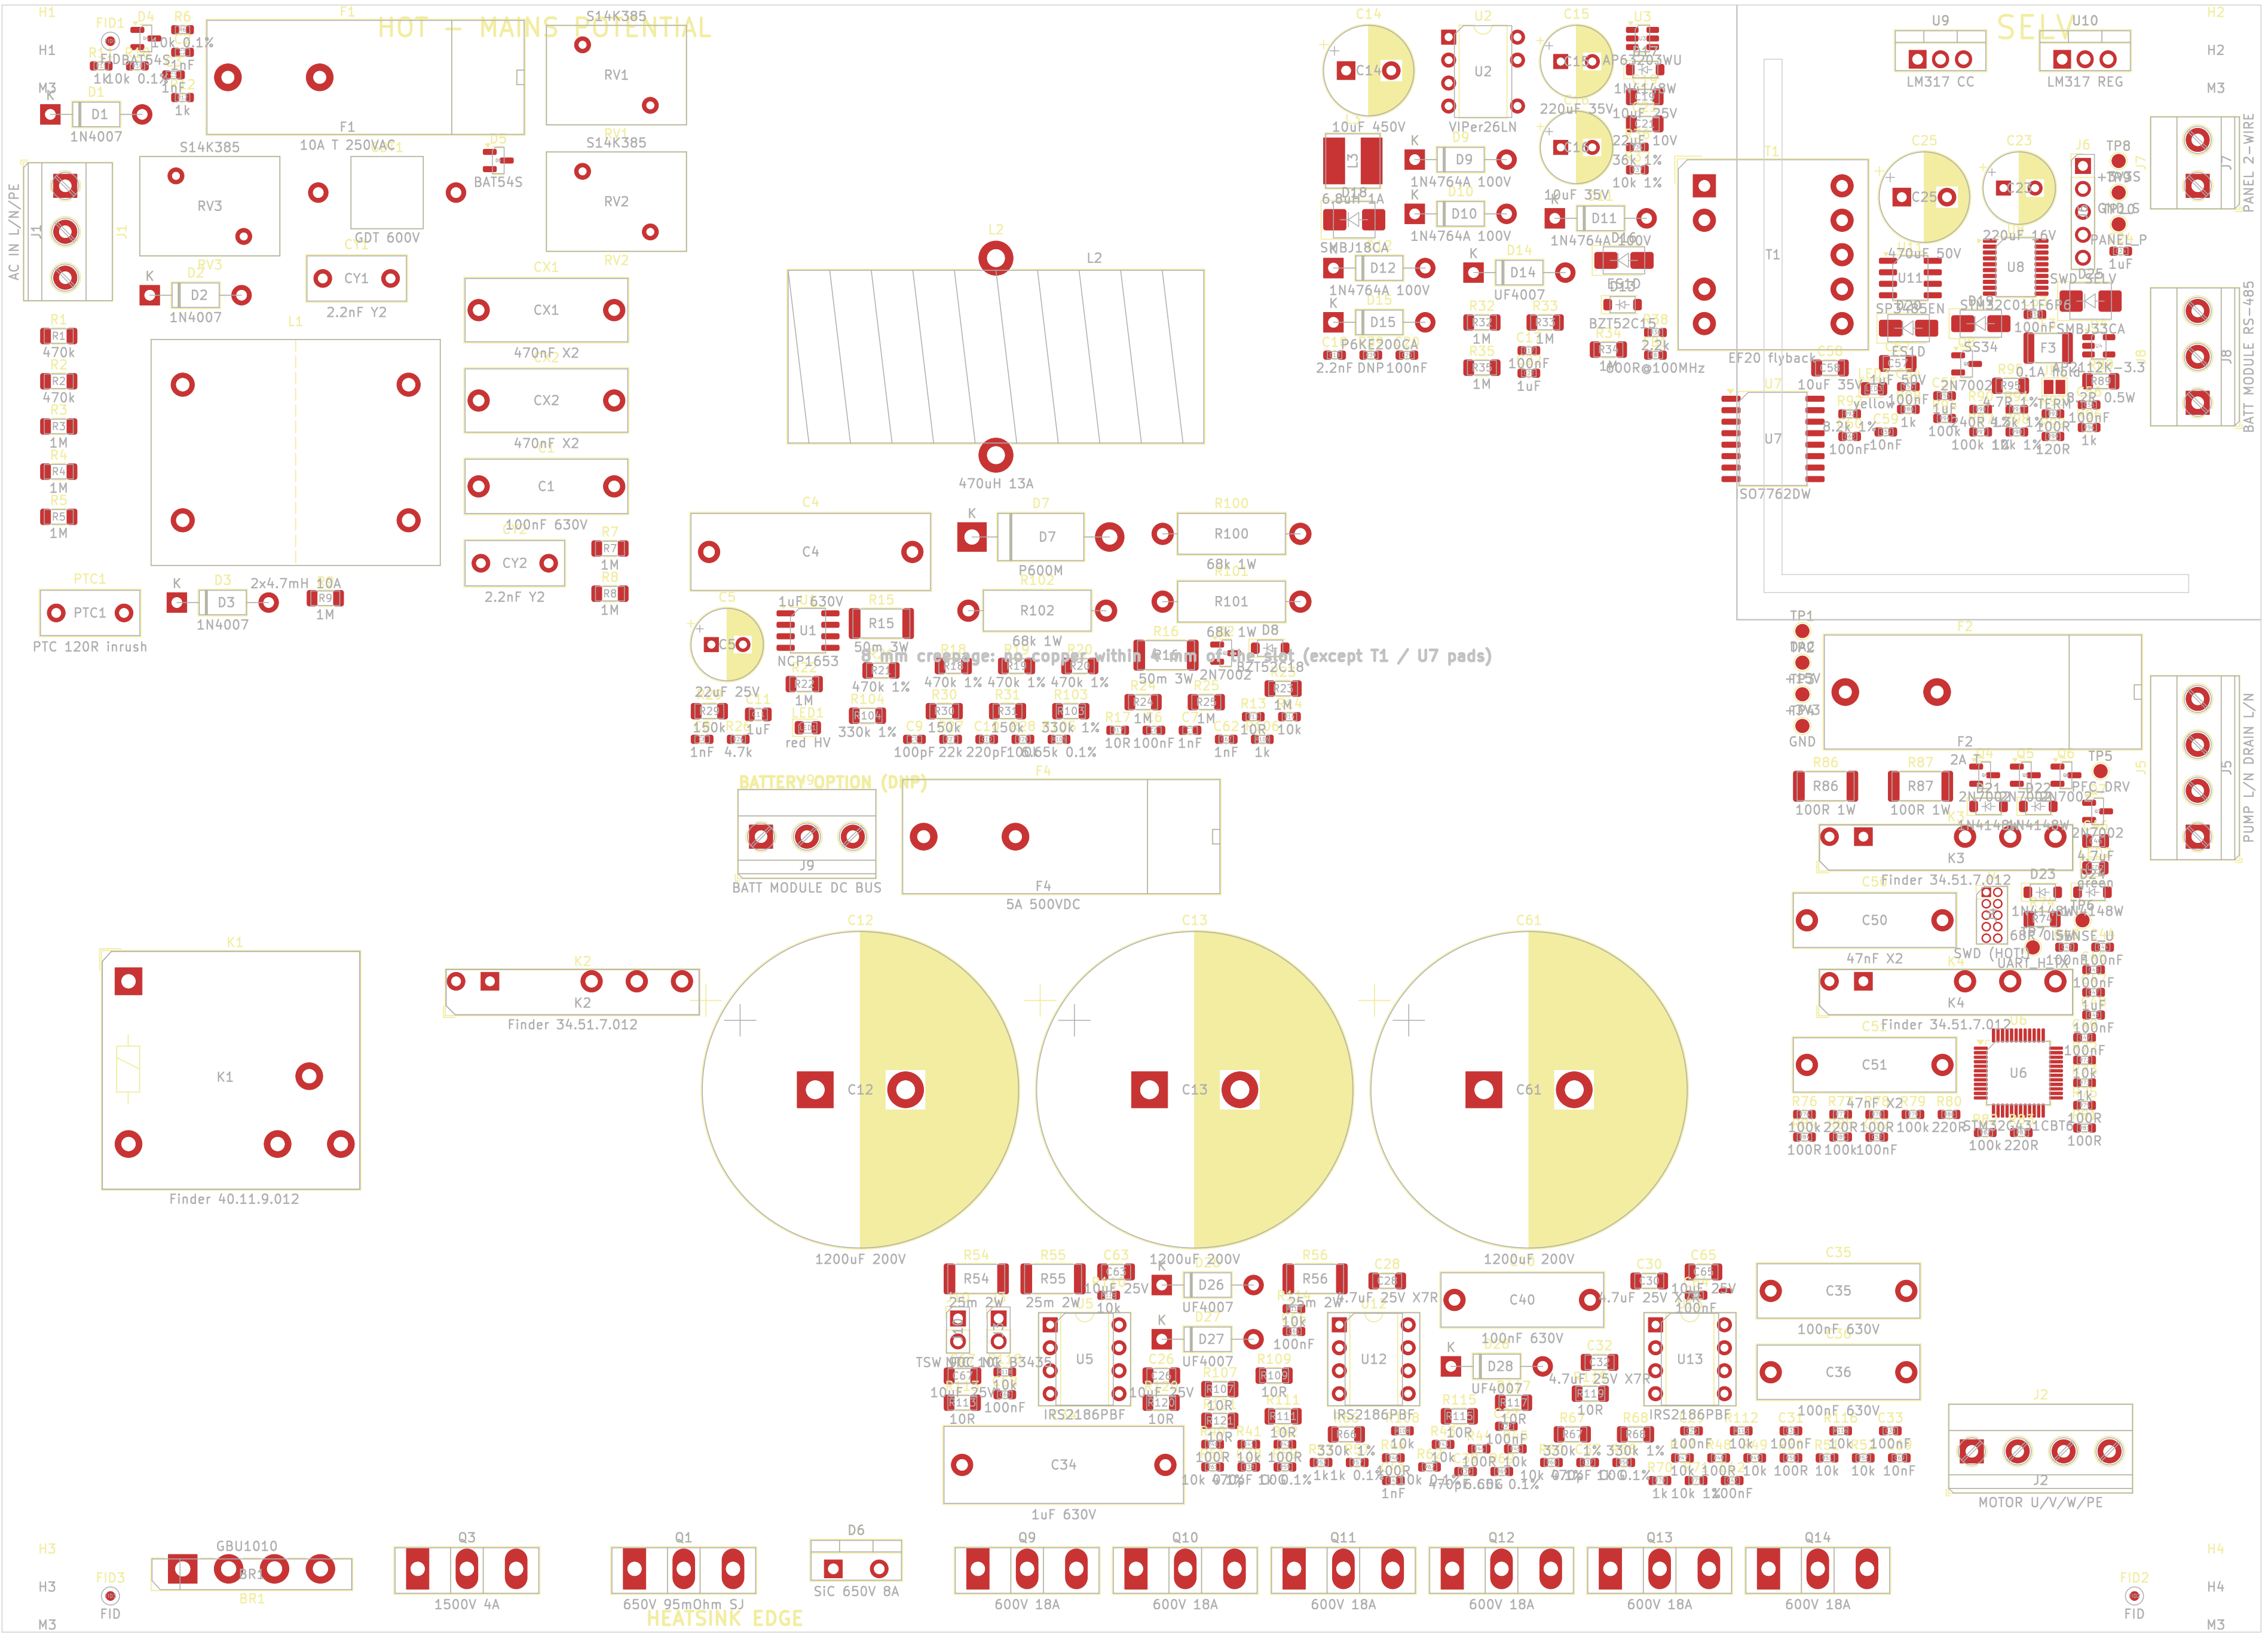
HOT — MAINS POTENTIAL
SELV
8 mm creepage: no copper within 4 mm of the slot (except T1 / U7 pads)
BATTERY OPTION (DNP)
HEATSINK EDGE
AC IN L/N/PE
J1
1N4007
10A T 250VAC
F1
S14K385
RV1
RV2
RV3
BAT54S
GDT 600V
2.2nF Y2
CY1
CY2
CX1
CX2
470nF X2
C1
100nF 630V
2x4.7mH 10A
L1
PTC1
PTC 120R inrush
470k
1M
L2
470uH 13A
C4
1uF 630V
D7
P600M
R100
R101
R102
68k 1W
U1
NCP1653
R15
R16
50m 3W
470k 1%
150k
330k 1%
2N7002
BZT52C18
22uF 25V
red HV
J9
BATT MODULE DC BUS
F4
5A 500VDC
K1
Finder 40.11.9.012
K2
Finder 34.51.7.012
C12
C13
C61
1200uF 200V
C14
10uF 450V
U2
VIPer26LN
1N4764A 100V
SMBJ18CA
P6KE200CA
UF4007
220uF 35V
AP63203WU
10uF 35V
BZT52C15
T1
EF20 flyback
U7
SO7762DW
U9
LM317 CC
U10
LM317 REG
470uF 50V
220uF 16V
SS34
SMBJ33CA
J7
PANEL 2-WIRE
J8
BATT MODULE RS-485
TP1
F2
2A
R86
R87
100R 1W
K3
K4
C50
C51
47nF X2
U6
STM32G031C8T6
SWD (HOT)
UART_H
J5
PUMP L/N DRAIN L/N
R54
R55
R56
25m 2W
U5
U12
U13
IRS2186PBF
C40
C34
C35
C36
100nF 630V
1uF 630V
4.7uF 25V X7R
J2
MOTOR U/V/W/PE
GBU1010
BR1
Q3
1500V 4A
Q1
650V 95mOhm SJ
D6
SIC 650V 8A
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
600V 18A
H1
H2
H3
H4
M3
FID1
FID2
FID3
FID