	INSTRUKSI KERJA	PT. Sutrakabel Intimandiri	
		No. Registrasi	IK.08.01.02
	PENGOPERASIAN MESIN PAKU TEMBAK	Status Revisi	1
		Tanggal	16 Juli 2018

#### 1. Tujuan

Sebagai pedoman kerja untuk mengoperasikan mesin paku tembak yang digunakan untuk proses packaging haspel barang jadi.

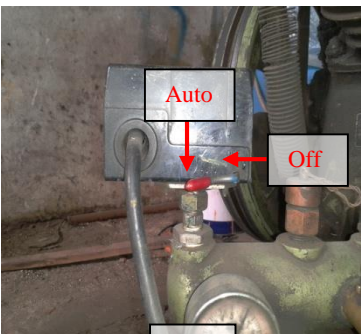

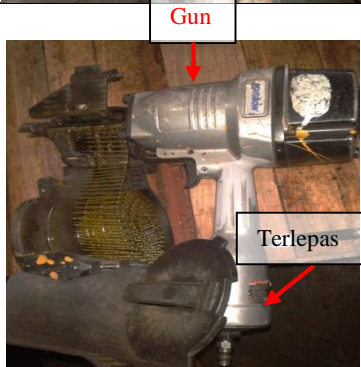



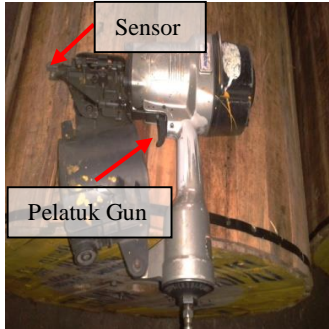
#### 2. Referensi


-


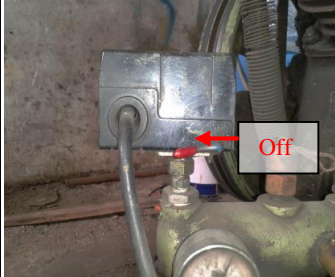
#### 3. Persiapan

- Mesin Paku Tembak dalam kondisi baik
- Paku Tembak ukuran 6,5 & 7,5 cm
- Plat Packing
- Alat Pelindung Diri sesuai resiko dan area kerja yaitu Kacamata Safety, Sarung Tangan Kain, Ear Muff dan Sepatu Safety.

#### 4. Pelaksanaan

No.	Langkah - Langkah	No.	Langkah - Langkah
1.	Gunakan sarana keselamatan kerja (APD) sebelum memulai aktifitas.		
2.	 <p>Hidupkan compressor untuk pengisian angin. Putar tuas ke posisi Automatis</p>	3.	 <p>Atur tekanan angin sesuai dengan kedalaman paku yang diinginkan pada regulator yang tersedia (Paku 6,5 – 7,5 cm = 7,5 bar</p>
4.	 <p>Isi paku kedalam Gun. Dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panjang paku 6,5 cm untuk ukuran haspel 70-130 cm</li> <li>- Panjang paku 7,5 cm untuk ukuran haspel 140-250 cm</li> <li>- Pastikan antara Nipple dan Gun harus terlepas</li> </ul>	5.	  <p>Masukkan oli pelumas kedalam lubang angin dan lubang piston pada Gun sebanyak 1 – 2 tetes. Dianjurkan untuk menggunakan oli pelumas SAE 10 untuk menjaga keawetan Seal Piston</p>
6.	 <p>Masukan Nipple angin ke Gun untuk memulai pemantekan. Selang angin tidak diperbolehkan ada yg bocor / melipat</p>	7.	 <p>Pastikan pelatuk pada Gun jangan di tekan dahulu apabila belum siap untuk menembak, karena sensor terdapat pada ujung depan Gun</p>

	INSTRUKSI KERJA	PT. Sutrakabel Intimandiri	
		No. Registrasi	<b>IK.08.01.02</b>
	PENGOPERASIAN MESIN PAKU TEMBAK	Status Revisi	1
		Tanggal	16 Juli 2018

8.		<p>Pastikan posisi ujung depan Gun saat menembak harus tegak lurus, tidak boleh miring. Selalu berhati-hati pada tahapan proses ini, karena sangat berbahaya apabila lalai.</p>	9.		<p>Setelah selesai dioperasikan, matikan mesin compressor dengan memutar tuas pada posisi off dan bersihkan Gun menggunakan angin</p>
10.	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Letakkan Gun jika tidak dipergunakan dan lepaskan sambungan nipple angin dari gun nail.</li> <li>- Pastikan area kerja selalu dalam keadaan bersih dan rapih.</li> </ul>				

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
Mgr. Gdg. Barang Jadi	MR	Direktur