




Diseño 3D

PLACA PCB 3D

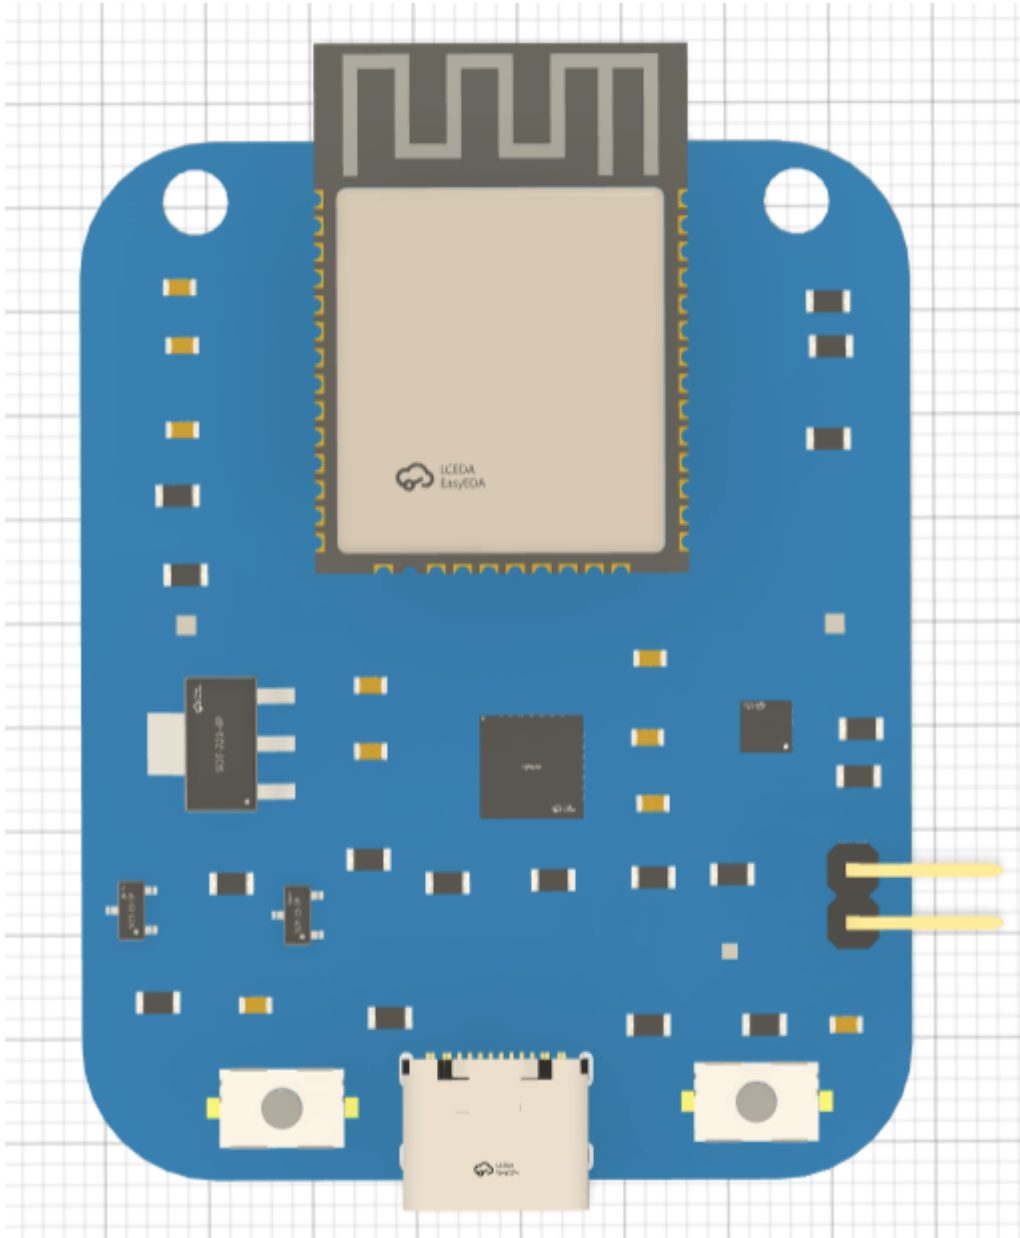



Parte Inferior

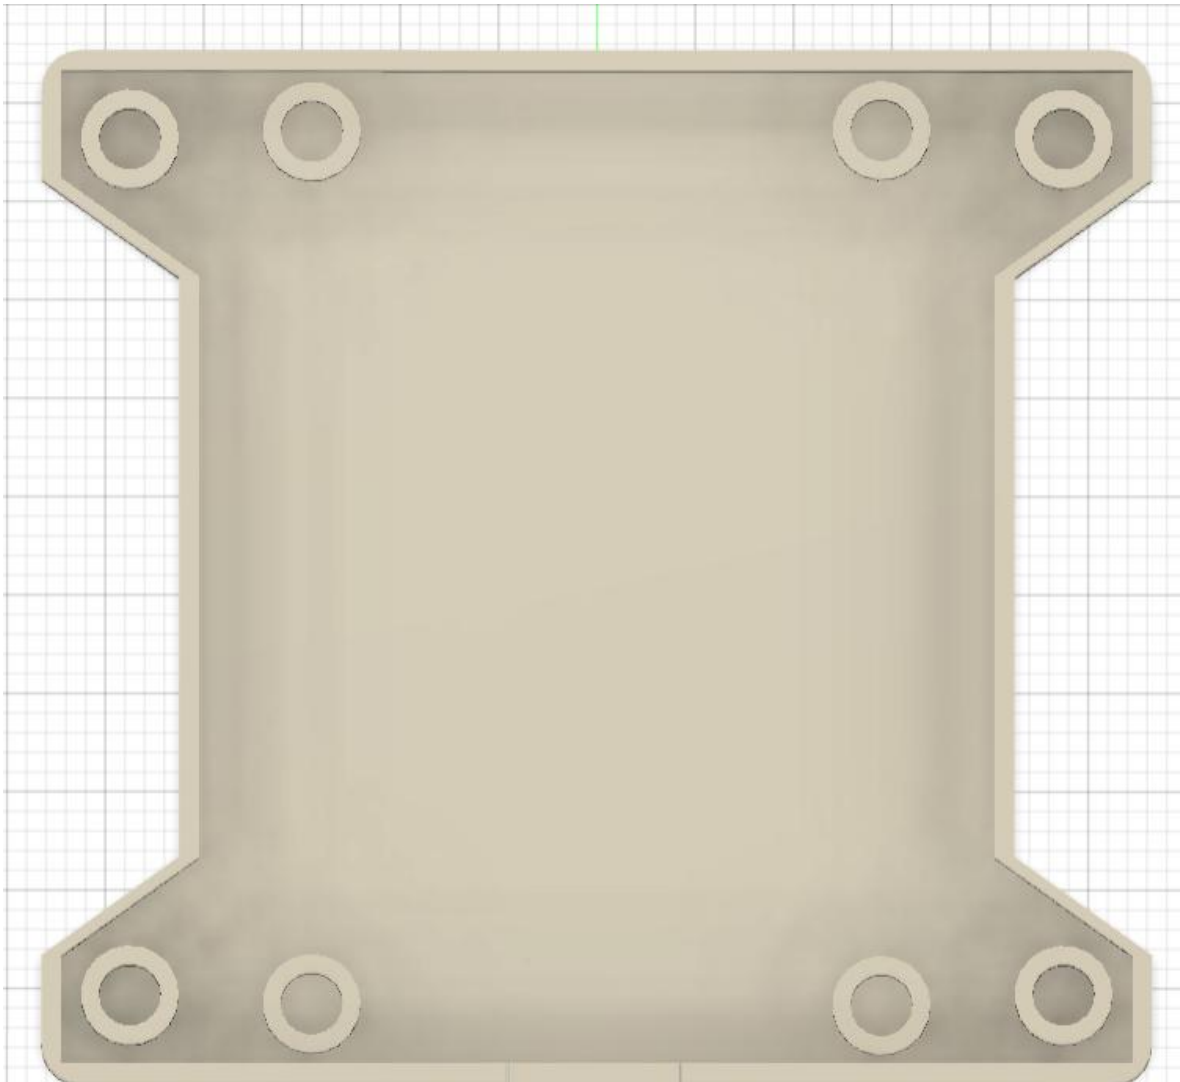


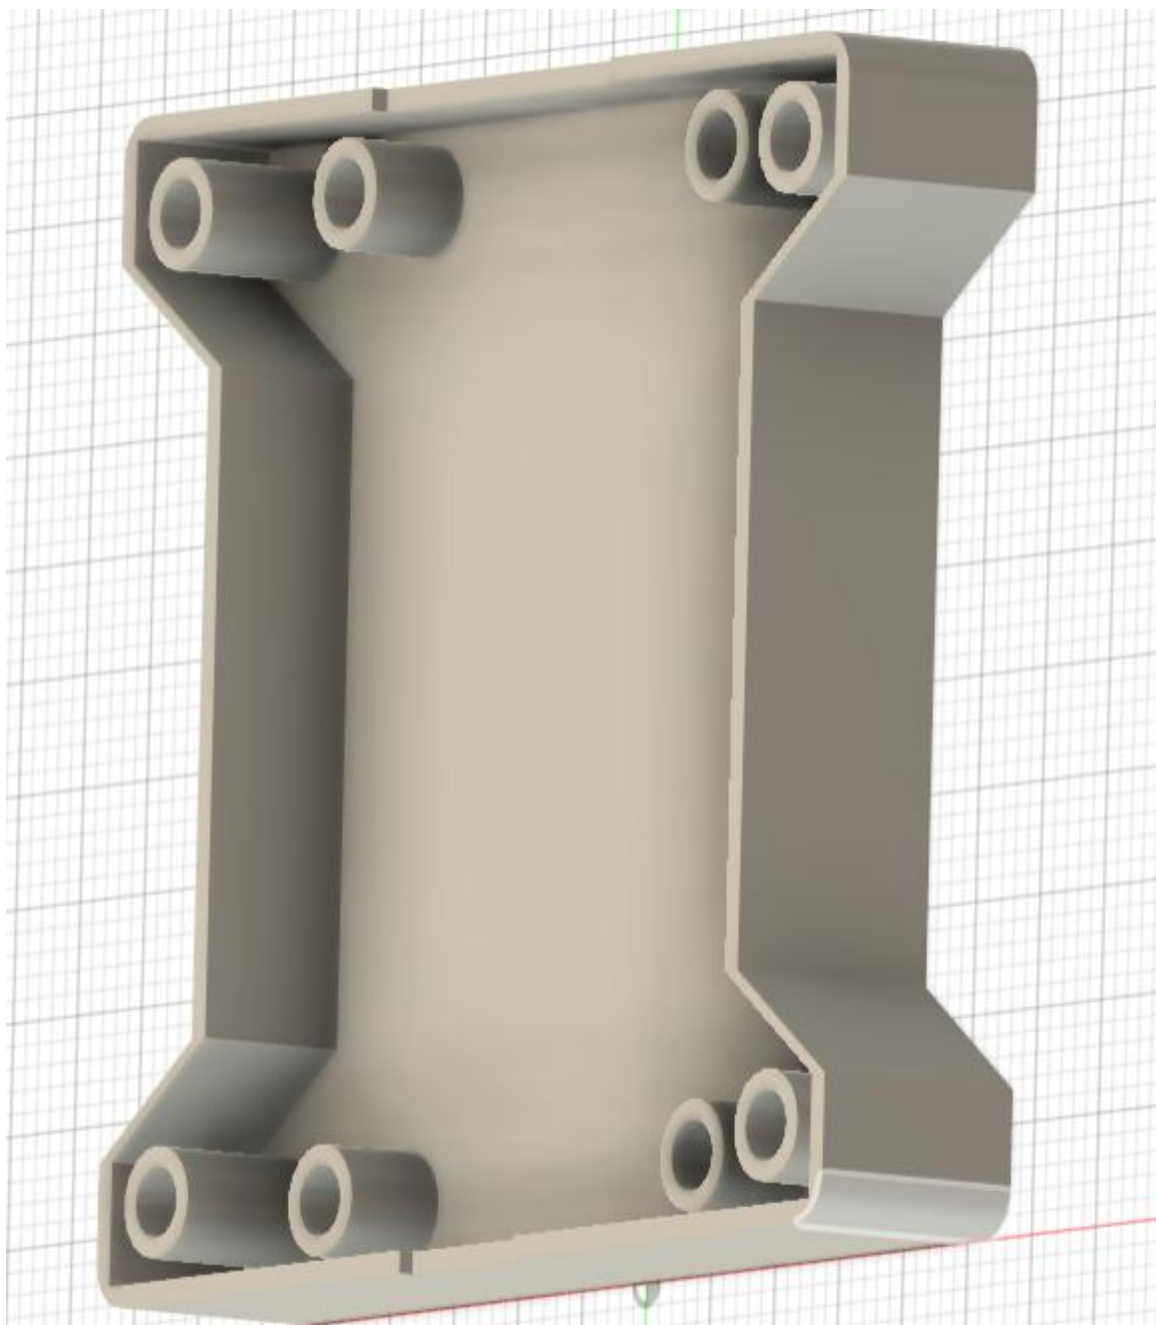


Parte Superior

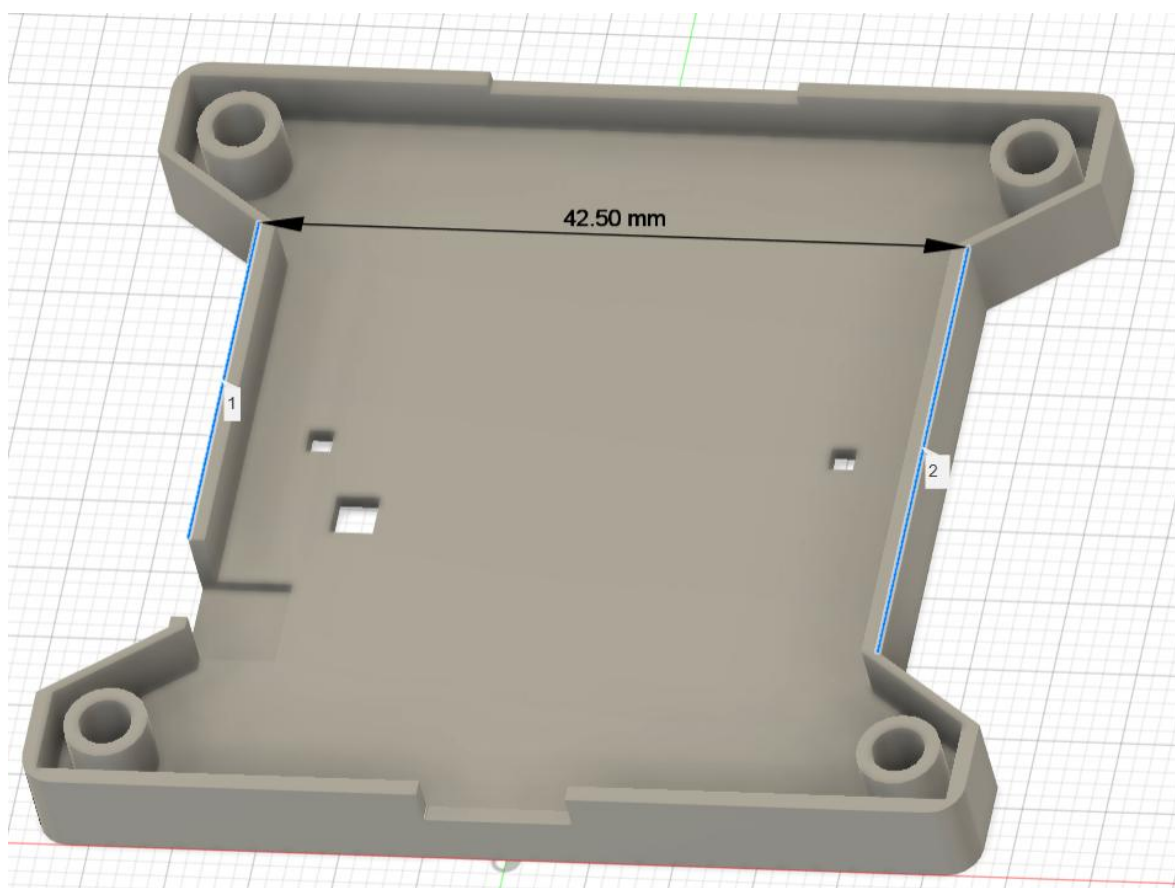

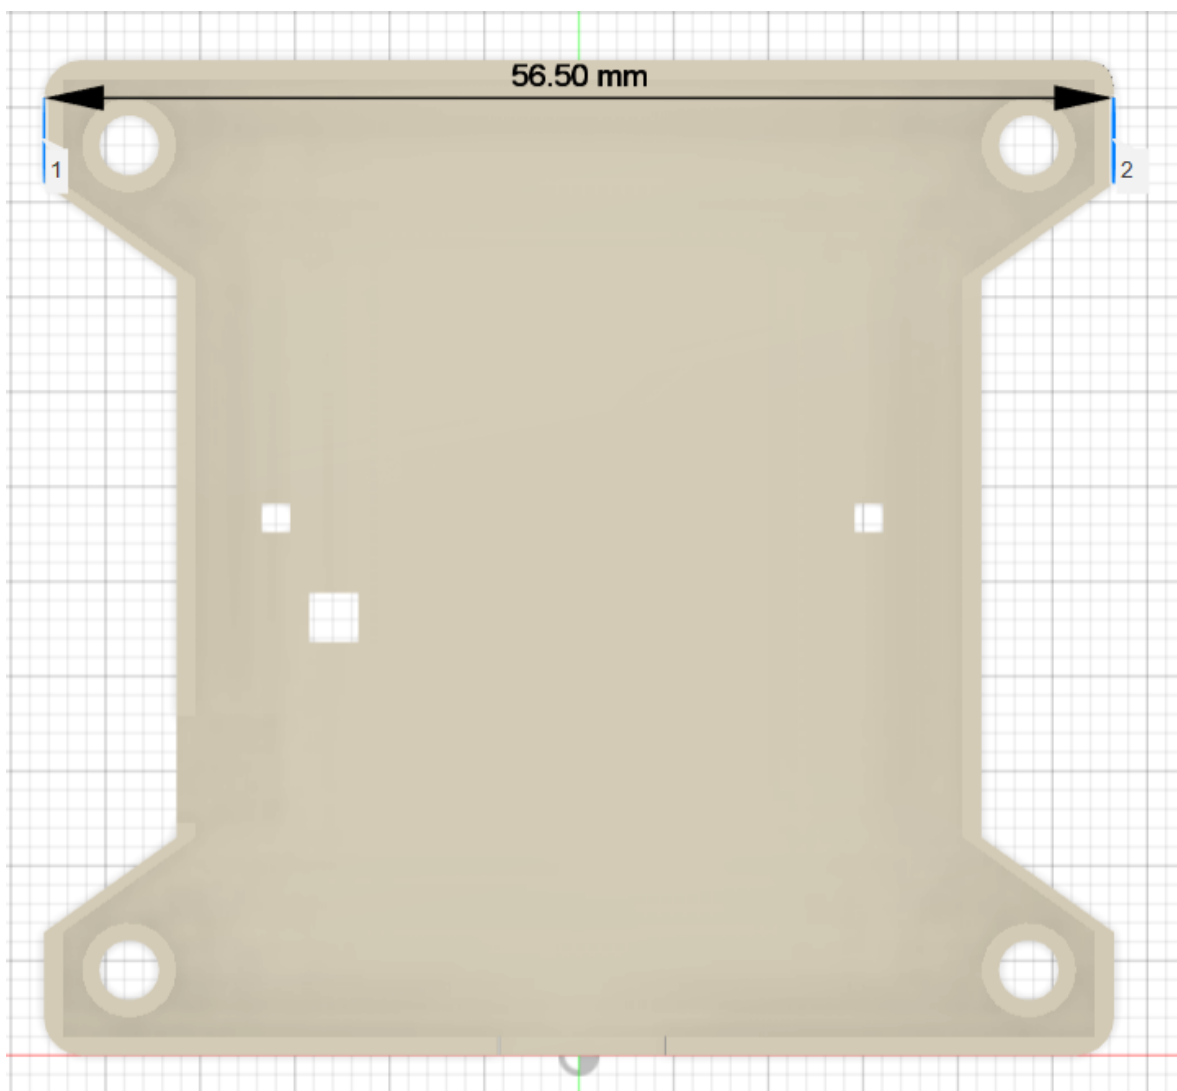


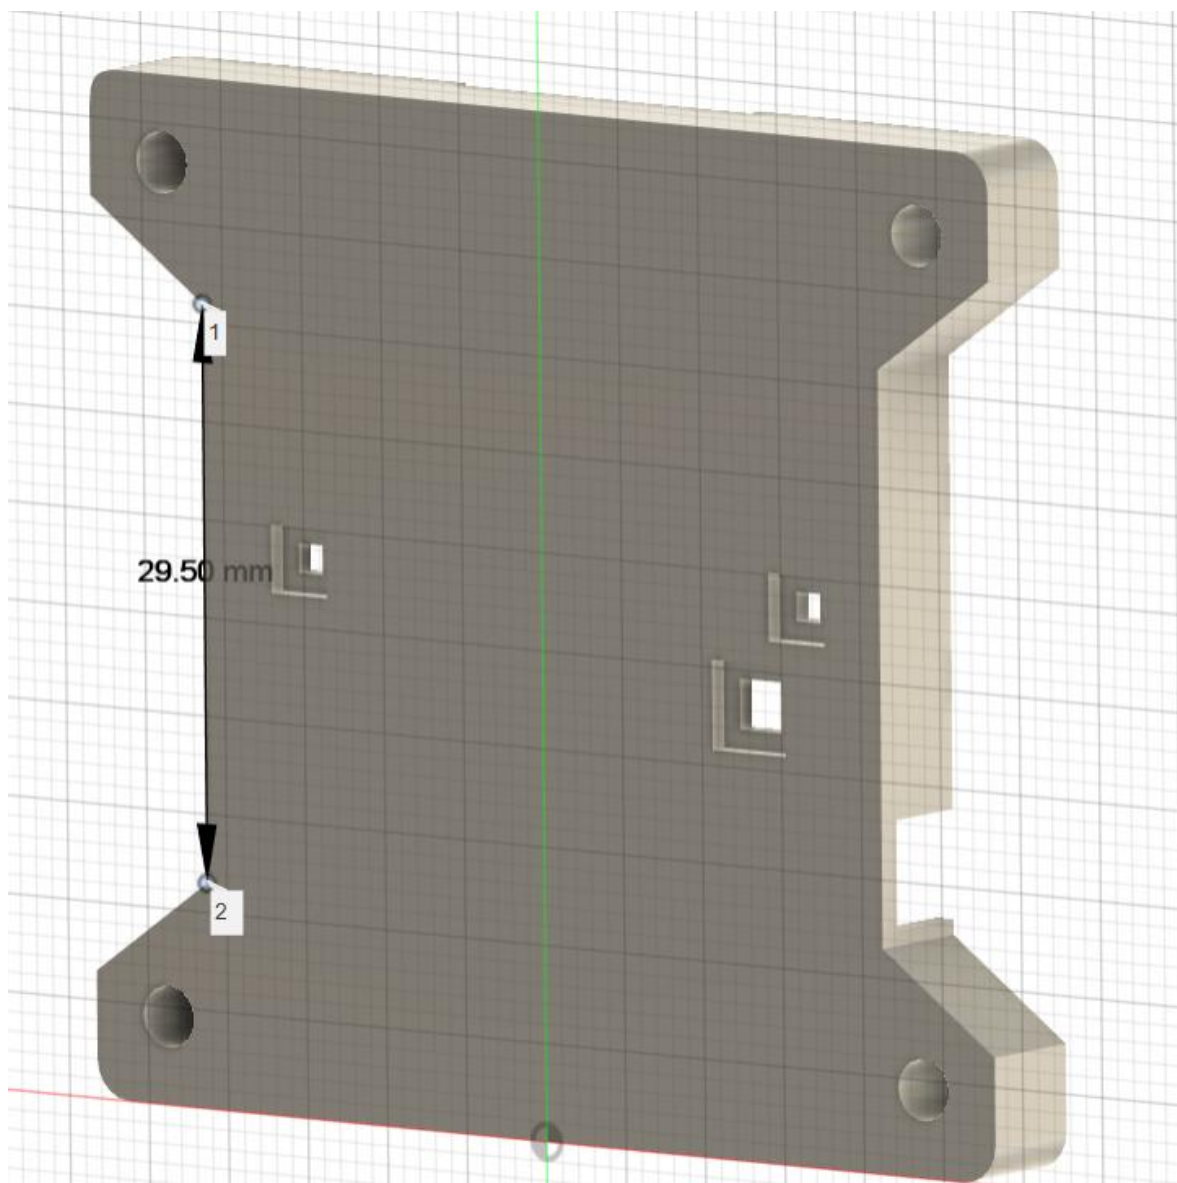

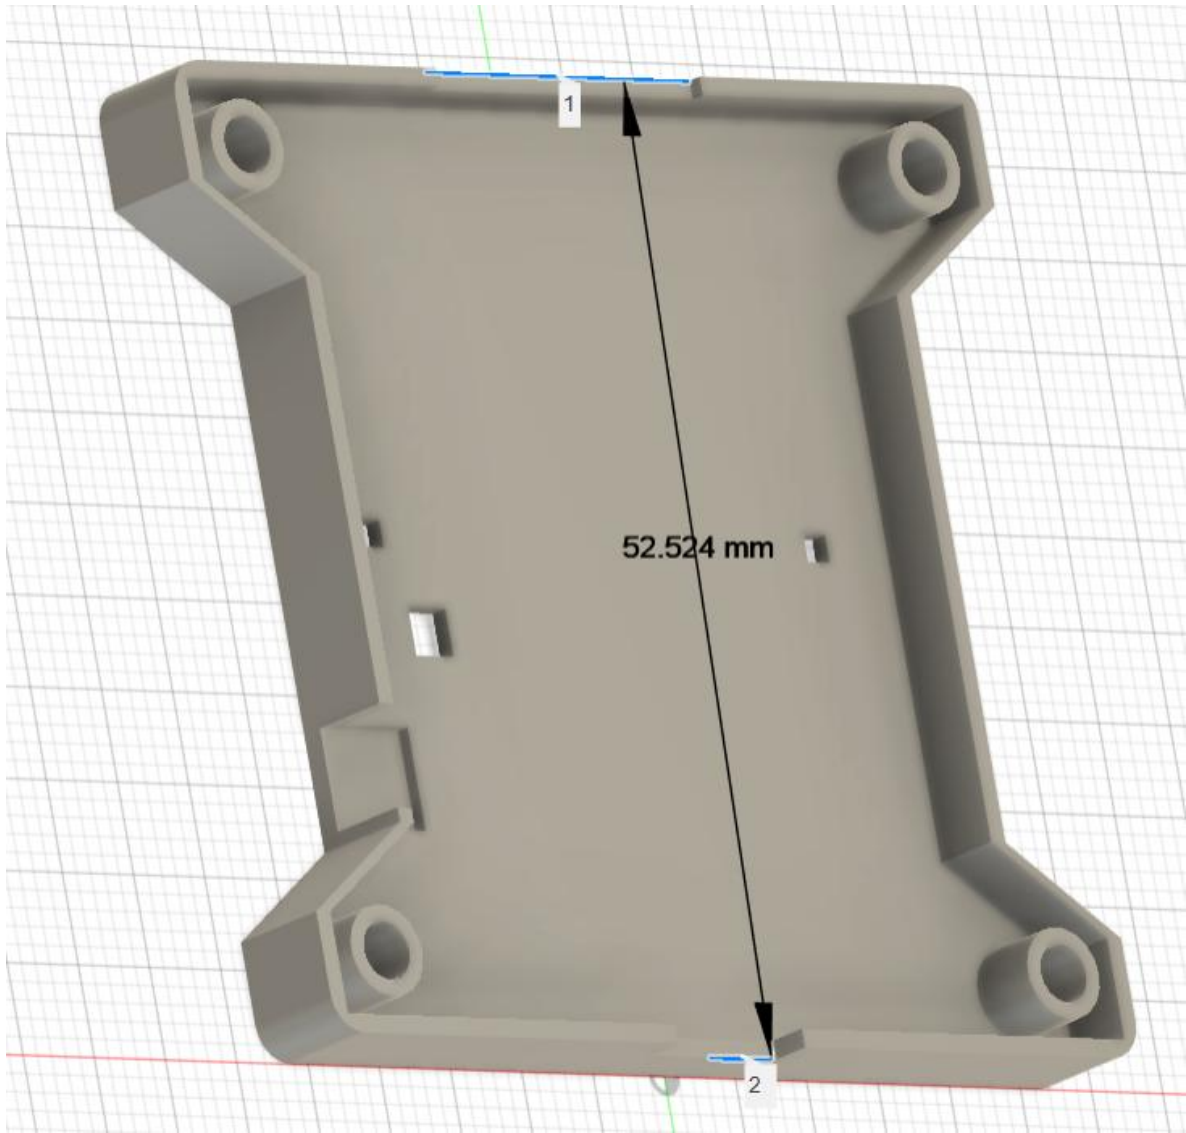


ENSAMBLAJE


Se instala la placa PCB con la parte inferior del diseño 3d, Esto haciendo uso de tornillos de 1/8 de pulgada, se insertan estos tornillos en los orificios que apuntan las flechas naranjas en la siguiente imagen:

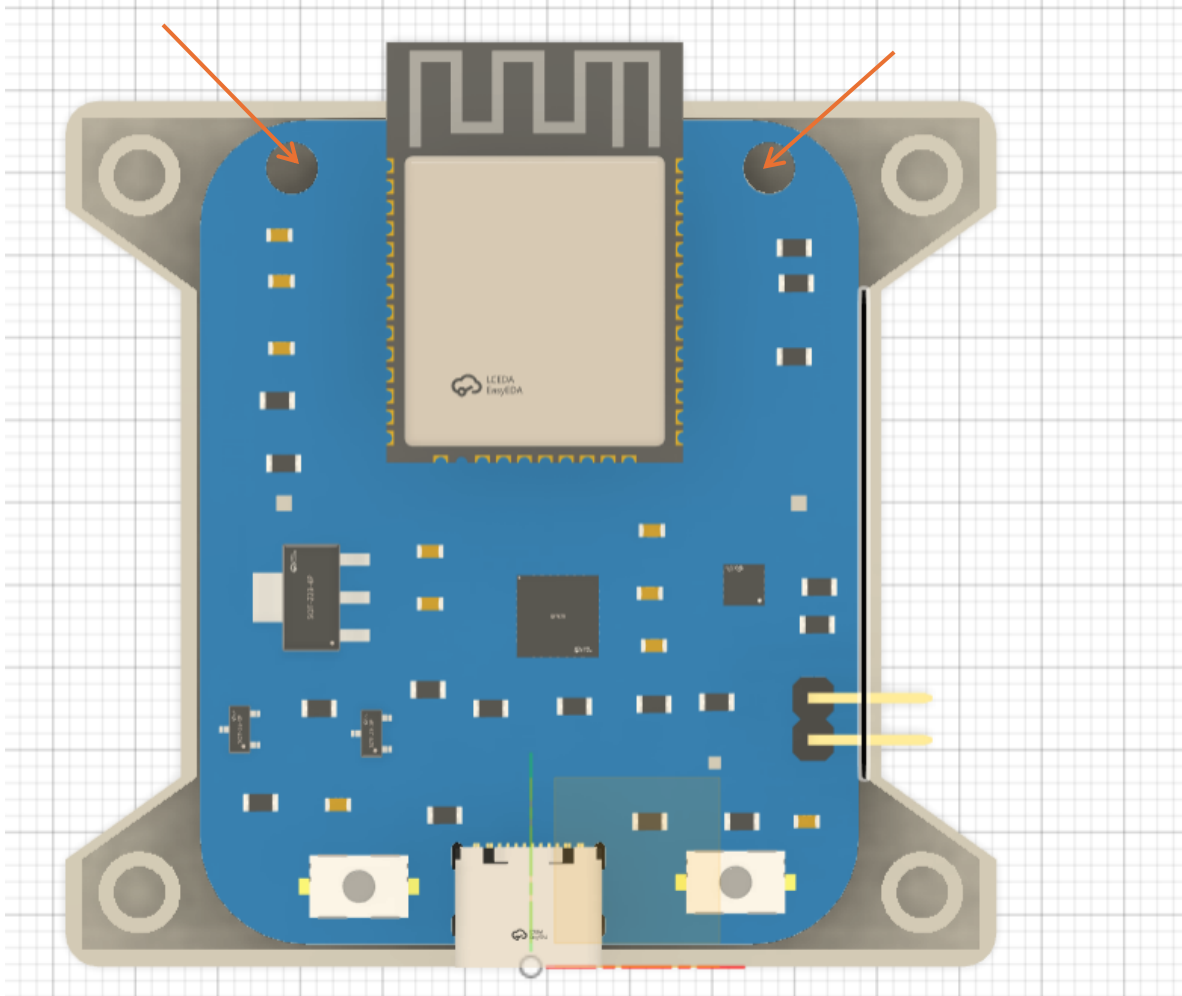

Tener presente los orificios de la impresión 3d en este caso los de la antena y el puerto USB-C que deben corresponder con los espacios asignados con el diseño parte inferior.

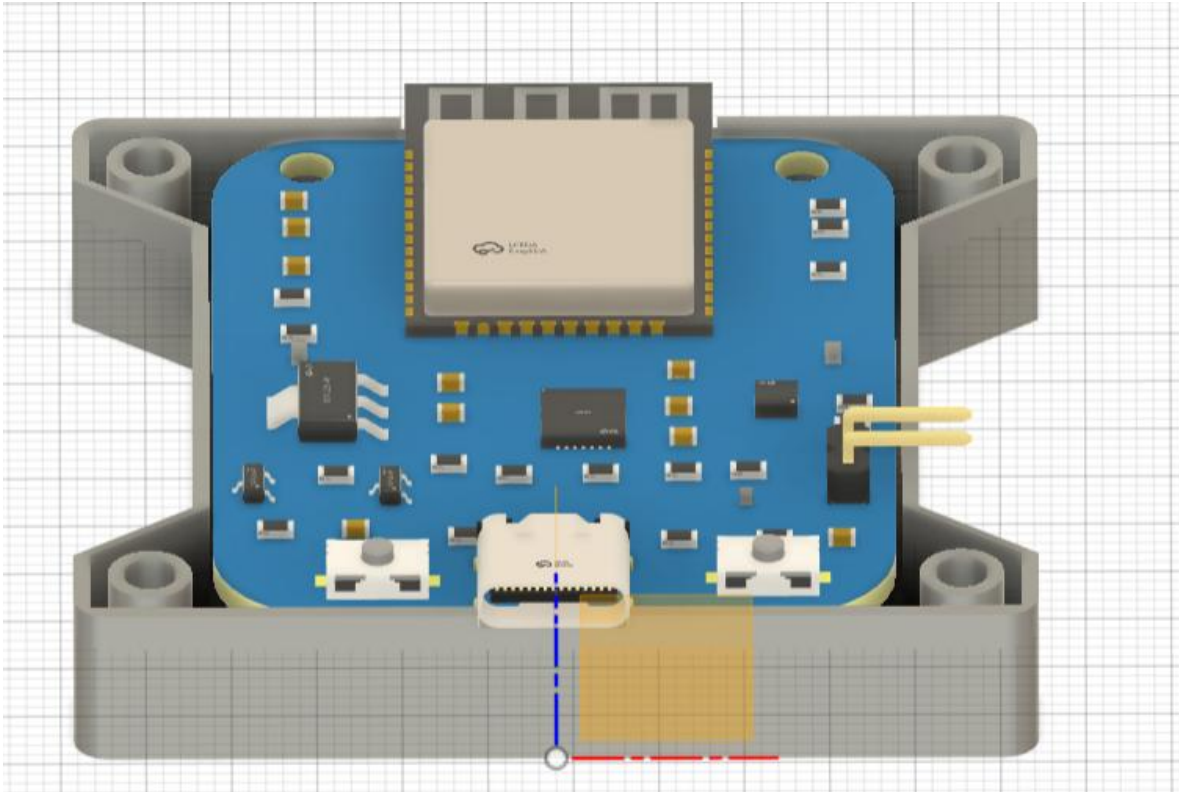


Luego de ello se debe colocar la parte superior, esta parte se debe ajustar con 4 tornillos que se deben de colocar en cada esquina en la siguiente imagen se muestra donde deberían ir con las flechas verdes:

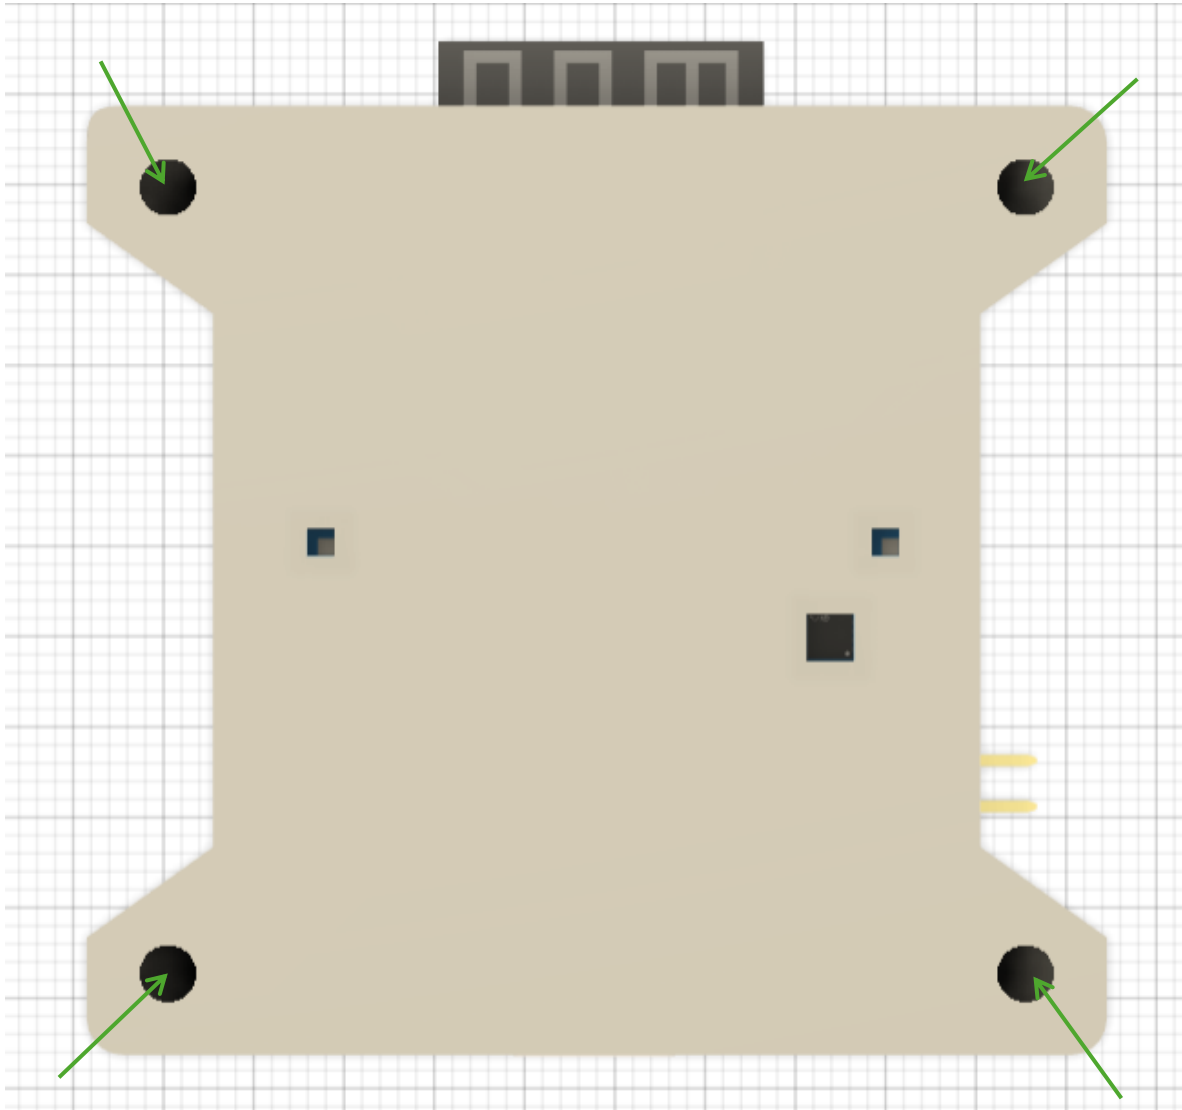

Existen varios agujeros en la cubierta superior, los 2 mas pequeños son para la visibilidad de los LEDS integrados en la placa, se dejo un pequeño espacio para poder ponerle algún plástico o un pequeño vidrio para taparlo y que sean visibles.

Otro orificio es el del sensor STH31, en este al igual que los leds se lo puede tapar con plástico, vidrio o alguna malla, pero si no se puede dejar tal cual como esta.

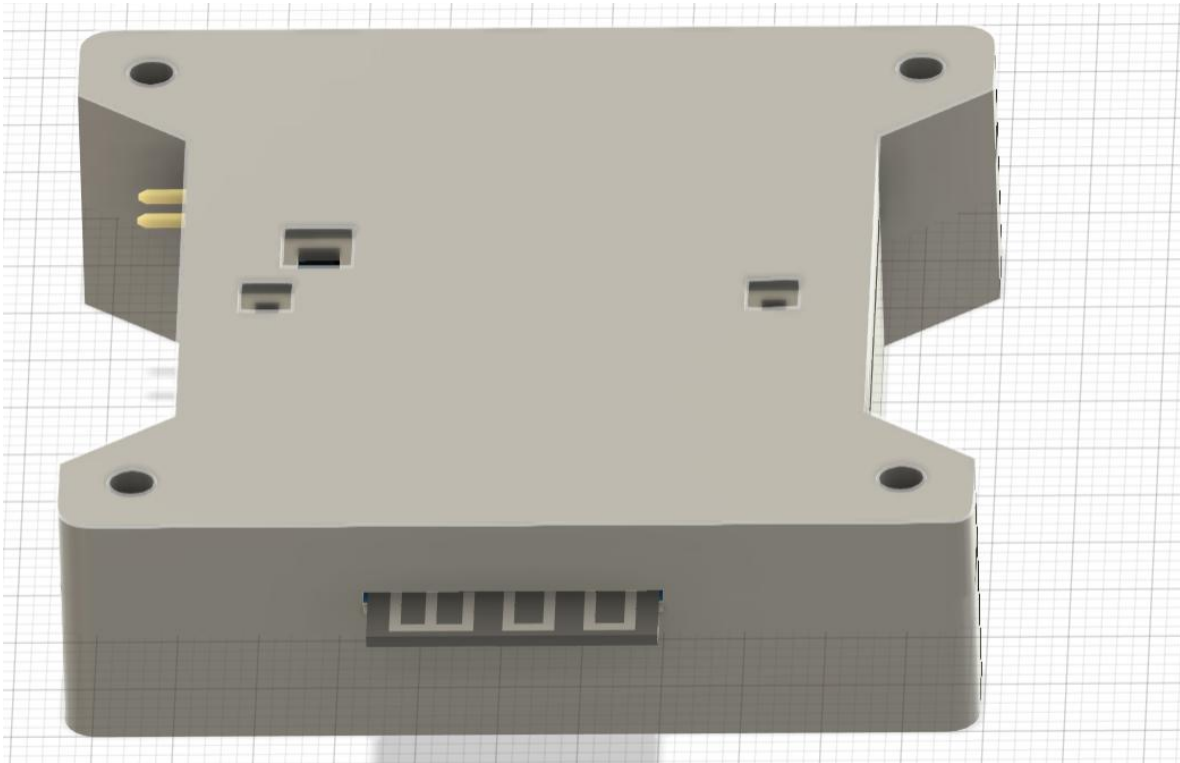

Por ultimo se puede alimentar este dispositivo por 2 partes, (solo alimentarla por una)
Primero por el USB tipo C o la segunda opción es alimentarla por los pines que están
al costado de la placa, esta alimentación debe ser de 5V.

