

EUROBAND



Описание

Лента ПЭС под контррейку изготовлена из полиэтиленовой пены, имеющей сшитую замкнутую ячеистую структуру. Необходима для уплотнения мест соединения подкровельной мембраны с контррейкой. Надежно защищает от проникновения воды в утеплитель.

Стандартные размеры

ширина 40, 50, 60 мм, толщина 3мм, длина в рулоне 30м


Преимущества

- замкнутая структура пены обеспечивает хорошую изоляцию от влаги;
- хорошая адгезия к различным поверхностям (гладким и шероховатым);
- быстрый и легкий монтаж за счет клеевого слоя;
- низкая воздухопроницаемость;
- повышенная стойкость к воздействию атмосферных явлений;
- широкий диапазон рабочих температур.

Лента ПЭС под контррейку

Применение:

- уплотняет места, пробитые скобами или гвоздями при монтаже подкровельной мембраны к стропильной балке;
- предотвращает попадание влаги и воды в утеплитель в местах крепления мембраны скобами или гвоздями;
- помогает выравнивать неровности между контррейкой и стропилами.

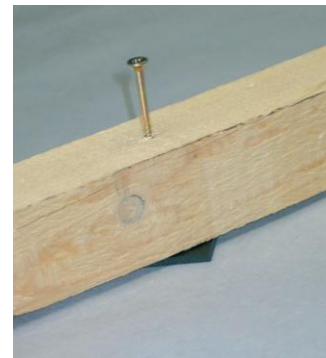

Способ монтажа:

- очистить монтажные поверхности от грязи, пыли, осушить;
- снять антиадгезионную плёнку, защищающую клеевой слой;
- приложить ленту клеевой стороной к монтажной поверхности и прижать.

Внимание!

Важная информация:
минимальная температура монтажа +5°C

Наименование	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина в рулоне, м	Количество в упаковке, мп
Лента уплотнительная ПЭС	3	40	30	750
Лента уплотнительная ПЭС	3	50	30	600
Лента уплотнительная ПЭС	3	60	30	480