

Ленты для быстрого монтажа перегородок из гипсокартонных плит!

Описание:

Ленты звукоизоляционные самоклеящиеся ПЭС изготовлены из физически сшитого пенополиэтилена закрытойчейистой структуры. Благодаря хорошим изоляционным и акустическим свойствам используется при монтаже легких конструкций из гипсокартонных плит. Применение лент ПЭС необходимо для плотного сопряжения металлических профилей каркаса, облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания, для компенсации неровностей, а также обеспечения требуемой звукоизоляции.

Доступные версии лент:

- с антиадгезионной прокладкой,
- без антиадгезионной прокладки

Цвет: антрацит, белый.

Стандартные размеры лент:

- ширина: 30, 50, 70 и 90 мм, толщина 3 мм,
- намотка в рулоне 30 м.

Под заказ доступны другие размеры лент.



Преимущества:

- отличная ударозвуковая изоляция,
- высокая теплоизоляция,
- очень низкая проницаемость воздуха,
- низкое водопоглощение и паропроницаемость
- высокая стойкость к слабым щелочам и кислотам,
- легкость монтажа и надёжная фиксация благодаря наличию клейкой полосы.

для
ГИПСО-
КАРТОННЫХ
ЛИСТОВ



Способ монтажа:

- очистить монтажную поверхность и выбрать ленту необходимой ширины для профиля,
- снять защитную антиадгезионную прокладку,
- наклеить ленту и хорошо прижать.


Внимание!

Важная информация:

- температура для монтажа от + 5°C.

Применение:

- уплотнение соединений и стыков между стеной и конструкцией и между металлическим профилем и гипсокартонном.

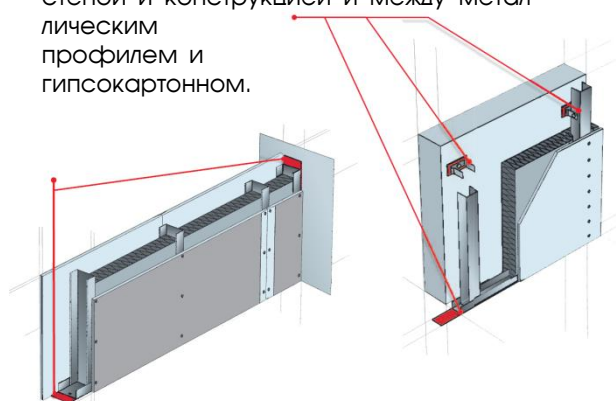

Наименование	Ширина,мм	Толщина,мм	Намотка в рулоне,м	Количество в упаковке,м
Звукоизоляционная лента ПЭС 30х3х30	30	3	30	990
Звукоизоляционная лента ПЭС 50х3х30	50	3	30	600
Звукоизоляционная лента ПЭС 70х3х30	70	3	30	420
Звукоизоляционная лента ПЭС 90х3х30	90	3	30	330