



Algorithme CNY

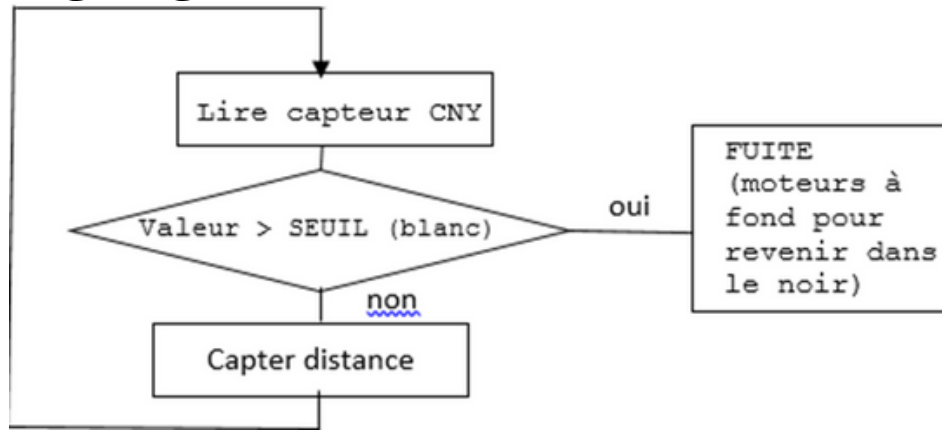

Stratégie de commande

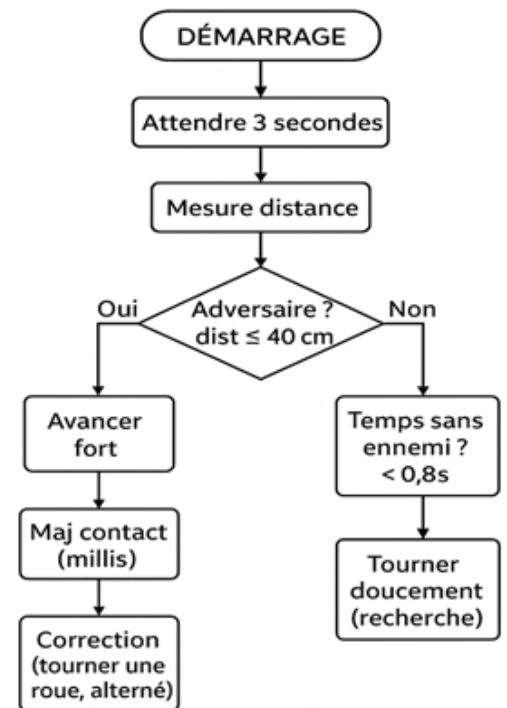

Algorithme télémètre


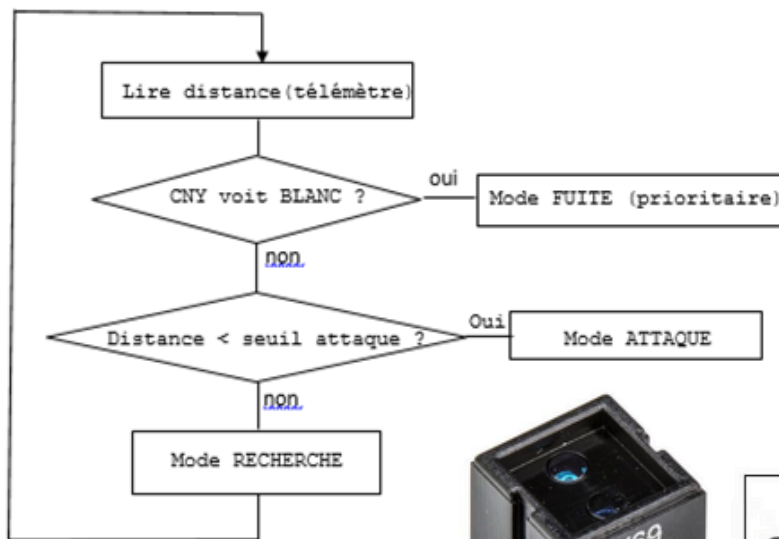


Schéma de câblage

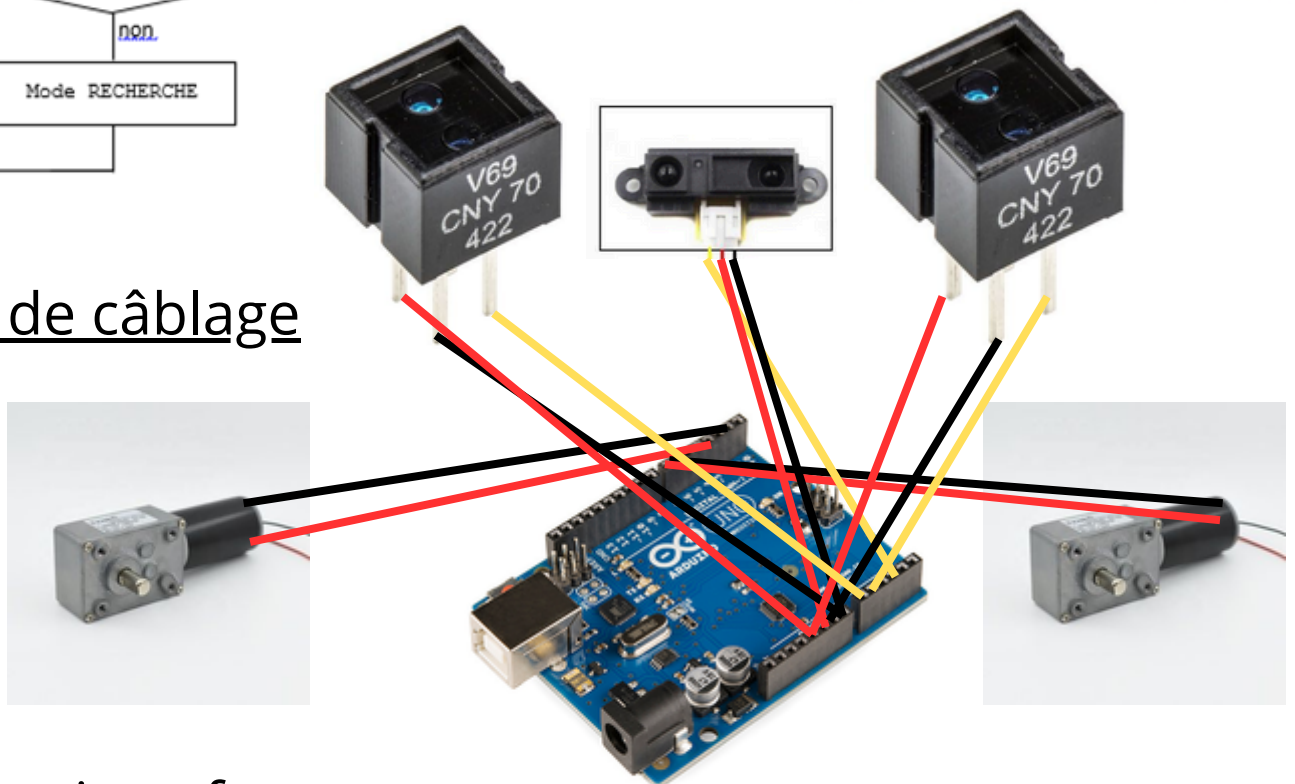

Améliorations futures

Pour les améliorations, il serait préférable de pouvoir lancer le robot directement depuis le PC, d'ajouter une protection pour le télémètre et d'intégrer un affichage en temps réel du niveau de batterie.

Liste des variables

IRPin(int), value (int – local), voltage (float – local), IRLDistance (float – local), MG_IN1, MG_IN2 (pin), MD_IN1, MD_IN2 (pin) DIST_DETECTION (float), TEMPS_PERDU (unsigned long), dernierContact (unsigned long) TEMPS_ATTENTE (unsigned long), debut(bool), tempsDebut(unsigned long), tournerDroiteCorrection(bool)