

EEPROM for temp callibration values

1. ADDR = 1010|A2|A1|A0|RW|

2. WP = 1 -> all write operations to the memory are inhibited




3. If ADDR pins are float then they are pull down to GND internally

Обозначение_Код ЭЗ

lqfp48_stm32f103cbt

Лист	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 2	

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инд. № дудл.	Подп. дата

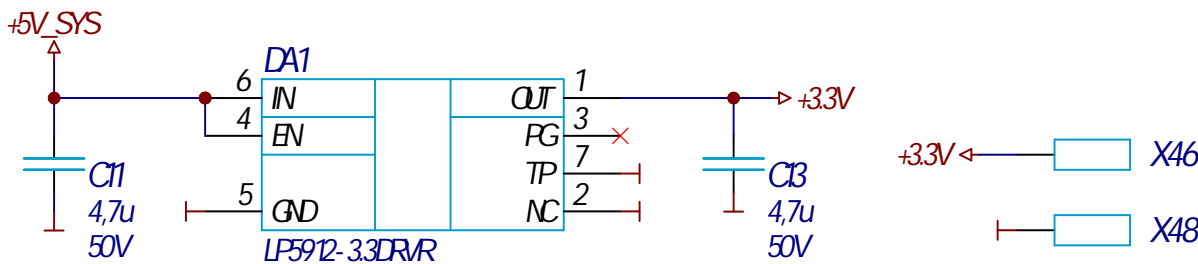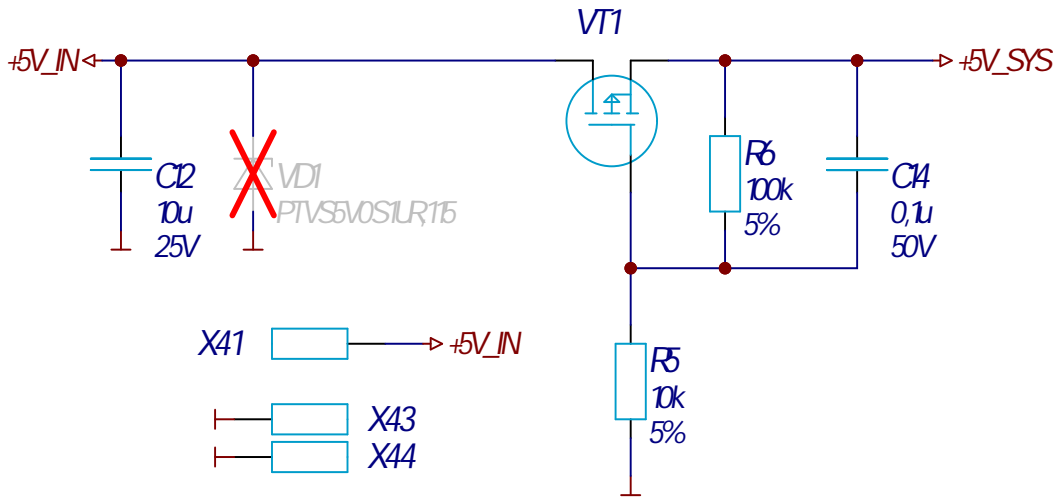

1. TP to GND
 2. NC to GND

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение_Код ЭЗ