

# Btrfs vs ZFS 实现 snapshot 的差异



---

## Table of Contents

---

### Contents

- Btrfs 的子卷 (subvolume) 和快照 (snapshot)
  - 子卷 (subvolume) 和快照 (snapshot) 的术语
  - 于是子卷在存储介质中是如何记录的呢？

- 那么快照又是如何记录的呢？
- ZFS 的文件系统 (filesystem)、快照 (snapshot)、克隆 (clone) 及其它
  - ZFS 设计中和快照相关的一些术语和概念
    - 数据集 (dataset)
    - 文件系统 (filesystem)
    - 快照 (snapshot)
    - 克隆 (clone)
    - 书签 (bookmark)
    - 检查点 (checkpoint)
  - ZFS 的概念与 btrfs 概念的对比
  - ZFS 中是如何存储这些数据集的呢
    - ZFS 的块指针 (block pointer)
    - ZPL 的元对象集 (MOS, Meta Object Set)
- 创建快照这么简单么？那么删除快照呢？
  - 日志结构文件系统中用的垃圾回收 (Garbage Collection) 算法
  - WAFL 早期使用的可用空间位图数组

zfs 这个东西倒是名不符实。叫 z storage stack 明显更符合。叫 fs 但不做 fs 自然确实会和 btrfs 有很大出入。

我反而以前还好奇为什么 btrfs 不弄 zvol，直到我意识到这东西真是一个 fs，名符其实。

—— 某不愿透露姓名的 Ext2FSD 开发者

Btrfs 和 ZFS 都是开源的写时拷贝（Copy on Write, CoW）文件系统，都提供了相似的子卷管理和快照（snapshot）的功能。网上有不少文章都评价 ZFS 实现 CoW FS 的创新之处，进而想说「Btrfs 只是 Linux/GPL 阵营对 ZFS 的拙劣抄袭」。或许（在存储领域人尽皆知而在领域外）鲜有人知，在 ZFS 之前就有 NetApp 的商业产品 WAFL(Write Anywhere File Layout) 实现了 CoW 语义的文件系统，并且集成了快照和卷管理之类的功能。描述 btrfs 原型设计的论文和发表幻灯片也明显提到 WAFL 比提到 ZFS 更多一些，应该说 WAFL 这样的企业级存储方案才是 ZFS 和 btrfs 共同的灵感来源，而无论是 ZFS 还是 btrfs 在其设计中都汲取了很多来自 WAFL 的经验教训。

我一开始也带着「Btrfs 和 ZFS 都提供了类似的功能，因此两者必然有类似的设计」这样的先入观念，尝试去使用这两个文件系统，却经常撞上两者细节上的差异，导致使用时需要不尽相同的工作流，或者看似相似的用法有不太一样的性能表现，又或者一边有的功能（比如 ZFS 的 inband dedup，Btrfs 的 reflink）在另一边没有的情况。后来看到了 LWN 的这篇 [《A short history of btrfs》](#) 让我意识到 btrfs 和 ZFS 虽然表面功能上看起来类似，但是实现细节上完全不一样，所以需要不一样的用法，适用于不一样的使用场景。

为了更好地理解这些差异，我四处搜罗这两个文件系统的实现细节，于是有了这篇笔记，记录一下我查到的种种发现和自己的理解。~~（或许会写成一个系列？还是先别乱挖坑不填。）~~ 只是自己的笔记，所有参阅的资料文档都是二手资料，没有深挖过源码，还参杂了自己的理解，于是难免有和事实相违的地方，如有写错，还请留言纠正。

# Btrfs 的子卷 (subvolume) 和快照 (snapshot)

先从两个文件系统中（表面上看起来）比较简单的 btrfs 的子卷（subvolume）和快照（snapshot）说起。关于子卷和快照的常规用法、推荐布局之类的话题就不细说了，网上能找到很多不错的资料，比如 [btrfs wiki 的 SysadminGuide 页](#) 和 [Arch wiki 上 Btrfs#Subvolumes 页](#) 都有不错的参考价值。

关于写时拷贝（CoW）文件系统的优势，我们为什么要用 btrfs/zfs 这样的写时拷贝文件系统，而不是传统的文件系统设计，或者写时拷贝文件系统在使用时有什么区别之类的，网上同样也能找到很多介绍，这里不想再讨论。这里假设你用过 btrfs/zfs 至少一个的快照功能，知道它该怎么用，并且想知道更多细节，判断怎么用那些功能才合理。

## 子卷（subvolume）和快照（snapshot）的术语

在 btrfs 中，存在于存储媒介中的只有「子卷」的概念，「快照」只是个创建「子卷」的方式，换句话说在 btrfs 的术语里，子卷（subvolume）是个名词，而快照（snapshot）是个动词。如果脱离了 btrfs 术语的上下文，或者不精确地称呼的时候，也经常有文档把 btrfs 的快照命令创建出的子卷叫做一个快照，所以当提到快照的时候，根据上下文判断这里是个动词还是名词，把名词的快照当作用快照命令创建出的子卷就可以了。或者我们可以理解为，**互相共享一部分元数据**

**(metadata) 的子卷互为彼此的快照（名词）**，那么按照这个定义的话，在 btrfs 中创建快照（名词）的方式其实有两种：

1. 用 `btrfs subvolume snapshot` 命令创建快照
2. 用 `btrfs send` 命令并使用 `-p` 参数发送快照，并在管道另一端接收

`btrfs send` 命令的 `-p` 与 `-c`

---

这里也顺便提一下 `btrfs send` 命令的 `-p` 参数和 `-c` 参数的差异。只看 `btrfs-send(8)` 的描述的话：

`-p <parent>`

send an incremental stream  
from parent to subvol

`-c <clone-src>`

use this snapshot as a clone  
source for an incremental  
send (multiple allowed)

看起来这两个都可以用来生成两个快照之间的差分，只不过 -p 只能指定一个「parent」，而 -c 能指定多个「clone source」。在 unix stackexchange 上有人写明了这两个的异同。使用 -p 的时候，产生的差分首先让接收端用 subvolume snapshot 命令对 parent 子卷创建一个快照，然后发送指令将这个快照修改成目标子卷的样子，而使用 -c 的时候，首先在接收端用 subvolume create 创建一个空的子卷，随后发送指令在这个子卷中填充内容，其数据块尽量共享 clone source 已有的数据。所以 btrfs send -p 在接收端产生是有共享元数据的快照，而 btrfs send -c 在接收端产生的是仅仅共享数据而不共享元数据的子卷。

定义中「互相共享一部分 **元数据**」比较重要，因为除了快照的方式之外，btrfs 的子卷间也可以通过 reflink 的形式共享数据块。我们可以对一整个子卷（甚至目录）执行 `cp -r --reflink=always`，创建一个副本，副本的文件内容通过 reflink 共享原本的数据，但不共享元数据，这样创建出的就不是快照。

说了这么多，其实关键的只是 btrfs 在传统 Unix 文件系统的「目录/文件/inode」这些东西之外只增加了一个「子卷」的新概念，而子卷间可以共享元数据或者数据，用快照命令创建出的子卷就是共享一部分元数据。


# 于是子卷在存储介质中是如何记录的呢？

比如在 SysadminGuide 这页的 Flat 布局 有个子卷布局的例子。


```
toplevel          (volume root direc
tory, not to be mounted by default)
  +-- root        (subvolume root
directory, to be mounted at /)
  +-- home        (subvolume root
directory, to be mounted at /home)
  +-- var         (directory)
    |  \-- www    (subvolume root
directory, to be mounted at /var/ww
w)
      \-- postgres (subvolume root
directory, to be mounted at /var/li
b/postgresql)
```

用圆柱体表示子卷的话画成图大概是这个样子：



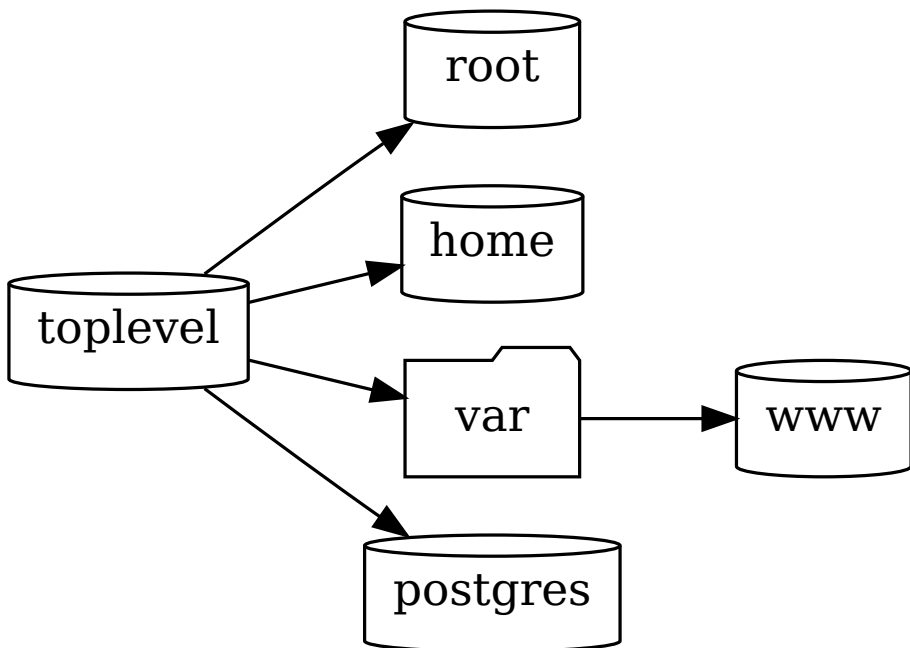

首先要说明，btrfs 中大部分长度可变的数据结构都是 CoW B-tree，一种经过修改适合写时拷贝的B树结构，所以在 on-disk format 中提到了很多个树。这里的树不是指文件系统中目录结构树，而是 CoW B-tree，如果不关心B树细节的话可以把 btrfs 所说的一棵树理解为关系数据库中的一个表，和数据库的表一样 btrfs 的树的长度可变，然后表项内容根据一个 key 排序。有这样的背景之后，上图例子中的 Flat 布局在 btrfs 中大概是这样的数据结构：

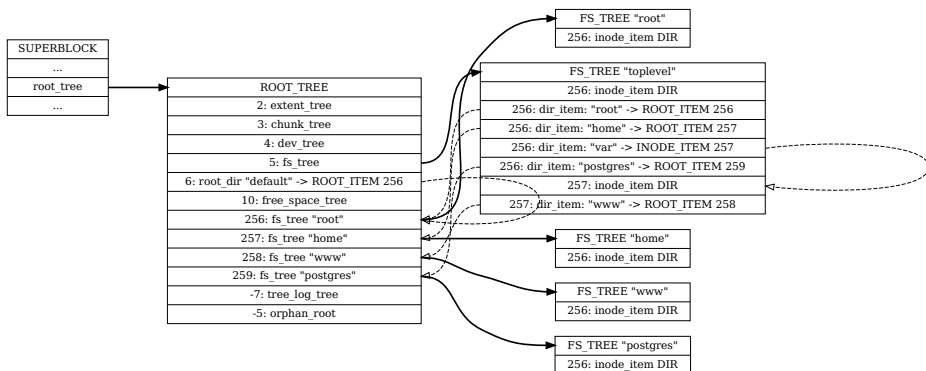

上图中已经隐去了很多和本文无关的具体细节，所有这些细节都可以通过 `btrfs inspect-internal` 的 `dump-super` 和 `dump-tree` 查看到。btrfs 中的每棵树都可以看

作是一个数据库中的表，可以包含很多表项，根据 KEY 排序，而 KEY 是 (object\_id, item\_type, item\_extra) 这样的三元组。每个对象 (object) 在树中用一个或多个表项 (item) 描述，同 object\_id 的表项共同描述一个对象 (object)。B 树中的 key 只用来比较大小不必连续，从而 object\_id 也不必连续，只是按大小排序。有一些预留的 object\_id 不能用作别的用途，他们的编号范围是 -255ULL 到 255ULL，也就是表中前 255 和最后 255 个编号预留。

ROOT\_TREE 中记录了到所有别的 B 树的指针，在一些文档中叫做 tree of tree roots。「所有别的 B 树」举例来说比如 2 号 extent\_tree，3 号 chunk\_tree，4 号 dev\_tree，10 号 free\_space\_tree，这些 B 树都是描述 btrfs 文件系统结构非常重要的组成部分，但是在本文关系不大，今后有机会再讨论它们。在 ROOT\_TREE 的 5 号对象有一个 fs\_tree，它描述了整个 btrfs pool 的顶级子卷，也就是图中叫 toplevel 的那个子卷（有些文档用定冠词称 the FS\_TREE 的时候就是在说这个 5 号树，而不是别的子卷的 FS\_TREE）。除了顶级子卷之外，别的所有子卷的 object\_id 在 256ULL 到 -256ULL 的范围之间，对子卷而言 ROOT\_TREE 中的这些 object\_id 也同时是它们的子卷 id，在内核挂载文件系统的时候可以用 subvolid 找到它们，别的一些对子卷的操作也可以直接用 subvolid 表示一个子卷。ROOT\_TREE 的 6 号对象描述的不是一棵树，而是一个名叫 default 的特殊目录，它指向 btrfs pool 的默认挂载子卷。最初 mkfs 的时候，这个目录指向 ROOT\_ITEM 5，也就是那个顶级子卷，之后

可以通过命令 `btrfs subvolume set-default` 修改它指向别的子卷，这里它被改为指向 `ROOT_ITEM 256` 亦即那个名叫 "root" 的子卷。

每一个子卷都有一棵自己的 `FS_TREE`（有的文档中叫 file tree），一个 `FS_TREE` 相当于传统 Unix 文件系统中的一整个 `inode table`，只不过它除了包含 `inode` 信息之外还包含所有文件夹内容。在 `FS_TREE` 中，`object_id` 同时也是它所描述对象的 `inode` 号，所以 `btrfs` 的 **子卷有互相独立的 `inode` 编号**，不同子卷中的文件或目录可以拥有相同的 `inode`。或许有人不太清楚子卷间 `inode` 编号独立意味着什么，简单地说，这意味着你不能跨子卷创建 `hard link`，不能跨子卷 `mv` 移动文件而不产生复制操作。不过因为 `reflink` 和 `inode` 无关，可以跨子卷创建 `reflink`，也可以用 `reflink + rm` 的方式快速移动文件。

`FS_TREE` 中一个目录用一个 `inode_item` 和多个 `dir_item` 描述，`inode_item` 是目录自己的 `inode`，那些 `dir_item` 是目录的内容。`dir_item` 可以指向别的 `inode_item` 来描述普通文件和子目录，也可以指向 `root_item` 来描述这个目录指向一个子卷。有人或许疑惑，子卷就没有自己的 `inode` 么？其实如果看 数据结构定义 的话 `struct btrfs_root_item` 结构在最开头的地方包含了一个 `struct btrfs_inode_item` 所以 `root_item` 也同时作为子卷的 `inode`，不过用户通常看不到这个子卷的 `inode`，因为子卷在被（手动或自动地）挂载到目录上之后，用户会看到的是子卷的根目录的 `inode`。

比如上图 FS\_TREE toplevel 中，有两个对象，第一个 256 是（子卷的）根目录，第二个 257 是 "var" 目录，256 有 4 个子目录，其中 "root" "home" "postgres" 这三个指向了 ROOT\_TREE 中的对应子卷，而 "var" 指向了 inode 257。然后 257 有一个子目录叫 "www" 它指向了 ROOT\_TREE 中 object\_id 为 258 的子卷。

## 那么快照又是如何记录的呢？

---

以上是子卷、目录、inode 在 btrfs 中的记录方式，你可能想知道，如何记录一个快照呢？特别是，如果对一个包含子卷的子卷创建了快照，会得到什么结果呢？如果我们在上面的布局基础上执行：

```
btrfs subvolume snapshot toplevel toplevel@1
```

那么产生的数据结构大概如下所示：



在 ROOT\_TREE 中增加了 260 号子卷，其内容复制自 toplevel 子卷，然后 FS\_TREE toplevel 的 256 号 inode 也就是根目录中增加一个 dir\_item 名叫 *toplevel@s1* 它指向 ROOT\_ITEM 的 260 号子卷。这里看似是完整复制了整个 FS\_TREE 的内容，这是因为 CoW b-tree 当只有一个叶子节点时就复制整个叶子节点。如果子卷内容再多一些，除了叶子之外还有中间节点，那么只有被修改的叶子和其上的中间节点需要复制。从而创建快照的开销基本上是  $O(\text{level of FS\_TREE})$ ，而 B 树的高度一般都能维持在很低的程度，所以快照创建速度近乎是常数开销。

从子卷和快照的这种实现方式，可以看出：**虽然子卷可以嵌套子卷，但是对含有嵌套子卷的子卷做快照的语义有些特别**。上图中我没有画 *toplevel@s1* 下的各个子卷到对应 ROOT\_ITEM 之间的虚线箭头，是因为这时候如果你尝试直接跳过 *toplevel* 挂载 *toplevel@s1* 到挂载点，会发现那些子卷没有被自动挂载，更奇怪的是那些子卷的目录项也不是个普通目录，尝试往它们中放东

西会得到无权访问的错误，对它们能做的唯一事情是手动将别的子卷挂载在上面。推测原因在于这些子目录并不是真的目录，没有对应的目录的 inode，试图查看它们的 inode 号会得到 2 号，而这是个保留号不应该出现在 btrfs 的 inode 号中。每个子卷创建时会记录包含它的上级子卷，用 `btrfs subvolume list` 可以看到每个子卷的 top level subvolid，猜测当挂载 A 而 A 中嵌套的 B 子卷记录的上级子卷不是 A 的时候，会出现上述奇怪行为。嵌套子卷的快照还有一些别的奇怪行为，大家可以自己探索探索。

## 建议用平坦的子卷布局

---

因为上述嵌套子卷在做快照时的特殊行为，我个人建议是 **保持平坦的子卷布局**，也就是说：

1. 只让顶层子卷包含其它子卷，除了顶层子卷之外的子卷只做手工挂载，不放嵌套子卷
2. 只在顶层子卷对其它子卷做快照，不快照顶层子卷
3. 虽然可以在顶层子卷放子卷之外的东西（文件或目录），不过因为想避免对顶层子卷做快照，所以避免在顶层子卷放普通文件。

btrfs 的子卷可以设置「可写」或者「只读」，在创建一个快照的时候也可以通过 `-r` 参数创建出一个只读快照。通常只读快照可能比可写的快照更有用，因为



`btrfs send` 命令只接受只读快照作为参考点。子卷可以有两种方式切换它是否只读的属性，可以通过 `btrfs property set <subvol> ro` 直接修改是否只读，也可以对只读子卷用 `btrfs subvolume snapshot` 创建出可写子卷，或者反过来对可写子卷创建出只读子卷。

只读快照也有些特殊的限制，在 [SysadminGuide#Special\\_Cases](#) 就提到一例，你不能把只读快照用 `mv` 移出包含它的目录，虽然你能用 `mv` 给它改名或者移动包含它的目录到别的地方。`btrfs` wiki 上给出这个限制的原因是子卷中记录了它的上级，所以要移动它到别的上级需要修改这个子卷，从而只读子卷没法移动到别的上级（不过我还没搞清楚子卷在哪儿记录了它的上级，记录的是上级目录还是上级子卷）。不过这个限制可以通过对只读快照在目标位置创建一个新的只读快照，然后删掉原位置的只读快照来解决。

# ZFS 的文件系统 (filesystem)、快照 (snapshot)、克隆 (clone) 及其它

Btrfs 给传统文件系统只增加了子卷的概念，相比之下 ZFS 中类似子卷的概念有好几个，据我所知有这些：

- 数据集 (dataset)
- 文件系统 (filesystem)
- 快照 (snapshot)
- 克隆 (clone)
- 书签 (bookmark)：从 ZFS on Linux v0.6.4 开始
- 检查点 (checkpoint)：从 ZFS on Linux v0.8.0 开始

梳理一下这些概念之间的关系也是最初想写下这篇笔记的初衷。先画个简图，随后逐一讲讲这些概念：



上图中，假设我们有一个 pool，其中有 3 个文件系统叫 fs1~fs3 和一个 zvol 叫 zv1，然后文件系统 fs1 有两个快照 s1 和 s2，和两个书签 b1 和 b2。pool 整体有两个检查点 cp1 和 cp2。这个简图将作为例子在后面介绍这些概念。

# ZFS 设计中和快照相关的一些术语和概念

## 数据集 (dataset)

ZFS 中把文件系统、快照、克隆、zvol 等概念统称为数据集 (dataset)。一些文档和介绍中把文件系统叫做数据集，大概因为在 ZFS 中，文件系统是最先创建并且最有用的数据集。

在 ZFS 的术语中，把底层管理和释放存储设备空间的叫做 ZFS 存储池 (pool)，简称 zpool，其上可以容纳多个数据集，这些数据集用类似文件夹路径的语法 `pool_name/dataset_path@snapshot_name` 这样来称呼。存储池中的数据集一同共享可用的存储空间，每个数据集单独跟踪自己所消耗掉的存储空间。

数据集之间有类似文件夹的层级父子关系，这一点有用的地方在于可以在父级数据集上设定一些 ZFS 参数，这些参数可以被子级数据集基础，从而通过层级关系可以方便地微调 ZFS 参数。在 btrfs 中目前还没有类似的属性继承的功能。

zvol 的概念和本文关系不大，可以参考我上一篇 [ZFS 子系统笔记中 ZVOL 的说明](#)。用 zvol 能把 ZFS 当作一个传统的卷管理器，绕开 ZFS 的 ZPL (ZFS Posix filesystem Layer) 层。在 Btrfs 中可以用 loopback 块设备某种程度上模拟 zvol 的功能。

# 文件系统（filesystem）

---

创建了 ZFS 存储池后，首先要在其中创建文件系统（filesystem），才能在文件系统中存储文件。容易看出 ZFS 文件系统的概念直接对应 btrfs 中的子卷。文件系统（filesystem）这个术语，从命名方式来看或许是想要和（像 Solaris 的 SVM 或者 Linux 的 LVM 这样的）传统的卷管理器 与其上创建的多个文件系统（Solaris UFS 或者 Linux ext）这样的上下层级做类比。从 btrfs 的子卷在内部结构中叫作 FS\_TREE 这一点可以看出，至少在 btrfs 早期设计中大概也是把子卷称为 filesystem 做过类似的类比的。和传统的卷管理器与传统文件系统的上下层级不同的是，ZFS 和 btrfs 中由存储池跟踪和管理可用空间，做统一的数据块分配和释放，没有分配的数据块算作整个存储池中所有 ZFS 文件系统或者 btrfs 子卷的可用空间。

与 btrfs 的子卷不同的是，ZFS 的文件系统之间是完全隔离的，（除了后文会讲的 dedup 方式之外）不可以共享任何数据或者元数据。一个文件系统还包含了隶属于其中的快照（snapshot）、克隆（clone）和书签（bookmark）。在 btrfs 中一个子卷和对其创建的快照之间虽然有父子关系，但是在 ROOT\_TREE 的记录中属于平级的关系。

上面简图中 pool 里面包含 3 个文件系统，分别是 fs1~3。

## 快照 (snapshot)

---

ZFS 的快照对应 btrfs 的只读快照，是标记数据集在某一历史时刻上的只读状态。和 btrfs 的只读快照一样，ZFS 的快照也兼作 send/receive 时的参考点。快照属于一个数据集，这说明 ZFS 的文件系统或者 zvol 都可以创建快照。

ZFS 中快照是排列在一个时间线上的，因为都是只读快照，它们是数据集在历史上的不同时间点。这里说的时间不是系统时钟的时间，而是 ZFS 中事务组 (TXG, transaction group) 的一个序号。整个 ZFS pool 的每次写入会被合并到一个事务组，对事务组分配一个严格递增的序列号，提交一个事务组具有类似数据库中事务的语义：要么整个事务组都被完整提交，要么整个 pool 处于上一个事务组的状态，即使中间发生突然断电之类的意外也不会破坏事务语义。因此 ZFS 快照就是数据集处于某一个事务组时的状态。

如果不满足于对数据集进行的修改，想把整个数据集恢复到之前的状态，那么可以回滚 (rollback) 数据集到一个快照。回滚操作会撤销掉对数据集的所有更改，并且默认参数下只能回滚到最近的一个快照。如果想回滚到更早的快照，可以先删掉最近的几个，或者可以使用 `zfs rollback -r` 参数删除中间的快照并回滚。

除了回滚操作，还可以直接只读访问到快照中的文件。ZFS 的文件系统中有个隐藏文件夹叫 ".zfs"，所以如果只想回滚一部分文件，可以从

".zfs/snapshots/SNAPSHOT-NAME" 中把需要的文件复制出来。

比如上面简图中 fs1 就有 pool/fs1@s1 和 pool/fs1@s2 这两个快照，那么可以在 fs1 挂载点下 .zfs/snapshots/s1 的路径直接访问到 s1 中的内容。

## 克隆 (clone)

---

ZFS 的克隆有点像 btrfs 的可写快照。因为 ZFS 的快照是只读的，如果想对快照做写入，那需要先用 `zfs clone` 从快照中建出一个克隆，创建出的克隆和快照共享元数据和数据，然后对克隆的写入不影响数据集原本的写入点。创建了克隆之后，作为克隆参考点的快照会成为克隆的依赖，克隆存在期间无法删除掉作为其依赖的快照。

一个数据集可以有多个克隆，这些克隆都独立于数据集当前的写入点。使用 `zfs promote` 命令可以把一个克隆「升级」成为数据集的当前写入点，从而数据集原本的写入点会调转依赖关系，成为这个新写入点的一个克隆，被升级的克隆原本依赖的快照和之前的快照会成为新数据集写入点的快照。

比如上面简图中 fs1 有 c1 的克隆，它依赖于 s2 这个快照，从而 c1 存在的时候就不能删除掉 s2。

## 书签 (bookmark)

---

这是 ZFS 一个比较新的特性，ZFS on Linux 分支从 v0.6.4 开始支持创建书签的功能。

书签特性存在的理由是基于这样的事实：原本 ZFS 在 send 两个快照间的差异的时候，比如 send S1 和 S2 之间的差异，在发送端实际上只需要 S1 中记录的时间戳（TXG id），而不需要 S1 快照的数据，就可以计算出 S1 到 S2 的差异。在接收端则需要 S1 的完整数据，在其上根据接收到的数据流创建 S2。因此在发送端，可以把快照 S1 转变成书签，只留下时间戳元数据而不保留任何目录结构或者文件内容。书签只能作为增量 send 时的参考点，并且在接收端需要有对应的快照，这种方式可以在发送端节省很多存储。

通常的使用场景是，比如你有一个笔记本电脑，上面有 ZFS 存储的数据，然后使用一个服务器上 ZFS 作为接收端，定期对笔记本上的 ZFS 做快照然后 send 给服务器。在没有书签功能的时候，笔记本上至少得保留一个和服务器上相同的快照，作为 send 的增量参考点，而这个快照的内容已经在服务器上，所以笔记本中存有相同的快照只是在浪费存储空间。有了书签功能之后，每次将定期的新快照发送到服务器之后，就可以把这个快照转化成书签，节省存储开销。

## 检查点（checkpoint）

---

这也是 ZFS 的新特性，ZFS on Linux 分支从 v0.8.0 开始支持创建检查点。

简而言之，检查点可以看作是整个存储池级别的快照，使用检查点能快速将整个存储池都恢复到上一个状态。这边有篇文章介绍 ZFS checkpoint 功能的背景、用法和限制，可以看出当存储池中有检查点的时候很多存储池的功能会受影响（比如不能删除 vdev、不能处于 degraded 状态、不能 scrub 到当前存储池中已经释放而在检查点还在引用的数据块），于是检查点功能设计上更多是给系统管理员准备的用于调整整个 ZFS pool 时的后悔药，调整结束后日用状态下应该删除掉所有检查点。

## ZFS 的概念与 btrfs 概念的对比

---

先说书签和检查点，因为这是两个 btrfs 目前完全没有的功能。

书签功能完全围绕 ZFS send 的工作原理，而 ZFS send 位于 ZFS 设计中的 DSL 层面，甚至不关心它 send 的快照的数据是来自文件系统还是 zvol。在发送端它只是从目标快照递归取数据块，判断 TXG 是否老于参照点的快照，然后把新的数据块全部发往 send stream；在接收端也只是完整地接收数据块，不加以处理。与之不同的是 btrfs 的 send 的工作原理是工作在文件系统的只读子卷层面，发送端在内核代码中根据目标快照的 b 树和参照点快照的 generation 生成一个 diff（可以通过 btrfs subvolume find-new 直接拿到这个 diff），然后在用户态代码中根据 diff 和参照点、目标快照的两



个只读子卷的数据产生一连串修改文件系统的指令，指令包括创建文件、删除文件、让文件引用数据块（保持 reflink）等操作；在接收端则完全工作在用户态下，根据接收到的指令重建目标快照。可见 btrfs send 需要在发送端读取参照点快照的数据（比如找到 reflink 引用），从而 btrfs 没法（或者很难）实现书签功能。

检查点也是 btrfs 目前没有的功能。btrfs 目前不能对顶层子卷做递归的 snapshot，btrfs 的子卷也没有类似 ZFS 数据集的层级关系和可继承属性，从而没法实现类似检查点的功能。

除了书签和检查点之外，剩下的概念可以在 ZFS 和 btrfs 之间有如下映射关系：

<b>ZFS 文件系统:</b>	btrfs 子卷
<b>ZFS 快照:</b>	btrfs 只读快照
<b>ZFS 克隆:</b>	btrfs 可写快照

对 ZFS 数据集的操作，大部分也可以找到对应的对 btrfs 子卷的操作。

<b>zfs list:</b>	btrfs subvolume list
<b>zfs create:</b>	btrfs subvolume create
<b>zfs destroy:</b>	btrfs subvolume delete
<b>zfs rename:</b>	mv

**zfs snapshot:** `btrfs subvolume snapshot -r`

**zfs rollback:** 这个在 btrfs 需要对只读快照创建出可写的快照（用 snapshot 命令，或者直接修改读写属性），然后改名或者调整挂载点

**zfs diff:** `btrfs subvolume find-new`

**zfs clone:** `btrfs subvolume snapshot`

**zfs promote:** 和 rollback 类似，可以直接调整 btrfs 子卷的挂载点

可见虽然功能上类似，但是至少从管理员管理的角度而言，zfs 对文件系统、快照、克隆的划分更为清晰，对他们能做的操作也更为明确。这也是很多从 ZFS 迁移到 btrfs，或者反过来从 btrfs 换用 zfs 时，一些人困惑的起源（甚至有人据此说 ZFS 比 btrfs 好在 cli 设计上）。

不过 btrfs 子卷的设计也使它在系统管理上有了更大的灵活性。比如在 btrfs 中删除一个子卷不会受制于别的子卷是否存在，而在 zfs 中要删除一个快照必须先保证先摧毁掉依赖它的克隆。再比如 btrfs 的可写子卷没有主次之分，而 zfs 中一个文件系统和其克隆之间有明显的区别，所以需要 promote 命令调整差异。还有比如 ZFS 的文件系统只能回滚到最近一次的快照，要回滚到更久之前的快照需要删掉中间的快照，并且回滚之后原本的文

件系统数据和快照数据就被丢弃了；而 btrfs 中因为回滚操作相当于调整子卷的挂载，所以不需要删掉快照，并且回滚之后原本的子卷和快照还可以继续保留。

加上 btrfs 有 reflink，这给了 btrfs 在使用中更大的灵活性，可以有一些 zfs 很难做到的用法。比如想从快照中打捞出一些虚拟机镜像的历史副本，而不想回滚整个快照的时候，在 btrfs 中可以直接 `cp --reflink=always` 将镜像从快照中复制出来，此时的复制将和快照共享数据块；而在 zfs 中只能用普通 `cp` 复制，会浪费很多存储空间。

## ZFS 中是如何存储这些数据集的呢

要讲到存储细节，首先需要了解一下 ZFS 的分层设计。不像 btrfs 基于现代 Linux 内核，有许多现有文件系统已经实现好的基础设施可以利用，并且大体上只用到一种核心数据结构（CoW 的 B 树）；ZFS 则脱胎于 Solaris 的野心勃勃，设计时就分成很多不同的子系统，逐步提升抽象层次，并且每个子系统都发明了许多特定需求下的数据结构来描述存储的信息。在这里和本文内容密切相关的是 ZPL、DSL、DMU 这些 ZFS 子系统。

Sun 曾经写过一篇 ZFS 的 On disk format 对理解 ZFS 如何存储在磁盘上很有帮助，虽然这篇文档是针对 Sun 还在的时候 Solaris 的 ZFS，现在 ZFS 的内部已经

变化挺大，不过对于理解本文想讲的快照的实现方式还具有参考意义。这里借助这篇 [ZFS On Disk Format](#) 中的一些图示来解释 ZFS 在磁盘上的存储方式。

## ZFS 的块指针 (block pointer)

---

### ZFS 中用的 128 字节块指针

---

0	vdev1				GRID	ASIZE	
1	G	offset1					
2	vdev2				GRID	ASIZE	
3	G	offset2					
4	vdev3				GRID	ASIZE	
5	G	offset3					
6	E	lvl	type	cksum	comp	PSIZE	LSIZE
7	padding						
8	padding						
9	padding						
a	birth txg						
b	fill count						
c	checksum[0]						
d	checksum[1]						
e	checksum[2]						
f	checksum[3]						

要理解 ZFS 的磁盘结构首先想介绍一下 ZFS 中的块指针（block pointer, blkptr\_t ），结构如右图所示。ZFS 的块指针用在 ZFS 的许多数据结构之中，当需要从一个地方指向任意另一个地址的时候都会 插入这样的一个块指针结构。大多数文件系统中也有类似的指针

结构，比如 btrfs 中有个8字节大小的逻辑地址（logical address），一般也就是个4字节到16字节大小的整数写着扇区号、块号或者字节偏移，在 ZFS 中的块指针则是一个巨大的128字节（不是 128bit !）的结构体。

128字节块指针的开头是3个数据虚拟地址（DVA, Data Virtual Address），每个 DVA 是 128bit，其中记录这块数据在什么设备（vdev）的什么偏移（offset）上占用多大（asize），有3个 DVA 槽是用来存储最多3个不同位置的副本。然后块指针还记录了这个块用什么校验算法（cksum）和什么压缩算法（comp），压缩前后的大小（PSIZE/LSIZE），以及256bit的校验和（checksum）。

当需要间接块（indirect block）时，块指针中记录了间接块的层数（lvl），和下层块指针的数量（fill）。一个间接块就是一个数据块中包含一个块指针的数组，当引用的对象很大需要很多块时，间接块构成一棵树状结构。

块指针中还有和本文关系很大的一个值 birth txg，记录这个块指针诞生时的整个 pool 的 TXG id。一次 TXG 提交中写入的数据块都会有相同的 birth txg，这个相当于 btrfs 中 generation 的概念。实际上现在的 ZFS 块指针似乎记录了两个 birth txg，分别在图中的9行和a行的位置，一个 physical 一个 logical，用于 dedup 和 device removal。值得注意的是块指针里只有 birth txg，没有引用计数或者别的机制做引用，这对后面要讲的东西很关键。

# ZPL 的元对象集 (MOS, Meta Object Set)


理解块指针和 ZFS 的子系统层级之后，就可以来看看 ZFS 存储在磁盘上的具体结构了。因为涉及的数据结构种类比较多，所以先来画一张逻辑上的简图，其中箭头只是某种引用关系不代表块指针，方框也不是结构体细节：



如上简图所示，首先 ZFS pool 级别有个 uberblock，具体每个 vdev 如何存储和找到这个 uberblock 今后有空再聊，这里认为整个 zpool 有唯一的一个 uberblock

。从 uberblock 有个指针指向 Meta Object Set ，它是个 DMU 的对象集，它包含整个 pool 的一些配置信息，和根数据集（root dataset）。根数据集再包含整个 pool 中保存的所有顶层数据集，每个数据集有一个 DSL Directory 结构。然后从每个数据集的 DSL Directory 可以找到一系列子数据集和一系列快照等结构。最后每个数据集有个 active 的 DMU 对象集，这是整个文件系统的当前写入点，每个快照也指向一个各自的 DMU 对象集。

DSL 层的每个数据集的逻辑结构也可以用下面的图表达（来自 ZFS On Disk Format ）：

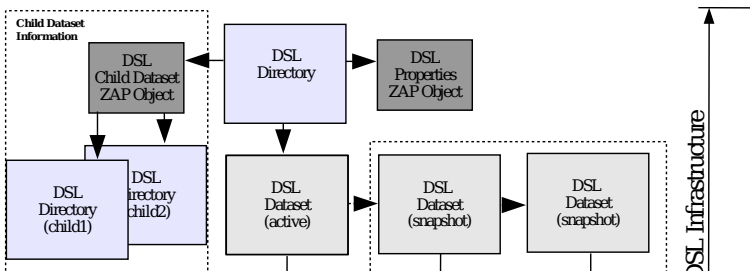

*ZFS On Disk Format 中 4.1 节的 DSL infrastructure*

ZFS On Disk Format 中 4.2 节的 Meta Object Set



需要记得 ZFS 中没有类似 btrfs 的 CoW b-tree 这样的统一数据结构，所以上面的这些设施是用各种不同的数据结构表达的。尤其每个 Directory 的结构可以包含一个 ZAP 的键值对存储，和一个 DMU 对象。可以理解为，DSL 用 DMU 对象集 (Objectset) 表示一个整数 (uint64\_t 的 dnode) 到 DMU 对象的映射，然后用 ZAP 对象表示一个名字到整数的映射，然后又有很多额外的存储于 DMU 对象中的 DSL 结构体。如果我们画出不同的指针和不同的结构体，那么会得到一个稍显复杂的图，见右边「ZFS On Disk Format 中 4.2 节的 Meta Object Set」，图中还只画到了 root\_dataset 为止。

看到这里，大概可以理解在 ZFS 中创建一个 ZFS 快照的操作其实很简单：找到数据集的 DSL Directory 中当前 active 的 DMU 对象集指针，创建一个表示 snapshot 的 DSL dataset 结构，指向那个 DMU 对象集，然后快照就建好了。因为今后对 active 的写入会写时复制对应的 DMU 对象集，所以 snapshot 指向的 DMU 对象集不会变化。

## 创建快照这么简单么？那么删除快照呢？

按上面的存储格式细节来看，btrfs 和 zfs 中创建快照似乎都挺简单的，利用写时拷贝，创建快照本身没什么复杂操作。

如果你也听到过别人介绍 CoW 文件系统时这么讲，是不是会觉得似乎哪儿少了点什么。创建快照是挺简单的，**直到你开始考虑如何删除快照……**

或者不局限在删除单个快照上，CoW 文件系统因为写时拷贝，每修改一个文件内容或者修改一个文件系统结构，都是分配新数据块，然后考虑是否要删除这个数据替换的老数据块，此时如何决定老数据块能不能删呢？删除快照的时候也是同样，快照是和别的文件系统有共享一部分数据和元数据的，所以显然不能把快照引

用到的数据块都直接删掉，要考察快照引用的数据块是否还在别的地方被引用着，只能删除那些没有被引用的数据。

深究「如何删快照」这个问题，就能看出 WAFL、btrfs、ZFS 甚至别的 log-structured 文件系统间的区别，从而也能看到另一个问题的答案：**为什么 btrfs 只需要子卷的抽象，而 zfs 搞出了这么多抽象概念？**带着这两个疑问，我们来研究一下这些文件系统的块删除算法。

## 日志结构文件系统中用的垃圾回收（Garbage Collection）算法

讲 btrfs 和 zfs 用到的删除算法之前，先讲一下日志结构（log-structured）文件系统 GC 算法。对熟悉编程的人来说，讲到空间释放算法，大概首先会想到 GC，因为这里要解决的问题乍看起来很像编程语言的内存管理中 GC 想要解决的问题：有很多指针相互指向很多数据结构，找其中没有被引用的垃圾然后释放掉。

首先要澄清一下 日志结构文件系统（log-structured file system） 的定义，因为有很多文件系统用日志，而用了日志的不一定是日志结构文件系统。在 维基百科上有个页面介绍 日志结构文件系统，还有个 列表列出了一些日志结构文件系统。通常说，整个文件系统的存储结构都组织成一个大日志的样子，就说这个文

件系统是日志结构的，这包括很多早期学术研究的文件系统，以及目前 NetBSD 的 LFS、Linux 的 NILFS，用在光盘介质上的 UDF，还有一些专门为闪存优化的 JFFS、YAFFS 以及 F2FS。日志结构文件系统不包括那些用额外日志保证文件系统一致性，但文件系统结构不在日志中的 ext4、xfs、ntfs、hfs+。

简单来说，日志结构文件系统就是把存储设备当作一个大日志，每次写入数据时都添加在日志末尾，然后用写时复制重新写入元数据，最后提交整个文件系统结构。从这个特征上来说，写时拷贝文件系统（CoW FS）像 btrfs/zfs 这些在一些人眼中也符合日志结构文件的特征，所以也有人说写时拷贝文件系统算是日志结构文件系统的子类。不过日志结构文件的另一大特征是利用 GC 回收空间，这里是本文要讲的区别，所以在我看来不用 GC 的 btrfs 和 zfs 不算是日志结构文件系统。

举个例子，比如下图是一个日志结构文件的磁盘占用，其中绿色是数据，蓝色是元数据（比如目录结构和 inode），红色是文件系统级关键数据（比如最后的日志提交点），一开始可能是这样，有9个数据块，2个元数据块，1个系统块：

1	5	9		
2	6	10		
3	7	11		
4	8	12		

现在要覆盖 2 和 3 的内容，新写入 n2 和 n3，然后修改 10 里面的 inode 变成 n10 引用这些新数据，然后写入一个新提交 n12，用黄色表示不再被引用的垃圾，提交完大概是这样：

1	5	9	n2	
o2	6	o10	n3	
o3	7	11	n10	
4	8	o12	n12	

日志结构文件系统需要 GC 比较容易理解，写日志嘛，总得有一个「添加到末尾」的写入点，比如上面图中的 n12。空盘上连续往后写而不 GC 总会遇到空间末尾，这时候就要覆盖写空间开头，就很难判断「末尾」在什么地方了。这时候 GC 的话，也不能只回收那些不再需要的空间（图中的 o2 和 o3 和 o10），因为这样的话剩余空间会很零碎。

和内存管理时的 GC 不同的一点在于，文件系统的 GC 肯定不能停下整个世界跑 GC，也不能把可用空间对半分然后 Mark-and-Sweep，这些在内存中还尚可的简单策略直接放到文件系统中绝对是性能灾难。

通常文件系统的 GC 是，先把整个盘分成几个段 (segment) 或者区域(zone)，术语不同不过表达的概念类似，然后 GC 时挑一个老段，扫描文件系统找出目标段中还被引用的数据块，搬运到日志末尾，然后整个释放一段。搬运数据块时，也要调整文件系统别的地方对被搬运的数据块的引用。

物理磁盘上有扇区的概念，通常是512字节到4KiB大小，在文件系统中一般把连续几个物理块作为一个数据块，大概 4KiB 到 1MiB 的数量级，然后日志结构文件系统中一个段通常是连续的很多块，数量级来看大约是 4MiB 到 64MiB 这样的数量级。在数据块之上，ufs/ext4/btrfs/zfs 通常还有 block group 的概念，大概是 128MiB 到 1GiB 的大小。可见日志结构文件系统的段，是位于数据块和其它文件系统 block group 中间的一个大小。

继续上面的例子，假设上面文件系统的图示中每一列是一个段，想要回收最开头那个段，那么需要搬运还在用的 1 和 4 到空闲空间，顺带修改引用它们的 n10，最后提交：

1	5	9	n2	1
o2	6	o10	n3	4
o3	7	11	o10	n10
4	8	o12	o12	n12

要扫描并释放一整段，需要扫描整个文件系统中别的地方来确定有没有引用到目标段中的地址，可见释放一个段是一个  $\mathcal{O}(N)$  的操作，其中  $N$  是段的数量，按文件系统的大小增长，于是删除快照之类可能要连续释放很多段的操作在日志文件系统中是个  $\mathcal{O}(N^2)$  甚至更昂贵的操作。在文件系统相对比较小而系统内存相对比较大的时候，比如手机上或者PC读写SD卡，大部分元数据块（其中包含块指针）都能放入内存缓存起来的话，这个扫描操作的开销还是可以接受的。但是对大型存储系统显然扫描并释放空间就不合适了。

段的抽象用在闪存类存储设备上的一点优势在于，闪存通常也有擦除块的概念，比写入块的大小要小，日志结构的文件系统中一个段可以直接对应到闪存的一个擦除块上。所以闪存设备诸如U盘或者SSD通常在底层固件中用日志结构文件系统模拟一个块设备，来做写入平衡。

基于段的GC还有一个显著缺陷，需要复制搬运仍然被引用到的块，这不光会增加设备写入，还需要调整现有数据结构中的指针，调整指针需要更多写入，同时又释放更多数据块，F2FS等一些文件系统设计中把这个问题叫 Wandering Tree Problem，在F2FS设计中是通过近乎「作弊」的 NAT 转换表放在存储设备期待的 FAT 所在位置减少这种指针调整导致的写入。

不过基于段的GC也有一些好处，它不需要复杂的文件系统设计，不需要特殊构造的指针，就能很方便地支持大量快照。一些日志结构文件系统比如NILFS用这一点支持了「连续快照（continuous snapshots）」，每

次文件系统提交都是创建一个快照，用户可以手动标记需要保留哪些快照，GC 算法则排除掉用户手动标记的快照之后，根据快照创建的时间，先从最老的未标记快照开始回收。即便如此，GC 的开销（CPU时间和磁盘读写带宽）仍然是 NILFS 最为被人诟病的地方，是它难以被广泛采用的原因。

## WAFL 早期使用的可用空间位图数组

从日志结构文件系统的 GC 的困境中可以看出，文件系统级别实际更合适的不是运行期的 GC，而是在创建快照时或者写入数据时就记录下快照使用的数据块，这也是 WAFL 早期实现快照的设计思路。

WAFL 早期记录快照占用数据块的思路也很「暴力」，传统文件系统一般有个「位图（bitmap）」用一个 bit 记录一个数据块是否占用，靠扫描位图来寻找可用空间和已用空间。WAFL 的设计早期中考虑既然需要支持快照，那就把记录数据块占用情况的位图，变成一个快照的数组。于是整个文件系统有个 256 大小的快照利用率数组，数组中每个快照记录自己占用的数据块位图，文件系统中最多能容纳 255 个快照。



	block1	block2	block3	block4	block5	block6	block7
filesystem	1	2	3	4	5	6	7
snapshot1	1	2	3	4	5	6	7
...	1	2	3	4	5	6	7
snapshot255	1	2	3	4	5	6	7

上面每个单元格都是一个 bit ，表示某个快照有没有引用某个数据块。