



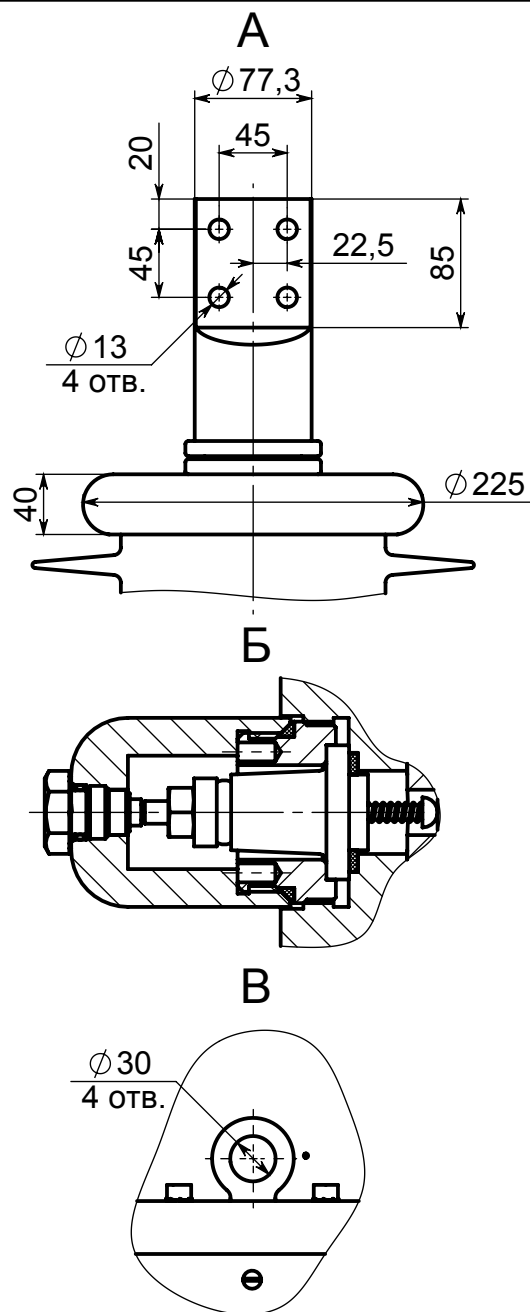

*Размер под установку трансформаторов тока.

Размеры в миллиметрах

Обозначение и тип ввода	L	L1	Масса, кг
ИВУЕ.686353.235 ГКЛПІІІ-90-252/2000 О1	5815	2155	370
ИВУЕ.686353.235-01 ГКЛПІV-90-252/2000 О1	6315	2655	395

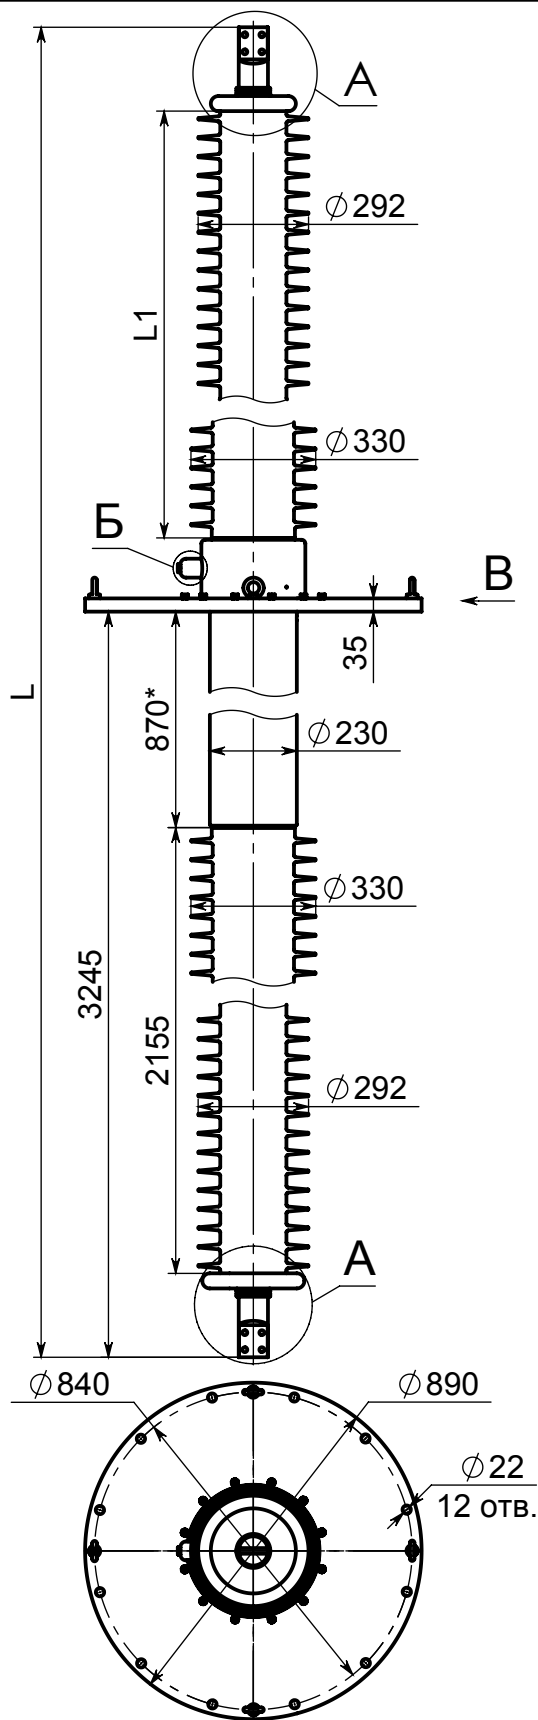

ЗАВОД
"ИЗОЛЯТОР"

ИВУЕ.686353.235

Разраб.			
Пров.			
Нач. КО			
Н. контр.			
Утв.			

Ввод линейный
кондерсаторного типа
Ун.р.ф.=153 кВ; $U_{1\text{мин.}}=460$ кВ;
Уг.и.=1050 кВ.

Лит.	Масса	Масштаб
	см. таблицу	---
Лист	Листов 1	

Данная информация является исключительной собственностью ООО "Масса"
и не может использоваться целиком или отдельными частями
ни в каких целях без разрешения владельца



ЗАВОД «ИЗОЛЯТОР»



Тип:

ГКЛПІV-90-252/2000 О1

Черт. номер:

ИБУЕ.686353.235-01

Исполнение:

Линейный ввод конденсаторного типа с внутренней RIP и полимерной наружной изоляцией

Технические данные:		
Напряжение наибольшее рабочее 50 Гц	кВ	252
Напряжение наибольшее рабочее фазное	кВ	153
Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР)	кВ	252
Уровень ЧР	пКл	<10
Напряжение испытательное 50 Гц, 1 мин.	кВ	460
Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50мкс	кВ	1050
Номинальный ток	А	2000
Ток термической стойкости в течение 2с I_{th}	кА	50
Ток динамической стойкости I_d	кА	125
Разрядное расстояние (верх/низ)	мм	2655/2155
Длина пути утечки, min (верх/низ)	мм	7900/6300
Температура окружающей среды	°C	-60 ÷ +55
Угол установки	град.	0...90
Испытательная консольная нагрузка	Н	5000
Масса, расчетная	кг	395

Особенности конструкции:

- Ввод линейного типа;
- Внутренняя изоляция типа RIP: низкий уровень ЧР, минимальные габариты;
- Полимерная внешняя изоляция;
- Простота конструкции, монтажа и эксплуатации;
- Измерительный вывод с возможностью длительного подсоединения средств диагностики