


item	qty	part no	unit	drawing or part no	description	remarks	material	mass [kg]	height [mm]
0000	1	-	PC	-	2193934-001-0005 VEP Distributor 0.6400 радиаторный		A-1400-4WS	1951	
0001	56	-	PC	-	300000072 Arm clamped with barfile 700mm килы с муфтами				
0002	2	-	PC	-	300000132 Main trough 500mm килы				
0003	68	-	PC	-	300002557 Threaded rod with 2 nuts M16x210 килы с гайками				
0004	14	-	PC	-	300002678 Support profile 500mm килы с муфтами				
0005	14	-	PC	-	300000242-BA Bar profile 500mm килы с муфтами				
0006	100	12	PC	-	300006108 Hex nut DIN934 M16, 120mm 108				
0007	453	46	PC	-	300006718 Hex nut DIN934 M16, 120mm 108				
0008	445	46	PC	-	300006718 Hex nut DIN934 M16x210 радиаторный элемент				
0009	64	-	PC	-	300009422 Conducting element A-59 радиаторный элемент				
0010	1488	-	kg	-	10014282 Sheet 15x4500x200 лист		A-1400-4WS	0.135	
0011	388	-	kg	-	10014282 Sheet 7x4500x200 лист		A-1400-4WS	-	
0012	421	-	PC	-	300006662 Welding disk M10x20, 170mm шпилька		A-9326-BAX	0.02	
0013	421	43	PC	-	300006662 Washer BS 70/24, 170mm шпилька		A-935	0.004	
0016	421	43	PC	-	300006818 Hex nut DIN934 M10, 16mm		A-936	0.002	
0017	69	-	PC	-	300002929 Support plate 5x4x4x210 опорная пластина		A-946-6	0.005	
0018	2	-	PC	-	300003038 Reinforcement plate 5x4x4x210 опорная пластина				
0019	4	-	PC	-	300007130 Hex nut DIN934 M10x21, 16mm		A-9326-BAX	0.026	
0020	4	-	PC	-	300006780 Hex nut DIN934 M10, 16mm		A-946-6	0.002	
0021	99	-	kg	-	300006928 Act. weld nut M10 радиаторный элемент		A-946-6	0.002	

Характеристика распределителя

Distributor Data			
I.D. column	внутр. диаметр колонны	6400	[mm]
I.D. manifold	внутр. диаметр лок. распределения	570	[mm]
number of holes	число отверстий	896	[-]
distribution density	плотность распределения	80	l/m ²
DN inlettube	диаметр входной трубки	150	[mm]
number of inletpipes	число входных труб	4	[-]
onfire size arm trough размер отверстия отводной канализации 9.6 [mm] onfire size maintrough размер отверстия основной канализации 9.6 [mm]			
отводной канал arm troughs			
flow расход	spec. flow плотность, опускания	levels above orifice уровень над соплом	[mm]
min.	157.74	4.9	41
max.	315.48	9.81	196
100%	262.9		
основной канал maintrough:			
		levels above orifice уровень над соплом	[mm]
min.		55	
max.		282	
distributor quality: качество распределения			
maximum operating pressure макс. рабоч. давление	max. operating pressure макс. рабоч. давление	157.74	[mmHg]
		6	%

max. allowed level-deviation D: 4.8 [mm]
 максимальный уровень отклонения



NOTES : Примечания:


1. NO. OF SETS REQUIRED : 1
1. Число необходимых комплектов: 1
2. SHOP ASSEMBLY IS REQUIRED.
2. Требуется сборочный цех.

[illegible]

SULZER	VEP Distributor - ID 6400mm РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ	drawing no. номер проекта 21939334-001-005-1/2
---------------	---	---

This document is entrusted to the recipient personally. The copyright remains with SULZER CHEMTECH. Recipient's must obtain written authority of the said company before wholly or partly use or duplicating the contents or disclosing same to others. All rights reserved.

1000089770-DRW

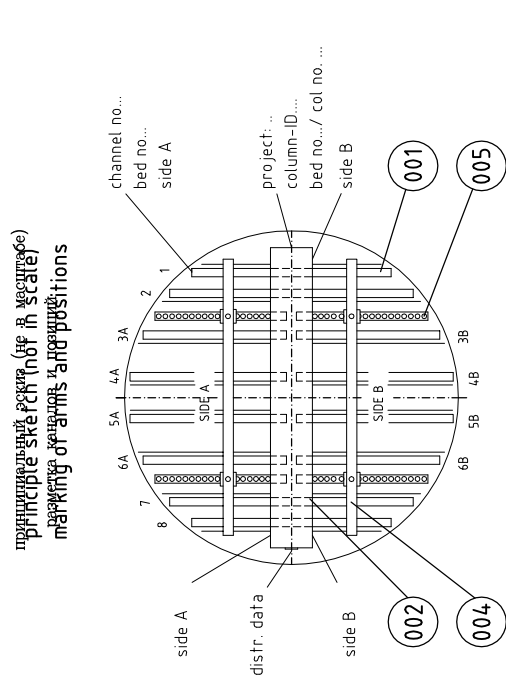

УЗЕЛ
detail D 1:2.5

014

103

59

34

<5

25

30





65

20

F

back welded every 500 mm
приварено сваркой каждые 500мм

НОМЕР КАНАЛА	ДЛИНА КАНАЛА
Arm no.	Length
16A/B / 17A/B	3134
15A/B / 18A/B	3119
14A/B / 19A/B	3091
13A/B / 20A/B	3049
12A/B / 21A/B	2995
11A/B / 22A/B	2925
10A/B / 23A/B	2841
9A/B / 24A/B	2739
8A/B / 25A/B	2619
7A/B / 26A/B	2477
6A/B / 27A/B	2310
5A/B / 28A/B	2112
4/29	3804
3/30	3206
2/31	2404
1/32	1098

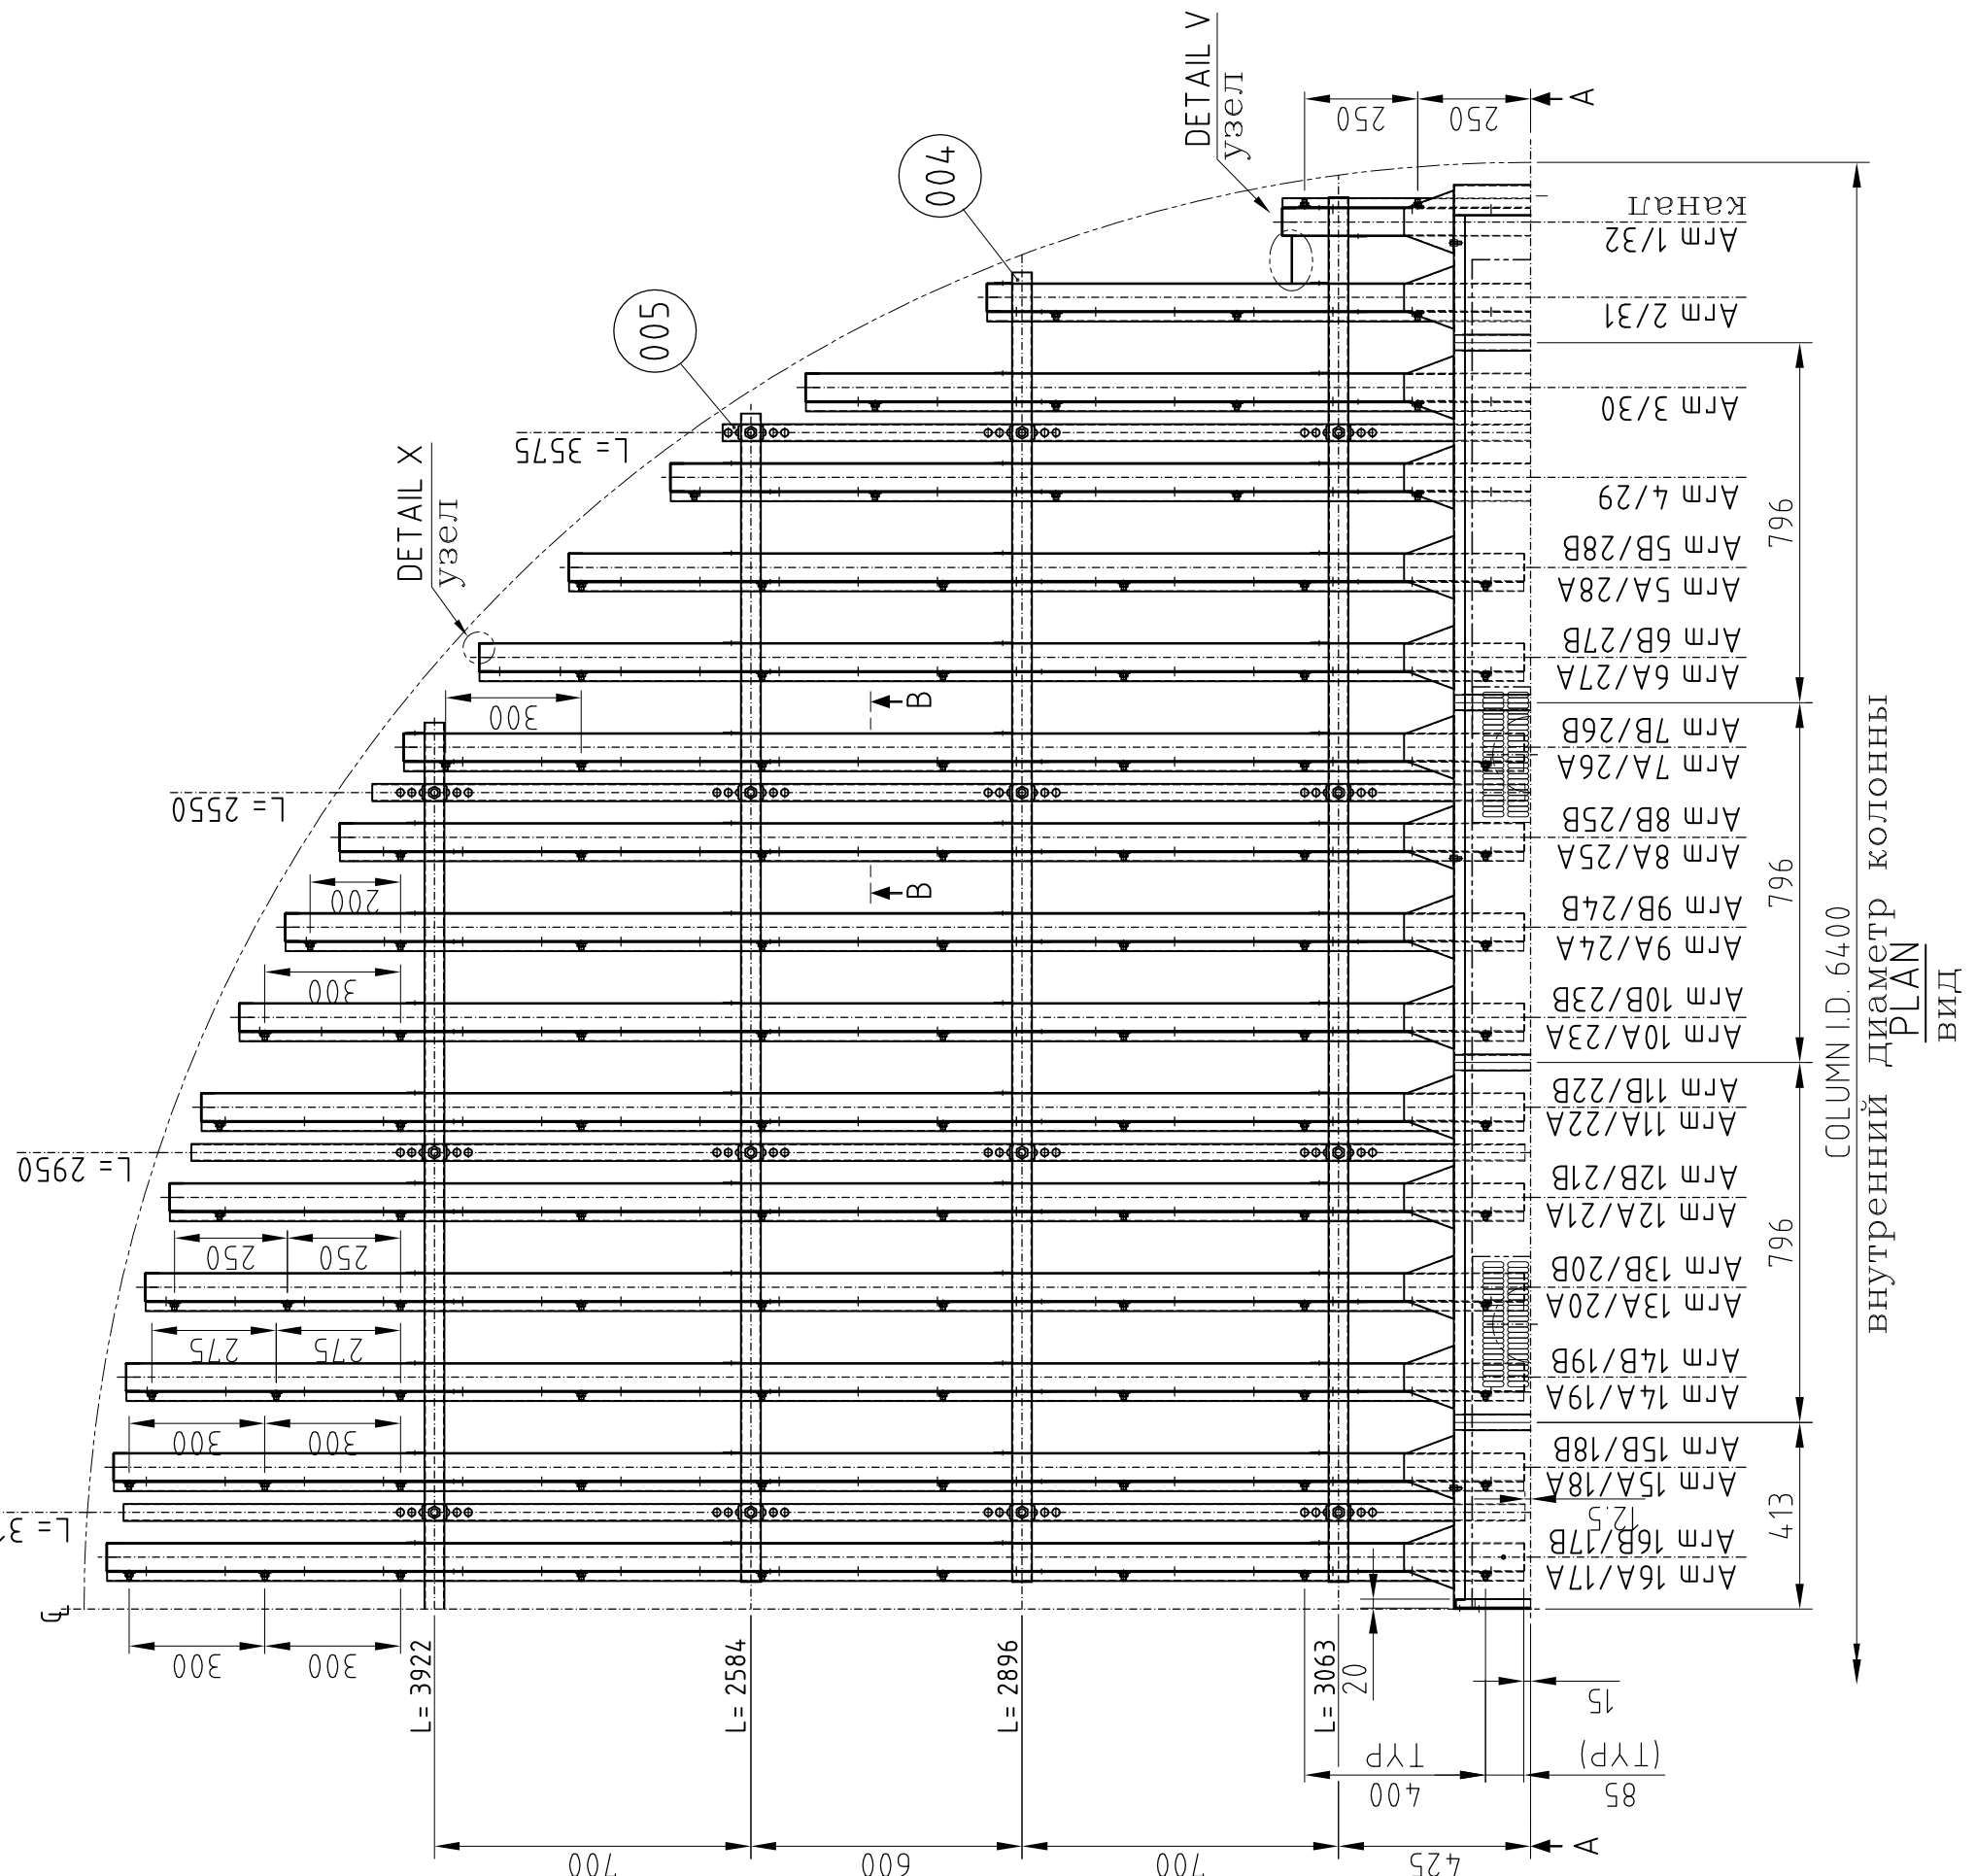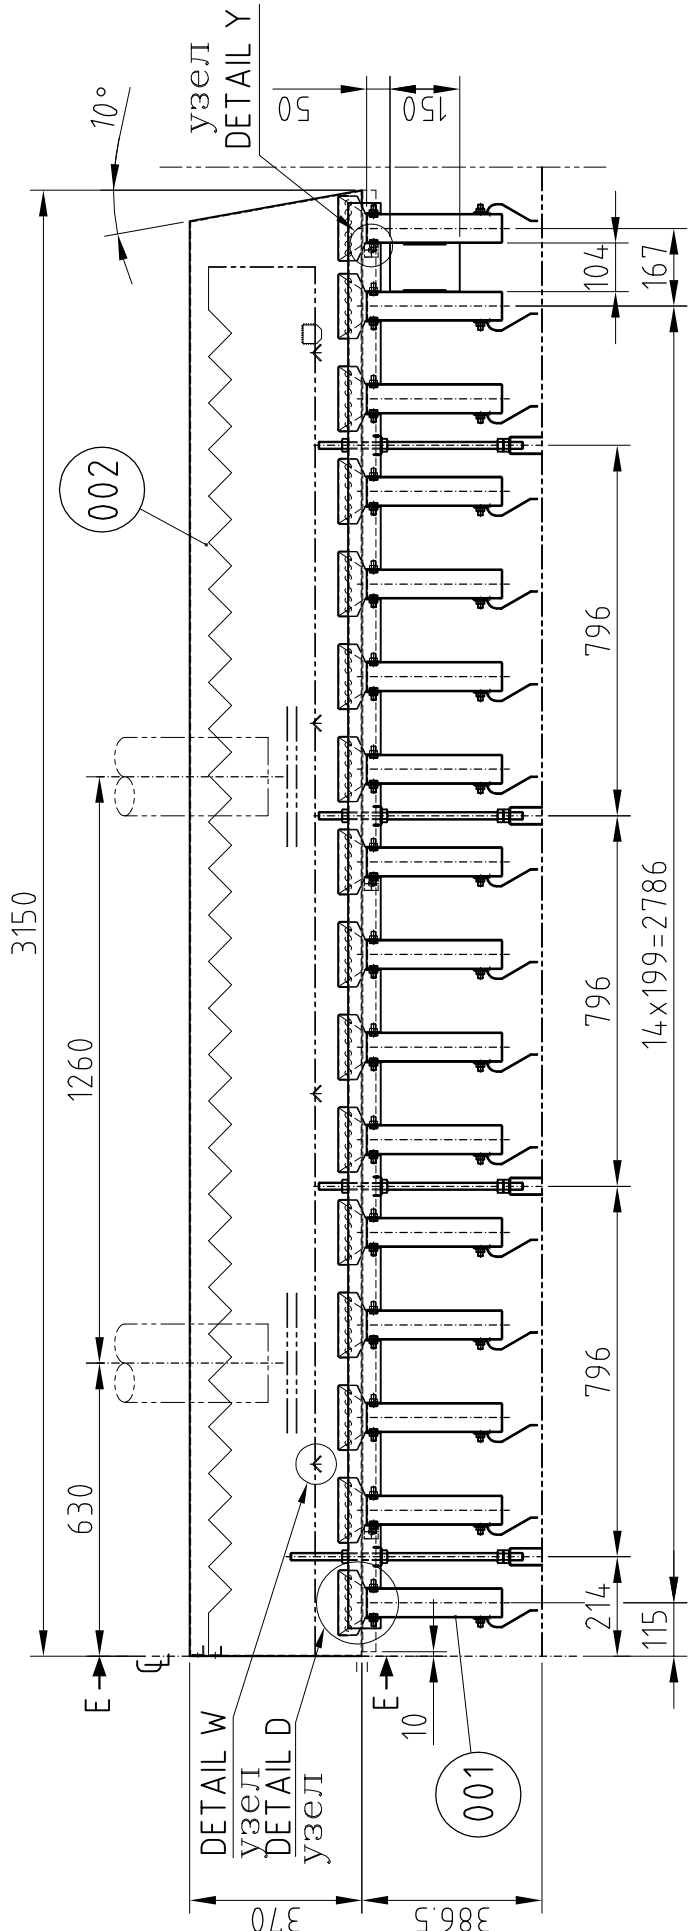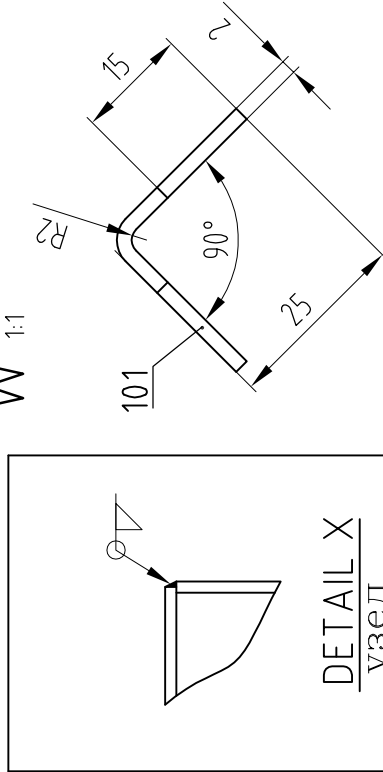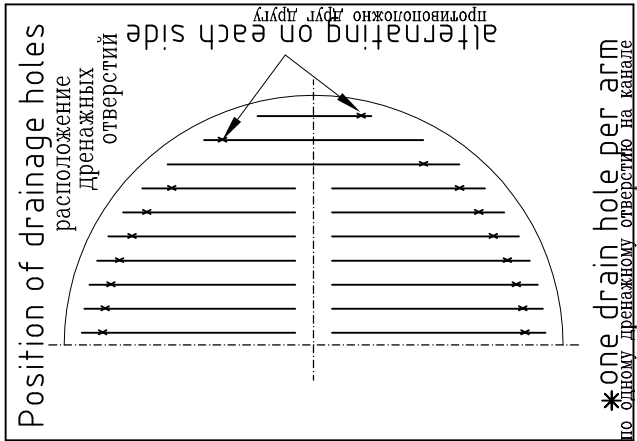

внутренний диаметр колонны

ВИД

DETAIL X
V3611

Drawing-state: стадия
CERTIFIED FINAL