
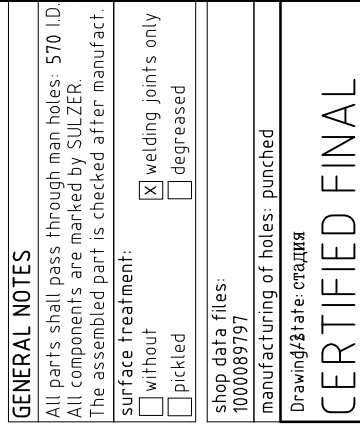
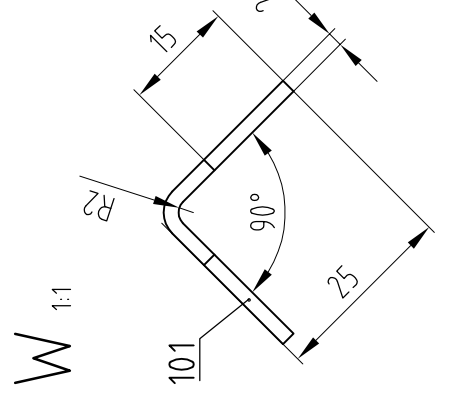
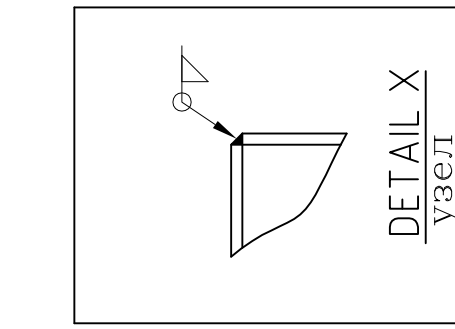
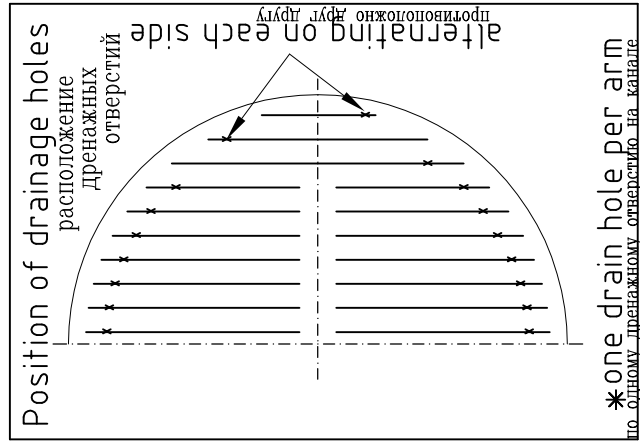
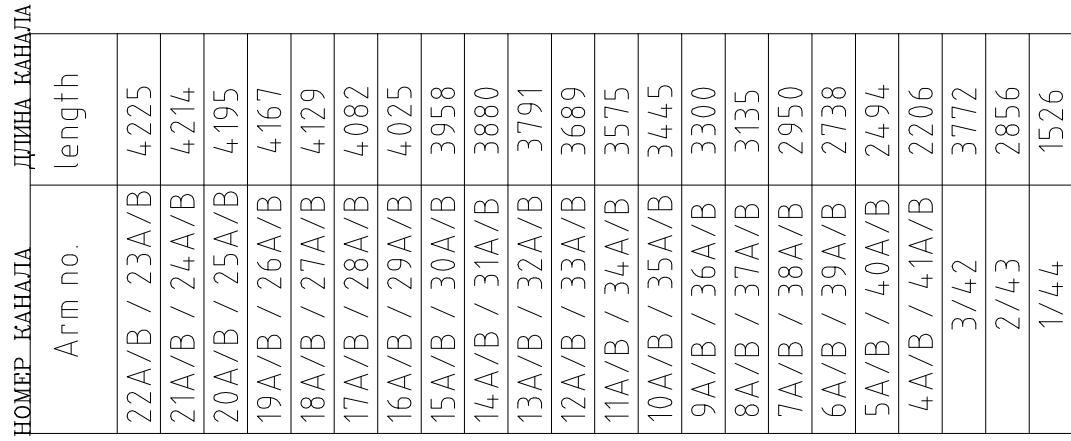
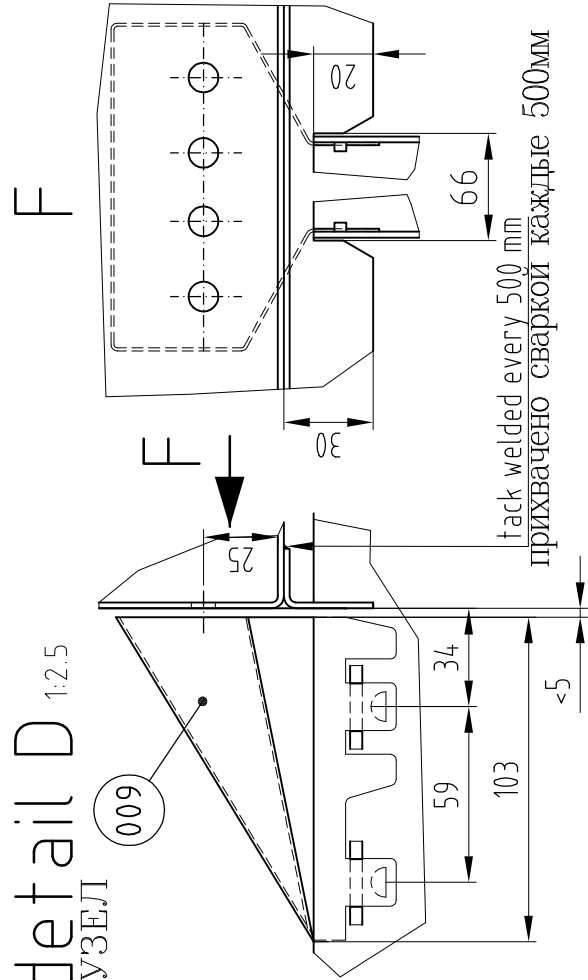

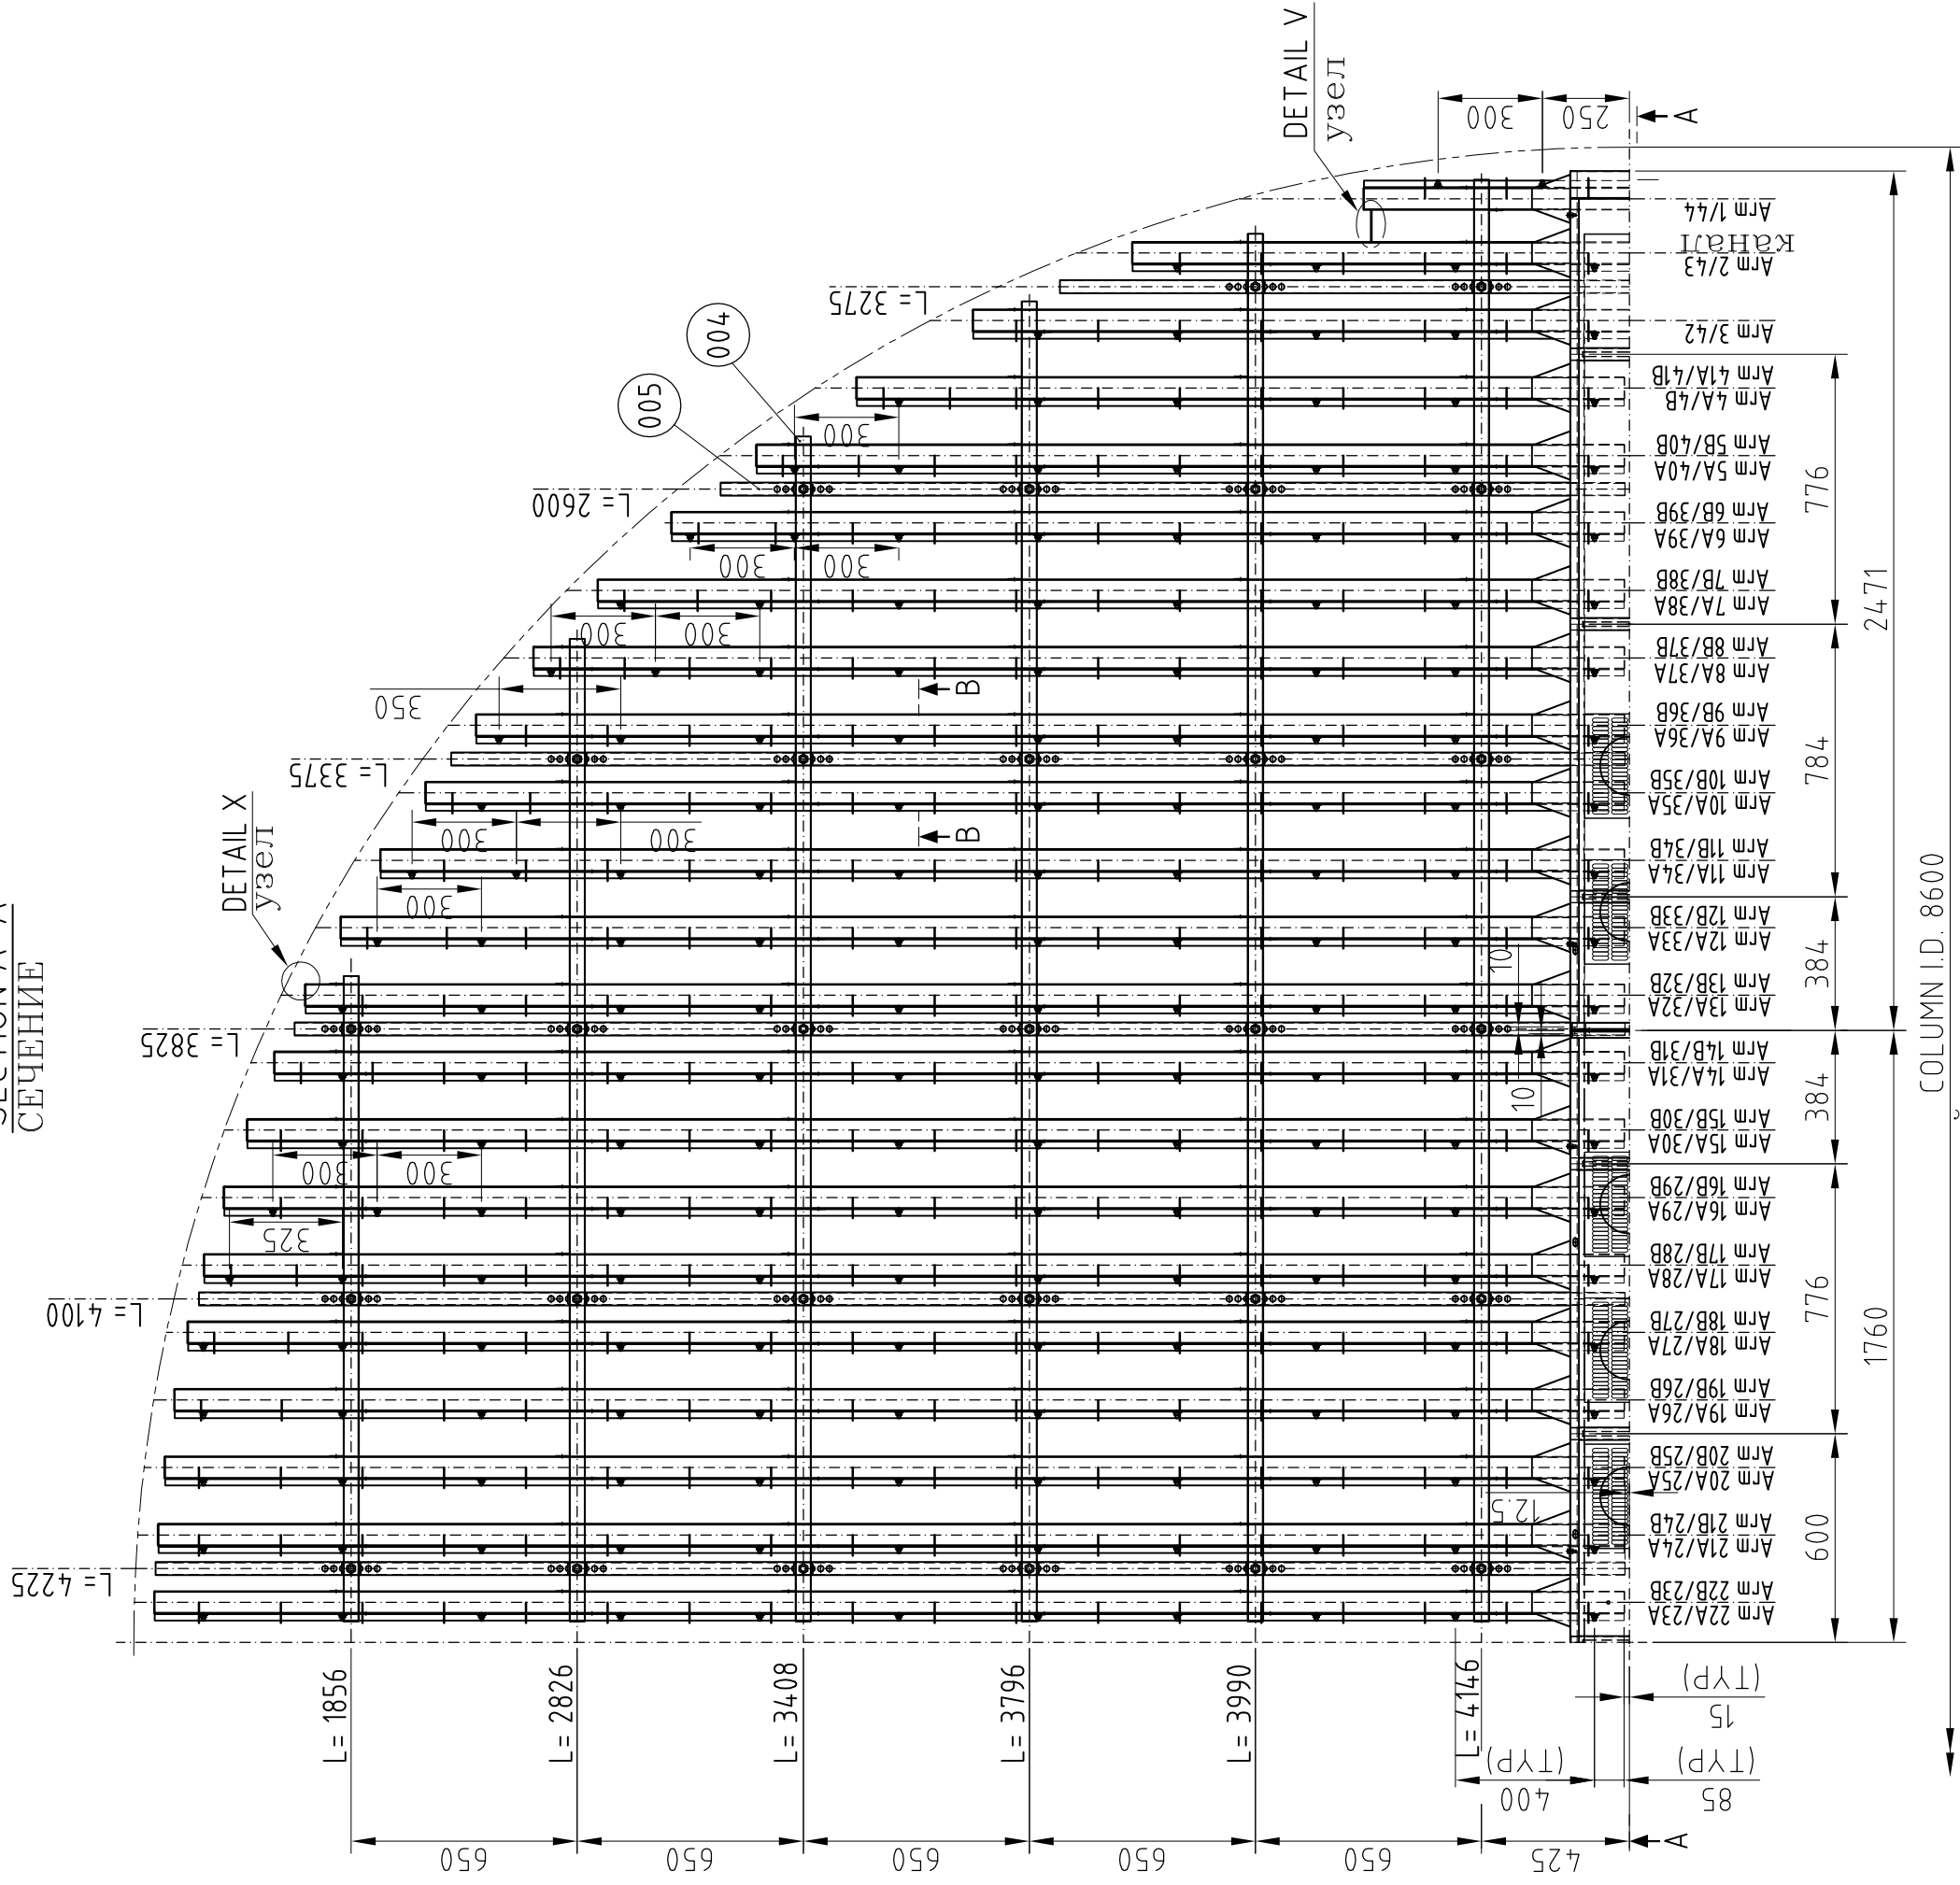


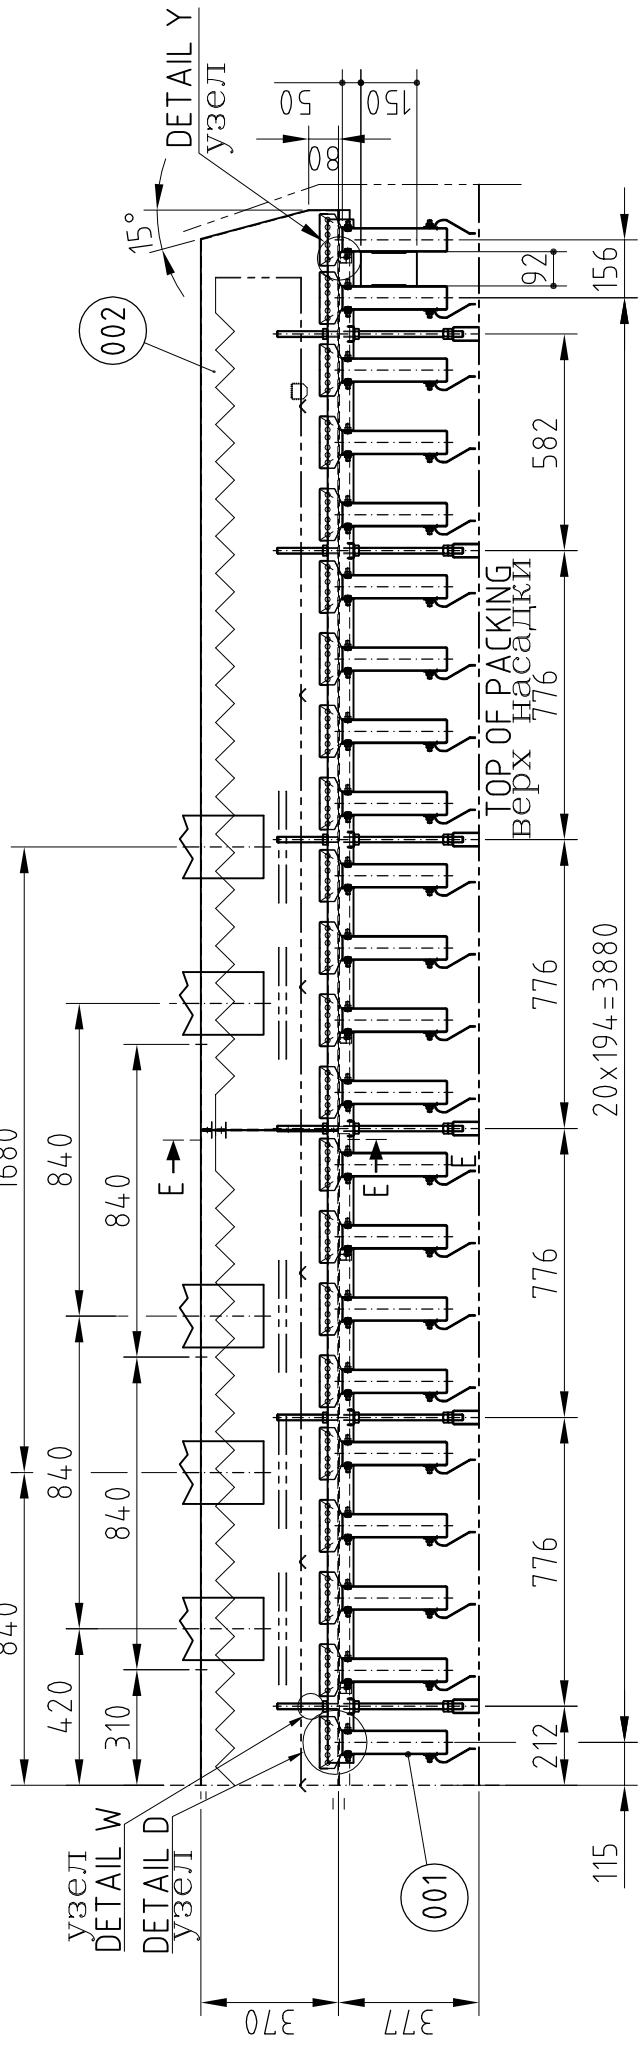

item	part name, status, unit, material, quantity	QTY	SPAR unit	drawing, or part name	Description	remarks	material	quantity
№ п/п	наименование, статус, единица измерения, материал, количество	количество	единица измерения	чертеж, или наименование детали	описание	замечания	материал	количество
000	1 - PC	1	PC	219334-00-023	VP Distributor ID 8600 расширитель		1400/4/95	4249
001	81 - PC	81	PC	300000102	Arm channel with baffles	установить 81 шт		
002	3 - PC	3	PC	300000102	Non trough separator			
003	18 - PC	18	PC	0000255	Thermostat with 24V/500mA relay	установить 18 шт	14	0455
004	24 - PC	24	PC	300000208	Support profile optional profile	установить 24 шт		
005	22 - PC	22	PC	300000244	плата с оптопарой	установить 22 шт		
006	23 PC	23	PC	00006578	flex net DN934, MG талыа мв		А-906/4	0333
007	866	89	PC	00066788	flex net DN934, MG талыа мв		А-906/4	0302
008	969	91	PC	00071379	flex bot DN933 MG+30 volt module		А-906/4	0208
009	88 - PC	88	PC	00099042	Conducting element A-59 односторонний элемент		MS	0135
010	480 - KG	1	KG	00043463	Sheet Zr500x400 лист		1400/4/95	-
014	716 - PC	78	PC	00096462	Welding stud M10x20	установка шпильки	А-936/6-8	002
105	716	78	PC	00088830	Washer 05/7/20x2	установка шпильки	А-906/4	0004
106	716	78	PC	00066788	flex net DN934, MG талыа мв		А-906/4	0302
107	716	78	PC	00092999	Support plate 5x4x2x13	операция пластины	MS	005
112	4 - PC	4	PC	300003036	Reinforcement plate	установка пластины	А-936/4	0106
113	8 - PC	8	PC	00071379	flex bot DN933 MG+30 volt	установка модуля	А-906/4	0002
114	8 - PC	8	PC	00066788	flex net DN934, MG талыа мв	установка талыа мв	А-906/4	0302
115	999 parts / 100 - 199	999	parts / 100 - 199	00069528	rack net ml00 установка талыа мв		А-906/4	0302

Характеристика распределителя

Distributor Data			
I.D. columnштупчатый диаметр колонны		8600 [mm]	
I.D. manifoldвнутренний диаметр локса		570 [mm]	
number of holes число отверстий		1248 [-]	
distribution densityплотность распределения		80 11/m ²	
DN inlet tube диаметр входной трубы		150 [mm]	
number of inlet tubes число входных труб		10 [-]	
Pre Distributor : see page 4			
on fire size arm through размер отверстия отбойного канала 9.6 [mm]			
on fire size maintrough размер отверстия осевого канала-9.6 [mm]			
отбойный канал			
maintroughs			
Flow,Flow	area,Flow	area,Flow	level,above office
mm,	219.2	3.77	уровень над колонной
max,	438.4	7.55	
365.33			
осевой канал			
maintrough			
mm,			level,above office
max,			уровень над колонной
		278	
distributor quality. Свойства распределения			
standard deviation макс. отклонение		в радиусе колонны	
at 3 standard deviation макс. отклонение		в радиусе аэрозольной	
10 %		219.2 (m3/h)	

максимальный уровень отклонения
max. allowed level-deviation D:

ПРИМЕЧАНИЯ	Все узлы должны проходить через диск с внутр. diam. 570 мм	
	Все детали промерярованы ЗУИДПРОМ	
	Сборочные узлы проверяются после изготовления	
	обработка поверхности:	
	☐ без обработки	☒ только принаряно
	☐ пропальено	☐ нейтральнозано
Метод изготовления отверстий:		штамповка

Примечания:

1. Число необходимых комплектов: 1
1. NO. OF SETS REQUIRED : 1
2. Требуется сборочный цех.
2. SHOP ASSEMBLY IS REQUIRED.

[illegible]

7	8	100089796-DRW
---	---	---------------

100089796 FDRV

3

2

1

]