

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку поддонов деревянных 1200х1000 бу

1 Заказчик:

2 Предмет закупки: поддон деревянный 1200х1000 бу.

3 Требования к товару.

3.1 Требования к качеству товара.

3.1.1 Настоящие технические требования распространяются на поддон деревянный 1200*1000*144 мм однонастильный четырехзаходный бывший в употреблении, предназначенный для максимально компактного размещения и хранения продукции, для формирования транспортных пакетов, а также для перемещения тяжелых грузов и осуществления механизированных погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских операций

3.1.2. Поставляемый товар должен соответствовать следующим показателям (таблица 1)

Т а б л и ц а 1

Наименование показателя	Норма
Доска 100*1000 S =22	3 шт.
Доска 100*1200 S =22	7 шт.
Брус 78*100 L=100	9 шт.
Гвоздь 2,5*55	33 шт.
Гвоздь 2,8*88(80)	40 шт
Вес поддона, не более:	45 кг.
Грузоподъемность, не менее:	1,350 т.

Общий вид поддона указан в рис. 1.

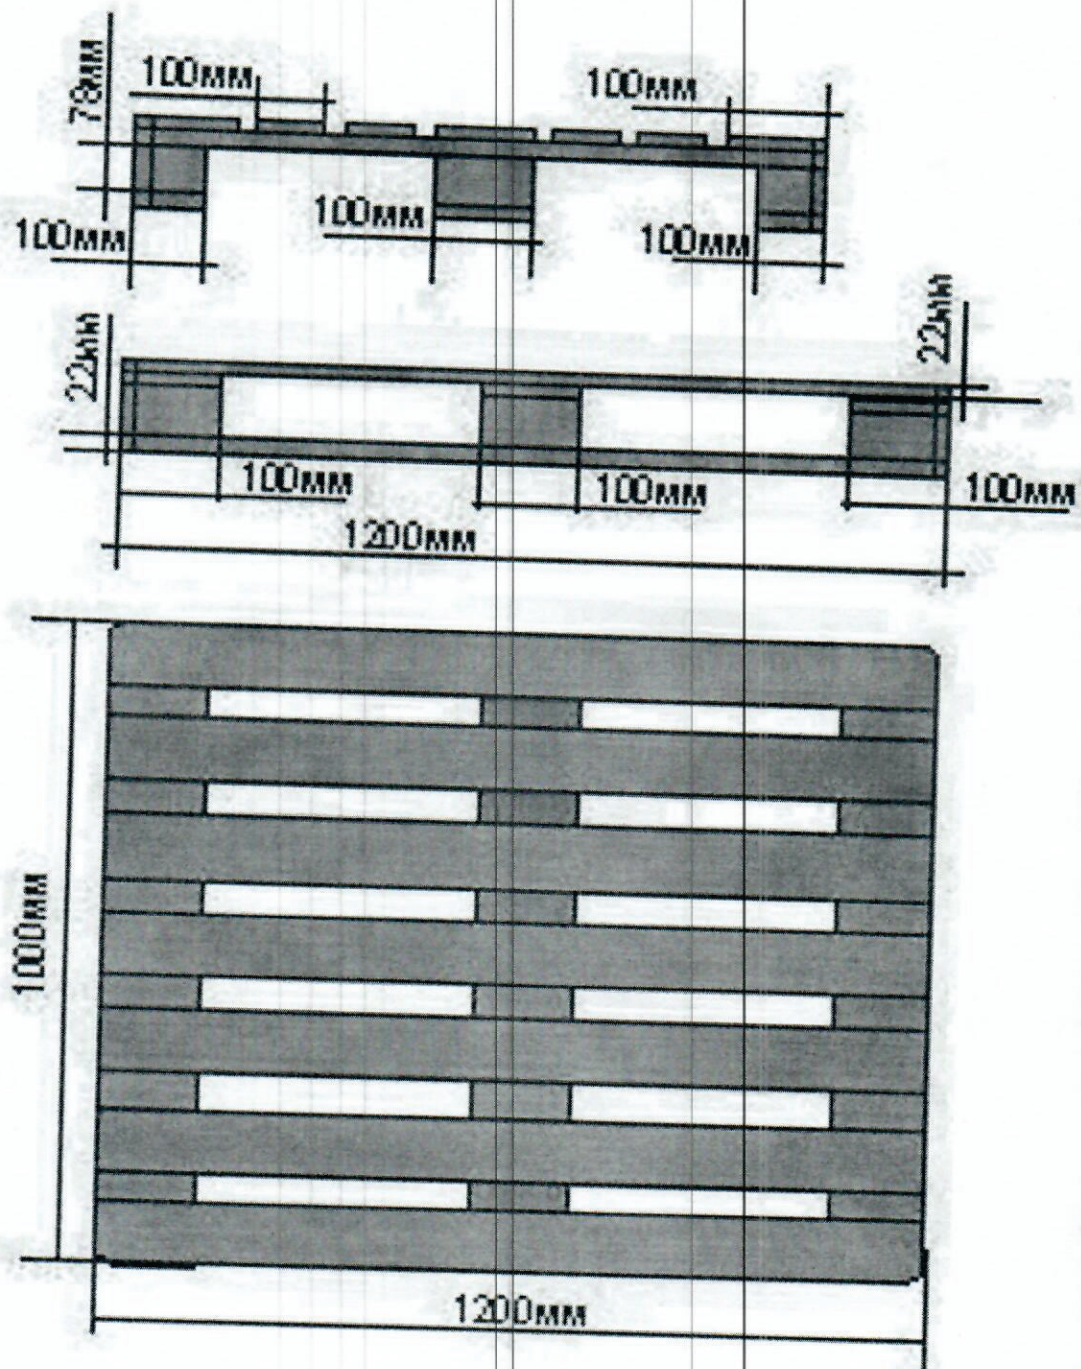


Рисунок 1.- Поддон деревянный 1200*1000*144 мм однонастильный четырехзаходный бывший в употреблении

Основные размеры должны соответствовать:

- l - длина – 1200 мм,
- w - ширина – 1000 мм,
- h - высота – 144 мм.

Обозначена допустимая погрешность размеров поддона, которая не может быть больше ± 20 мм.

3.1.3 Поддон деревянный 1200*1000 бу состоит из 7 продольных и 3-х поперечных досок. Суммарная ширина «просветов» не более 300 мм. Зазор между планками не более 50 мм.

3.1.4 Конструкция поддонов должна обеспечивать: надежность и удобство в эксплуатации; сохранность груза при штабелировании, загрузке и выгрузке; возможность выполнения и безопасность погрузочно-разгрузочных работ с применением вилочных погрузчиков или других транспортных средств (иного оборудования). Поддоны 1200*1000*144мм б/у должны быть без технических загрязнений, постороннего запаха, без сколов в настиле и опорной части влияющих на целостность и грузоподъемность.

3.1.5 Детали поддонов должны быть без пороков древесины: острого обзола, прорости, механических повреждений, гнили, плесени и инородных включений.

3.1.6 Сучки на наружных рёбрах крайних досок и местах установки крепежных деталей не допускается. Доски должны быть цельными, шашки должны быть изготовлены из цельного куска древесины. Продольные доски настила соединяют с поперечными досками и шашками не менее чем тремя винтовыми четырехходовыми гвоздями. Головки забитых гвоздей должны быть утоплены в древесину на 1-1,5мм - не допускаются отколы, сквозные трещины в местах установки крепежных деталей.

3.1.7 При сборке поддонов не допускаются:

- отклонение габаритных размеров - более 5 мм;
- разность длин диагоналей верхней или нижней поверхности - более 2 мм;
- сквозные зазоры между соприкасающимися поверхностями деталей;
- несквозные зазоры между соприкасающимися поверхностями деталей - более 0,5 мм;
- сколы, сквозные трещины, трещины в местах установки крепежных деталей.

3.1.8 Поддоны должны быть прямоугольными, иметь ровные боковые края.

3.1.9 Детали поддонов изготавливают из пиломатериалов не ниже 2-го сорта: хвойных пород по ГОСТ 8486 и лиственных пород по ГОСТ 2695.

3.1.10 В качестве крепежных элементов для соединения деталей поддонов применяют фосфатированные или оксидированные гвозди с кольцевой накаткой, винтовые или ершеные гвозди по технической документации.

3.2 Требования к маркировке.

Маркировка не осуществляется.

4 Требования к упаковке товара.

Поддоны б/у должны быть скреплены между собой продольными и поперечными обвязками из упаковочной ленты по нормативной документации.

5 Требования к поставке товара

Транспортировку поддонов б/у осуществлять в сухом, чистом кузове транспортного средства, из которого возможно произвести выгрузку при помощи вилочного погрузчика.

6 Требования к приемке товара.

Условия и порядок поставки определяются договором поставки.

7 Требования к гарантийным условиям товара.

Гарантийный срок – не регламентирован.