



ЗАВОД «ИЗОЛЯТОР»



Тип:

ГКВIV-60-126/2000


Черт. номер:

ИВУЕ.686352.139

Исполнение:

Ввод конденсаторного типа с твердой RIP изоляцией для выключателей

Технические данные:		
Напряжение наибольшее рабочее 50 Гц	кВ	126
Напряжение наибольшее рабочее фазное	кВ	73
Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР)	кВ	126
Уровень ЧР	пКл	10
Напряжение испытательное 50 Гц, 1 мин.	кВ	230
Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50мс	кВ	550
Номинальный ток	А	2000
Максимальный ток I_{max}	А	2000
Сечение проводника при I_{max}	мм ²	960
Ток термической стойкости в течение 2 с I_{th}	кА	50
Ток динамической стойкости I_d	кА	125
Разрядное расстояние	мм	1380
Длина пути утечки m_{ip}	мм	3900
Температура окружающей среды	°C	-60 ÷ +55
Температура масла выключателя, максимальная среднесуточная	°C	90
Угол установки	град.	60
Испытательная консольная нагрузка	Н	2000
Масса, расчетная	кг	260

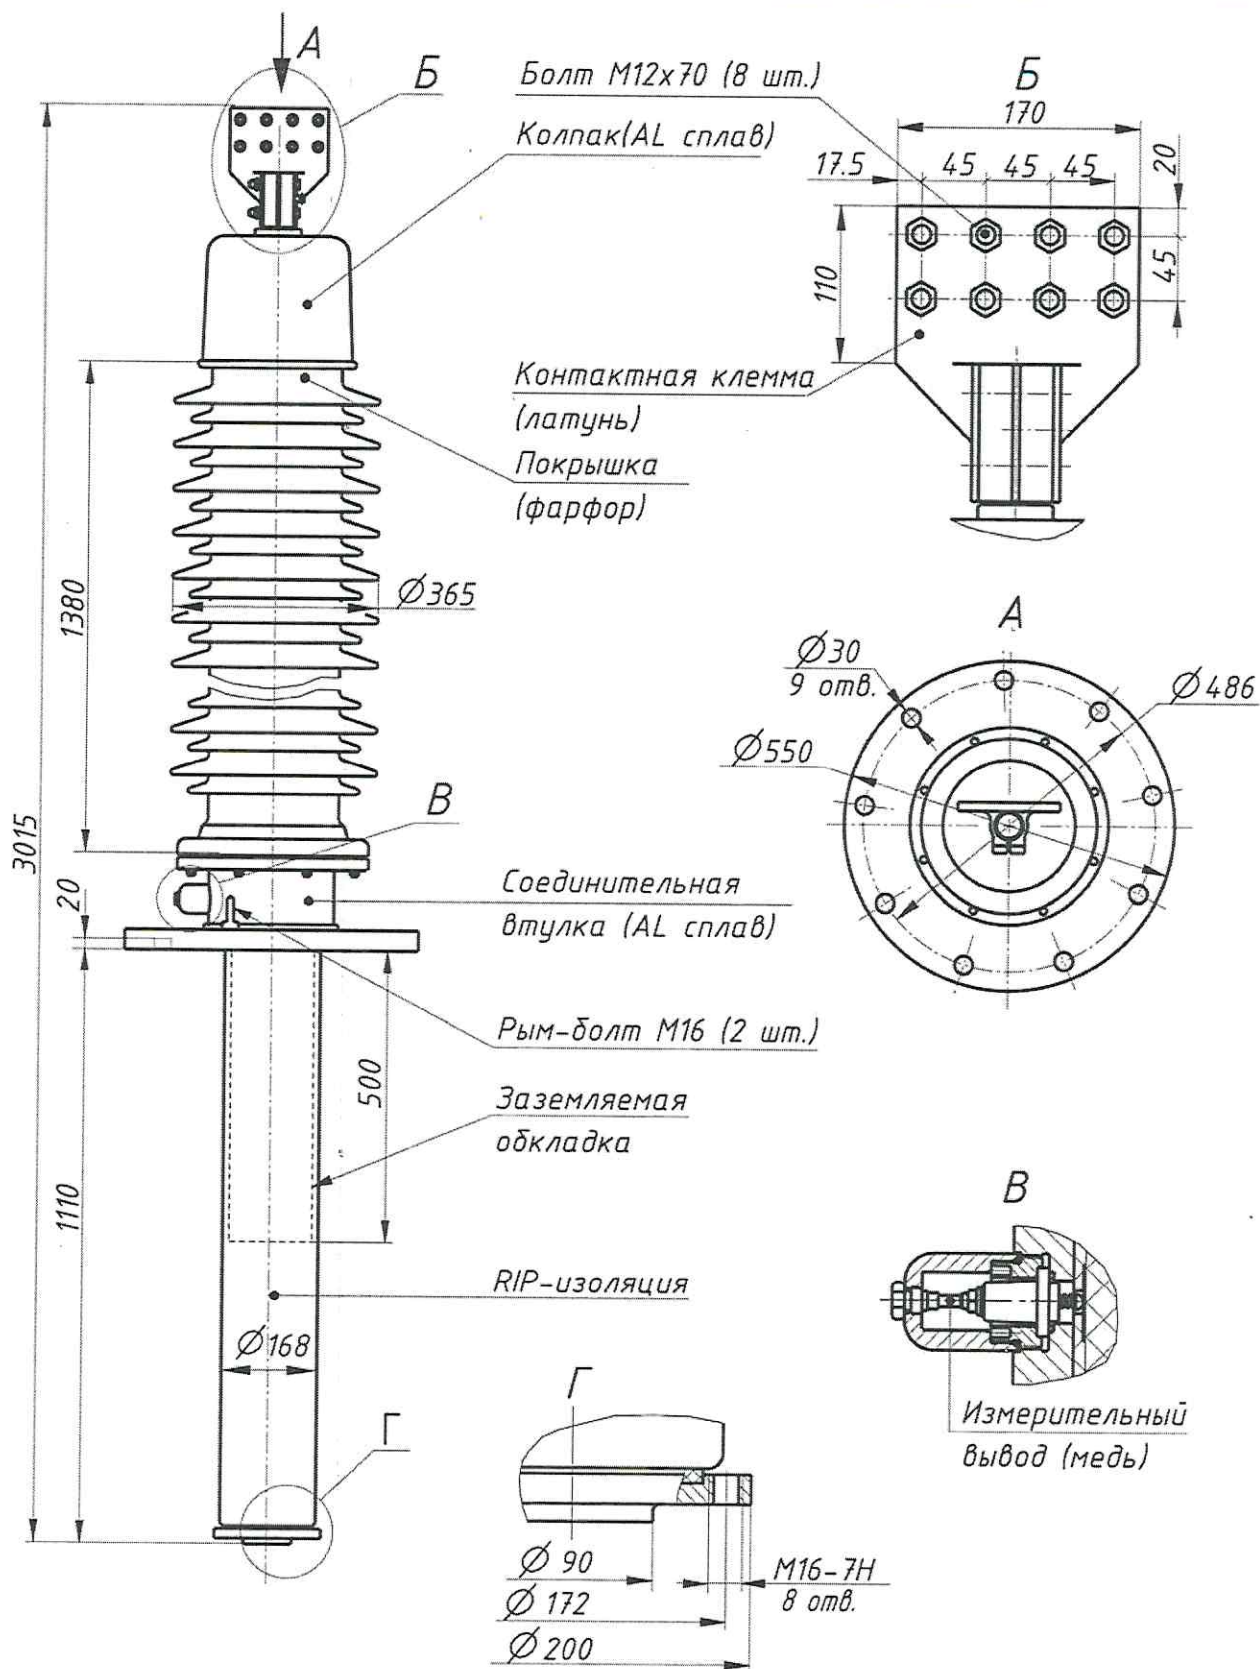

ЗАВОД "ИЗОЛЯТОР"

ИВУЕ.686352.139

Разраб.			
Провер.			
Нач. отд.			
Н. контр.			
Утв.			

Ввод конденсаторного типа
с RIP - изоляцией для выключателей
ГКВIV-60-126/2000 01
Ун.р.ф.=73 кВ; U_{мин.}=230 кВ;
U_{з.и.}=550 кВ

Лит.	Масса	Масштаб
	260	1:20
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А4