

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку поддона деревянного 1200x800мм с фитосанитарной обработкой
наименование предмета закупки

1 Заказчик:

2 Предмет закупки: поддон деревянный 1200x800мм с фитосанитарной обработкой

3 Требования к товару.

Поддоны деревянные 1200x800 мм с фитосанитарной обработкой (далее по тексту ф/о) предназначены для максимально компактного размещения и хранения продукции, для формирования транспортных пакетов, а также дают возможность перемещать тяжелые грузы и осуществлять механизированные погрузочно-разгрузочные, транспортные и складские операции.

3.1 Требования к качеству товара.

Поставляемый товар должен соответствовать следующим показателям качества:

Наименование показателя	Норма (ДхШхТ)
Поддон деревянный с фитосанитарной обработкой	1200 x 800 x 144мм

3.1.1 Обозначена допустимая погрешность размеров, которая не может быть больше +/-20 мм.

3.1.2 При изготовлении поддонов не допускается:

- отклонение от параллельности поверхностей верхнего и нижнего настилов более 3мм;

- несквозные зазоры более 0,5мм и сквозные зазоры в местах соединения шашек с досками и досок верхнего настила между собой.

Сучки диаметром до 10 мм не учитывают. Допускаются сросшиеся сучки. Доски настилов и шашки должны быть цельным, обрезными. Пиломатериал изготавливается из хвойных или лиственных пород 1 или 2 сорта. Сборка поддонов производится в соответствии с ГОСТ 33757-2016. Поддоны изготавливают соединением продольных досок настила с поперечными досками, шашками и досками основания с крепежными элементами. В верхней части

поддона с фитосанитарной обработкой чередуются 5 досок, разной ширины: широкая (14,5 см), узкая (10 см) и далее по тому же принципу. В нижнем основании 3 шт: узкая (10 см), широкая (14,5 см), узкая (10 см) со снятыми фасками. На углах поддона ф/о обязательно наличие фасок.

3.1.3 Настил из поперечных досок соединяют с шашками винтовыми гвоздями диаметром 4,5мм и длиной не менее 90мм. Каждая шашка должна быть соединена с поперечной доской не менее, чем тремя гвоздями, которые не должны входить в одно и то же волокно шашки и должны быть удалены на максимально возможное расстояние друг от друга.

Соединение продольных досок верхнего настила с поперечными досками производится винтовыми гвоздями длиной не менее 60 мм, головки забитых гвоздей должны быть утоплены в древесину на 1-1,5мм. Каждая шашка должны быть соединена с настилом не менее, чем двумя винтовыми гвоздями.

3.1.4 Грузоподъемность не менее 1,5тн.

3.1.5 Поддоны должны быть без технических загрязнений, без сколов в настиле и опорной части, влияющих на целостность и грузоподъемность.

3.1.6 Для изготовления поддонов применяют обрезные доски. Доски должны быть целыми, опиленными и без раскрывающих трещин и темных пятен, без гнили, плесени, цветения древесины.

3.1.7 Не допускаются механические повреждения. Обзол, при условии, что на нем отсутствует кора, допускается. Для изготовления деревянной транспортировочной тары могут использоваться лишь винтовые гвозди. Зазоры должны быть не больше 0,5мм. Допускаются здоровые, сросшиеся сучки на любом однометровом участке длины.


3.1.8 Каждая доска должна быть соединена с поперечной планкой двумя гвоздями. Гвозди пробиваются насквозь с загибом поперек волокон древесины. Головки забитых гвоздей должны быть утоплены в древесину на 1-1,5мм. Не допускаются отколы, сквозные трещины в местах установки крепежных деталей. Расстояние между гвоздями должно быть не менее 1/3 ширины доски.

3.1.9 Поддоны должны быть прямоугольными, иметь ровные боковые кромки и чистый обрез торцевых сторон.

3.1.10 Влажность древесины поддона не должна быть более 22 %

3.1.11 Не допускается изготовление поддонов со стыковкой досок настила по оси поперечных планок или между поперечными планками с помощью накладок.

3.1.12 Схема, чертеж

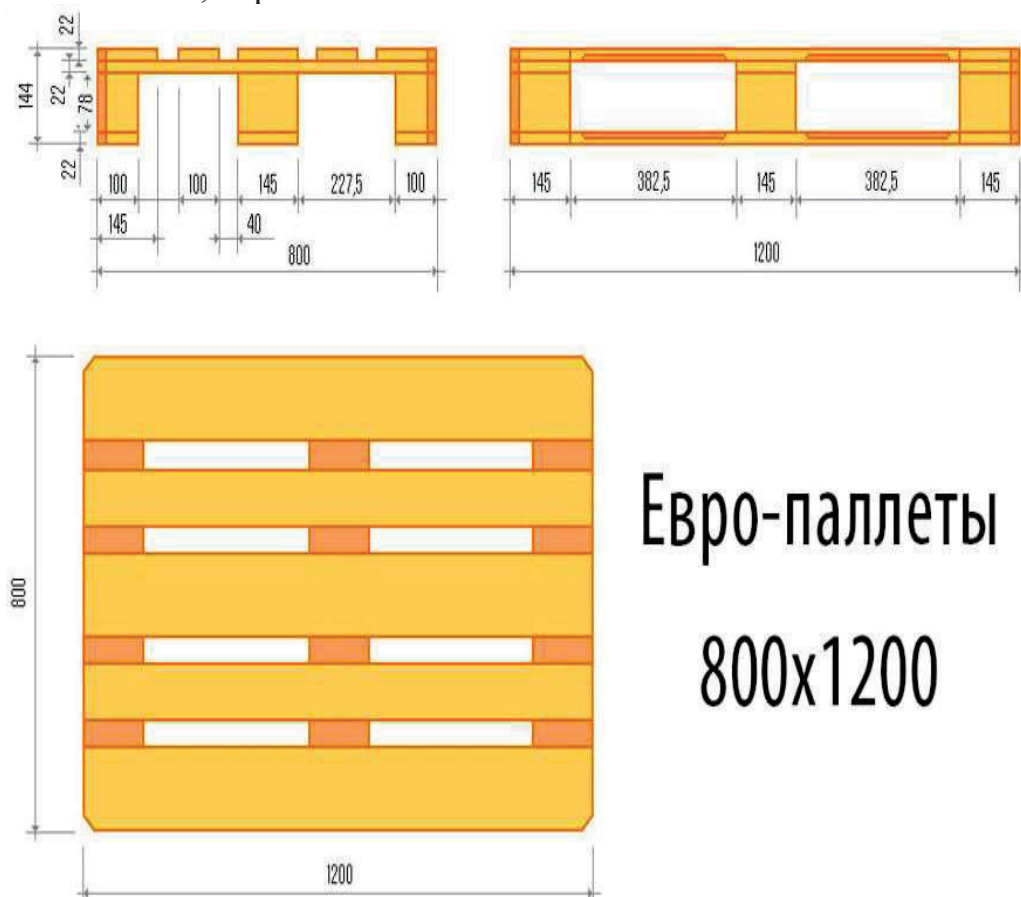

Евро-паллеты
800x1200

3.1.13 Поддоны должны быть обработаны согласно стандарта по санитарным и фитосанитарным мерам ISPM 15 «Руководство по регулированию древесных упаковочных материалов в международной торговли «на сертифицированном оборудовании (предоставить справку о выполнении аналогичных договоров по поставке древесины, прошедшей фитосанитарную обработку).

3.2 Требования к маркировке.

Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, должна содержать:

- наименование предприятия - изготовителя, его товарный знак (при наличии) и юридический адрес;
- наименование продукта;
- массу нетто (брутто);
- номер партии и дату изготовления;
- номер упаковочного места (при наличии);
- обозначение нормативной документации;
- гарантийный срок хранения/ срок годности

Маркировка обязательно должна содержать символ IPPC, информацию о стране - экспортере с детализацией по регионам, компании – изготовителе поддонов или исполнителе обработке, виде обеззараживания. Для краткости изложения данные структурируются и кодируются:

- 2 буквы идентификации страны-экспортера;
- 2 цифры – код региона, из которого отправляется товар на экспорт;
- 3 цифры – номер компании производителя поддонов на экспорт или номер организации, которая выполнила дезинфекцию;
- 2 буквы, указывающие на соответствие материала поддонов требованиям стандарта;
- 2 латинские буквы для обозначения способа обработки.

Наличие выжженного и хорошо читаемого знака в соответствии с прилагаемыми образцами и документами по фитосанитарной обработке.

При поставке химической продукции (сырья) обязательно наличие предупредительной маркировки и знаков опасности.

Транспортная маркировка поддонов - по ГОСТ 14192.

Маркировку наносят непосредственно на поддоны и/или на ярлыки с указанием:

- наименования и назначения поддона;
- наименования страны-изготовителя;
- наименования предприятия-изготовителя и его юридического адреса;
- товарного знака (при наличии);
- типа, размера поддона и его условного обозначения;
- массы поддона, в кг;
- массы брутто, в т;
- даты изготовления;
- обозначения настоящего стандарта или другой технической документации, по которой изготовлен поддон;
- символа возможности утилизации "Петля Мёбиуса" в соответствии с ТР ТС 005/2011.

Маркировка должна быть четкой, стойкой к истиранию и легко читаемой.

3.3 Требования к документу о качестве продукции (сертификат/паспорт качества)

Качественные и технические характеристики поставляемой продукции должны соответствовать требованиям технического задания и подтверждаться соответствующими документами качества, предоставляемыми при поставке продукции.

Документ о качестве должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак (при наличии);
- наименование товара, марка, сорт;
- масса нетто;
- номер партии;
- количество мест;
- дату изготовления (число, месяц, год);
- обозначение соответствующей НД на товар;
- гарантийный срок хранения/ срок годности;
- результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества товара требованиям НД.

Для подтверждения соответствия качества передаваемой продукции поставщик обязан передать заказчику необходимые сертификаты (паспорта) качества или иные документы, установленные требованиями нормативной документации. Каждая партия товара должна сопровождаться сертификатом (паспортом) качества. Представленный сертификат (паспорт) качества должен быть выдан предприятием-изготовителем, подписан уполномоченным лицом и заверен синей печатью изготовителя или подписан электронно-цифровой подписью при оформлении электронных паспортов. Копия сертификата (паспорта) качества с надписью «копия верна» должна быть подписана уполномоченным лицом и заверена синей печатью поставщика.

Наличие сертификата (паспорта) качества не освобождает Поставщика от ответственности за поставку товара ненадлежащего качества.

3.4 Требования к наличию сопроводительных документов на поставляемую продукцию.

3.4.1 Поставляемая продукция должна сопровождаться заверенной копией актуального нормативного документа на продукцию (с изменениями) или выпиской.

При заключении договора на поставку поставщик предоставляет заверенную в установленном порядке копию актуального нормативного документа на продукцию (с изменениями) или выписку.

3.4.2 Продукция должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом.

3.4.3 Поставщик должен предоставить эталон-образец знака фитосанитарной обработки.

3.5 Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), свободным от прав третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

4 Требования к упаковке товара.

Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям, предъявляемым к данному виду продукции, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

5 Требования к поставке товара

Максимальный вес поддонов, не более 40кг.

Транспортировку поддонов с фитосанитарной обработкой осуществлять в сухом чистом кузове закрытого типа, поддоны должны быть скреплены продольными и поперечными обвязками из упаковочной ленты.

Поддоны ф/о при поставке заказчику, должны иметь:

- четкое и хорошо читаемое клеймо установленного образца;
- акт о проведении карантинного фитосанитарного контроля;
- паспорт качества.

6 Требования к приемке товара.

Приемка продукции осуществляется в соответствии с условиями проекта договора поставки.

7 Требования к гарантийным условиям товара.

7.1 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.

7.2 Поставщик гарантирует, что на момент поставки срок годности Товара составляет не менее 80% от всего срока годности заявленного производителем.