

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку поддона деревянного 1200 х 800мм нового
наименование предмета закупки

1 Заказчик:

2 Предмет закупки: Поддон деревянный 1200 х 800мм новый

3 Требования к товару.

Поддон деревянный однонастильный четырехзаходный 1200 х 800 мм новый без фитосанитарной обработки предназначен для максимально компактного размещения и хранения продукции, для формирования транспортных пакетов, а также для возможности перемещать тяжелые грузы и осуществлять механизированные погрузочно-разгрузочные, транспортные и складские операции.

3.1 Требования к качеству товара.

Поставляемый товар должен соответствовать следующим показателям качества:

Наименование показателя	Норма
Размеры поддона(ДхШхТ), мм	1200 х 800 х 144

3.1.1 Обозначена допустимая погрешность размеров, которая не может быть больше +/-20 мм.

3.1.2 При изготовлении поддонов не допускается:

- отклонение от параллельности поверхностей верхнего и нижнего настилов более 3мм;

- несквозные зазоры более 0,5мм и сквозные зазоры в местах соединения шашек с досками и досок верхнего настила между собой.

Сучки диаметром до 10 мм не учитывают. Допускаются сросшиеся сучки. Доски настилов и шашки должны быть цельными, обрезными. Пиломатериал изготавливается из хвойных или лиственных пород 1 или 2 сорта. Сборка поддонов производится в соответствии с ГОСТ 33757-2016. Поддоны изготавливают соединением продольных досок настила с поперечными досками, шашками и досками основания с крепежными элементами. В верхней части

поддона чередуются 5 досок, разной ширины: широкая (14,5 см), узкая (10 см) и далее по тому же принципу. В нижнем основании 3 шт: узкая (10 см), широкая (14,5 см), узкая (10 см) со снятыми фасками.

3.1.3 Настил из поперечных досок соединяют с шашками винтовыми гвоздями диаметром 4,5мм и длиной не менее 90мм. Каждая шашка должна быть соединена с поперечной доской не менее, чем тремя гвоздями, которые не должны входить в одно и то же волокно шашки и должны быть удалены на максимально возможное расстояние друг от друга.

Соединение продольных досок верхнего настила с поперечными досками производится винтовыми гвоздями. Каждая шашка должна быть соединена с настилом не менее, чем двумя винтовыми гвоздями.

3.1.4 Грузоподъемность не менее 1,5тн.

3.1.5 Поддоны должны быть без технических загрязнений, без сколов в настиле и опорной части, влияющих на целостность и грузоподъемность.

Для изготовления поддонов применяют обрезные доски. Доски должны быть целыми, опиленными и без раскрывающих трещин и темных пятен, без гнили, плесени, цветения древесины. Тупой обзол допускается только на верхних досках настила с тыльной стороны доски, кроме крайних досок, при условии, что на обзоле отсутствует кора, и размер порока в поперечном направлении не превышает 15 мм. На остальных деталях поддона тупой обзол не допускается. Доски в поддонах должны быть цельными. Шашки должны быть изготовлены из цельного куска древесины.

Для изготовления деревянной транспортировочной тары могут использоваться лишь винтовые гвозди. Зазоры не должны быть больше 0,5мм. Допускаются здоровые, сросшиеся сучки на любом однометровом участке длины.

3.1.6 Гвозди должны быть забиты со стороны продольных досок, выступающие концы гвоздей должны быть подогнуты и полностью утоплены в древесину на нижней стороне поперечных досок поперек волокон. Крайние доски настила с каждой поперечной доской соединяют не менее чем одним гвоздем, промежуточную доску с каждой поперечной доской – не менее, чем двумя гвоздями.


Головки забитых гвоздей должны быть утоплены в древесину на 1,0 мм-1,5мм;

Настил из верхних продольных и поперечных досок в поддонах размером 1200 х 800 мм соединяется с шашками гвоздями 3,5*90, доски основания соединяют с шашками гвоздями 3*70 по ГОСТу 4028 . Не допускаются отколы, сквозные трещины в местах установки крепежных деталей. Расстояние между гвоздями должно быть не менее 1/3 ширины доски.

3.1.6 Не допускается изготовление поддонов со стыковкой досок настила по оси поперечных планок или между поперечными планками с помощью накладок.

3.1.7 Поддоны должны быть прямоугольными, иметь ровные боковые кромки и чистый обрез торцевых сторон.

3.1.8 Схема, чертеж

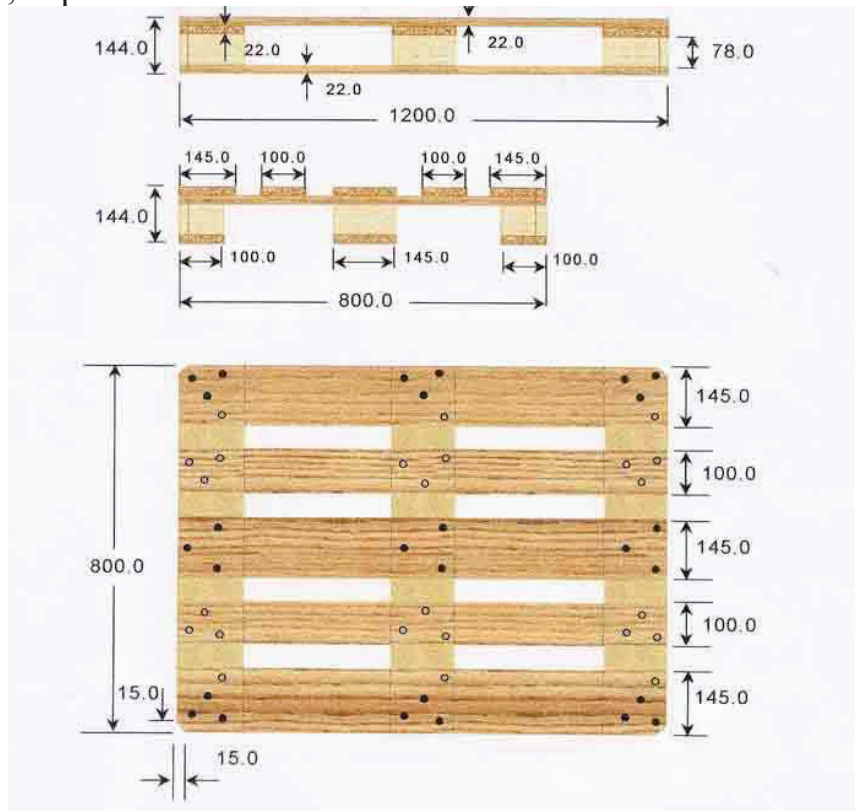

3.2 Требования к маркировке.

Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, должна содержать:

- наименование предприятия - изготовителя, его товарный знак (при наличии) и юридический адрес;
- наименование продукта;
- массу нетто (брутто);
- номер партии и дату изготовления;
- номер упаковочного места (при наличии);
- обозначение нормативной документации;
- гарантийный срок хранения/ срок годности

При поставке химической продукции (сырья) обязательно наличие предупредительной маркировки и знаков опасности.

Транспортная маркировка поддонов - по ГОСТ 14192.

Маркировку наносят непосредственно на поддоны и/или на ярлыки с указанием:

- наименования и назначения поддона;
- наименования страны-изготовителя;
- наименования предприятия-изготовителя и его юридического адреса;
- товарного знака (при наличии);
- типа, размера поддона и его условного обозначения;
- массы поддона, в кг;
- массы брутто, в т;
- даты изготовления;

- обозначения настоящего стандарта или другой технической документации, по которой изготовлен поддон;

- символа возможности утилизации "Петля Мёбиуса" в соответствии с ТР ТС 005/2011.

Маркировка должна быть четкой, стойкой к истиранию и легко читаемой.

3.3 Требования к документу о качестве продукции (сертификат/паспорт качества)

Качественные и технические характеристики поставляемой продукции должны соответствовать требованиям технического задания и подтверждаться соответствующими документами качества, предоставляемыми при поставке продукции.

Документ о качестве должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак (при наличии);

- наименование товара, марка, сорт;

- масса нетто;

- номер партии;

- количество мест;

- дату изготовления (число, месяц, год);

- обозначение соответствующей НД на товар;

- гарантийный срок хранения/ срок годности;

- результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества товара требованиям НД.

Для подтверждения соответствия качества передаваемой продукции поставщик обязан передать заказчику необходимые сертификаты (паспорта) качества или иные документы, установленные требованиями нормативной документации. Каждая партия товара должна сопровождаться сертификатом (паспортом) качества. Представленный сертификат (паспорт) качества должен быть выдан предприятием-изготовителем, под-писан уполномоченным лицом и заверен синей печатью изготовителя или подписан электронно-цифровой подписью при оформлении электронных паспортов. Копия сертификата (паспорта) качества с надписью «копия верна» должна быть подписана уполномоченным лицом и заверена синей печатью поставщика.

Наличие сертификата (паспорта) качества не освобождает Поставщика от ответственности за поставку товара ненадлежащего качества.

3.4 Требования к наличию сопроводительных документов на поставляемую продукцию.

3.4.1 Поставляемая продукция должна сопровождаться заверенной копией актуального нормативного документа на продукцию (с изменениями) или выпиской.

При заключении договора на поставку поставщик предоставляет заверенную в установленном порядке копию актуального нормативного документа на продукцию (с изменениями) или выписку.

3.5 Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), свободным от прав третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

3.6 Если товар иностранного производства, Поставщик предоставляет: документ качества завода-изготовителя, его перевод на русский язык (в обязательном порядке) и документ, подтверждающий качество на соответствие физико-химических показателей, указанных в п. 4.1. настоящего технического задания (выданный аналитической лабораторией).

4 Требования к упаковке товара.

Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям, предъявляемым к данному виду продукции, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации

5 Требования к поставке товара

Максимальный вес поддонов, не более 40кг.

Транспортировку поддонов осуществлять в сухом чистом кузове закрытого типа, поддоны должны быть скреплены продольными и поперечными обвязками из упаковочной ленты.

6 Требования к приемке товара.

Приемка продукции осуществляется в соответствии с условиями проекта договора поставки.

7 Требования к гарантийным условиям товара.

7.1 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7.2 Поставщик гарантирует, что на момент поставки срок годности Товара составляет не менее 80% от всего срока годности заявленного производителем.