


Bölüm 3.1.2 Hava Aracı Boyut Güncellemeleri

Bu bölüm, Yiğido ANKA sabit kanatlı İHA'nın DDR aşamasındaki başlangıç geometrisinden FDR RevC CAD montajına geçişini parça bazında tanımlar. FDR konfigürasyonu; ana taşıyıcı yüzeyleri, gövde kabuğunu, T-kuyruk takımını, itki sistemini, enerji-aviyonik yerleşimini ve paraşüt kurtarma düzeneklerini aynı montaj referansında birleştirir. Bu nedenle aşağıdaki değerler, yalnızca görsel model ölçüsü değildir; ağırlık ve denge, aerodinamik performans, kontrol, yapısal analiz ve üretim resimleri için ortak konfigürasyon girdileridir.

DDR'deki her ölçü FDR ile doğrudan karşılaştırılabilir değildir. Örneğin DDR'de 600 mm olarak verilen değer gövde parçasının zarfını temsil ederken, FDR'de 1501,102 mm pervane ve T-kuyruğu içeren tam montaj zarfıdır. Bu bölümde karşılaştırma yapılırken ölçüm kapsamı açıkça belirtilmiş, eşdeğer olmayan büyüklükler için yapay yüzde değişimi üretilmemiştir.

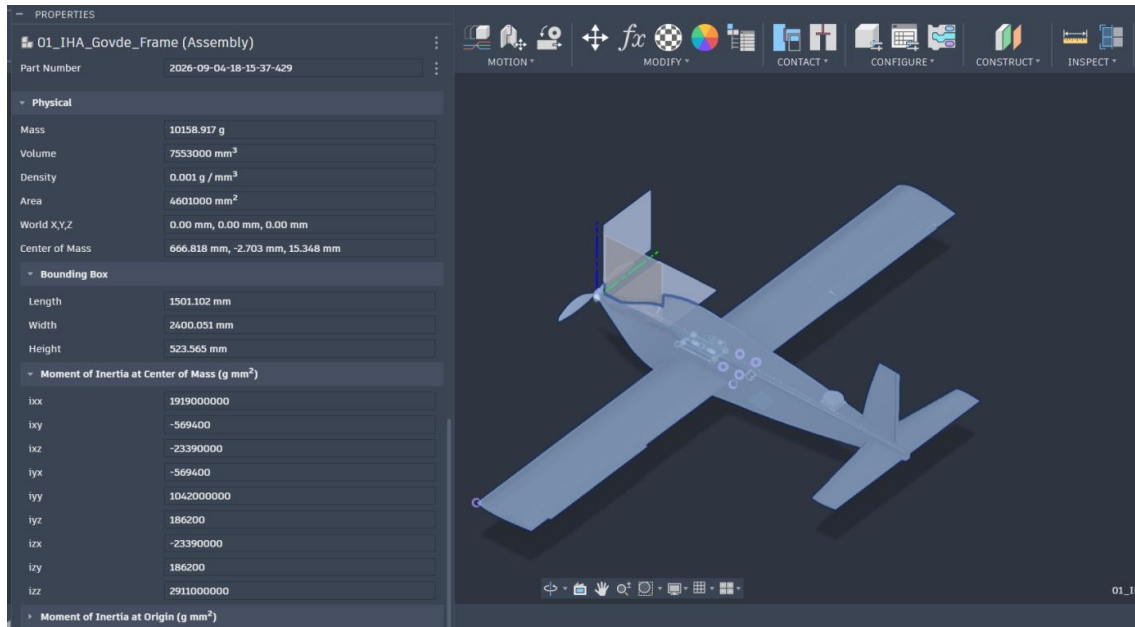

Şekil 3.1.2.1. RevC nihai CAD montajı. Fusion 360 Properties çıktısında tam montaj uzunluğu 1501,102 mm, açıklık 2400,051 mm ve yükseklik 523,565 mm olarak görülmektedir.

3.1.2.1 Konfigürasyon Kontrolü ve Veri Kaynağı

FDR'deki geometri değerleri, RevC montajının Fusion 360 Properties ekranları, STL parça zarf raporu ve nihai montaj yerleşim görsellerinden alınmıştır. Ölçüler mm, alanlar m² ve kütleler g veya kg cinsindendir. Boyutların kaynağı bir CAD zarfı ise “zarf boyutu” olarak; aerodinamik hesapta kullanılan alan ise “brüt planform alanı” olarak adlandırılmıştır. Böylece parça dış sınırı, mesh izdüşümü ve aerodinamik referans alanı aynı nicelikmiş gibi kullanılmamıştır.

Veri kümesi	Kapsam	Bu bölümdeki işlev
DDR geometri tanımı	Başlangıç kanat, gövde, kuyruk ve kontrol yüzeyi değerleri	Eski değer ve tasarım niyeti
RevC CAD montajı	Tam araç ve tüm alt sistem yerleşimi	FDR nihai zarfı, arayüzler ve CoG bağlantısı

Veri kümesi	Kapsam	Bu bölümdeki işlev
RevC STL parça paketi	Yapısal ve hareketli parçaların tekil zarfı	Parça bazlı ölçü ve görsel kanıt
CAD kütle özellikleri	Tam montaj fiziksel özellikleri	Bölüm 3.1.1 ve 3.2.1 ile ortak girdi

3.1.2.2 DDR FDR Ana Geometri Karşılaştırması

Tablo 3.1.2.1, DDR’de tanımlanan temel hava aracı geometrisi ile FDR’de hesap ve çizimlerde kullanılacak RevC değerlerini karşılaştırır. FDR kanat alanı için sabit-veterli brüt planform kabulü kullanılmıştır. STL mesh üstten izdüşüm alanı yaklaşık 0,6093 m² olup; gövde altında kalan bölge ve kesilmiş konturlar nedeniyle 0,639758 m² brüt referans alanından farklıdır.

Parametre	DDR	FDR RevC	Fark	Değişim	Teknik açıklama
Tam montaj uzunluğu	Tanımlı değil	1501,102 mm	n/a	n/a	FDR tam montaj sınırlandırma kutusu
Gövde uzunluğu	600,000 mm	1450,000 mm parça zarfı	+850,000 mm	+141,67%	Kapsam ve iç yerleşim uygunluğu farklıdır
Tam montaj yüksekliği	Tanımlı değil	523,565 mm	n/a	n/a	Pervane ve T-kuyruk dahil
Kanat açıklığı b	2120,000 mm	2400,051 mm	+280,051 mm	+13,21%	Nihai sağ-sol kanat montajı
Kök veter	467,000 mm	266,560 mm	-200,440 mm	-42,92%	FDR STL kanat zarfı
Uç veter	382,000 mm	266,560 mm	-115,440 mm	-30,22%	FDR sabit-veterli taşıyıcı bölge
Brüt kanat alanı S	0,900000 m ²	0,639758 m ²	-0,260242 m ²	-28,92%	$S = [(c_{root} + c_{tip})/2]b$
Açıklık oranı AR	4,994	9,004	+4,010	+80,30%	$AR = b^2/S$, aynı brüt alan tanımı


Kanat açıklığındaki artış ve brüt alanın azalması, FDR’de kanat yüklemesi ile düşük hız performansının yeniden hesaplanmasını gerektirir. Bu bağ Bölüm 3.1.6’da sayısal olarak ele alınmıştır. Kanat kök bağlantısı, gövde-kuyruk bağlantısı ve kontrol yüzeyi menteşe çizgileri ise Bölüm 3.2.1’deki yapısal yük durumlarında RevC geometri ile yeniden kurulmalıdır.

3.1.2.3 Ana Kanat Takımı

Ana kanat, kaldırma üretimi ile birlikte batarya, faydalı yük ve gövde kütlelerinden kaynaklanan eğilme yüklerini gövdeye aktaran ana taşıyıcı gruptur. DDR'de trapezoidal ve konik planform tanımlanmışken, FDR'de sağ ve sol kanat için aynı 266,560 mm x 1203,000 mm zarfı taşıyan simetrik bir modüler geometri kullanılmıştır. Bu değişiklik, iki yarı kanadın üretim, montaj ve yedek parça yönetiminde aynı referansla kontrol edilmesine imkân verir.

3.1.2.3.1 Sağ Kanat


Sağ kanat STL zarfı 266,560 mm veter, 1203,000 mm yarı açıklık ve 36,041 mm azami kalınlıktır. Sol kanatla birlikte teorik açıklık 2406,000 mm oluşturmaya rağmen, tam montajdaki ara yüz ve referans düzlemleri nedeniyle Fusion 360 sınırlandırma kutusunda 2400,051 mm okunur. FDR analizlerinde tam montaj ölçüsü esas alınmalıdır; parça zarfı iki ile çarpılarak ayrı bir montaj ölçüsü üretilmemelidir.

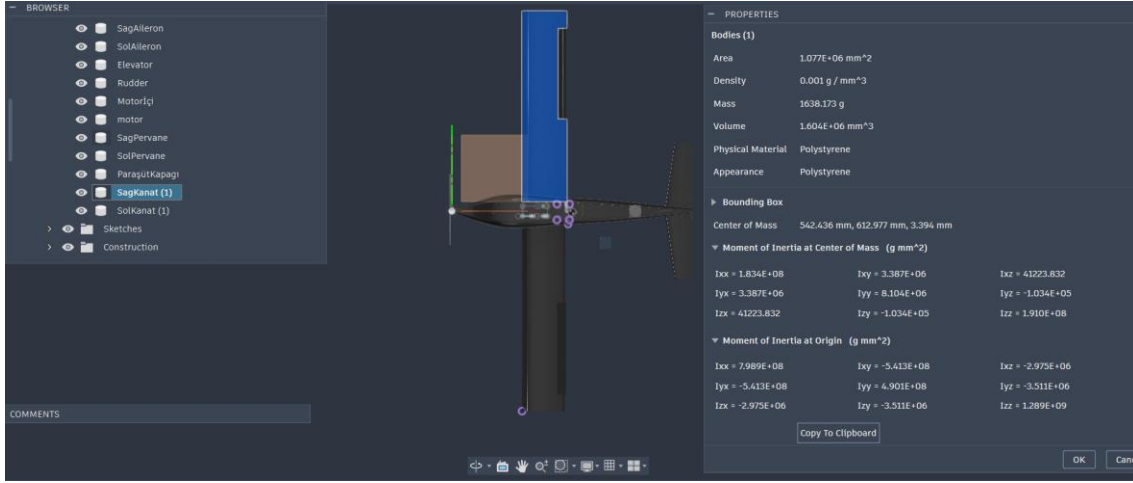

Şekil 3.1.2.2. Sağ kanadın RevC montaj içindeki konumu ve CAD özellik ekranı.

3.1.2.3.2 Sol Kanat

Sol kanat zarfı 266,560 mm x 1203,000 mm x 35,983 mm'dir. Sağ ve sol kanadın veter ile yarı açıklık değerlerinin eşit olması, geometrik simetriyi korur. Kalınlıktaki 0,058 mm fark CAD/STL çözünürlüğü ve kontur kapanışından kaynaklanan zarf farkıdır; aerodinamik açıdan asimetric bir profil tercihi olarak yorumlanmamalıdır.

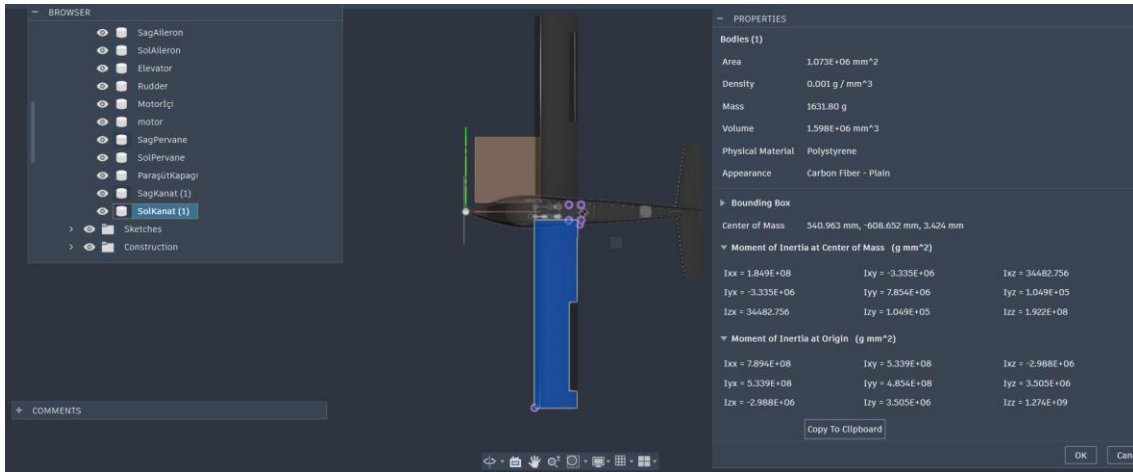

Şekil 3.1.2.3. Sol kanadın RevC montaj yerleşimi. Sağ-sol geometrik eşleşme ayrı bir montaj kontrol maddesidir.

3.1.2.3.3 Planform Alanı MAC ve Açıklık Oranı

FDR ana kanat için kök ve uç veterleri eşit kabul edildiğinden koniklik oranı $\lambda=1,000$ ve ortalama aerodinamik veter $MAC=266,560$ mm'dir. Bu değer, bir mesh alanı veya ıslak yüzey alanı değildir. Brüt planform alanı, açıklık ve veterin aynı referans tanımıyla elde edilir; aerodinamik yük, performans ve kuyruk hacim hesaplarında bu referans korunmalıdır.

Hesap adımı	FDR değeri	Açıklama
$S=[(c_{root}+c_{tip})/2]b$	$[(0,266560+0,266560)/2] \times 2,400051 = 0,639758 \text{ m}^2$	Brüt planform alanı
$AR=b^2/S$	$(2,400051)^2/0,639758 = 9,004$	Brüt alanla açıklık oranı
$\lambda=c_{tip}/c_{root}$	1,000	Sabit-veterli ana taşıyıcı bölüm
MAC	266,560 mm	$\lambda=1$ için c_{root} değerine eşittir
STL mesh izdüşüm alanı	yaklaşık $0,6093 \text{ m}^2$	Geometri kontrol verisi; brüt S yerine geçmez

DDR'deki $0,900 \text{ m}^2$ alan ve 4,994 AR; FDR'deki $0,639758 \text{ m}^2$ alan ve 9,004 AR ile değiştirilmiştir. Bu değişikliğin indüklenmiş sürüklenme, stall hızı ve seyir gücü üzerindeki etkisi Bölüm 3.1.6'da; kanat kökü yükü ve eğilme gerilmesi üzerindeki etkisi Bölüm 3.2.1'de doğrulanmalıdır.


3.1.2.4 Aileronlar ve Kanat Kontrol Arayüzleri

Aileronlar ana kanatla birlikte ele alınmalıdır; çünkü aileronun boyutu, menteşe konumu ve sapma limiti doğrudan kanat firar kenarı geometrisine bağlıdır. DDR'de 50-55 mm veter ve 350 mm açıklıkla tanımlanan kontrol yüzeyleri, FDR'de daha uzun açıklıklı ayrı sağ ve sol CAD parçaları olarak modellenmiştir. Bu değişim, sadece yüzey alanını değil, servo yükünü, menteşe çizgisini ve maksimum dönme zarfını da değiştirir.

Yüzey	DDR geometri	FDR zarfı	FDR menteşe origin	FDR limit	Yorum
Sağ aileron	50-55 mm x 350 mm	51,270 x 550,000 x 26,335 mm	(0,640; +0,822981; 0,045) m	±15°	Dış kanat bölgesinde
Sol aileron	50-55 mm x 350 mm	53,629 x 550,000 x 27,505 mm	(0,640; -0,822432; 0,045) m	±15°	Karşı yüzeyle eşleşir

3.1.2.4.1 Sağ Aileron


Sağ aileronun 550 mm açıklığı, DDR başlangıç değerine göre daha geniş bir kontrol şeridi oluşturur. FDR'deki 51,270 mm veter, kanat zarf veterinin yaklaşık %19,23'üne karşılık gelir. Bu oran tek başına yeterli kontrol otoritesi kanıtı değildir; 18 m/s seyir koşulunda menteşe momenti, servo torku ve sapma sırasında aileron-kanat çarpışma zarfı ayrıca doğrulanmalıdır.

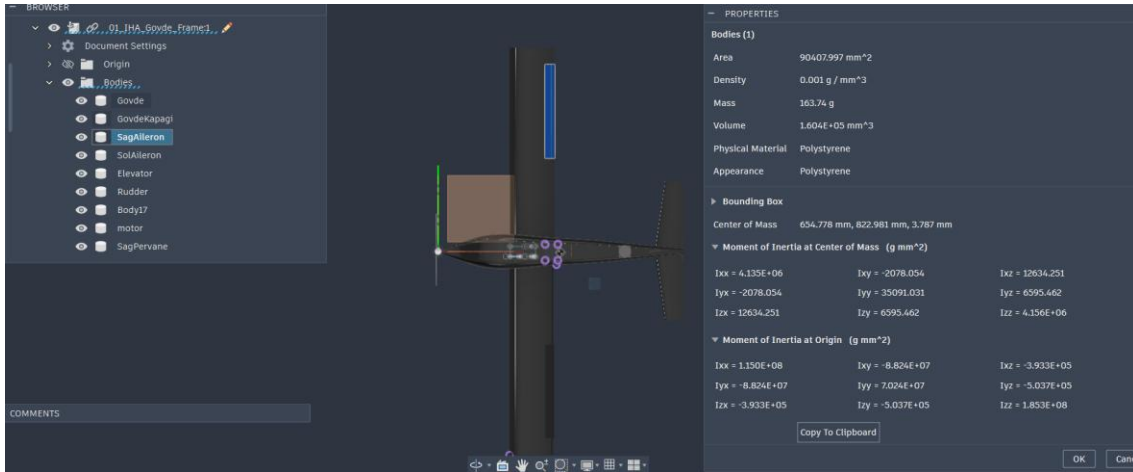

Şekil 3.1.2.4. Sağ aileronun kanat firar kenarındaki yerleşimi ve parça özellikleri.

3.1.2.4.2 Sol Aileron


Sol aileron 53,629 mm veter ve 550,000 mm açıklıkla modellenmiştir. Sağ ve sol aileron kütleleri sırasıyla 0,163740 kg ve 0,209103 kg'dır. Bu fark, yerel CAD kütle özelliğinin yanı sıra bağlantı ayrıntılarından kaynaklanabilir; nihai montaj öncesi sağ-sol yüzeylerin donanım, servo ve bağlantı elemanları dahil kütle eşleştirmesi Bölüm 3.1.1'de kontrol edilmelidir.

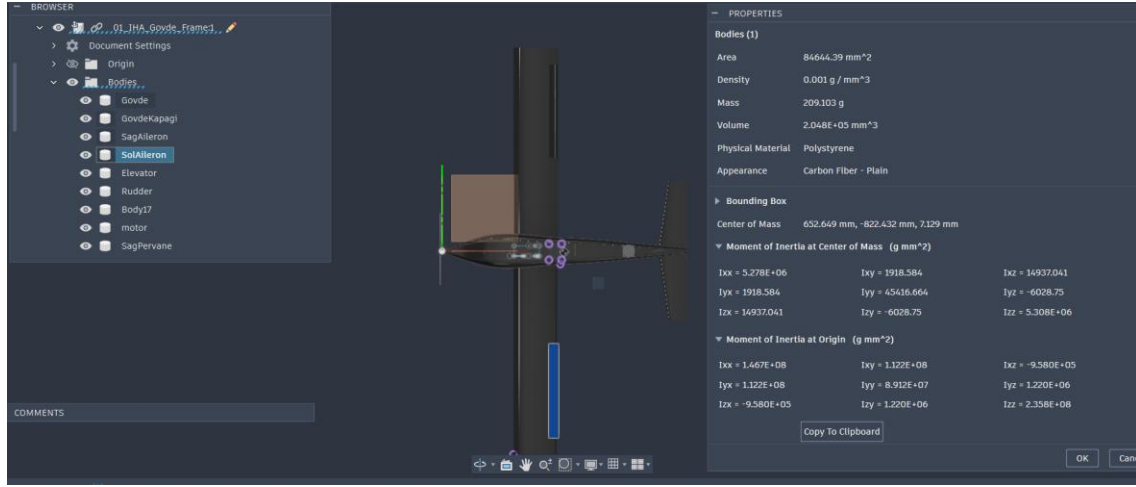

Şekil 3.1.2.5. Sol aileronun RevC yerleşimi. Sağ-sol hareketli yüzeylerin birbirine çarpma ve sapma zarfı kontrol edilmelidir.

3.1.2.5 Gövde Kabuk İç Yerleşim ve Kapak

FDR gövde, kanat ve kuyruk arasındaki yapısal omurganın yanında enerji, uçuş kontrol, görev bilgisayarı, kamera, GNSS ve kurtarma mekanizması için tanımlı yerleşim hacmidir. Gövde STL zarfı 1450,000 mm uzunluk, 205,868 mm genişlik ve 249,514 mm yüksekliktir. Bu değer, DDR'deki 600,000 mm x 50,000 mm x 60,000 mm başlangıç gövde zarfından farklı bir kapsamı temsil eder; FDR modelinde iç alt sistemler ve arka gövde ara yüzleri aynı ana parçada modellenmiştir.

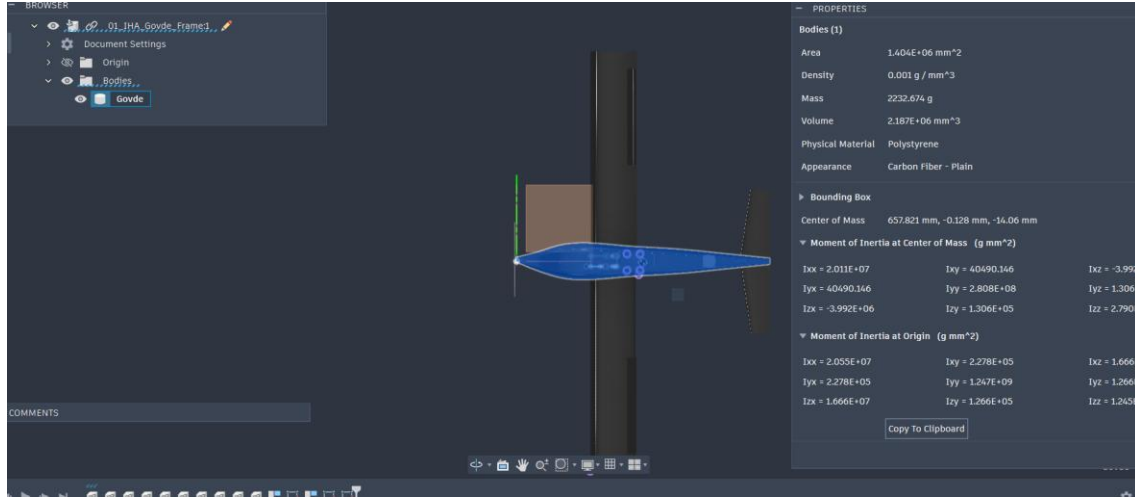


Şekil 3.1.2.6. Gövde ana çerçevesi ve kanat-kuyruk-alt sistem yerleşim ilişkisi.

Gövde uzunluğundaki büyüme tek başına aerodinamik gövdenin uzatıldığı anlamına gelmez. CAD'de motor, kuyruk, batarya ve görev ekipmanlarının montaj datumları aynı ortamda tanımlandığı için FDR gövde zarfı, DDR parça zarfından daha geniş bir entegrasyon kapsamı taşır. Bu nedenle aerodinamik gövde ıslak alanı veya parazit sürüklemeye, yalnızca dış zarf boyutları kullanılarak çıkarılmamalıdır.

3.1.2.5.1 Gövde Kapağı ve Bakım Arayüzü

Gövde kapağı; batarya değişimi, elektronik erişimi ve kablo denetimi için açılabilir arayüz olarak CAD montajında ayrı tanımlanmıştır. Kapak etrafındaki boşluklar, montajdan sonra yüzey sürekliliği ve su/toz girişine karşı kontrol edilmelidir. Kapak, hava yükü taşıyan ana eleman gibi kabul edilmemeli; kapak kilitleri ve kapak çevresindeki yerel yükler Bölüm 3.2.1'in ilgili sınır koşullarında değerlendirilmelidir.

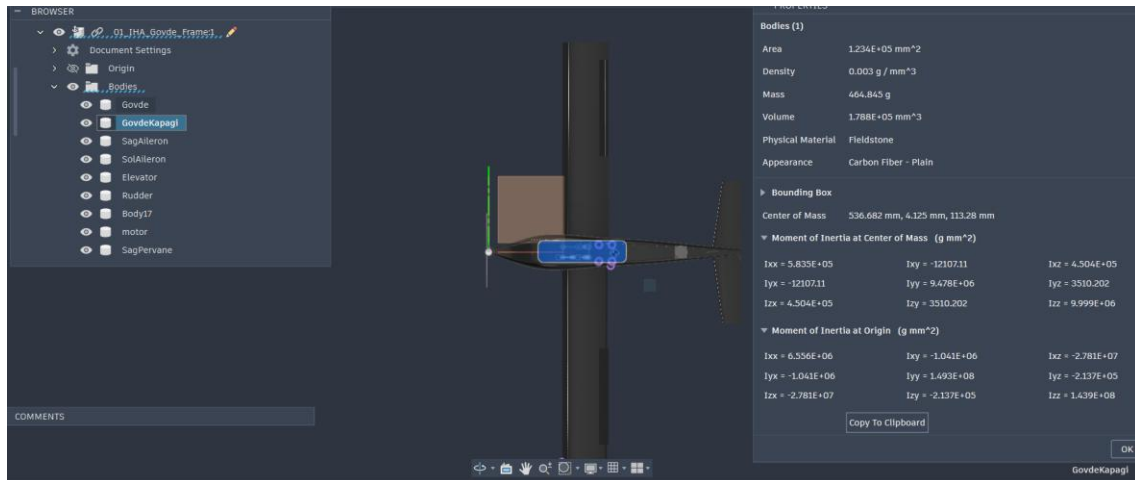

Şekil 3.1.2.7. Gövde kapağının RevC montajındaki konumu ve bakım erişim bölgesi.


Metrik	DDR	FDR	Karşılaştırma notu
Gövde uzunluğu	600,000 mm	1450,000 mm zarf	Ölçüm kapsamı farklı; doğrudan aero uzatma yorumu yapılmaz
Gövde maksimum genişliği	50,000 mm	205,868 mm zarf	İç yerleşim ve kabuk ara yüzleri içerir
Gövde maksimum yüksekliği	60,000 mm	249,514 mm zarf	Kanat-kuyruk-alt sistem entegrasyonu içerir
Tam montaj zarfı	Tanımlı değil	1501,102 x 2400,051 x 523,565 mm	FDR ana konfigürasyon değeri

3.1.2.6 T Kuyruk Takımı

FDR T-kuyruk takımı, elevatör ve rudder parçalarının ana gövdeye farklı eksenlerde bağlandığı birleşik bir geometridir. DDR'de yatay kuyruk için yaklaşık $0,11 \text{ m}^2$ alan ve $0,60 \text{ m}$ moment kolu, dikey kuyruk için yaklaşık $0,06 \text{ m}^2$ alan ve $0,35 \text{ m}$ yükseklik verilmiştir. FDR CAD paketi ise hareketli yüzeylerin tekil zarfını sağlar. Sabit stabilize alanları ve aerodinamik merkezler aynı CAD çıktısında ayrı tanımlanmadığından, hareketli yüzey zarfı bütün kuyruk alanı yerine kullanılmamalıdır.

3.1.2.6.1 Elevatör


Elevatör parça zarfı $170,000 \text{ mm}$ veter, $820,000 \text{ mm}$ açıklık ve $17,468 \text{ mm}$ kalınlıktır. Menteşe origin'i $(1,350; 0,000; 0,050) \text{ m}$, dönüş eksenini ise y eksenidir. ± 25 derece limit, pitch kontrolü için çizimsel sınırı tanımlar. Bu limitte elevatörün dikey stabilize, gövde kapağı ve arka gövdeyle olan zarf çakışması montaj testinde kontrol edilmelidir.

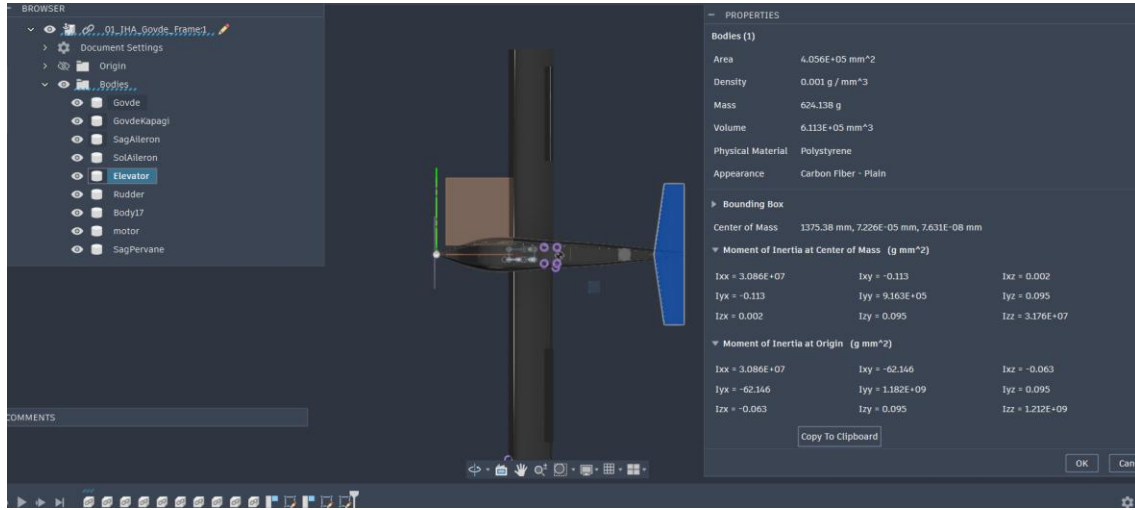

Şekil 3.1.2.8. Elevatör ve T-kuyruk bağlantısı. Görsel, arka gövde ile hareketli yatay yüzeyin konum ilişkisini gösterir.

3.1.2.6.2 Rudder

Rudder parça zarfı $180,657 \text{ mm}$ veter, $14,789 \text{ mm}$ genişlik ve $350,000 \text{ mm}$ yüksekliktir. CAD menteşe origin'i $(1,400; 0,000; 0,180) \text{ m}$ ve sapma limiti ± 20 derecedir. Rudderın 350 mm dikey boyutu, DDR'de kullanılan $0,35 \text{ m}$ dikey kuyruk yüksekliğiyle aynı mertebededir; ancak biri hareketli yüzey zarfı, diğeri başlangıç aerodinamik kuyruk modeli olduğundan iki değer aynı alan tanımı gibi kullanılmamalıdır.

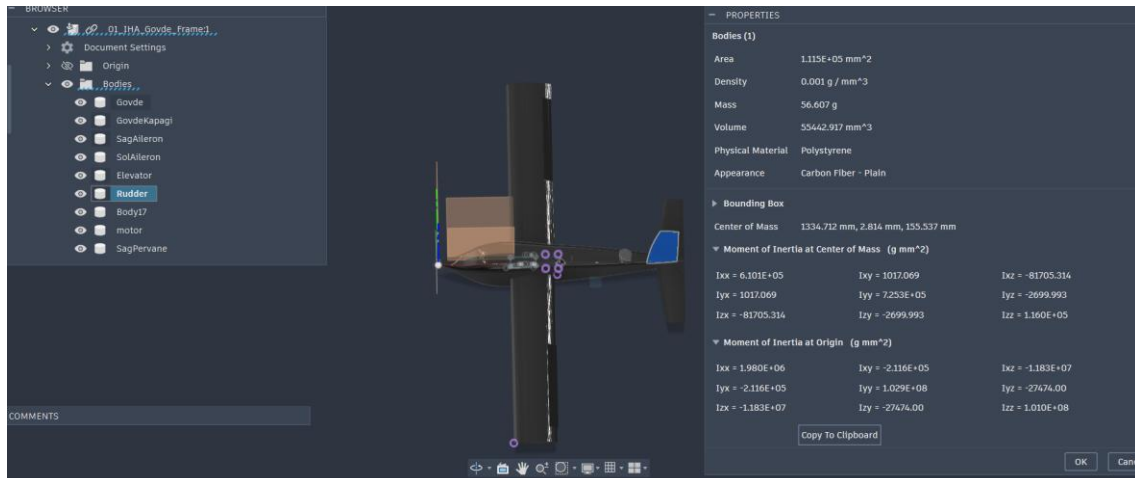

Şekil 3.1.2.9. Rudderın dikey kuyruk üzerinde konumu ve arka gövde ile olan mekanik arayüzü.

Hareketli yüzey	FDR zarfı	Kütle	Menteşe origin	Limit
Elevator	170,000 x 820,000 x 17,468 mm	0,624138 kg	(1,350; 0,000; 0,050) m	$\pm 25^\circ$
Rudder	180,657 x 14,789 x 350,000 mm	0,056607 kg	(1,400; 0,000; 0,180) m	$\pm 20^\circ$


T-kuyrukta esas doğrulama, statik zarf çiziminden sonra yapılmalıdır. Aerodinamik merkezler, sabit yüzey alanları, propwash ve downwash etkileri XFLR5 veya eşdeğer üç boyutlu analizde ayrıca tanımlanmalıdır. Yapısal olarak elevator ve rudder menteşe hatlarındaki yerel yükler ile T-bağlantısındaki burulma Bölüm 3.2.1’de RevC geometri üzerinden değerlendirilmelidir.

3.1.2.7 İtki Sistemi ve Pervane Yerleşimi


İtki grubu, motor gövdesi, motorun iç bağlantı elemanları ve sağ-sol pervane tanımlarıyla CAD montajına dahil edilmiştir. Pervaneler için ayrı sağ ve sol STL parçalarının kullanılması, dönüş yönü ve montaj konumunun açıkça kontrol edilmesini sağlar. DDR'de itki sistemi için tekil CAD zarf boyutları verilmediğinden, bu alt başlıkta FDR değerleri yeni konfigürasyon bilgisi olarak sunulmuştur.

3.1.2.7.1 Motor ve İç Bağlantı Bölgesi

Motor yerleşimi, arka gövde üzerindeki itki eksenini ve pervane düzlemini tanımlar. Motorun gövde içi bağlantısı; titreşim, kablo geçişi ve itki yükünün kabuğa aktarımı bakımından dış görünüş kadar kritiktir. FDR çiziminde motor ve iç yerleşim ayrı görsellerle kontrol edilmiştir. Motor datasheetindeki maksimum itki, güç ve devir değerleri bu CAD zarfından türetilmeyeceği için Bölüm 3.1.6'da ölçülmüş veya üretici verisiyle doğrulanmalıdır.

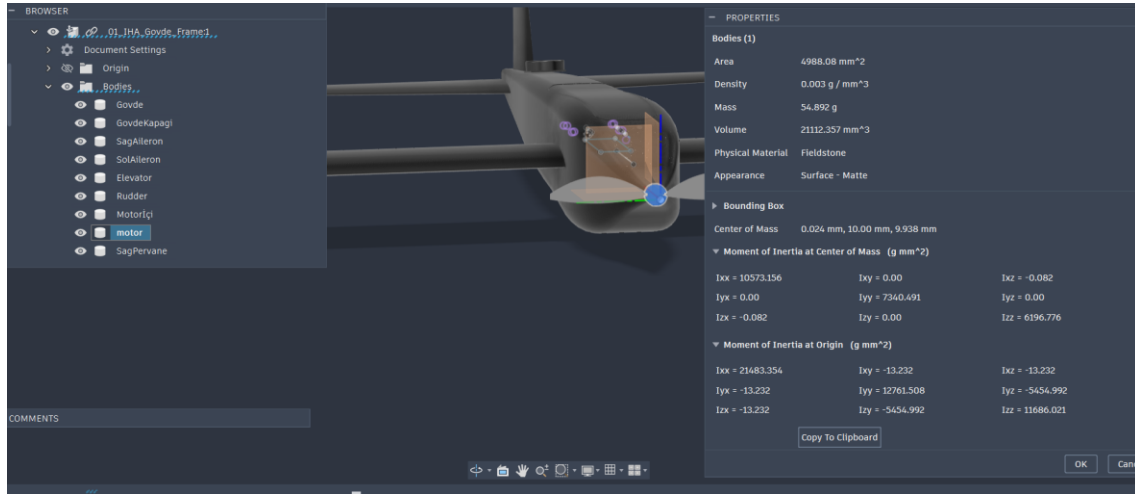


Şekil 3.1.2.10. Motorun dış montaj konumu ve arka gövde arayüzü.

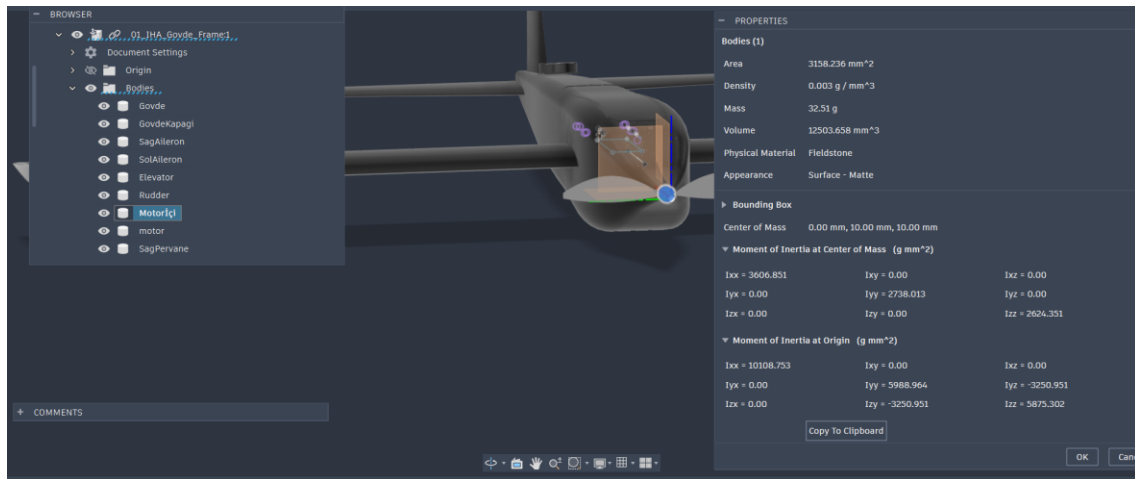


Şekil 3.1.2.11. Motorun gövde içi yerleşimi. Kablo ve taşıyıcı arayüzler montaj doğrulamasında ayrıca kontrol edilmelidir.

3.1.2.7.2 Sağ ve Sol Pervaneler

Sağ ve sol pervane STL zarfı aynı olup 4,000 mm x 199,993 mm x 53,152 mm'dir. 199,993 mm boyut, pervane parçasının CAD y-zarfındaki dış sınırıdır. Tek başına üretici katalog çapı veya hatve değeri olarak raporlanmamalıdır. Pervane seçimi, motorla birlikte statik itki, ileri hız itki kaybı, akım ve titreşim ölçümüyle doğrulanmalıdır.

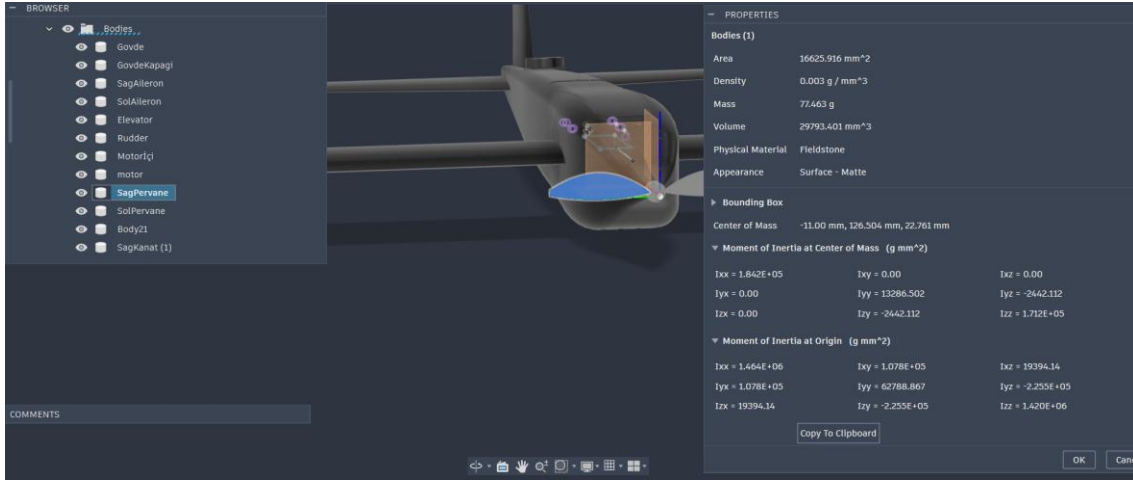

Şekil 3.1.2.12. Sağ pervanenin motor ve gövdeyle konum ilişkisi.

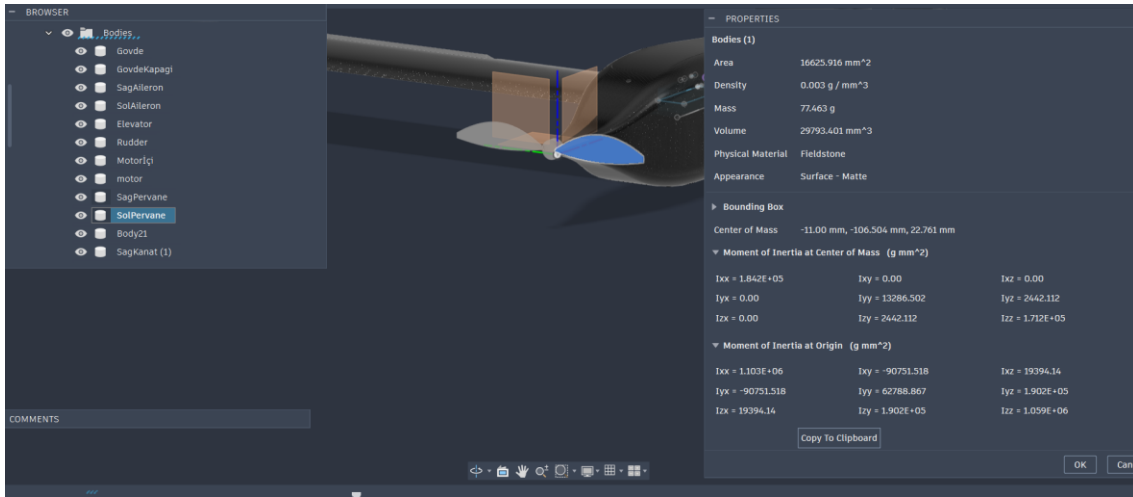


Şekil 3.1.2.13. Sol pervane yerleşimi. Sağ-sol yön tanımı uçuş öncesi mekanik kontrol maddesidir.

3.1.2.8 Enerji Depolama Dağıtım ve ESC


Enerji alt sistemi; 6S 8000 mAh batarya, batarya tepsisi ve ESC'nin aynı gövde referansında yerleştirilmesiyle tanımlanmıştır. FDR'de enerji sistemi, performans hesabından bağımsız bir bileşen değildir. Bataryanın konumu ağırlık merkezini, ESC'nin konumu ise kablo güzergâhını, soğutma ihtiyacını ve elektromanyetik etkileşimi etkiler. Bu nedenle bu parçalar boyut güncellemesi içinde tek tek gösterilmiştir.

3.1.2.8.1 6S 8000 mAh Batarya

CAD'de adı açıkça 6S_8000mAh_Batarya olan enerji paketi; 150 mm uzunluk, 70 mm genişlik ve 46 mm yükseklik zarfına sahiptir. CAD fiziksel kütlesi 526,73 g olarak görülmektedir. Bu CAD kütlesi, nihai satın alınacak batarya paketinin üretici kütlesi yerine geçmez; aynı model seçildiğinde gerçek paket, konnektör ve koruyucu kılıfla birlikte tartılmalıdır. FDR performans hesaplarında kullanılacak nominal enerji, sahada kullanılan gerçek bataryanın etiket ve deşarj verisiyle doğrulanmalıdır.

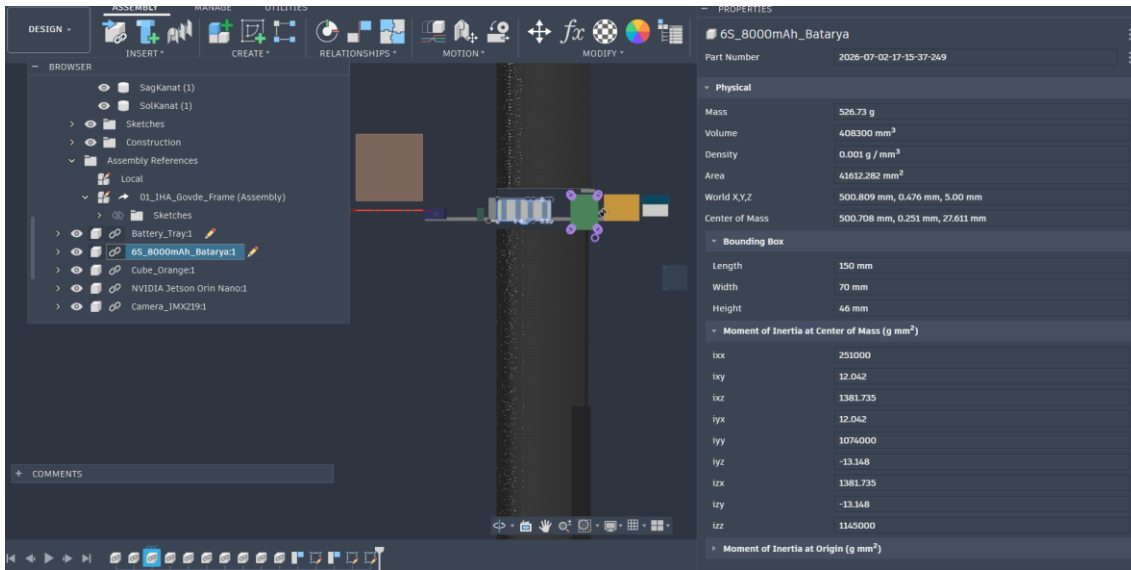


Şekil 3.1.2.14. 6S 8000 mAh bataryanın boyutları, kütle özelliği ve gövde içindeki konumu.

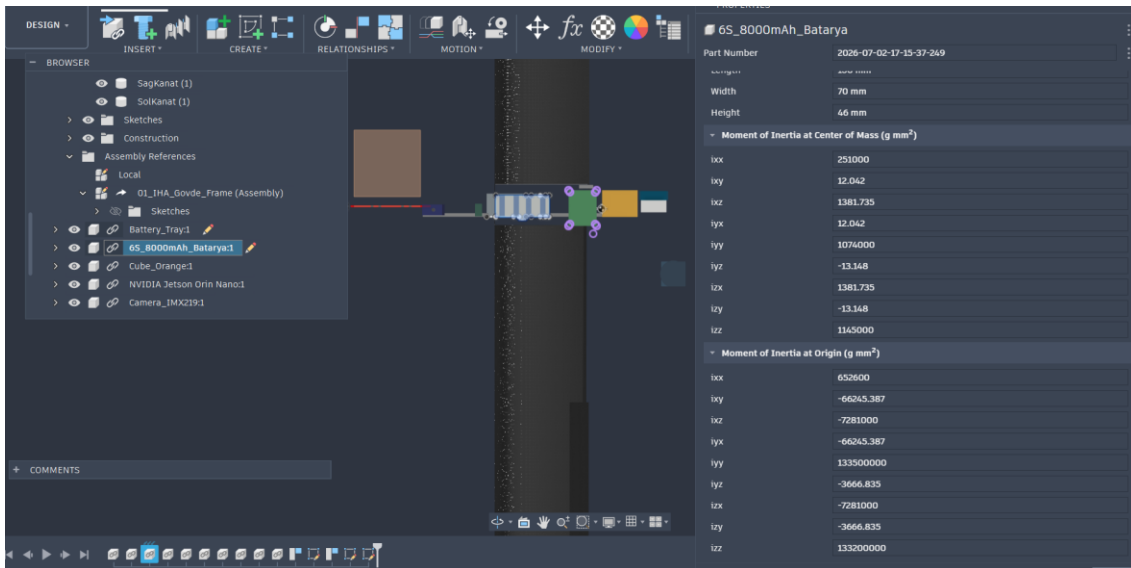


Şekil 3.1.2.15. Batarya yerleşiminin ikinci CAD görünüşü. Çıkarılabilirlik ve konektör erişimi montaj kontrolünde doğrulanmalıdır.

3.1.2.8.2 Batarya Tepsisi

Batarya tepsisi, kütle merkezine etkisi yüksek olan bataryayı tanımlı bir konumda tutar ve uçuş sırasındaki boylamsal kaymayı engeller. Tepsi, batarya ile gövde kabuğu arasındaki doğrudan temasın kontrol edildiği arayüzdür. Tepsinin tasarım değerlendirmesinde ana yük yolu, tutucu elemanlar, servis erişimi ve batarya değişiminde tekrar konumlanma birlikte ele alınmalıdır.

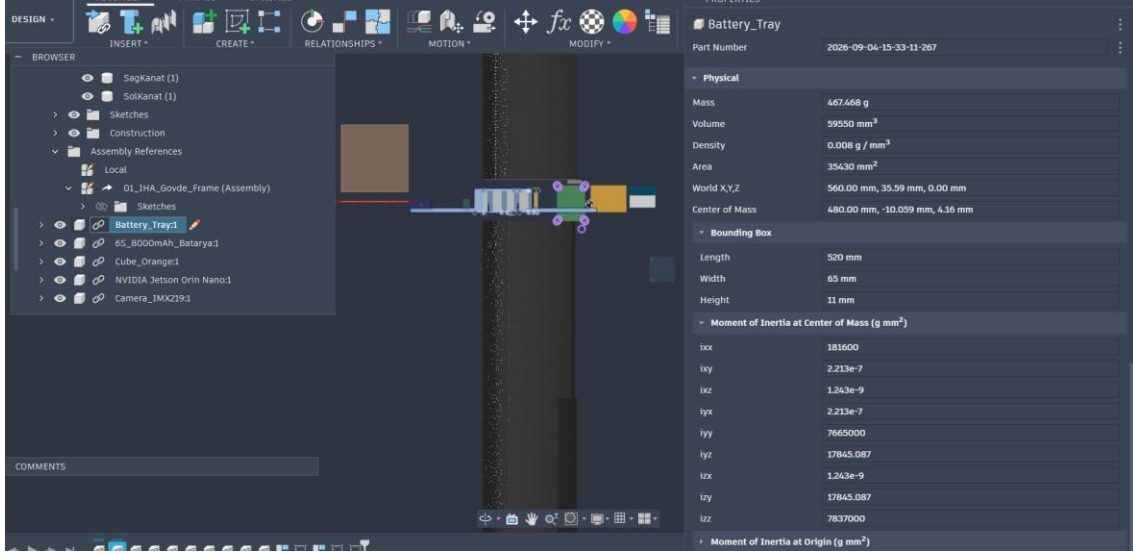


Şekil 3.1.2.16. Batarya tepsisinin gövde içi konumu ve batarya arayüzü.

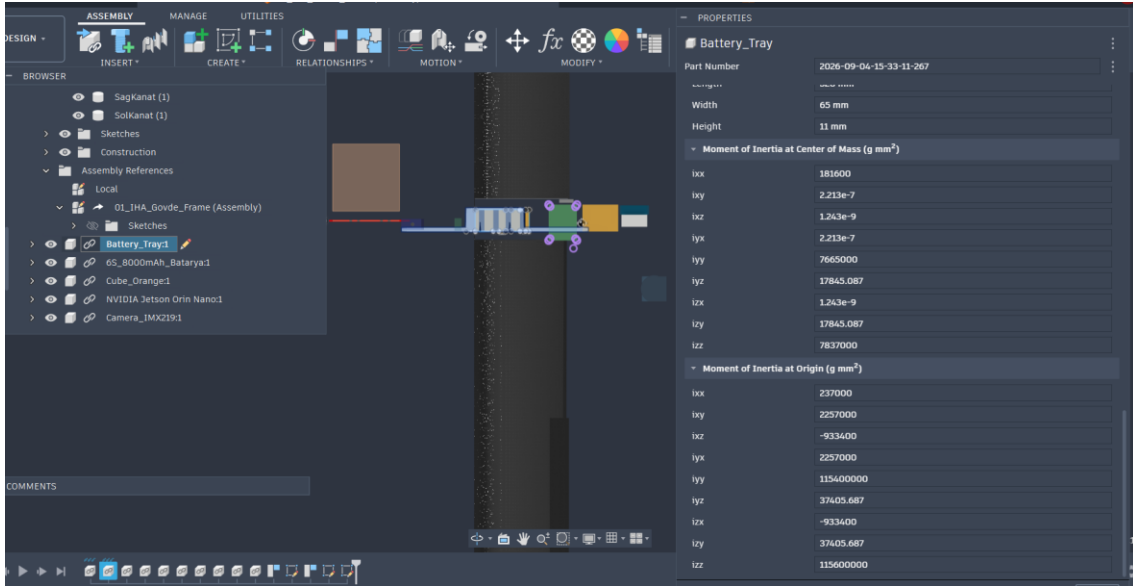


Şekil 3.1.2.17. Batarya tepsisinin alternatif CAD görünüşü. Sabitleme ve bakım erişimi için görsel kontrol.

3.1.2.8.3 ESC

ESC, motor-güç kabloları ile uçuş kontrol kabloları arasında yer alan güç elektroniği arayüzüdür. FDR CAD yerleşimi, ESC'nin batarya, motor ve aviyonik bileşenlere göre konumunu gösterir. ESC'nin ısı kaybı ve kablo uzunluğu; gövde içi soğutma yolu, gerilim düşümü ve EMI riskiyle birlikte ele alınmalıdır. Bu nedenle yalnızca elektronik şema değil, üç boyutlu zarf da konfigürasyon kontrolünün parçasıdır.

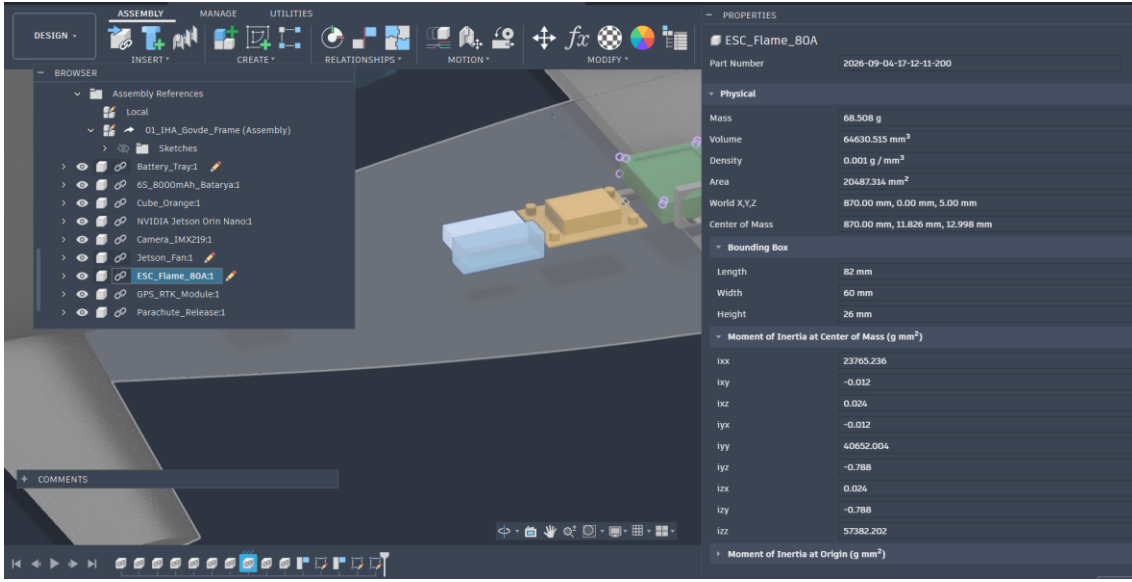

Şekil 3.1.2.18. ESC'nin gövde içi konumu ve çevre bileşenlerle mesafesi.

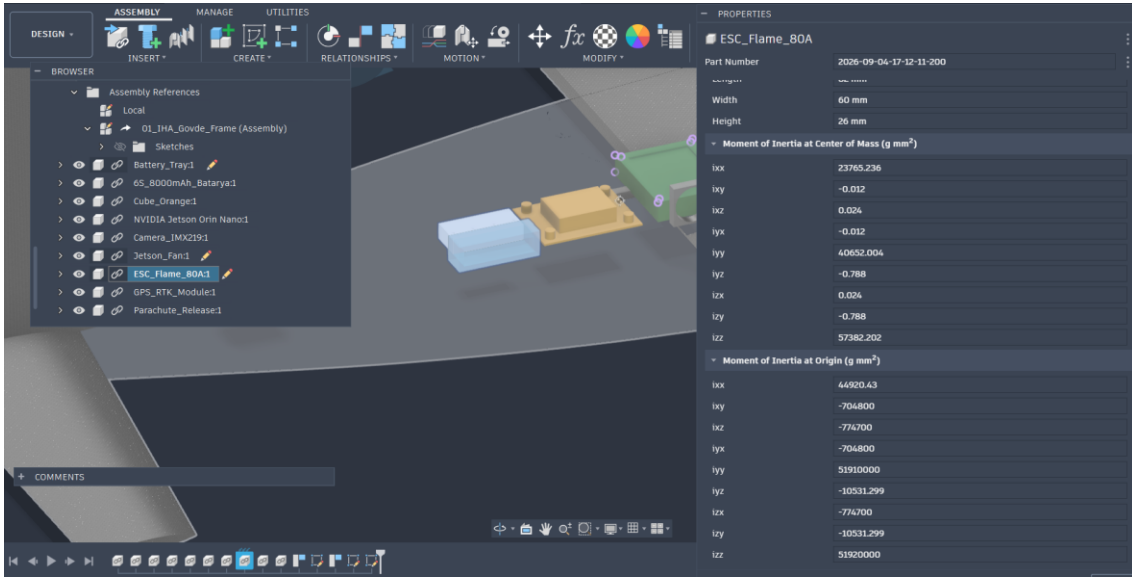


Şekil 3.1.2.19. ESC yerleşiminin ikinci görünüşü. Kablo çıkışları ve termal erişim montajda kontrol edilmelidir.

3.1.2.9 Uçuş Kontrol Seyrüsefer ve Görev Aviyonığı


FDR RevC'de aviyonik bileşenler, gövde içinde tek tek katı parça olarak tanımlanmıştır. Bu yaklaşım, yalnızca görsel bir ayrıntı değildir: her bileşenin zarfı, kütlesi, konumu, servis erişimi ve çevre bileşenlerle çakışma riski CAD montajında izlenebilir olur. DDR'de bu ekipmanların her biri için ayrı zarf ve Properties çıktısı bulunmadığından FDR değerleri “yeni parça bazlı kontrol verisi” olarak raporlanmıştır.

3.1.2.9.1 Cube Orange Uçuş Kontrol Kartı

Cube Orange CAD parçasının zarfı 100 mm x 75 mm x 17,8 mm, CAD fiziksel kütlesi 80,196 g'dır. Kartın merkez kütlesi, CAD dünya referansında x=775,000 mm, y=9,247 mm ve z=17,434 mm olarak görünmektedir. Bu koordinatlar, alt sistem yerleşimini izlemek için kullanılır; nihai uçuş kontrol kartı ve titreşim sönümleyici montajıyla birlikte fiziksel doğrulama yapılmalıdır.

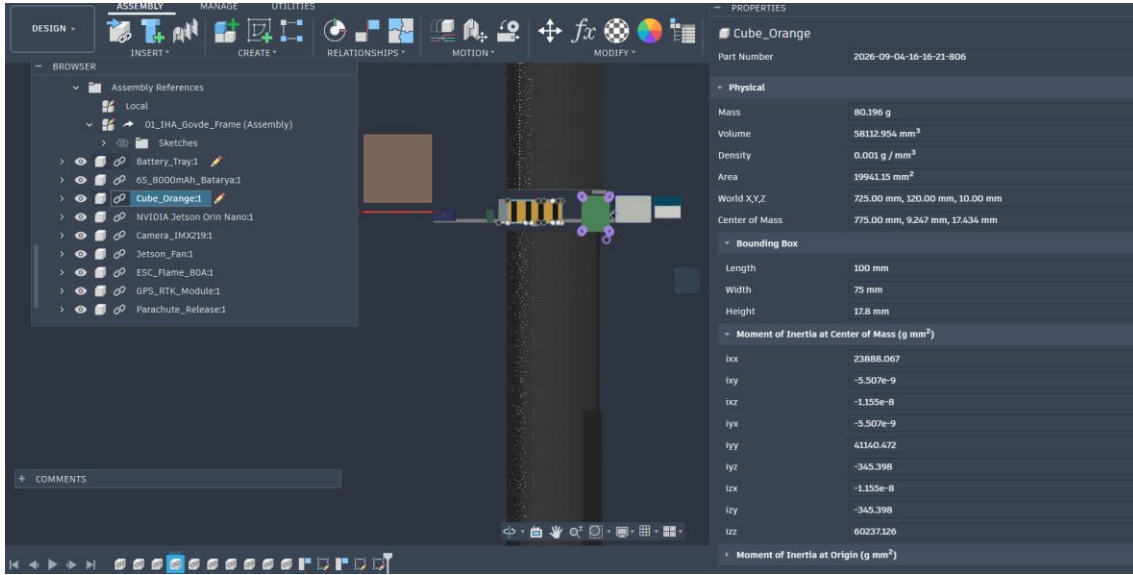


Şekil 3.1.2.20. Cube Orange uçuş kontrol kartının CAD zarfı, kütlesi ve yerleşimi.

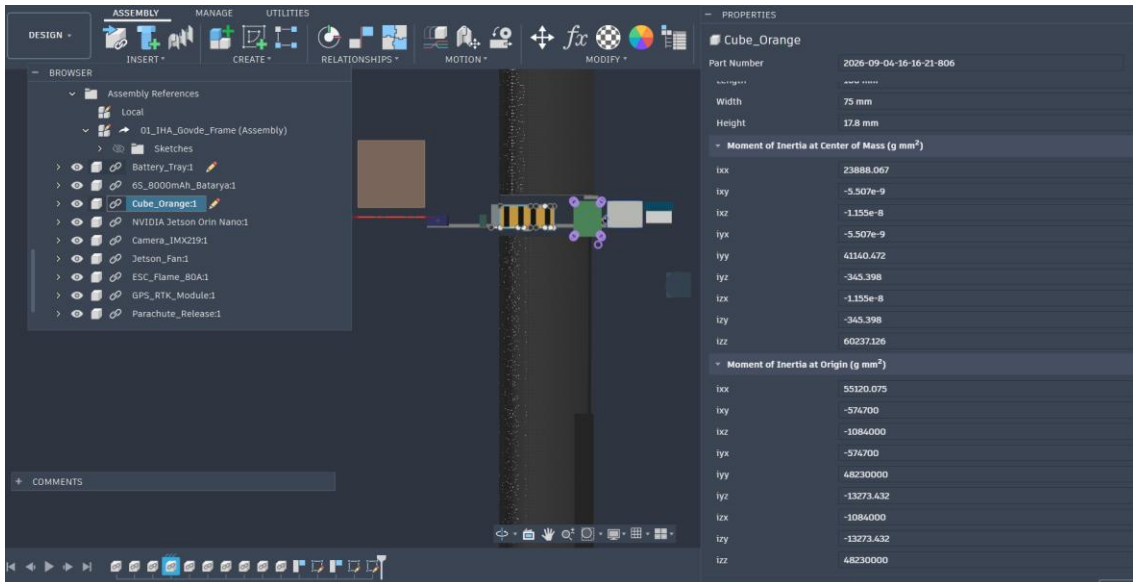


Şekil 3.1.2.21. Cube Orange yerleşiminin alternatif görünüşü. Kablo erişimi ve titreşim izolasyon arayüzü ayrı kontrol edilir.

3.1.2.9.2 GNSS RTK Modülü

GNSS/RTK modülü, uydur görünürlüğü ve elektromanyetik ortam bakımından gövde içi elektroniklerden farklı bir yerleşim gerektirir. CAD görselleri modülün çerçeve ile görelî konumunu ve bağımsız zarfını tanımlar. Anten görüş alanı, güç kablolarından ayrımı ve koaksiyel kablo bükülme yarıçapı, sadece parça zarfına bakılarak doğrulanamaz; montaj ve yer testinde ayrıca kontrol edilmelidir.

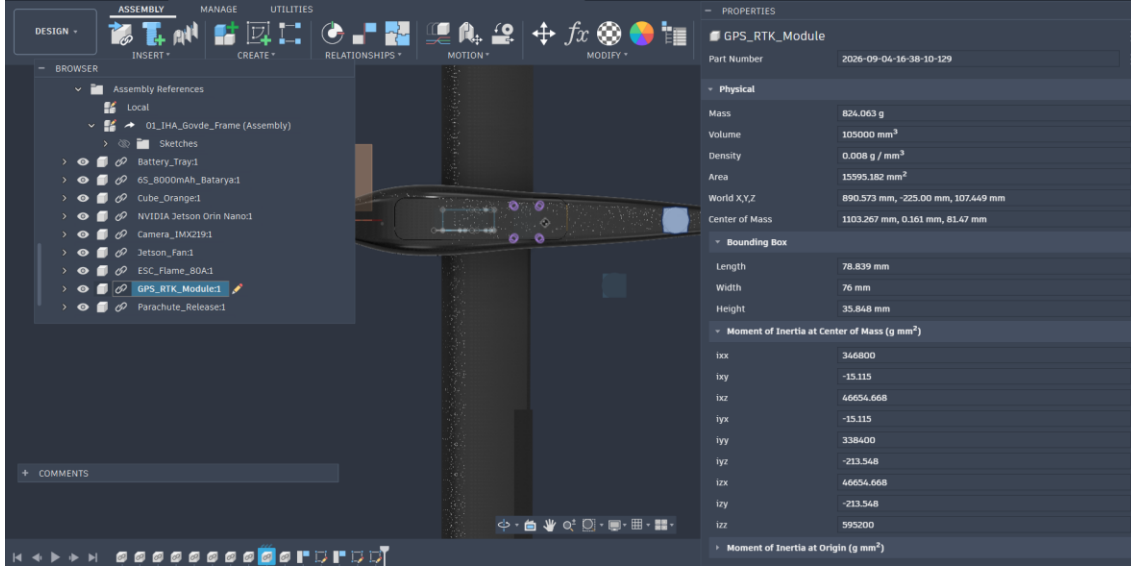


Şekil 3.1.2.22. GNSS/RTK modülünün RevC CAD yerleşimi.

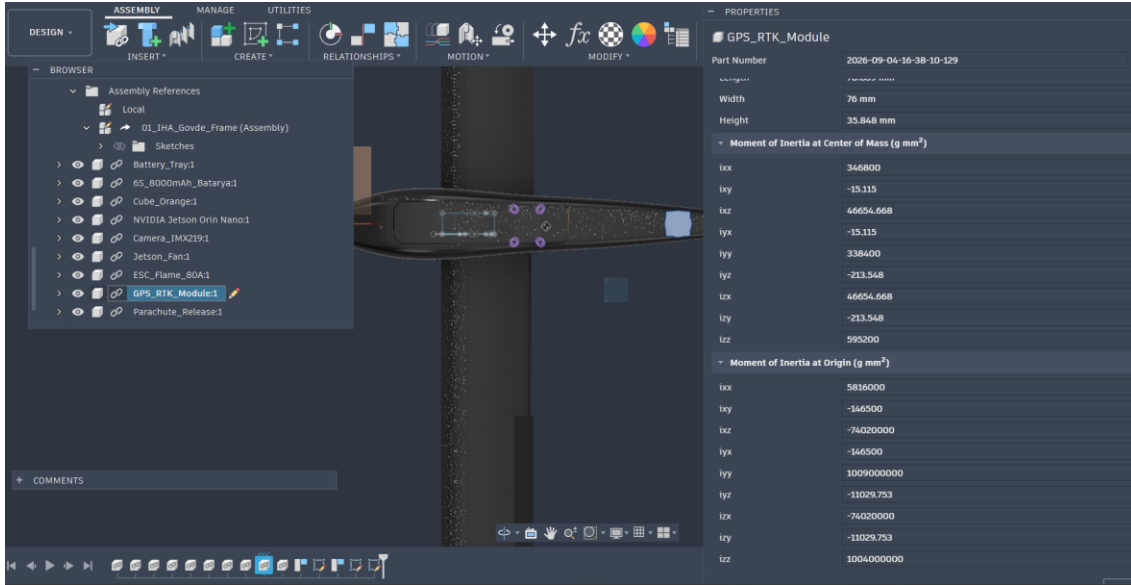


Şekil 3.1.2.23. GNSS/RTK modülünün gövde ve diğer elektroniklere göre ikinci görünüşü.

3.1.2.9.3 NVIDIA Jetson Orin Nano ve Soğutma Fanı


NVIDIA Jetson Orin Nano CAD parçası 79 mm x 100 mm x 21 mm zarfına ve 792,791 g CAD kütlesine sahiptir. Hesaplama birimi gövde içindeki kütle dağılımının önemli girdilerinden biridir. Jetson fanı ayrı parça olarak tanımlanmış, böylece elektronik kart ile soğutma bileşeninin çakışma ve servis zarfı bağımsız biçimde izlenebilir hâle gelmiştir. Nihai elektronik kütlesi, seçilecek gerçek kart, taşıyıcı ve fan birlikte tartılarak Bölüm 3.1.1'e işlenmelidir.

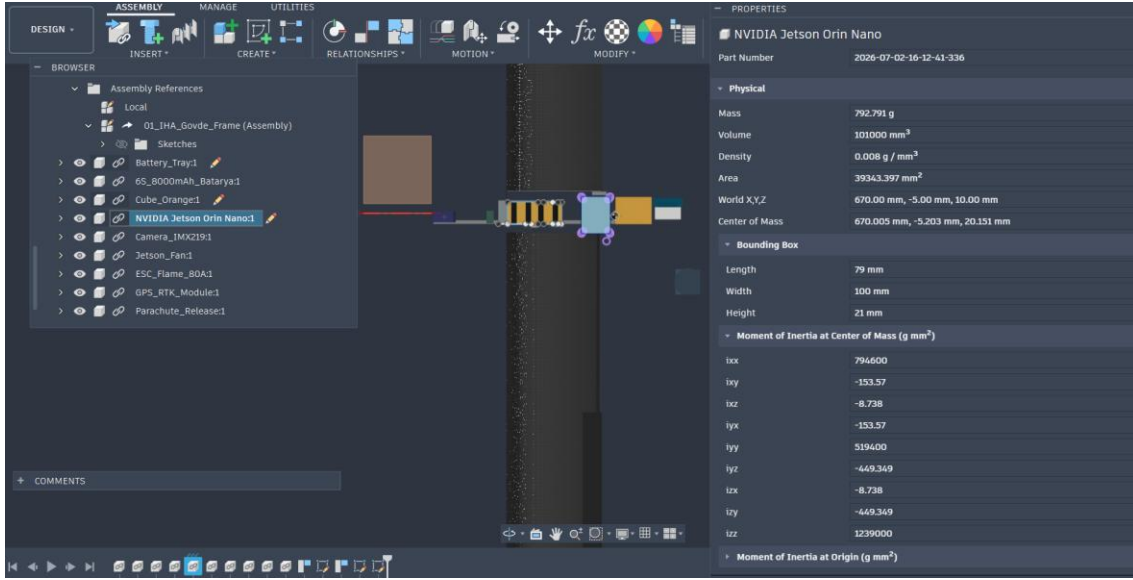


Şekil 3.1.2.24. NVIDIA Jetson Orin Nano'nun CAD kütle ve zarf bilgileriyle gövde içi yerleşimi.

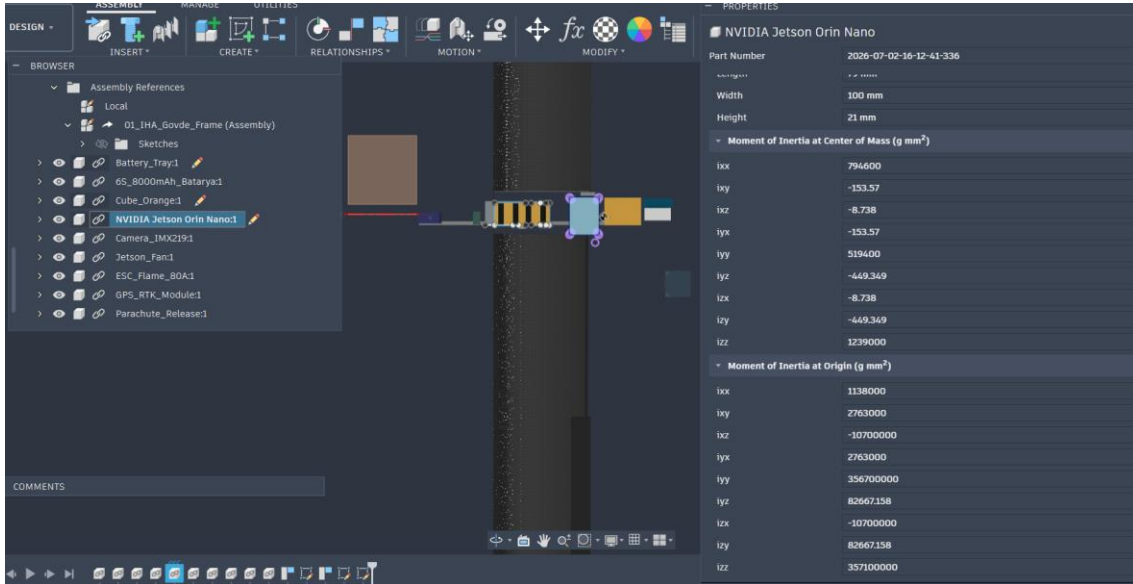

Şekil 3.1.2.25. Jetson'un ikinci CAD görünüşü. Güç, veri ve soğutma arayüzleri için montaj kontrolü gerekir.

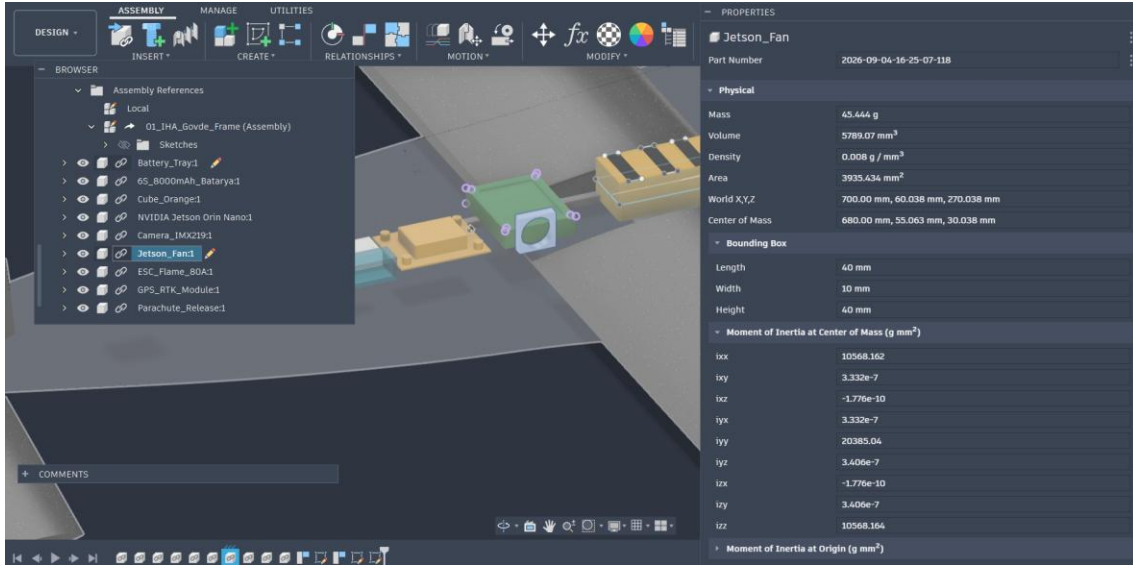


Şekil 3.1.2.26. Jetson fanı ve görev bilgisayarı çevresindeki soğutma zarfı.

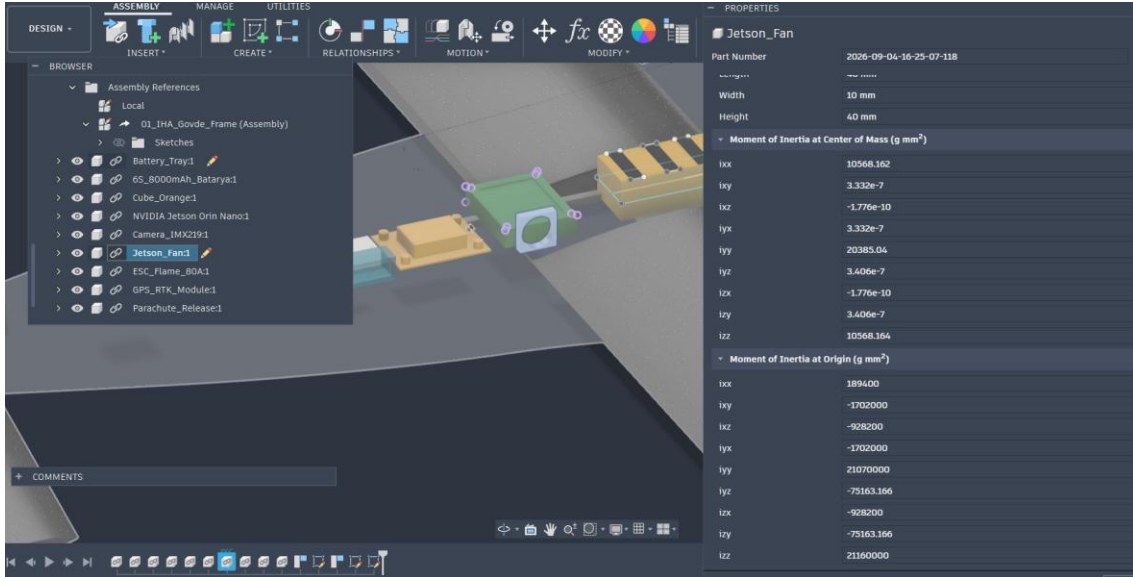


Şekil 3.1.2.27. Fan yerleşiminin ikinci görünüşü. Fan akışının gövde çıkışlarıyla sürekliliği üretim sonrasında doğrulanmalıdır.

3.1.2.9.4 Kamera

Sony IMX219 sınıfı kamera, görev görüş hattını belirleyen faydalı yük bileşenidir. Tasarım detaylarında kamera için 640x480 piksel çözünürlükte 30 FPS, yaklaşık 79,3 derece yatay görüş alanı ve yaklaşık 12 derece aşağı pitch tanımlanmıştır. CAD yerleşimi, optik eksenin gövde açıklığına göre konumunu ve kamera zarfını kontrol etmek için kullanılır. Görüş alanı, gövde veya pervane tarafından kapanmama durumu ile saha görüntü testiyle doğrulanmalıdır.

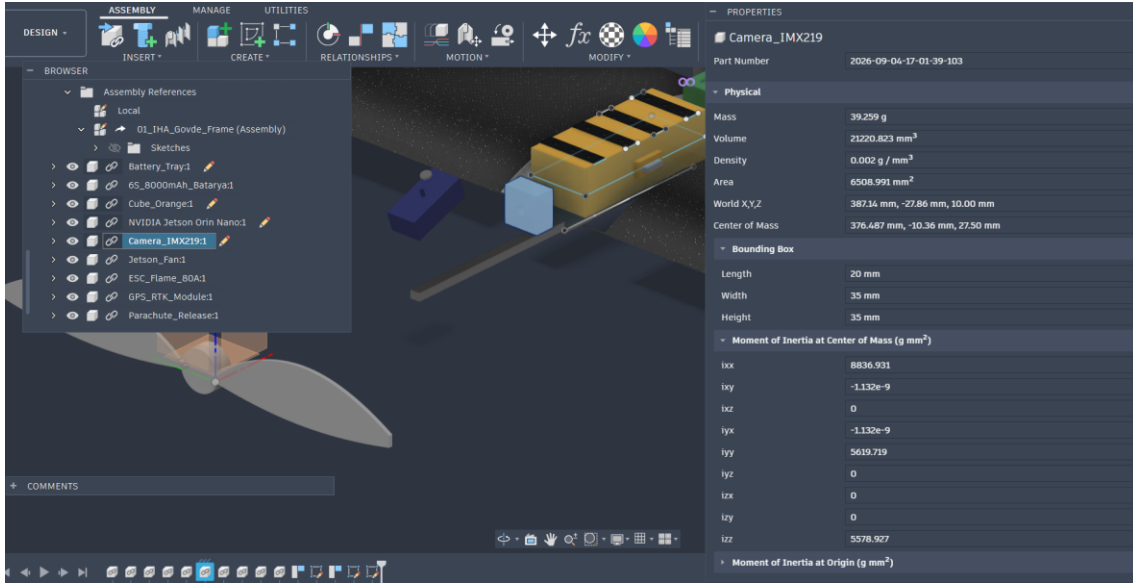

Şekil 3.1.2.28. IMX219 sınıfı kameranın gövde içi/önü yerleşim görünüşü.

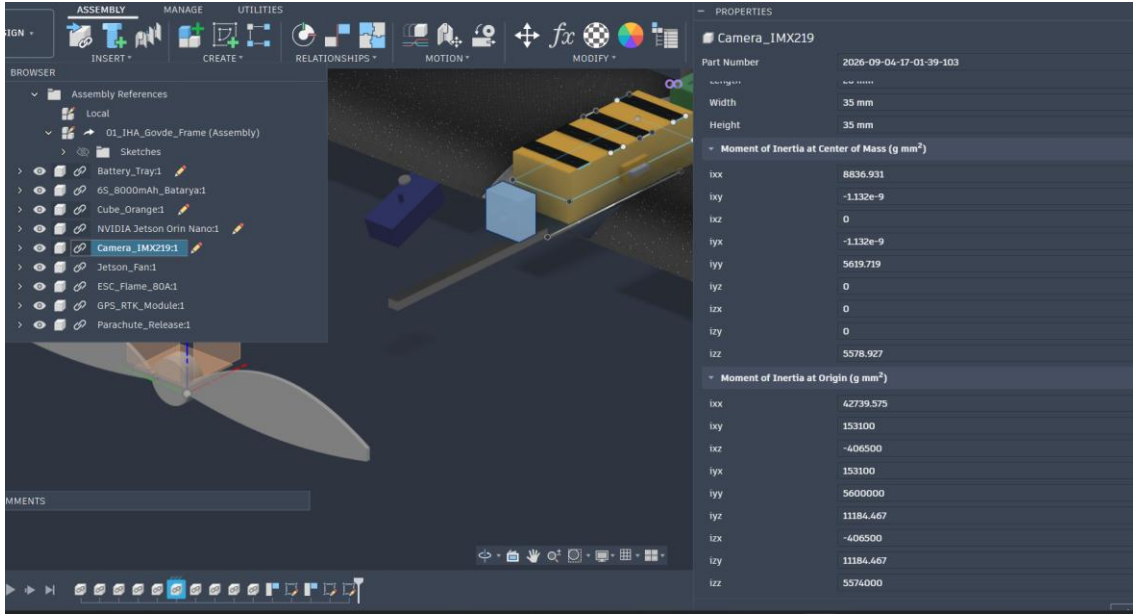


Şekil 3.1.2.29. Kameranın ikinci görünüşü. Görüş eksen ve gövde açıklığı hizası üretim sonrası kontrol edilmelidir.

3.1.2.10 Paraşüt Kurtarma Sistemi


Paraşüt kurtarma sistemi, kapak ve bırakma mekanizmasının ayrı CAD bileşenleriyle modellenmiştir. DDR'de görev sonu paraşütle iniş gereksinimi tanımlanmış olmakla birlikte, mekanizma için tekil CAD zarfı verilmemiştir. FDR'de bu durum giderilmiş; hareketli serbest bırakma bileşeni ile kapak parçası montaj kontrolüne dahil edilmiştir. Böylece kurtarma sistemi, yalnızca prosedürel bir görev adımı değil, boyut ve çıkış bakımından izlenebilir bir alt sistem hâline gelmiştir.

3.1.2.10.1 Paraşüt Bırakma Mekanizması

Parachute_Release CAD parçası 65,958 mm uzunluk, 30,000 mm genişlik ve 46,833 mm yükseklik zarfına; 49,819 g CAD kütlesine sahiptir. Parçanın kütle merkezi CAD dünya koordinatında $x=250,057$ mm, $y=-10,000$ mm ve $z=75,049$ mm olarak tanımlanmıştır. Bu veri, mekanizmanın gövde ön-arka dağılımındaki etkisini ve parça ile paraşüt kapağı arasındaki yerleşimi kontrol etmek için kullanılır.

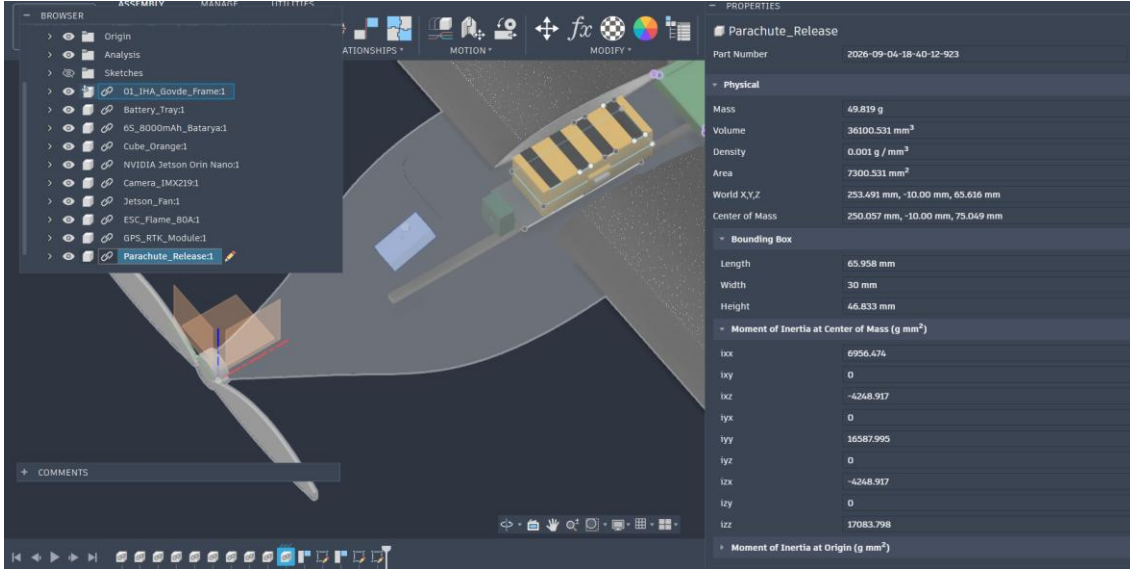


Şekil 3.1.2.30. Paraşüt bırakma mekanizmasının FDR CAD zarfı, kütlesi ve gövde içi konumu.

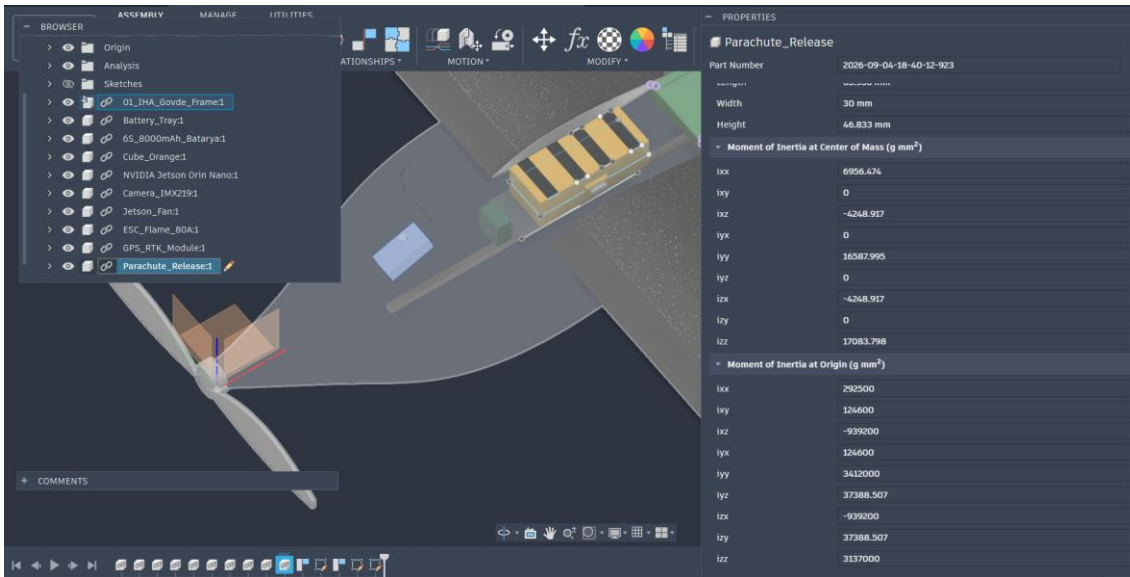

Şekil 3.1.2.31. Paraşüt bırakma mekanizmasının ikinci görünüşü. Tetikleme strokunun kapak ve gövde ile çakışmaması doğrulanmalıdır.

3.1.2.10.2 Paraşüt Kapağı

Paraşüt kapağı, kanopi ve bırakma mekanizması için dış kabuk sürekliliğini koruyan arayüzdür. Kapağın CAD yerleşimi; açılma hattı, gövde konturu ve komşu elektroniklerle mesafeyi kontrol etmeye yarar. Kapak geometrisinin serbest bırakma sonrasında paraşüt çıkış yolunu daraltmaması gerekir. Bu doğrulama, masaüstü açılma deneyi ve nihai emniyet testiyle tamamlanmalıdır.

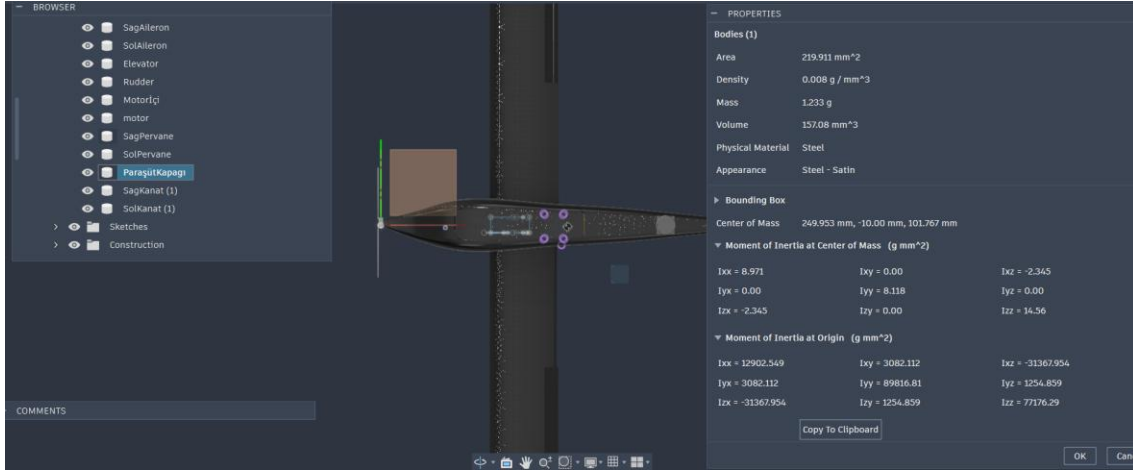

Şekil 3.1.2.32. Paraşüt kapağının gövde üzerindeki konumu ve kurtarma sistemi erişim arayüzü.

3.1.2.11 Kütle Merkezi Yapısal Analiz ve Montaj Doğrulaması

Parça bazlı boyut güncellemesi, Bölüm 3.1.1'deki kütle ve denge çıktılarından ayrı düşünülemez. FDR tam montajı için CAD Properties ekranında toplam kütle 10,158917 kg ve ağırlık merkezi (666,818; -2,703; 15,348) mm olarak raporlanmıştır. Bu değerler, pervane, kanat, gövde, kuyruk ve gövde içi bileşenlerin aynı montaj referansında değerlendirildiği konfigürasyon değerleridir.

FDR CAD fiziksel özellik	Değer	Bu bölümdeki anlamı
Toplam kütle	10,158917 kg	Tüm parça yerleşimleriyle birlikte kütle bütçesi
XCG	666,818 mm	Tam montaj datumunda boylamsal dağılım
YCG	-2,703 mm	Merkez hattı simetrisi için izleme değeri
ZCG	15,348 mm	Kanat-gövde-kuyruk düşey yerleşimi
Ixx / Iyy / Izz	1,919 / 1,042 / 2,911 kg m ²	RevC montajının atalet girdileri

Bölüm 3.2.1'deki yapısal analiz modeli, bu bölümde verilen RevC master geometriye bağlanmalıdır. Kanat kökü-seren arayüzü, aileron menteşeleri, motor bağlantısı, T-kuyruk T-bağlantısı, batarya tepsisi ve paraşüt bırakma noktaları için DDR sonuçları doğrudan taşınmamalıdır. Her yük durumu, FDR zarfı ve yeni kütle dağılımı ile yeniden kontrol edilmelidir.

3.1.2.12 Sonuç ve Konfigürasyon Doğrulama Matrisi

FDR RevC'de hava aracı, tekil STL parçaları ve bu parçaların tam montajdaki konumlarıyla tanımlanmıştır. Ana geometri için kesin FDR referans değerleri; 1501,102 mm tam uzunluk, 2400,051 mm açıklık, 523,565 mm yükseklik, 0,639758 m² brüt kanat alanı, 9,004 AR ve 266,560 mm MAC'tir. Bu bölümde tanımlanan alt sistem parçaları, aynı montajın konfigürasyon kontrollü bileşenleridir.

Doğrulama nesnesi	FDR kanıtı	Sonraki doğrulama
Tam montaj zarfı	Fusion 360 Properties	Üretim sonrası ölçü kontrolü
Sağ-sol kanat ve aileron simetrisi	Tekil STL zarfı ve CAD yerleşimi	Mekanik montaj ve sapma zarfı
Gövde içi bileşenler	Parça bazlı CAD görüntüleri	Gerçek donanım kütlesi ve çakışma kontrolü
T-kuyruk	Elevator/rudder CAD zarfı	Menteşe, servo ve yapısal yük doğrulaması
İtke grubu	Motor/pervane CAD konumu	Statik itki, akım ve titreşim testi
Paraşüt sistemi	Kapak ve bırakma mekanizması CAD zarfı	Masaüstü açılma ve emniyet testi

Kaynakça

- Anderson, J. D. (2016). Fundamentals of aerodynamics (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Gudmundsson, S. (2021). General aviation aircraft design: Applied methods and procedures (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- McCormick, B. W. (1995). Aerodynamics, aeronautics, and flight mechanics (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Raymer, D. P. (2018). Aircraft design: A conceptual approach (6th ed.). American Institute of Aeronautics and Astronautics. <https://doi.org/10.2514/4.104909>
- Roskam, J. (1985). Airplane design, Part II: Preliminary configuration design and integration of the propulsion system. Roskam Aviation and Engineering Corporation.