
Função global - Resguardar louça

Material, energia e sinal

Dispositivo de proteção e movimentação de louças sanitárias entre distribuidor e obra.

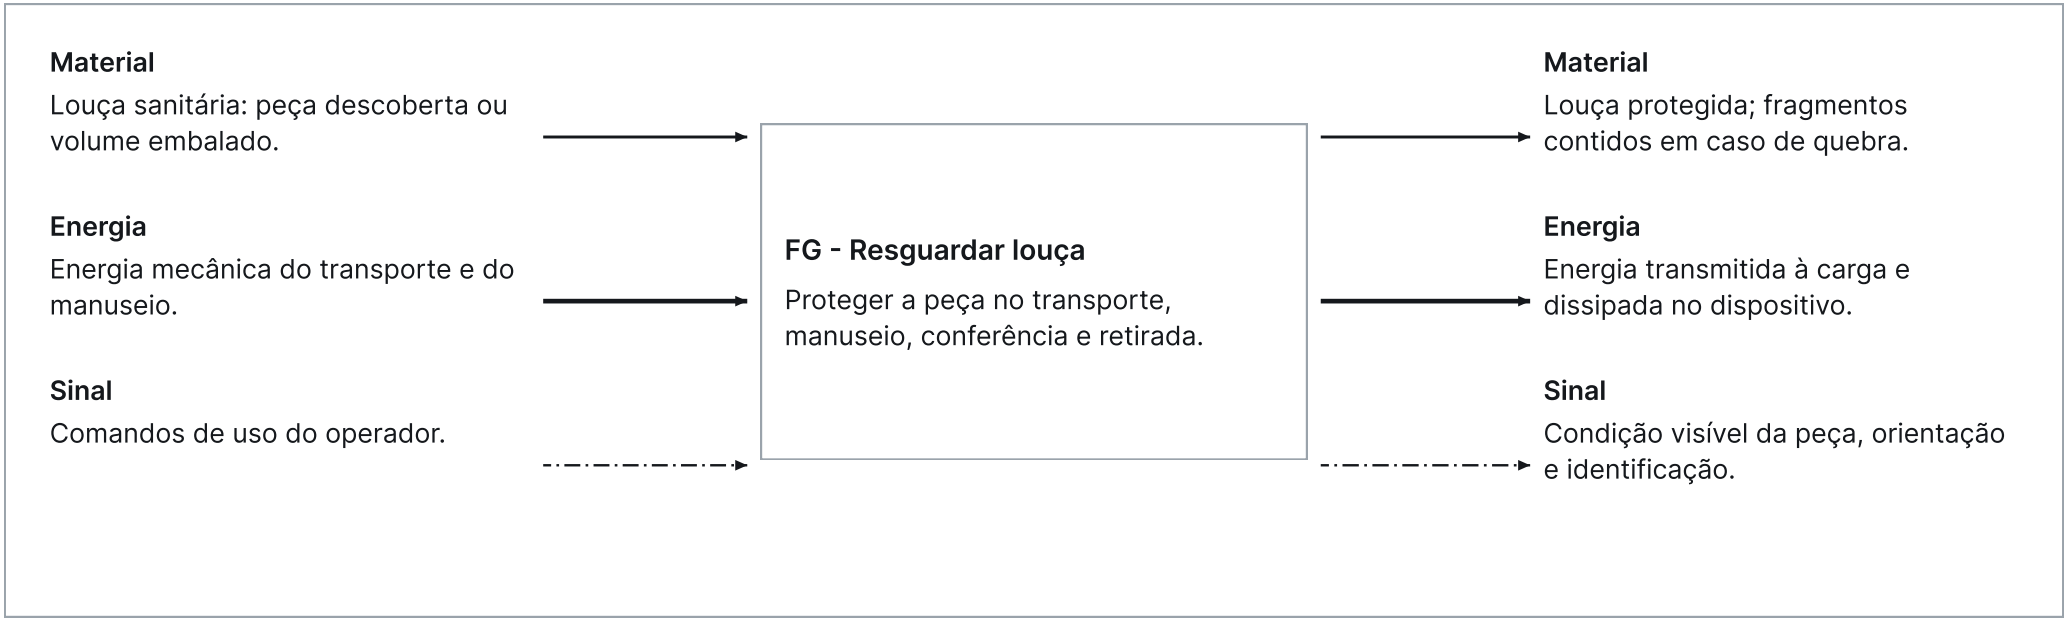


Estados pretendidos, sujeitos à validação das especificações-meta.

V0 - Situação atual

Referência do fluxo atual

A referência atual mantém a embalagem original do fabricante.

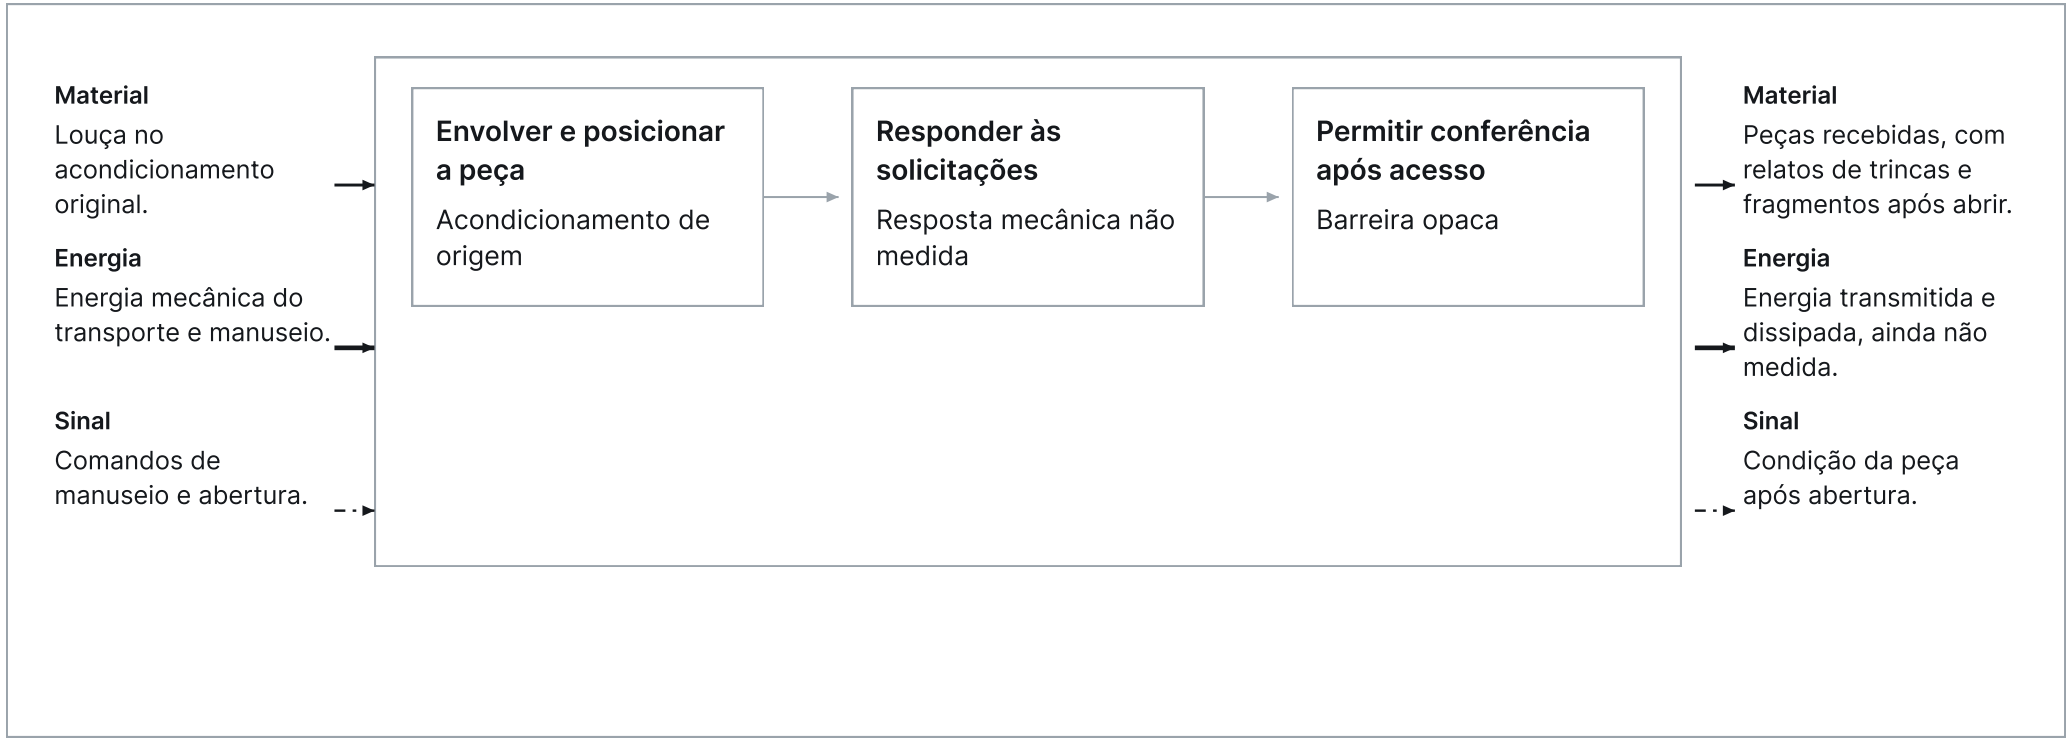


A resposta mecânica e a taxa de avaria ainda não foram medidas no fluxo estudado.

M1 - Proteção direta da peça

Direção priorizada após o empate

A caixa é retirada no distribuidor. O dispositivo protege a peça descoberta.

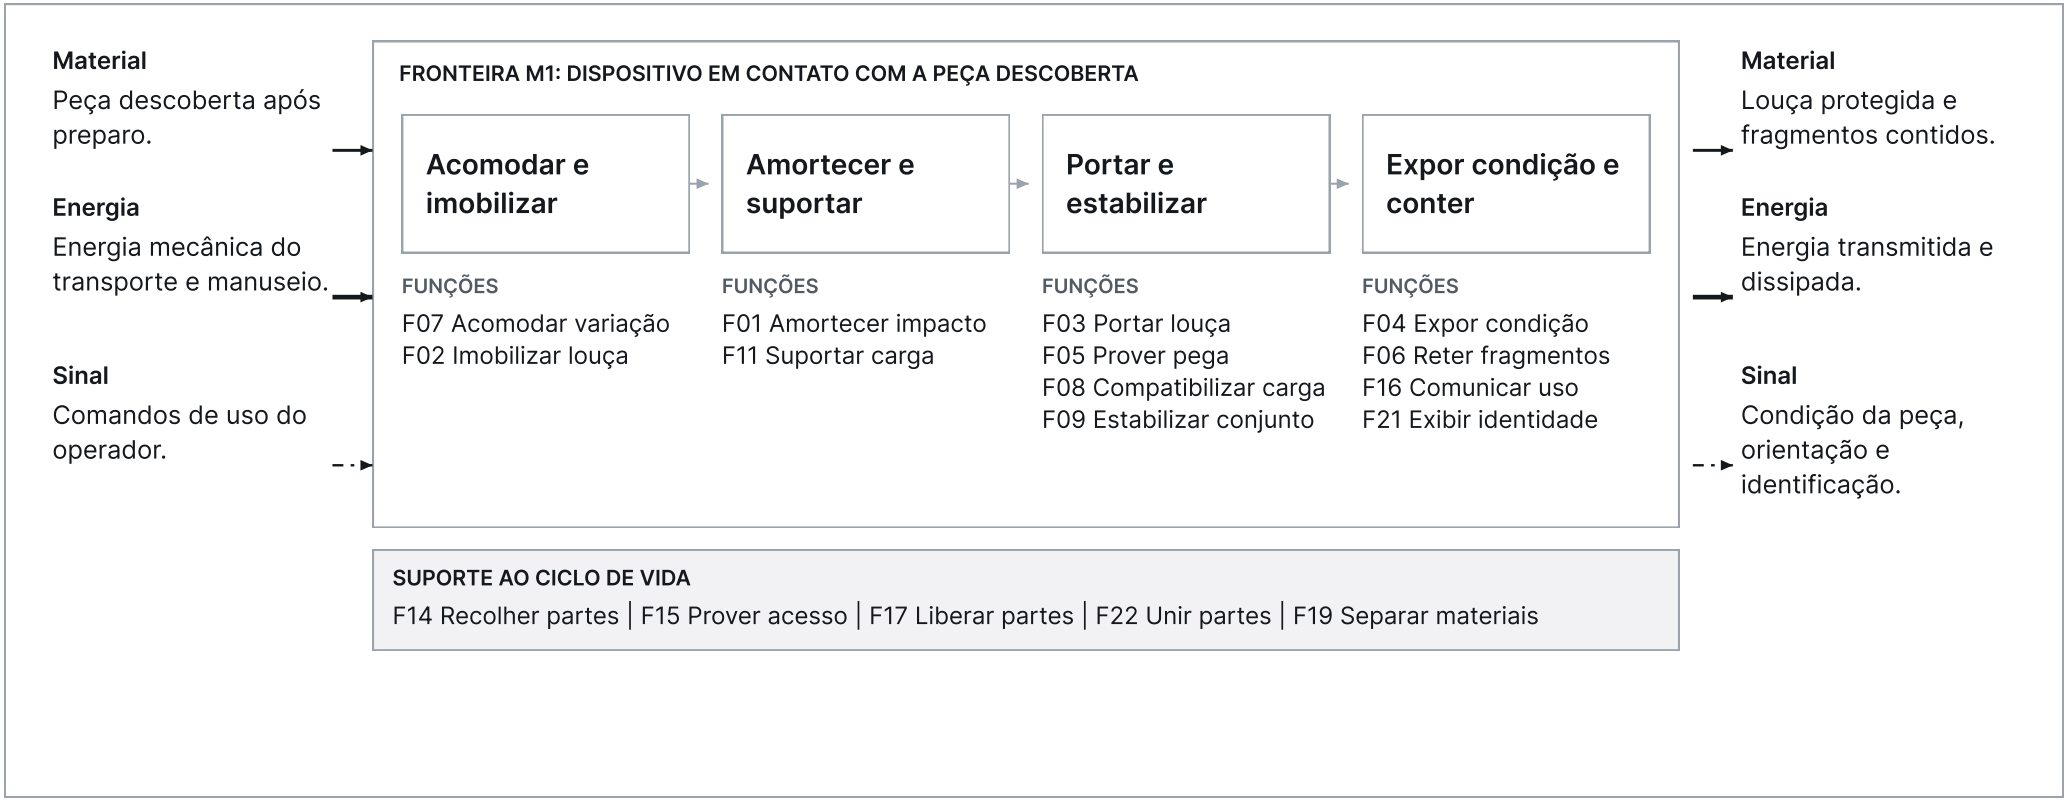


Controlar o contato com a cerâmica e conciliar inspeção e contenção na barreira do dispositivo.

M2 - Proteção do volume embalado

Datum da primeira Pugh

O dispositivo atua sobre o volume com a embalagem original mantida.

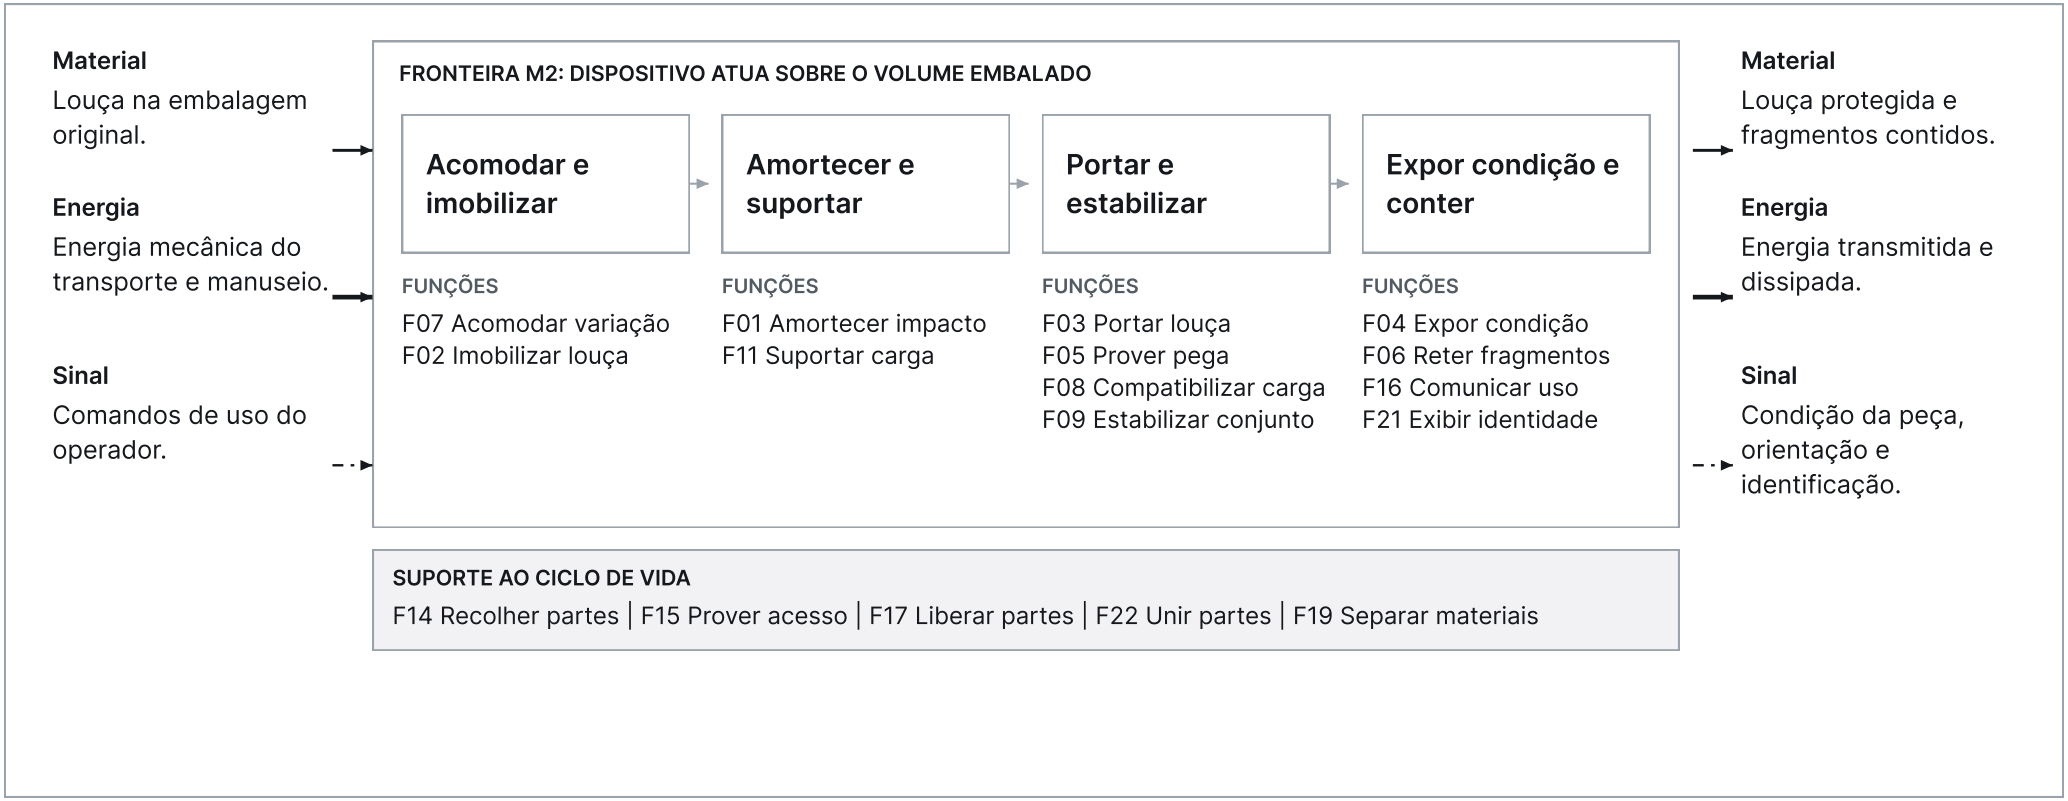


A inspeção precisa alcançar a cerâmica através da embalagem e do dispositivo.

M3 - Volume embalado e sinal opcional

Base de M2 com registro de evento opcional


A proteção segue M2. OP-01 acrescenta um sinal de evento em paralelo.

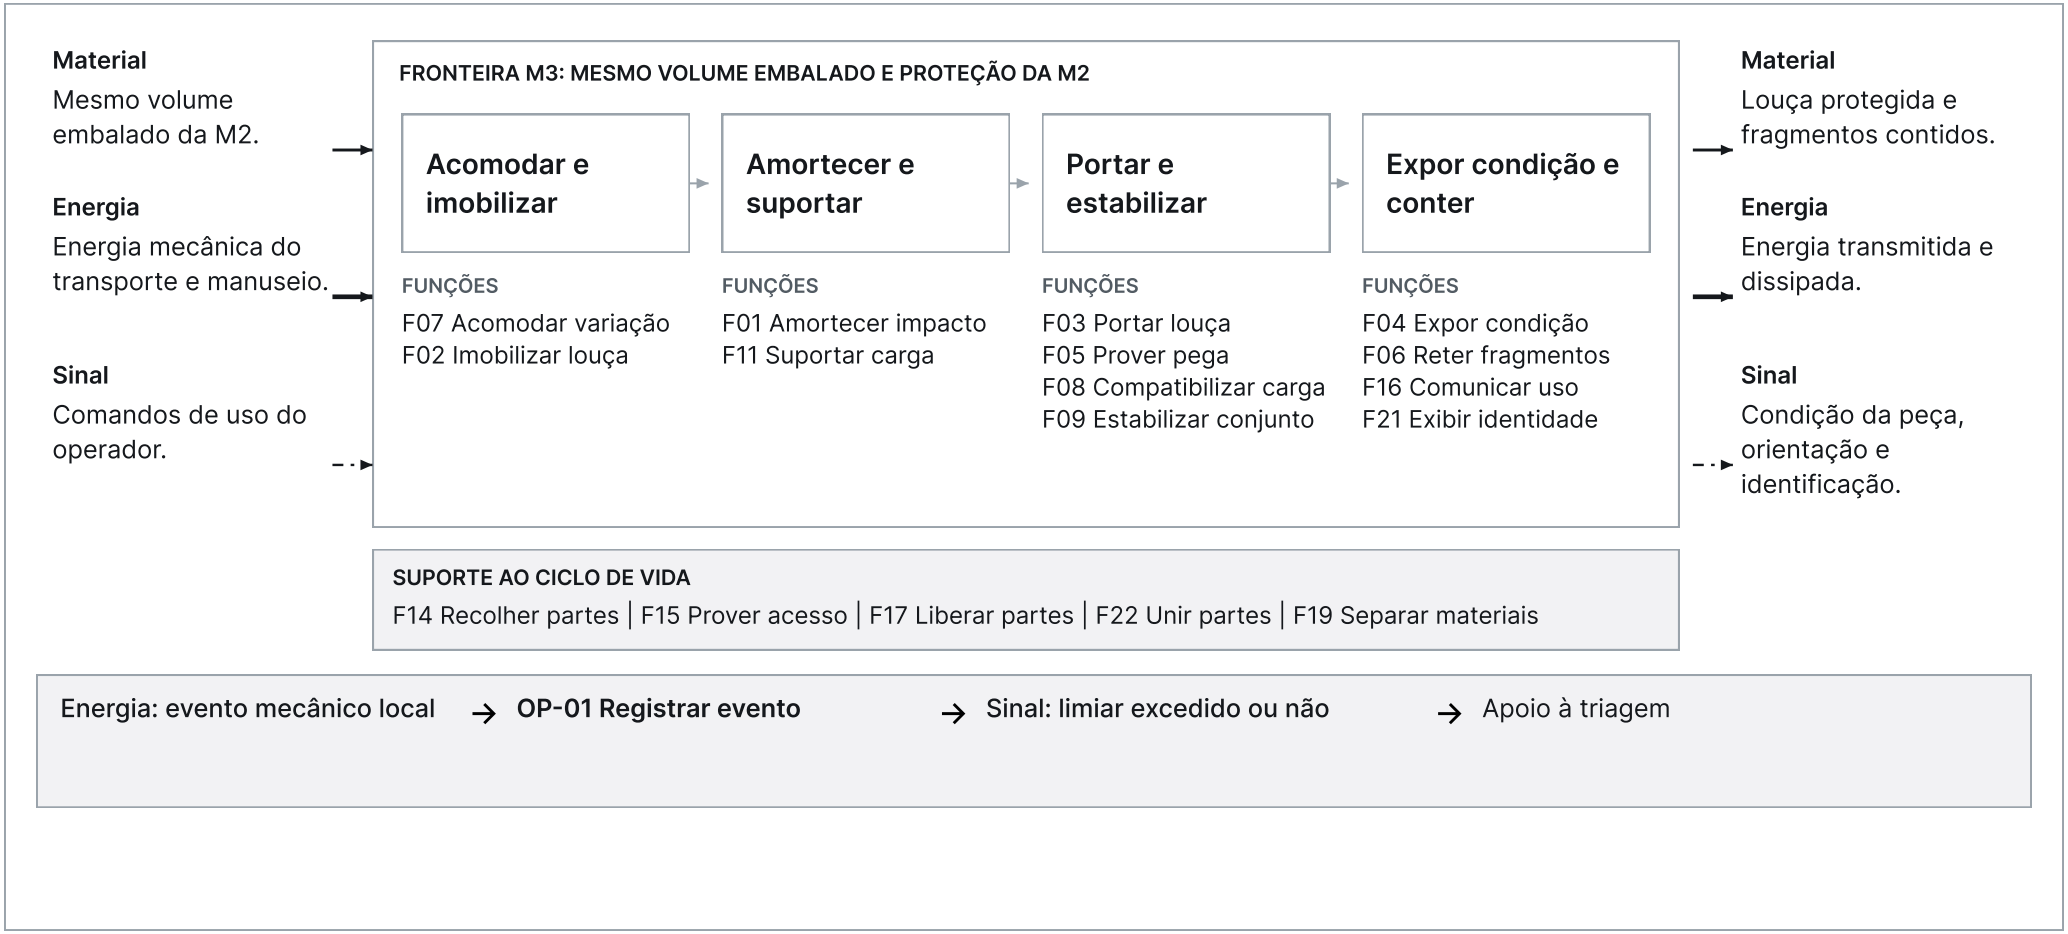

O registro de evento apoia a triagem e não diagnostica trinca.

FAST - Finalidade e meios

Relações entre as 17 funções do catálogo

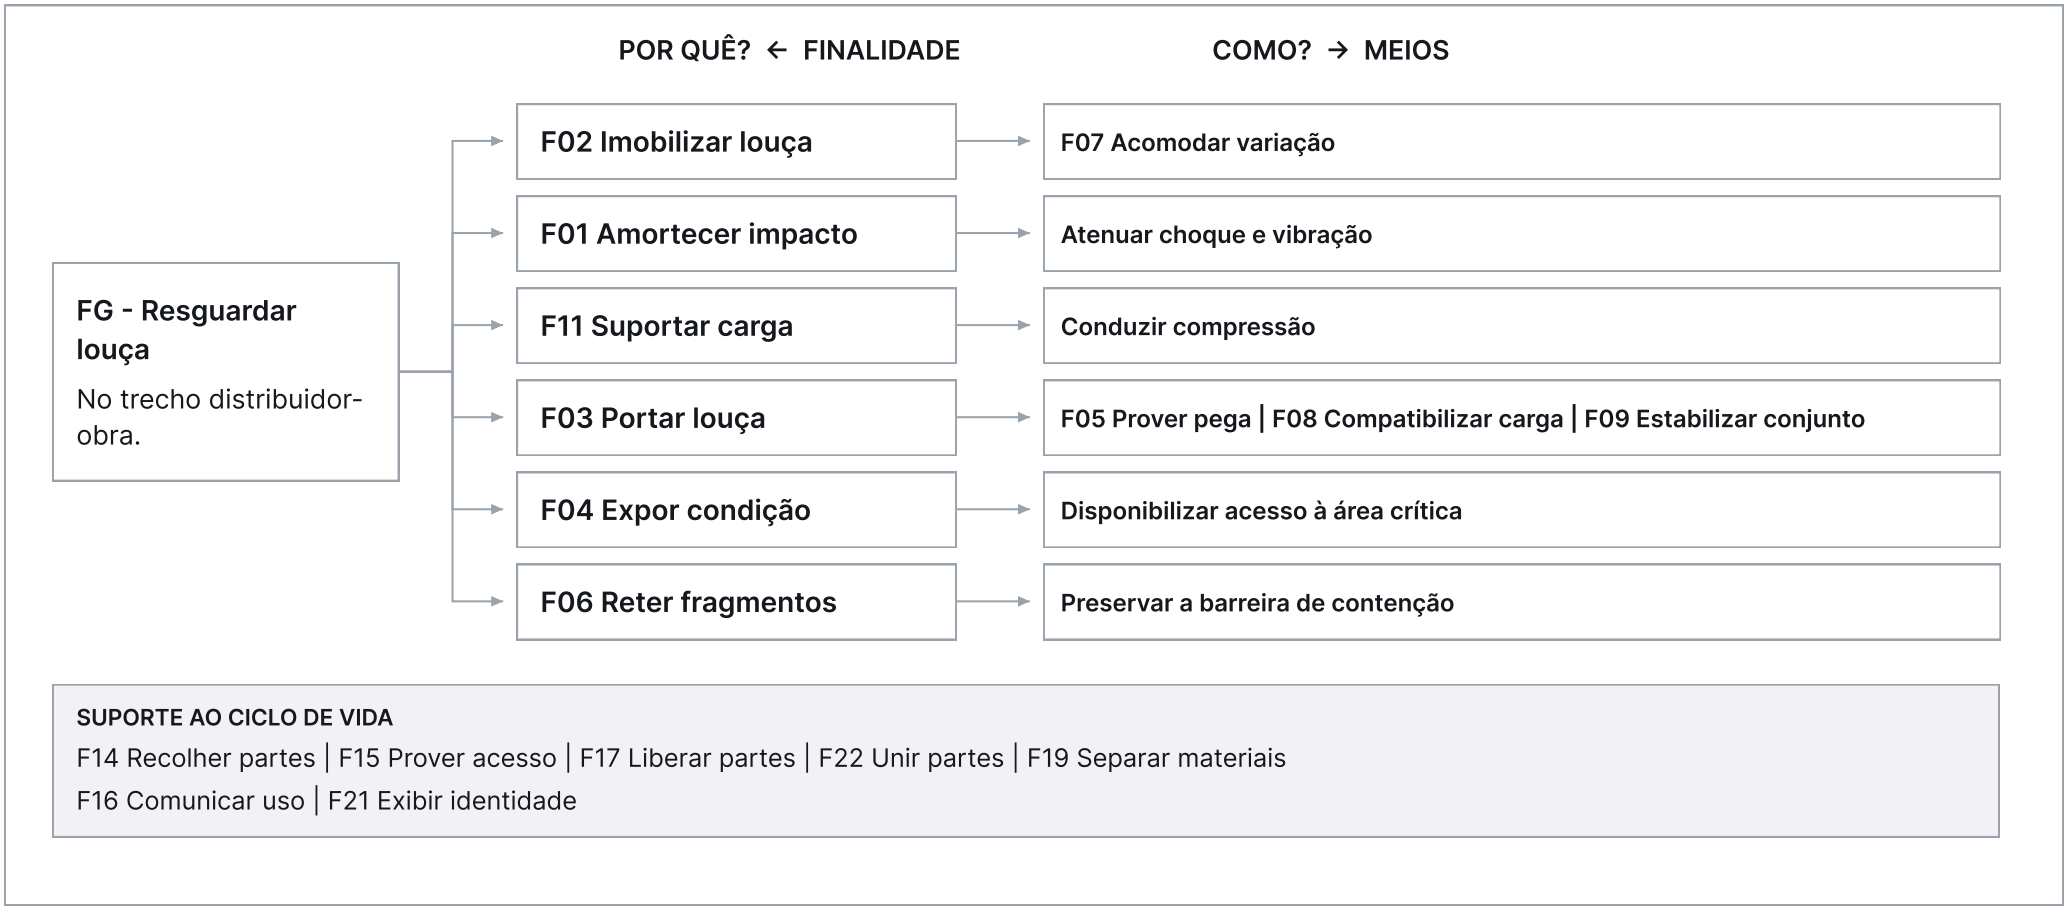

Primeira Pugh - Seleção funcional

M2 como datum - Saldo 0/0/0

ID	Aspecto comparado	M1	M2	M3
CF01	Cobertura de proteção, retenção e movimentação	0	0	0
CF02	Barreiras pré-existentes no caminho de inspeção	+1	0	0
CF03	Continuidade do acondicionamento no distribuidor	-1	0	0
CF04	Cobertura da informação obrigatória ao usuário	0	0	0
CF05	Cobertura de retorno, manutenção e fim de vida	0	0	0
	Saldo qualitativo	**0**	**0**	**0**

Por que houve empate?

M1: +1 pelo acesso visual e -1 pelo preparo adicional. Saldo 0, como M2 e M3.

Direção de planejamento

Priorizar M1. Confirmar contato com a cerâmica, inspeção, contenção e viabilidade.