

SH 208

"Sogliola"

Diesel-Kleinlokomotive — Typ ABL IV N



SILVER HIVE

V1 STANDARD

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
2. Übersicht der Lokomotive	3
2.1 Reales Vorbild	3
2.2 Technische Daten	3
3. Aktivierung des Providers in TSC	4
4. Führerstand	5
4.1 Innenansicht	5
4.2 Armaturenbrett und Hebel	5
5. Bedienung und Fahrbetrieb	6
6. Lizenz und Kontakt	7

1. Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt den Betrieb der virtuellen Nachbildung der Diesel-Rangierlokomotive **SH 208 «Sogliola» Badoni** für **Train Simulator Classic** (TSC), entwickelt von Silver Hive (SH).

Die Rangierlok ist für den Einsatz in Rangierbahnhöfen, Lokdepots und Anschlussgleisen vorgesehen. Die Nachbildung umfasst vier optische Varianten, die direkt im TSC-Editor ausgewählt werden können. Da es sich um ein einfaches Fahrzeug ohne komplexe Systeme handelt, ist dieses Handbuch bewusst knapp gehalten: es konzentriert sich auf Installation, Identifikation der sichtbaren Bedienelemente und wesentliche Fahrhinweise.

■ Nutzung des Dokuments

Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf das reale Vorbild. Für die Bedienung im Simulator siehe Abschnitt 5 — Bedienung und Fahrbetrieb.

2. Übersicht der Lokomotive

2.1 Reales Vorbild

Die Rangierloks der Baureihe 208 werden allgemein «Sogliola» („Seezunge“) genannt, wegen ihrer charakteristischen Form: einzelner, zentraler, schmaler und vertikaler Führerstand, entworfen um wenig Platz zwischen den rangierten Wagen zu beanspruchen. Sie werden auch «Badoni» genannt, nach dem Hersteller Antonio Badoni Lecco (ABL), der sie in Lizenz der deutschen Firma Breuer produzierte.

Die Baureihe 208 gehört zum Typ **ABL IV N** und wurde in 58 Exemplaren zwischen 1939 und 1952 gebaut. Die Einheiten 001–014 waren mit einem Fiat-355-Motor von 55 kW (75 PS) bei 1700 U/min ausgestattet, spätere Einheiten hatten den Fiat 326 mit 51 kW (70 PS). Das Fahrzeug ist als «Kleinlokomotive» klassifiziert, eine Kategorie für Rangierfahrzeuge mit einer installierten Leistung von höchstens 200 PS (147 kW).



Abbildung 1 — SH 208 «Sogliola» Badoni im Einsatz (neben einer Elektrolokomotive SH E.656 «Caimano»)

2.2 Technische Daten

Parameter	Wert
Typ	ABL IV N (Breuer-Lizenz)
Hersteller	Antonio Badoni Lecco (ABL)
Baujahre	1939–1952
Gefertigte Einheiten	58 Stück
Motor (Einheiten 001–014)	Fiat 355 c — 55 kW (75 PS) bei 1700 U/min
Motor (spätere Einheiten)	Fiat 326 — 51 kW (70 PS)
Kraftübertragung	Mechanisch über Kette + Zahnkranz
Getriebe	4 Gänge
Achsfolge	B (zwei angetriebene Achsen)
Raddurchmesser	500 mm
Höchstgeschwindigkeit	30 km/h
Kategorie	Diesel-Kleinlokomotive

3. Aktivierung des Providers in TSC

Bevor ein Szenario mit der SH 208 «Sogliola» gestartet werden kann, muss der richtige Provider im Editor von Train Simulator Classic aktiviert werden. Das Verfahren ist sehr einfach und wird nur einmal ausgeführt.

Schritt 1 — Auswahl des Providers Aranb

Im TSC-Editor beim Einfügen eines Fahrzeugs in das Szenario auf das **blaue Quadrat** oben links klicken. Im Drop-down-Menü oben rechts den Provider **Aranb** auswählen: die vier Badoni-208-Modelle erscheinen in der Fahrzeugliste links.



Abbildung 2 — Auswahl des Providers Aranb: die Modelle Badoni208 erscheinen in der Liste links

Schritt 2 — Aktivierung des Addons

Im rechten Bedienfeld (Provider **Aranb**) sicherstellen, dass der Eintrag **Addon** aktiviert ist (grünes Symbol). Wenn nicht, anklicken um ihn zu aktivieren. Bei mehreren Badoni-Modellen im selben Szenario das gleiche Verfahren wiederholen.

■ Achtung — Provider erforderlich

Wenn der Provider **Aranb** nicht aktiviert oder das Addon nicht angewählt ist, erscheinen die Modelle Badoni 208 nicht in der Liste der verfügbaren Fahrzeuge. Stellen Sie sicher, dass das Paket korrekt im Ordner Assets von TSC installiert wurde.

4. Führerstand

Der Führerstand der «Sogliola» ist einzeln, zentral angeordnet und sehr einfach gehalten: die Rangierlok besitzt keine speziellen Tastatur-Shortcuts und die Bedienung erfolgt ausschließlich über die im Führerstand sichtbaren Hebel und Bedienelemente.

4.1 Innenansicht



Abbildung 3 — Innenansicht des Führerstands (roter Hebel = Fahrtrichtung, blauer Hebel = Fahrregler, Bedienpult im Hintergrund)

4.2 Armaturenbrett und Hebel

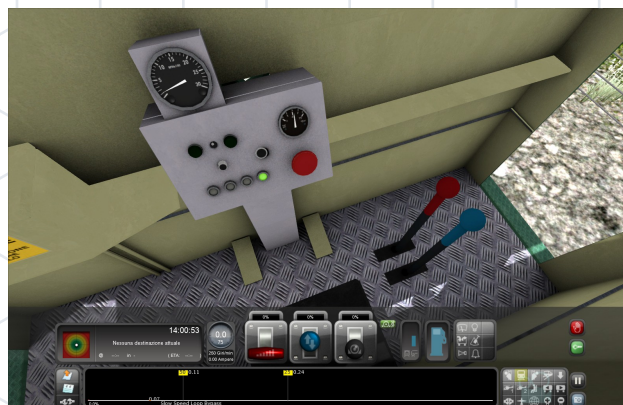


Abbildung 4 — Armaturenbrett-Detail: Motor-Drehzahlmesser (oben), Druckanzeige, roter Not-Aus-Knopf und Bedienelemente (rot/blau)

5. Bedienung und Fahrbetrieb

Da es sich um eine Rangierlok mit mechanischem Vierganggetriebe handelt, sind die Bedienelemente auf die grundlegenden Funktionen für Bewegung und Bremsen beschränkt. Alle Eingaben werden direkt an den Hebeln im Führerstand mit der Maus vorgenommen.

5.1 Hebel im Führerstand

Bedienelement	Farbe / Position	Funktion
Richtungshebel	Rot (rechts)	Auswahl Vorwärts / Leerlauf / Rückwärts
Fahrhebel	Blau (rechts)	Regulierung der Motordrehzahl
Roter Knopf	Mittleres Armaturenbrett	Motor-Notabschaltung
Instrumententafel	Armaturenbrett	Drehzahlmesser und Öldruckanzeige

5.2 Fahrablauf

- 1 Dieselmotor starten.**
Auf die Stabilisierung des Leerlaufs warten, dabei den Drehzahlmesser am Armaturenbrett beobachten.
- 2 Richtungswahl — roter Hebel.**
Den roten Hebel je nach gewünschter Fahrtrichtung auf Vorwärts oder Rückwärts stellen.
- 3 Beschleunigung — blauer Hebel.**
Den blauen Hebel allmählich betätigen, um die Motordrehzahl zu erhöhen und die Rangierlok in Bewegung zu setzen.
- 4 Anhalten.**
Den blauen Hebel auf Null zurückstellen und gegebenenfalls den roten Knopf für die Notabschaltung verwenden.

max. 30
km/h

■ Fahrhinweise

Die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ist eine konstruktive Grenze. Für ein realistisches Fahrerlebnis das Fahrzeug angemessen für den Rangierdienst führen: langsame Bewegungen, häufige Richtungswechsel, sanfte Beschleunigung.

6. Lizenz und Kontakt

6.1 Lizenz

■ Achtung — Vertriebsbedingungen

Das Paket wird im Rahmen einer Spende verteilt und ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. **Verkauf, Weiterverteilung, Änderung oder Weitergabe an Dritte des Pakets oder von Teilen davon** sind ohne schriftliche Genehmigung des Autors nicht gestattet.

6.2 Videoinhalte

■ Video und Streaming — mit Quellenangabe gestattet

Die Erstellung von Videoinhalten (YouTube, Twitch, soziale Netzwerke etc.), in denen die Rangierlok gezeigt wird, ist **gestattet**, unter der Bedingung, dass **die Marke Silver Hive stets ausdrücklich genannt wird** im Titel, in der Beschreibung oder im Video selbst.

6.3 Kontakt

Kanal	Referenz
Webseite	www.silverhive.it
E-Mail	silverhiveofficial@gmail.com
YouTube	youtube.com/channel/UCKCXmY5xg6S1-rczuMHUQcg

6.4 Danksagung

Vielen Dank an alle, die die Entwicklung unterstützt haben, und an alle Liebhaber des italienischen Eisenbahnmodellbaus, die die technische Dokumentation dieser historischen Fahrzeuge ermöglicht haben.

■ Rechtlicher Hinweis DTG

Dies ist nutzergenerierter Inhalt für Train Simulator Classic. Dovetail Games genehmigt oder unterstützt diesen Inhalt nicht und übernimmt keine Verantwortung. Vollständige Bestimmungen siehe: www.dovetailgames.com/terms