

SH 208

"Sogliola"

Automotor Diésel de maniobras — Tipo ABL IV N



SILVER HIVE

V1 STANDARD

Índice

1. Introducción	2
2. Descripción general de la locomotora	3
2.1 Prototipo real	3
2.2 Características técnicas	3
3. Activación del proveedor en TSC	4
4. Cabina de conducción	5
4.1 Vista interior	5
4.2 Detalle del salpicadero y palancas	5
5. Mandos y conducción	6
6. Licencia y contactos	7

1. Introducción

Este manual describe el funcionamiento de la reproducción virtual del automotor Diésel de maniobras **SH 208 «Sogliola» Badoni** para **Train Simulator Classic** (TSC), desarrollada por Silver Hive (SH).

El automotor está pensado para servicios de maniobras en estaciones de clasificación, depósitos y desvíos. La reproducción incluye cuatro variantes estéticas, seleccionables directamente desde el editor de TSC. Al tratarse de un vehículo sencillo y carente de sistemas complejos, este manual es deliberadamente conciso: se centra en la instalación, la identificación de los mandos visibles en cabina y las indicaciones esenciales de conducción.

■ Uso del documento

Los datos técnicos indicados se refieren al prototipo real. Para la conducción en simulador consultar la sección 5 — Mandos y conducción.

2. Descripción general de la locomotora

2.1 Prototipo real

Los automotores del grupo 208 son comúnmente conocidos con el sobrenombre de «Sogliola» (“lenguado”, el pez plano) por su forma característica: cabina de maniobras única y central, estrecha y vertical, diseñada para ocupar poco espacio entre los vehículos remolcados. También se llaman «Badoni» por el nombre del fabricante, Antonio Badoni Lecco (ABL), que los produjo bajo licencia de la firma alemana Breuer.

El grupo 208 pertenece al tipo **ABL IV N** y fue construido en 58 unidades entre 1939 y 1952. Las unidades 001–014 estaban equipadas con un motor Fiat 355 de 55 kW (75 CV) a 1700 rpm; las unidades posteriores montaban el Fiat 326 de 51 kW (70 CV). El vehículo se clasifica como «automotor», categoría reservada a los vehículos de maniobras con potencia instalada no superior a 200 CV (147 kW).



Figura 1 — SH 208 «Sogliola» Badoni en servicio (junto a una locomotora eléctrica SH E.656 «Caimano»)

2.2 Características técnicas

Parámetro	Valor
Tipo	ABL IV N (licencia Breuer)
Fabricante	Antonio Badoni Lecco (ABL)
Años de construcción	1939–1952
Unidades producidas	58 unidades
Motor (unidades 001–014)	Fiat 355 c — 55 kW (75 CV) a 1700 rpm
Motor (unidades posteriores)	Fiat 326 — 51 kW (70 CV)
Transmisión	Mecánica por cadena + corona dentada
Caja de cambios	4 velocidades
Rodaje	B (dos ejes motrices)
Diámetro de ruedas	500 mm
Velocidad máxima	30 km/h
Categoría	Automotor de maniobras

3. Activación del proveedor en TSC

Antes de iniciar un escenario con la SH 208 «Sogliola» es necesario habilitar el proveedor correcto en el editor de Train Simulator Classic. El procedimiento es muy simple y se realiza una sola vez.

Paso 1 — Selección del proveedor Aranb

En el editor TSC, al insertar un vehículo en el escenario, pulsar el **cuadrado azul** en la parte superior izquierda. En el menú desplegable que aparece en la parte superior derecha seleccionar el proveedor **Aranb**: aparecerán los cuatro modelos de la Badoni 208 disponibles en la lista de vehículos de la izquierda.



Figura 2 — Selección del proveedor Aranb: los modelos Badoni208 aparecen en la lista de la izquierda

Paso 2 — Habilidad del add-on

En el panel derecho (proveedor **Aranb**) comprobar que la entrada **Addon** esté marcada (icono verde). Si no lo está, hacer clic para activarla. Repetir el mismo procedimiento si se utilizan varios modelos Badoni en el mismo escenario.

■ Atención — Proveedor obligatorio

Si el proveedor **Aranb** no está activado o el add-on no está marcado, los modelos Badoni 208 no aparecerán en la lista de vehículos disponibles. Comprobar que el paquete se haya instalado correctamente en la carpeta Assets de TSC.

4. Cabina de conducción

La cabina de conducción de la «Sogliola» es única, central y muy esencial: el automotor carece de atajos de teclado dedicados y la conducción se realiza enteramente mediante las palancas y mandos visibles en cabina.

4.1 Vista interior



Figura 3 — Vista interior de la cabina de conducción (palanca roja = dirección, palanca azul = acelerador, panel de mando al fondo)

4.2 Detalle del salpicadero y palancas

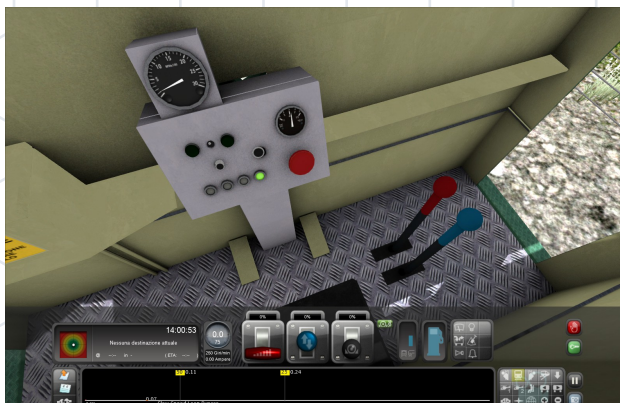


Figura 4 — Detalle del salpicadero: cuentarrevoluciones del motor (arriba), indicador de presión, botón rojo de emergencia y palancas de conducción (roja/azul)

5. Mandos y conducción

Al tratarse de un automotor de maniobras con transmisión mecánica de cuatro velocidades, los mandos están limitados a las operaciones fundamentales de movimiento y frenado. Todas las acciones se realizan directamente sobre las palancas en cabina con el ratón.

5.1 Palancas en cabina

Mando	Color / Posición	Función
Palanca de dirección	Roja (derecha)	Selección Adelante / Punto muerto / Atrás
Palanca acelerador	Azul (derecha)	Regulación del régimen motor
Botón rojo	Salpicadero central	Parada de emergencia motor
Cuadro de instrumentos	Salpicadero	Cuentarrevoluciones y presión de aceite

5.2 Procedimiento de marcha

1	Arranque del motor Diésel. Esperar la estabilización del régimen de ralentí observando el cuentarrevoluciones en el salpicadero.	
2	Selección de dirección — palanca roja. Colocar la palanca roja en Adelante o Atrás según el sentido de marcha requerido.	
3	Aceleración — palanca azul. Actuar gradualmente sobre la palanca azul para aumentar el régimen motor y poner en movimiento el automotor.	máx 30 km/h
4	Parada. Volver a llevar la palanca azul a cero y, si es necesario, utilizar el botón rojo para la parada de emergencia.	

■ Notas sobre la conducción

La velocidad máxima de 30 km/h es un límite de diseño. Para una experiencia de conducción realista, conducir el vehículo de manera apropiada al servicio de maniobras: movimientos lentos, inversiones de marcha frecuentes, aceleraciones suaves.

6. Licencia y contactos

6.1 Licencia

■ Atención — Condiciones de distribución

El paquete se distribuye tras una donación y está reservado para uso personal. **No se permite vender, redistribuir, modificar o ceder a terceros** el paquete o partes del mismo sin autorización escrita del autor.

6.2 Contenidos de vídeo

■ Vídeo y streaming — Permitidos con mención

La realización de contenidos de vídeo (YouTube, Twitch, redes sociales, etc.) que muestren el automotor está **permitida**, siempre que **se cite siempre explícitamente la marca Silver Hive** en el título, en la descripción o dentro del propio vídeo.

6.3 Contactos

Canal	Referencia
Sitio web	www.silverhive.it
Email	silverhiveofficial@gmail.com
YouTube	youtube.com/channel/UCKCXmY5xg6S1-rczuMHUQcg

6.4 Agradecimientos

Un agradecimiento a quienes han apoyado el desarrollo y a todos los aficionados al modelismo ferroviario italiano que han hecho posible la documentación técnica de estos vehículos históricos.

■ Nota legal DTG

Este es contenido generado por los usuarios para Train Simulator Classic. Dovetail Games no aprueba ni avala este contenido y no acepta ninguna responsabilidad. Para los términos completos consultar: www.dovetailgames.com/terms