


K-1 ESP32 DevKit C V4 (ESP32-WROOM-32, 38 pin)


A. Tampak isometrik



B. Tampak atas (mm)

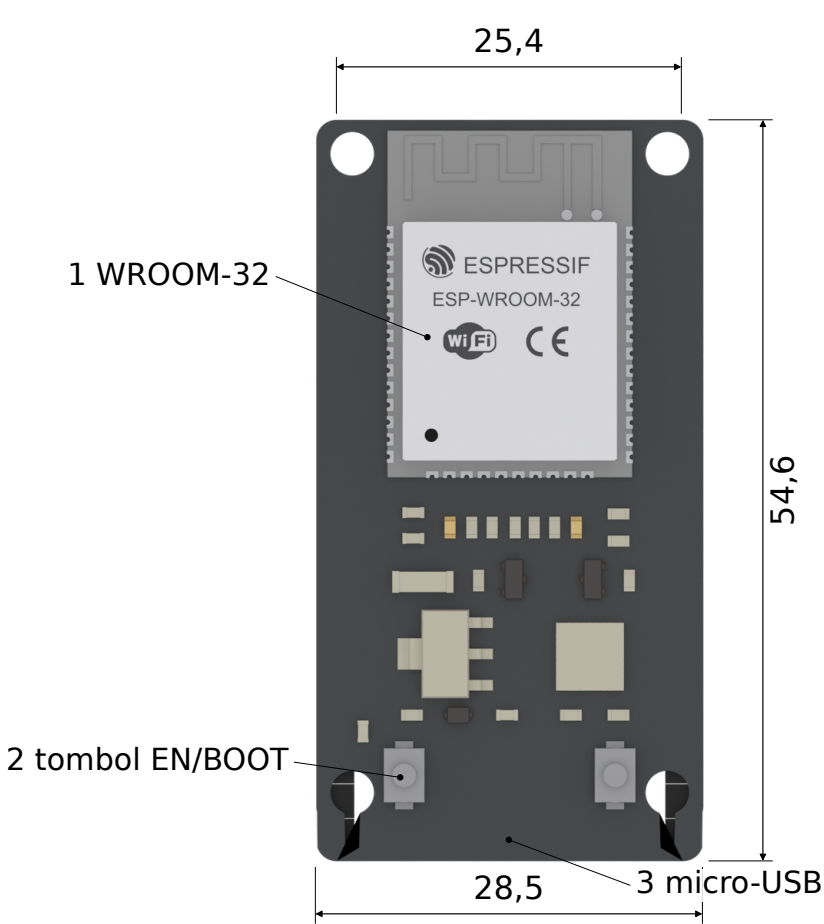


C. Tampak depan (mm)

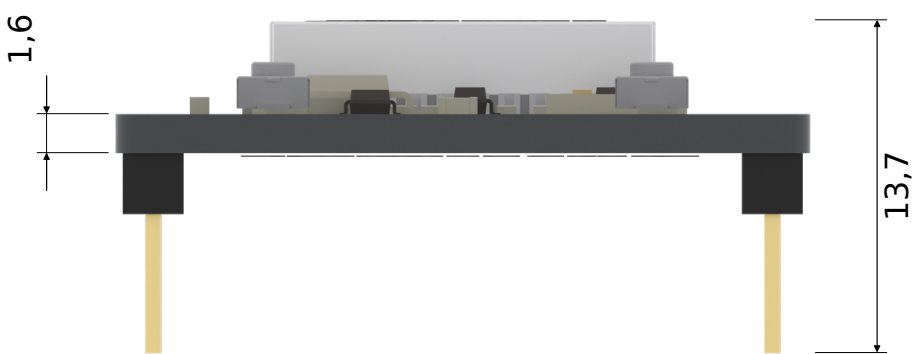


KOMPONEN: ESP32 DEVKIT C V4	
Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG	
Tampak isometrik, atas, depan	Keterangan: bagian K-1
Satuan: mm Skala: sesuai dimensi	Halaman 1/6 05-10-2026

K-2 Modul AD8232 ECG (SparkFun) + jack 3,5 mm


A. Tampak isometrik

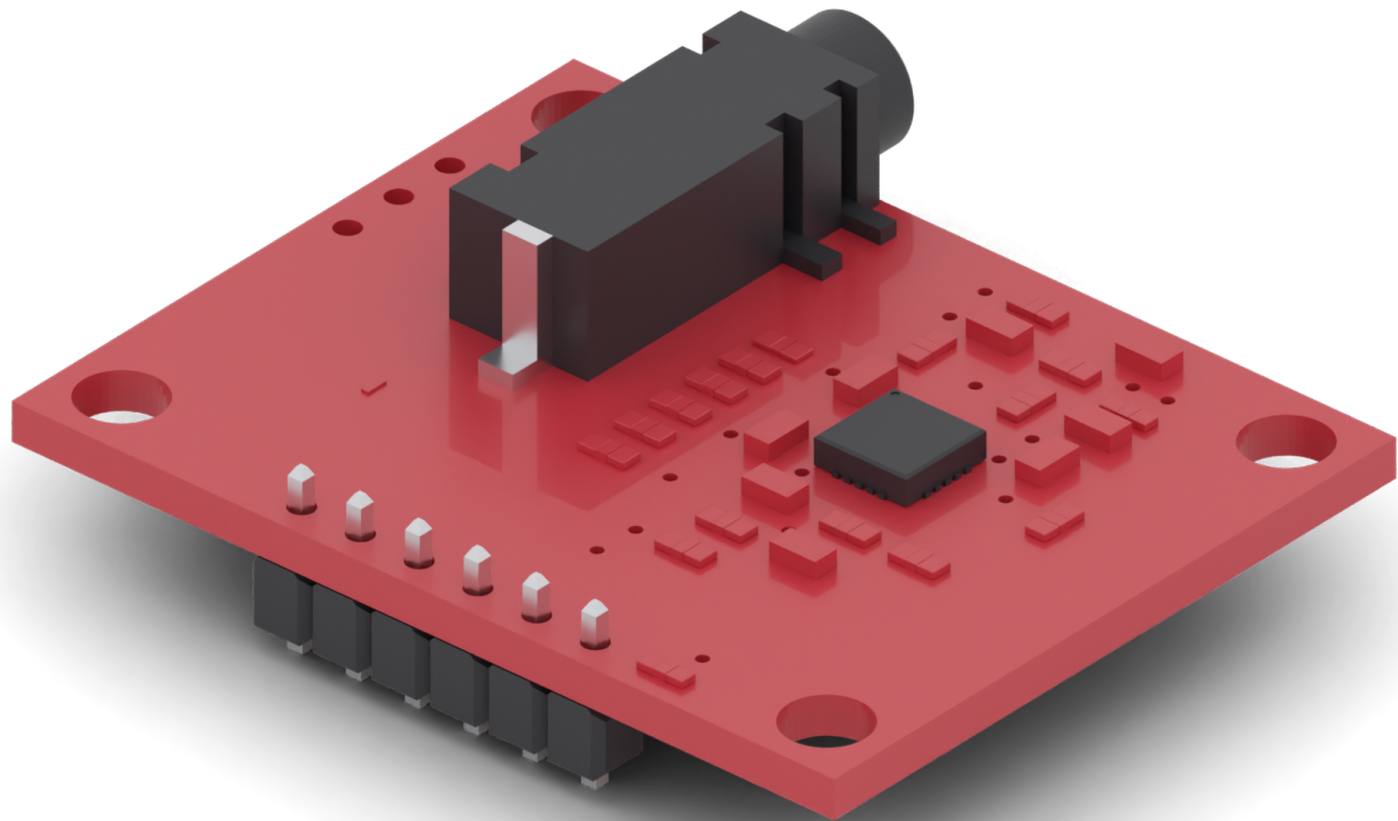

B. Tampak atas (mm)

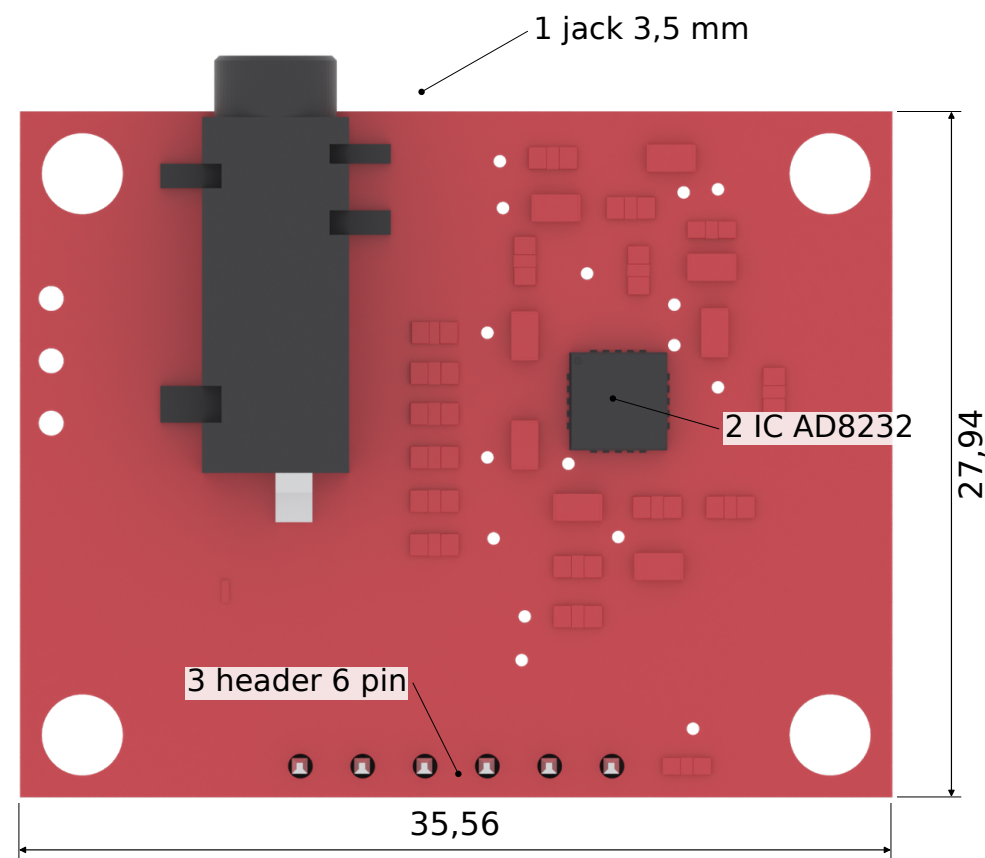

C. Tampak depan (mm)

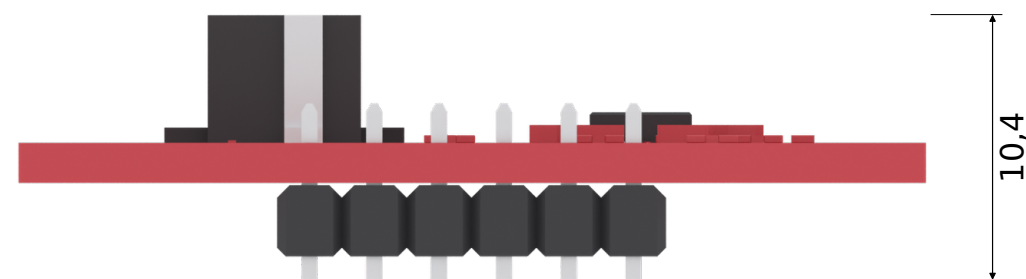

KOMPONEN: MODUL AD8232 ECG

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

Tampak isometrik, atas, depan

Keterangan: bagian K-2


Satuan: mm | Skala: sesuai dimensi

Halaman 2/6 | 05-10-2026


Digambar: NIM: Toleransi umum: +/-0,2 mm (FDM)

K-3 Sensor PPG MAX30102 - papan HW-605

A. Tampak isometrik

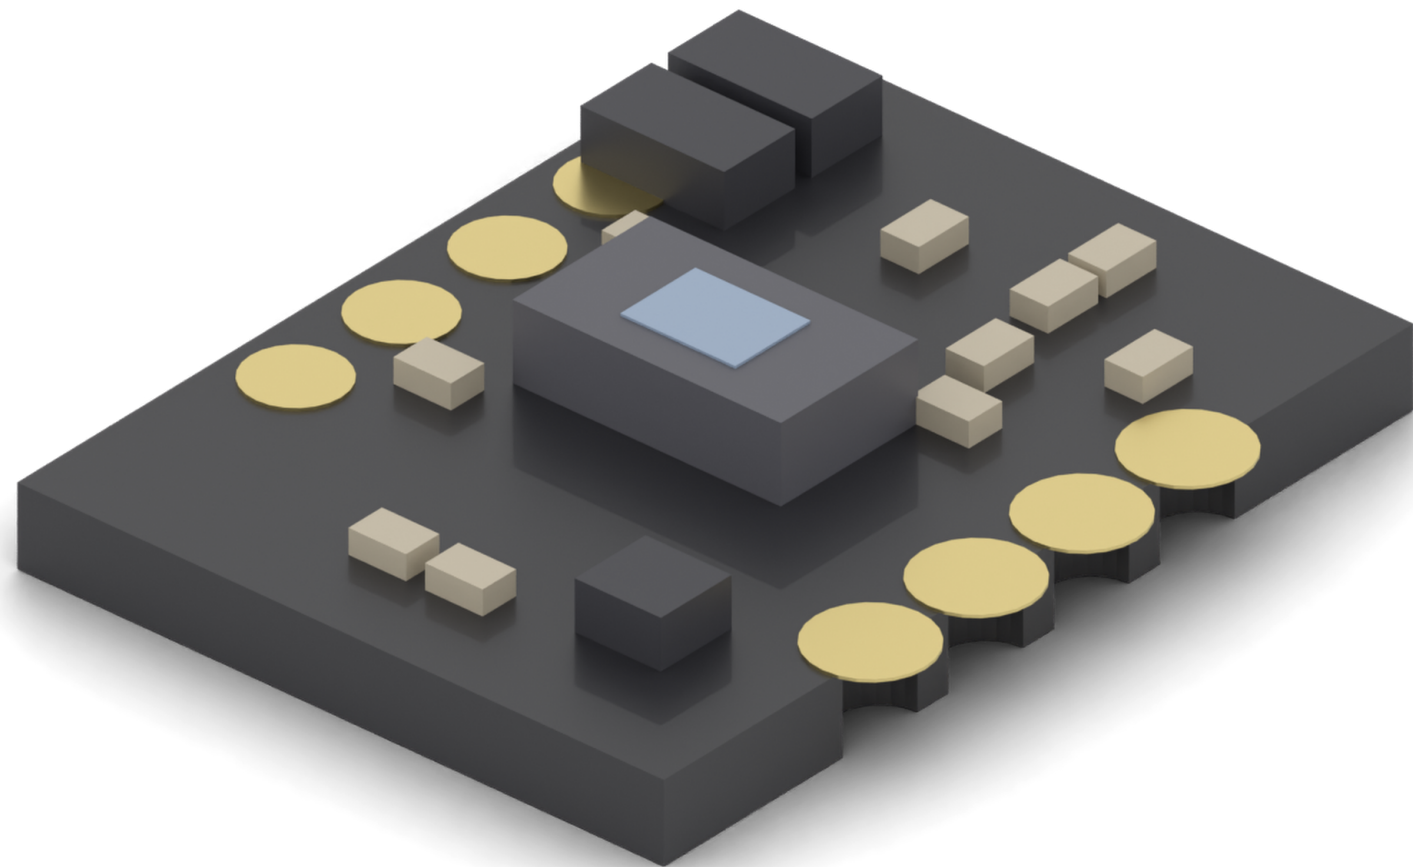

B. Tampak atas (mm)

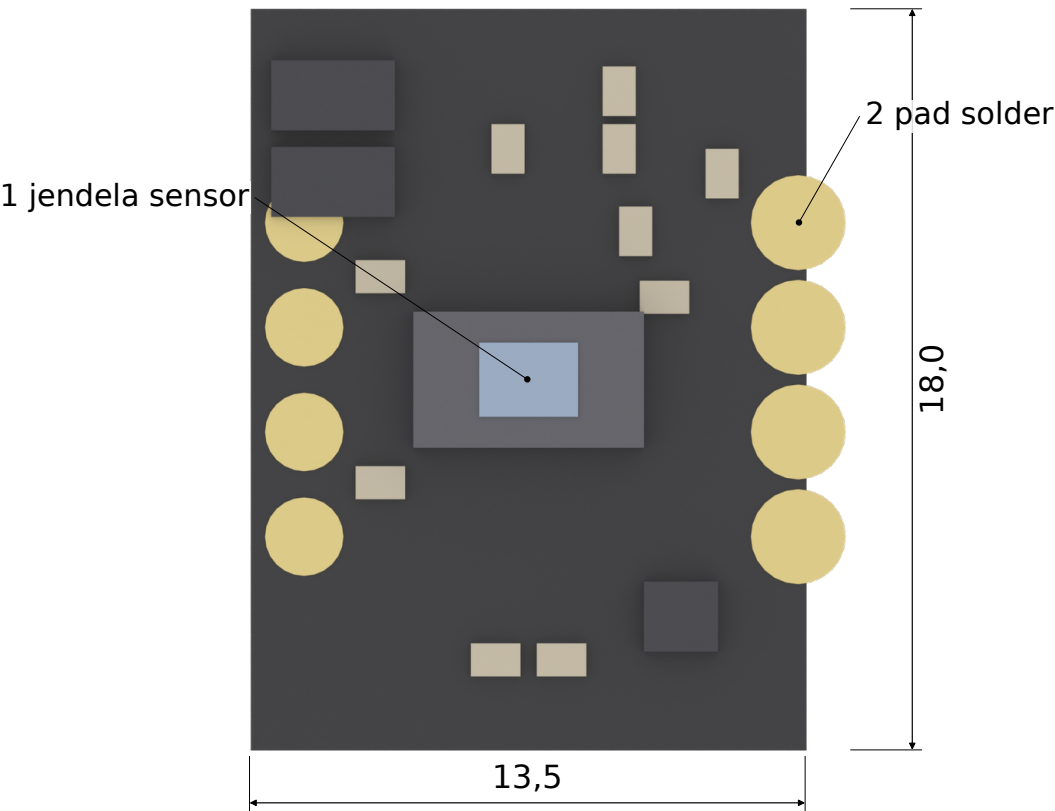

C. Tampak depan (mm)



KOMPONEN: SENSOR PPG MAX30102 - PAPAN HW-605

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

Tampak isometrik, atas, depan


Keterangan: bagian K-3

Satuan: mm | Skala: sesuai dimensi


Halaman 3/6 | 05-10-2026

K-4 Elektroda EKG 3 lead (merah RA, kuning LA, hijau RL) + kabel dan plug 3,5 mm


A. Set kabel 3 lead dengan plug TRS 3,5 mm

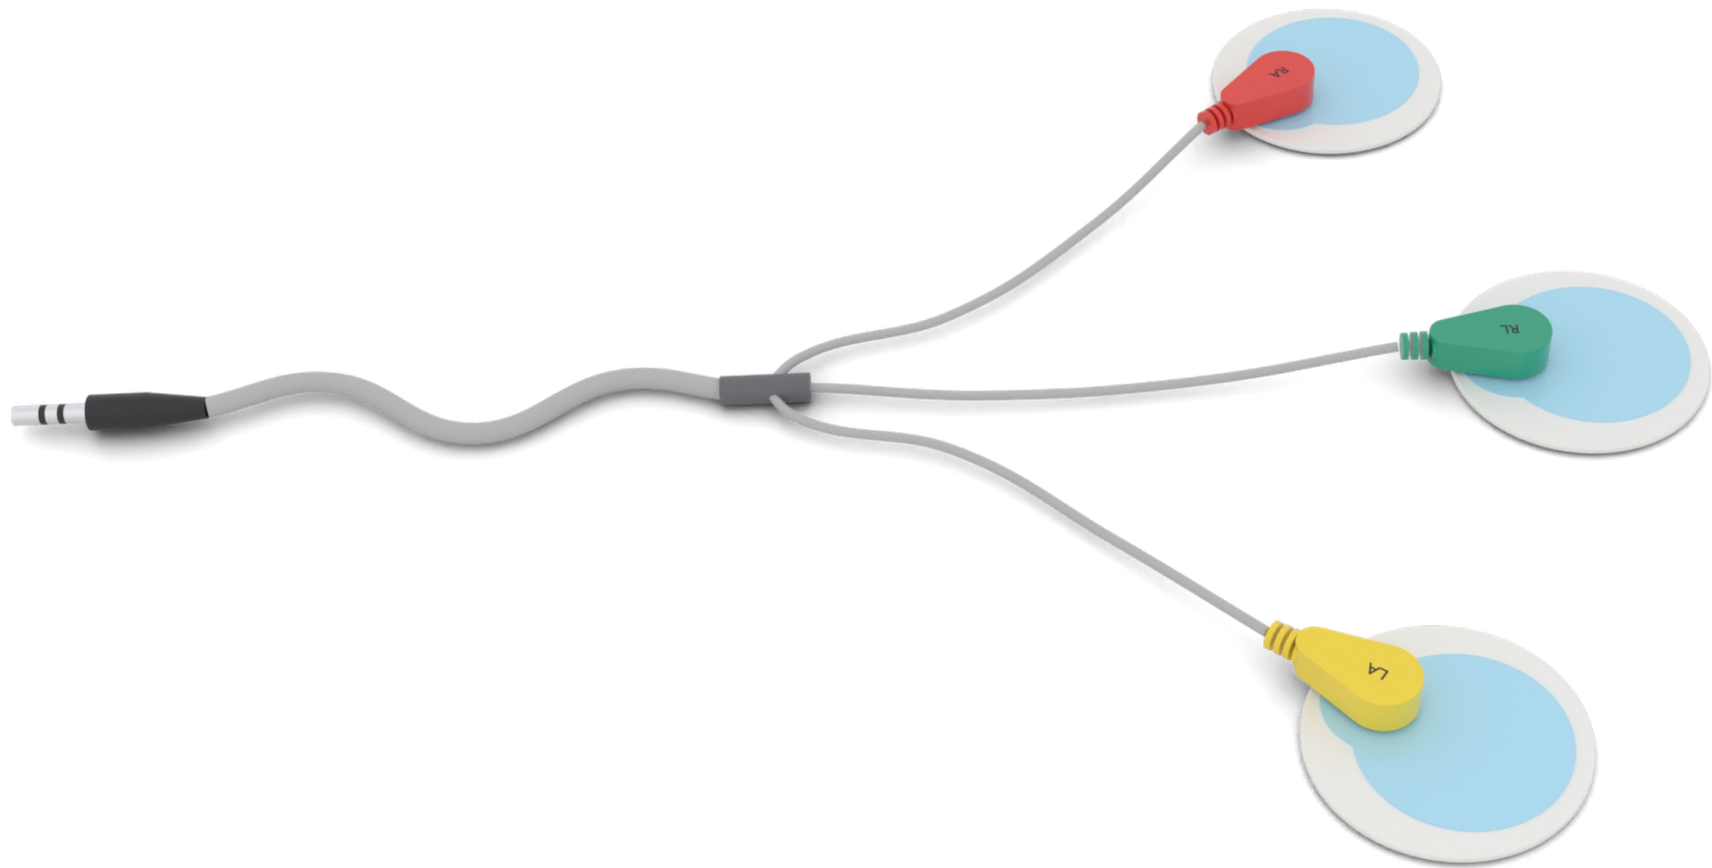


B. Tampak atas (mm)

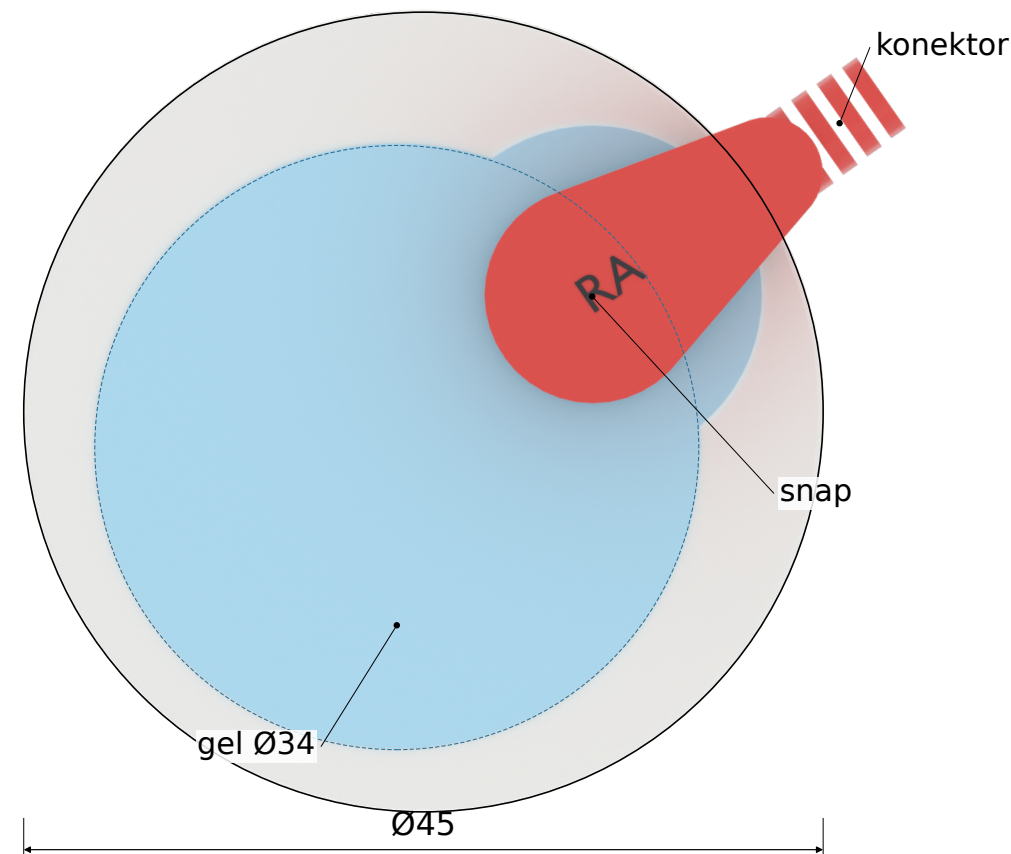

D. Plug TRS 3,5 mm

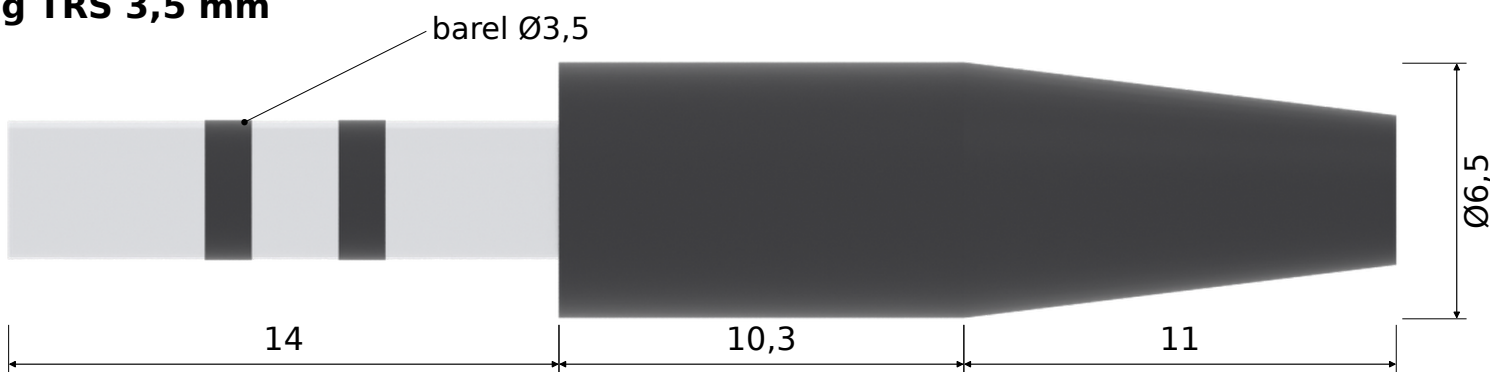

C. Tampak samping (mm)

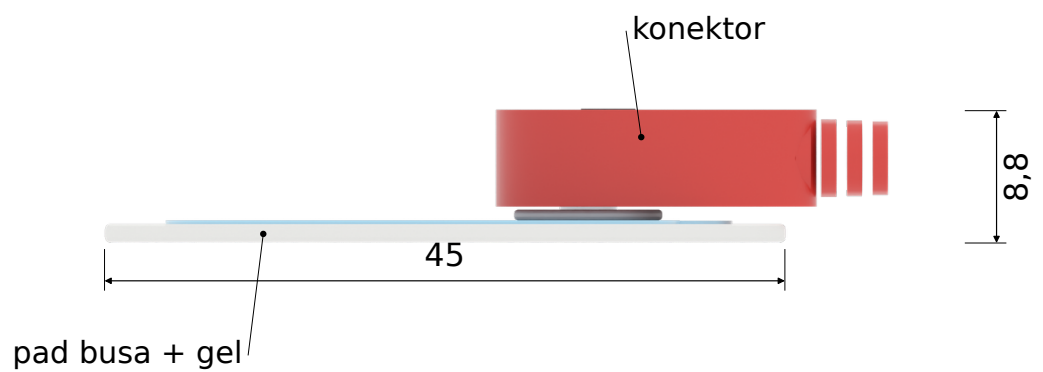

E. Kode warna lead

- RA** merah: bawah klavikula kanan
- LA** kuning: bawah klavikula kiri
- RL** hijau: perut kanan bawah

KOMPONEN: ELEKTRODA EKG

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

Set 3 lead, tampak atas, samping, plug

Keterangan: bagian K-4


Satuan: mm | Skala: sesuai dimensi

Halaman 4/6 | 05-10-2026


Digambar: NIM: Toleransi umum: +/-0,2 mm (FDM)

K-5 Cable gland PG7 (putih) dan saklar rocker KCD11


A. Cable gland PG7 + mur

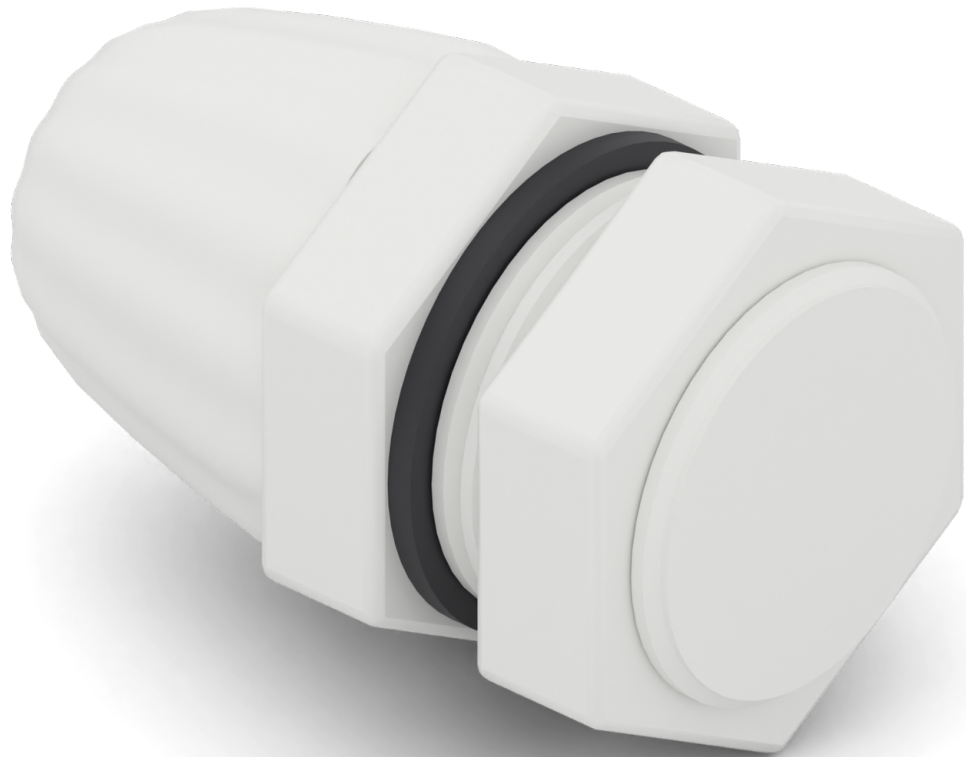


C. Saklar rocker KCD11

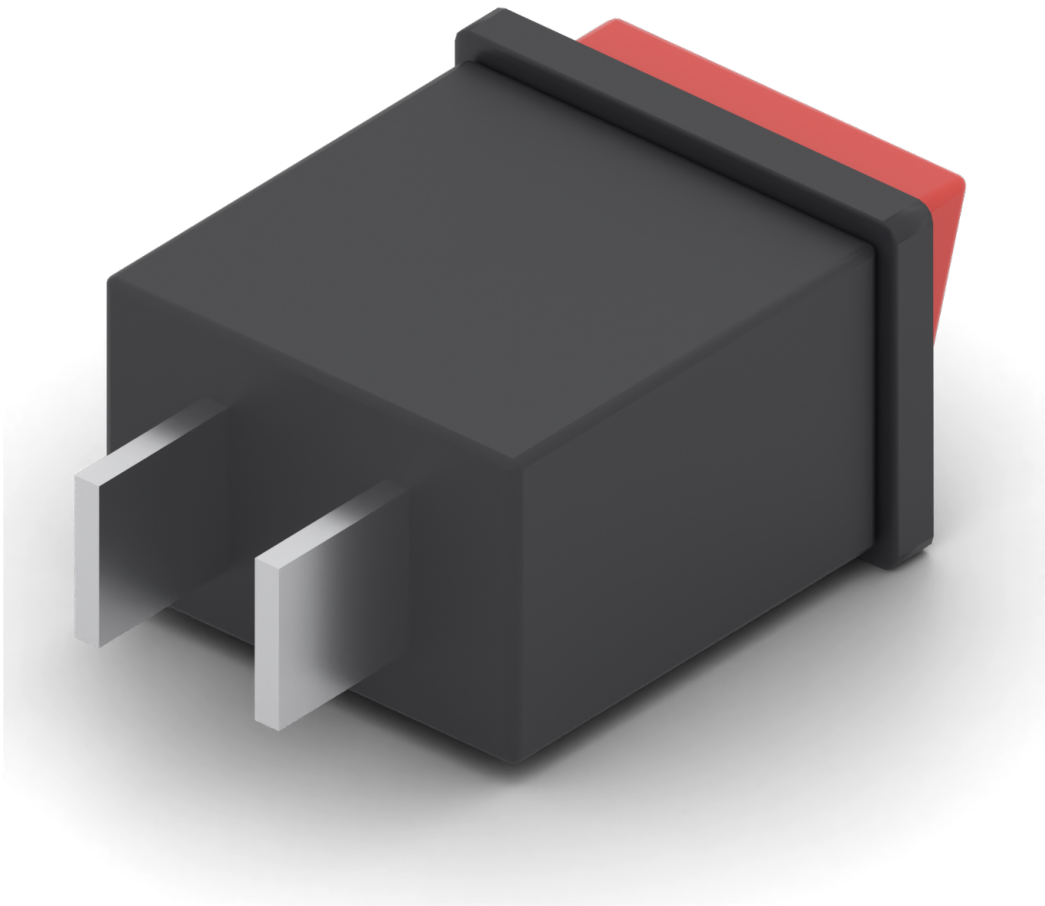

B. Tampak samping (mm)

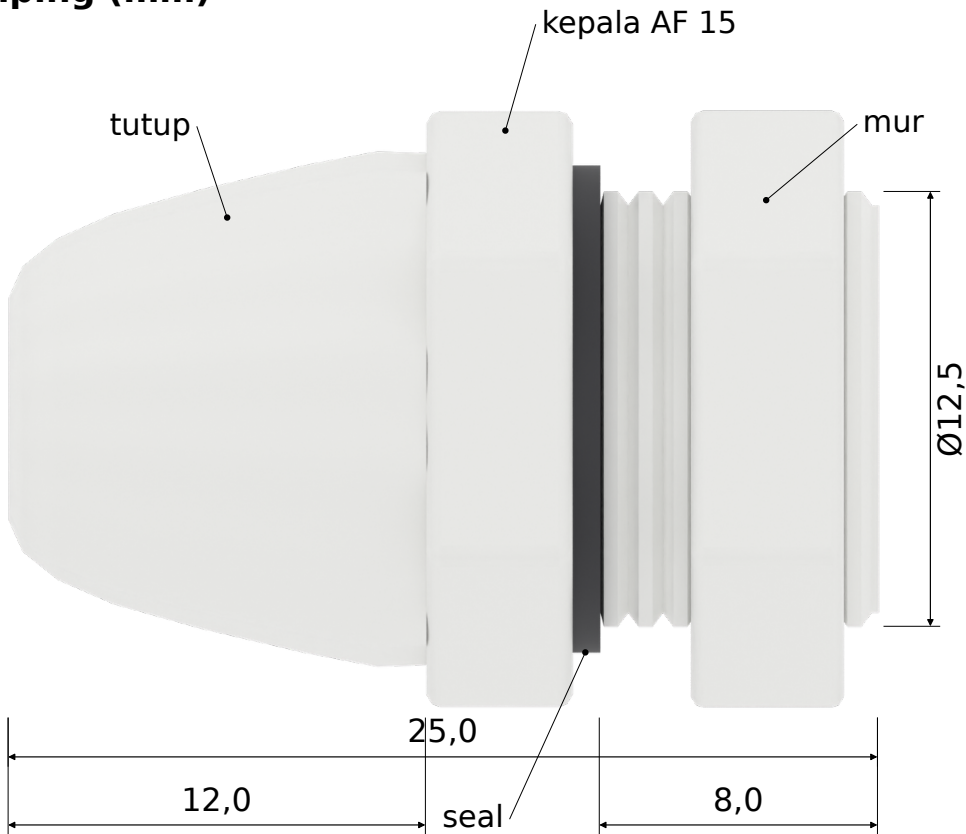


D. Tampak atas (mm)

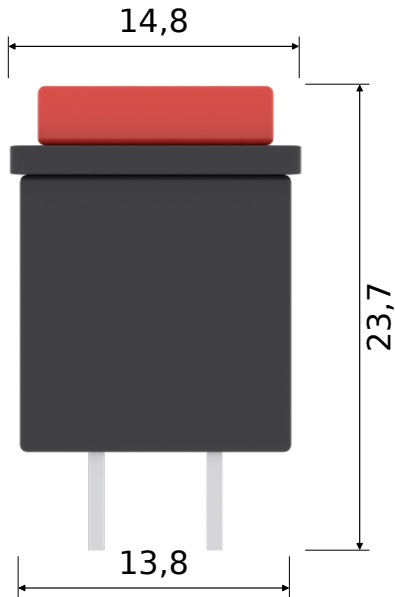

KOMPONEN: GLAND PG7 DAN SAKLAR KCD11	
Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG	
Gland PG7 dan saklar rocker	Keterangan: bagian K-5
Satuan: mm Skala: sesuai dimensi	Halaman 5/6 05-10-2026
Digambar: NIM: Toleransi umum: +/-0,2 mm (FDM)	


K-6 Komponen pendukung: layar TFT, PCB utama, modul powerbank, baterai

1. Layar TFT 3,5" ILI9488

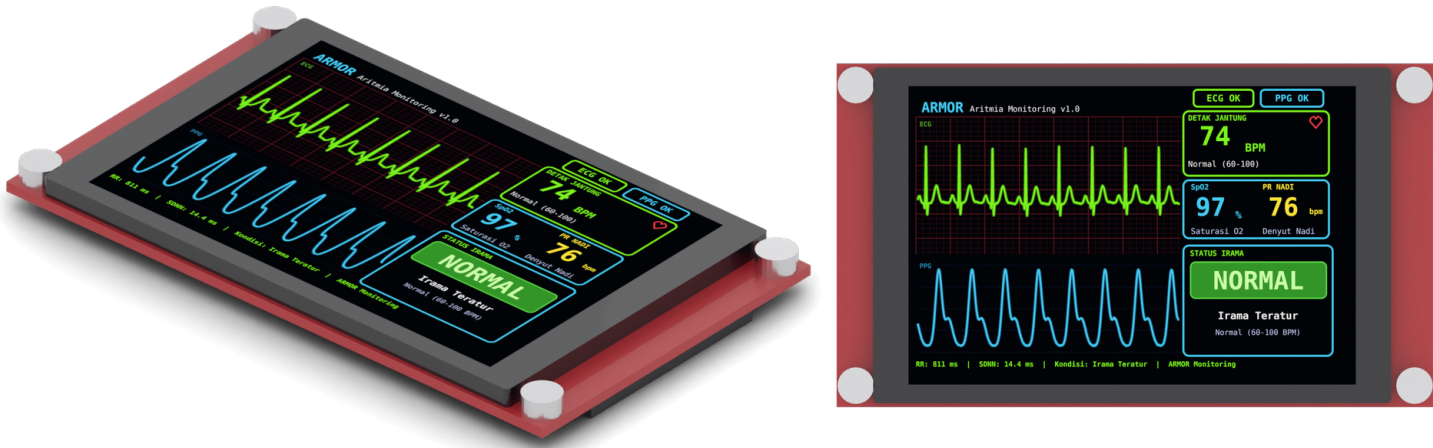

98,0 x 56,3 x 7,1 mm

2. PCB utama (custom)

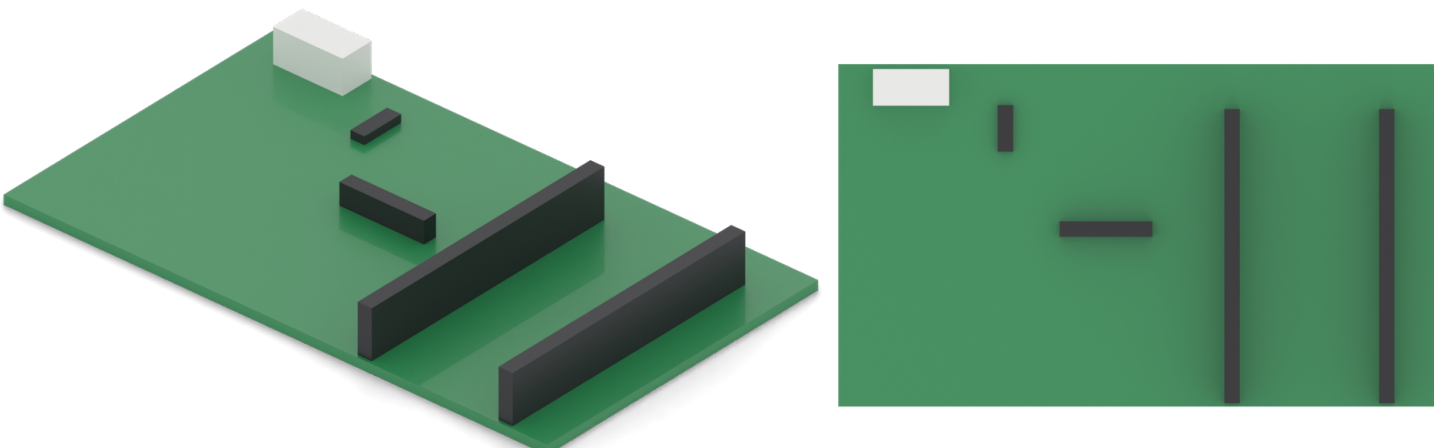


98,0 x 56,2 x 10,1 mm

3. Modul powerbank 5 V



26,1 x 20,4 x 12,6 mm

4. Baterai Li-ion PALO 103450

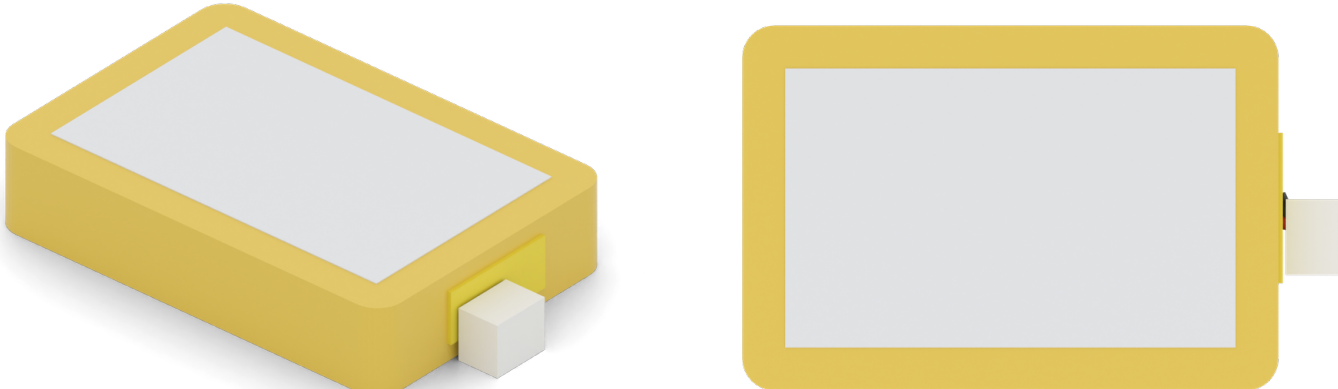

55,7 x 34,0 x 10,1 mm

KOMPONEN: PENDUKUNG

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

TFT, PCB utama, powerbank, baterai

Keterangan: bagian K-6

Satuan: mm | Skala: sesuai dimensi

Halaman 6/6 | 05-10-2026

Digambar: NIM: Toleransi umum: +/-0,2 mm (FDM)