



A rahang bawah
 B rahang atas
 C tutup
 modul, sekrup


POTONGAN A-A (y = 0)

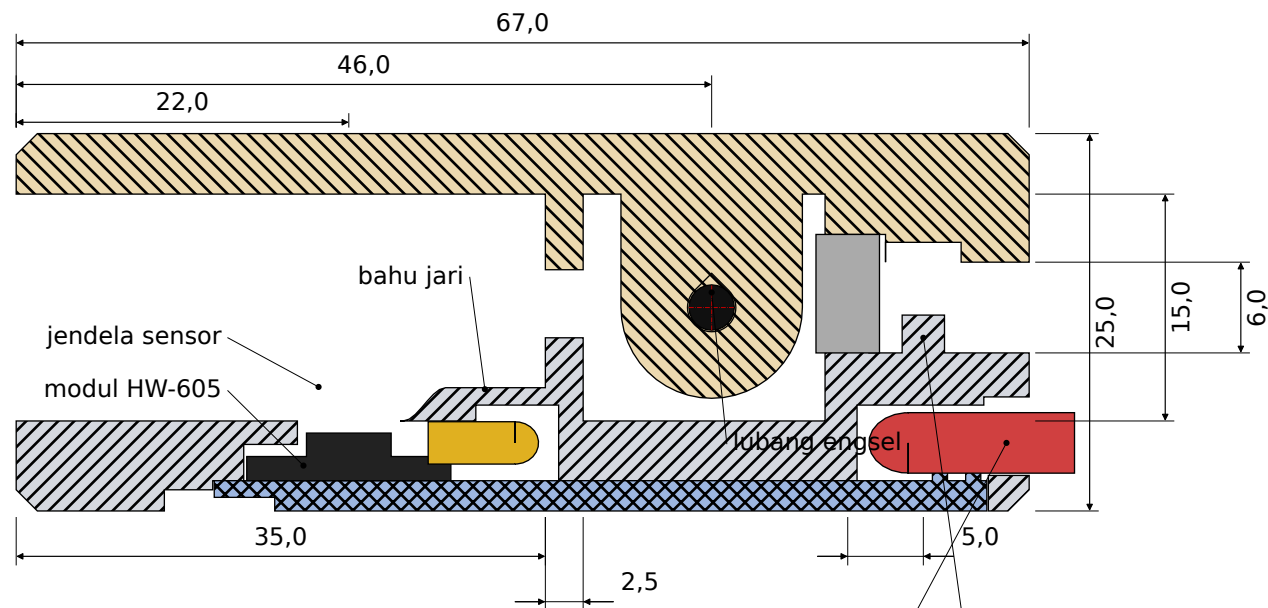


POTONGAN B-B (y = -8,4)

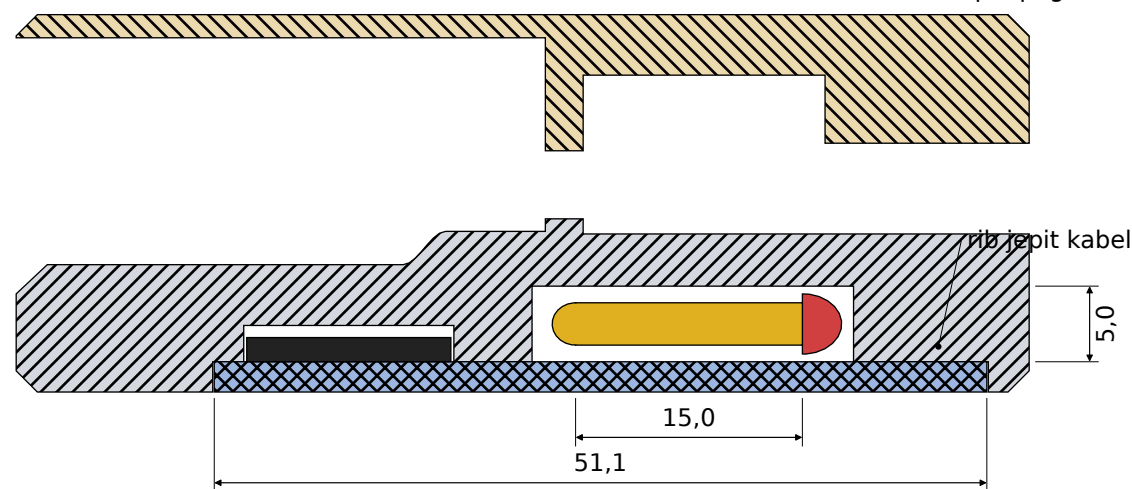


POTONGAN C-C (z = -10,6)

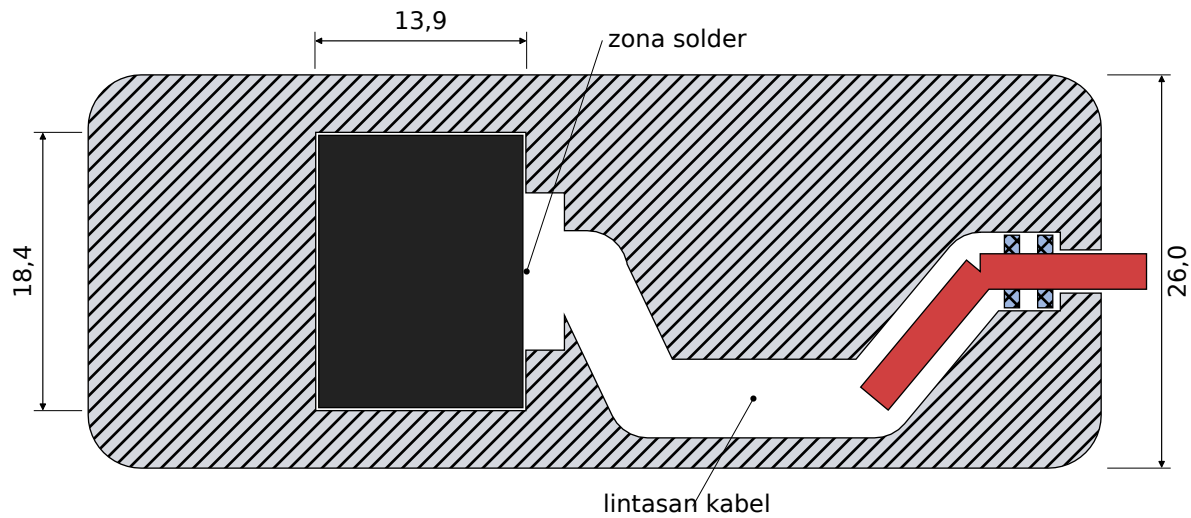


TAMPAK ATAS (rahang B)

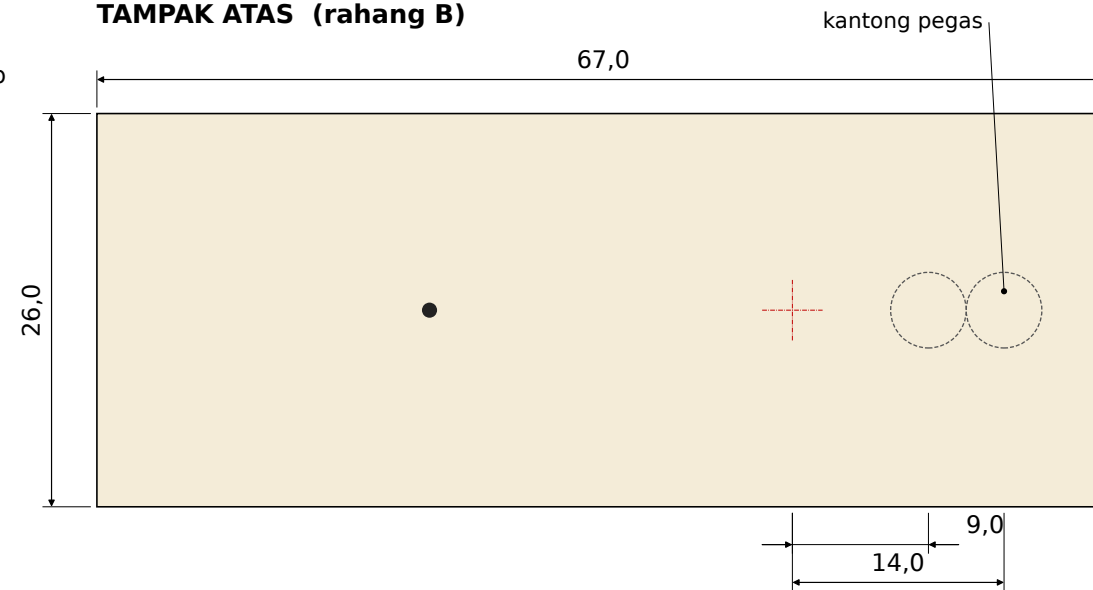


D-D x = 22

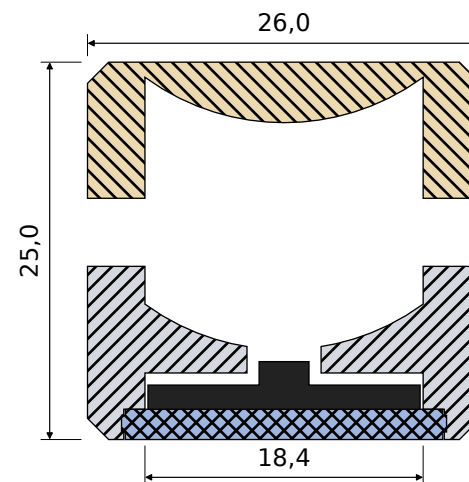


F-F x = 57,5

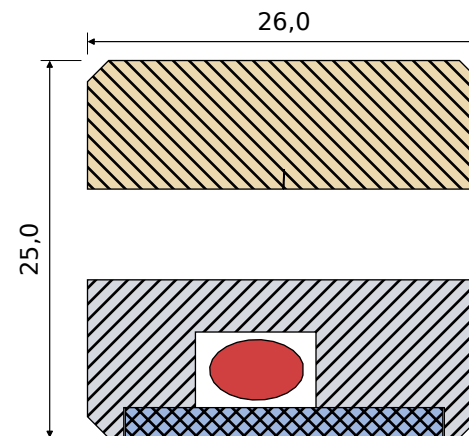

E-E x = 46

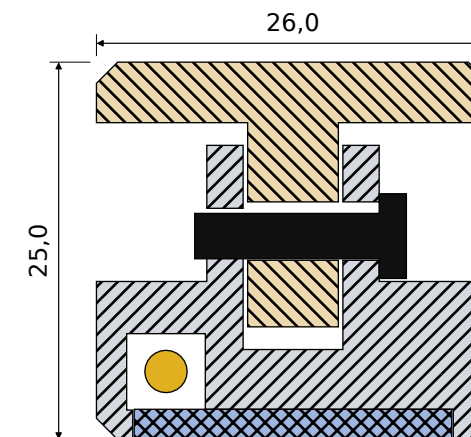

G-G x = 63

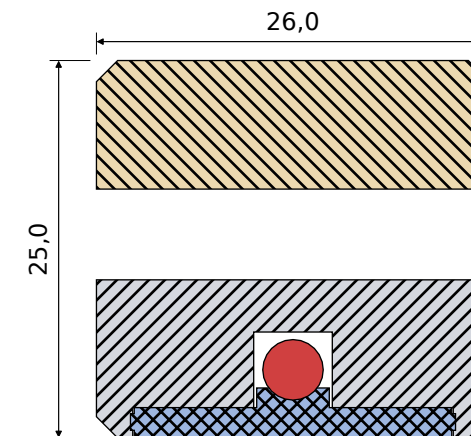

GAMBAR TEKNIK: KLIP SENSOR PPG MAX30102 (HW-605)

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

Potongan, tampak atas, dimensi utama [klip v2]

Keterangan: bagian C-1


Satuan: mm | Skala potongan 2 : 1

Halaman 1/2 | 05-10-2026


Digambar: NIM: Toleransi umum: $\pm 0,2$ mm (FDM)

Klip sensor PPG MAX30102: tampak eksplode dan pemakaian


A. Tampak eksplode

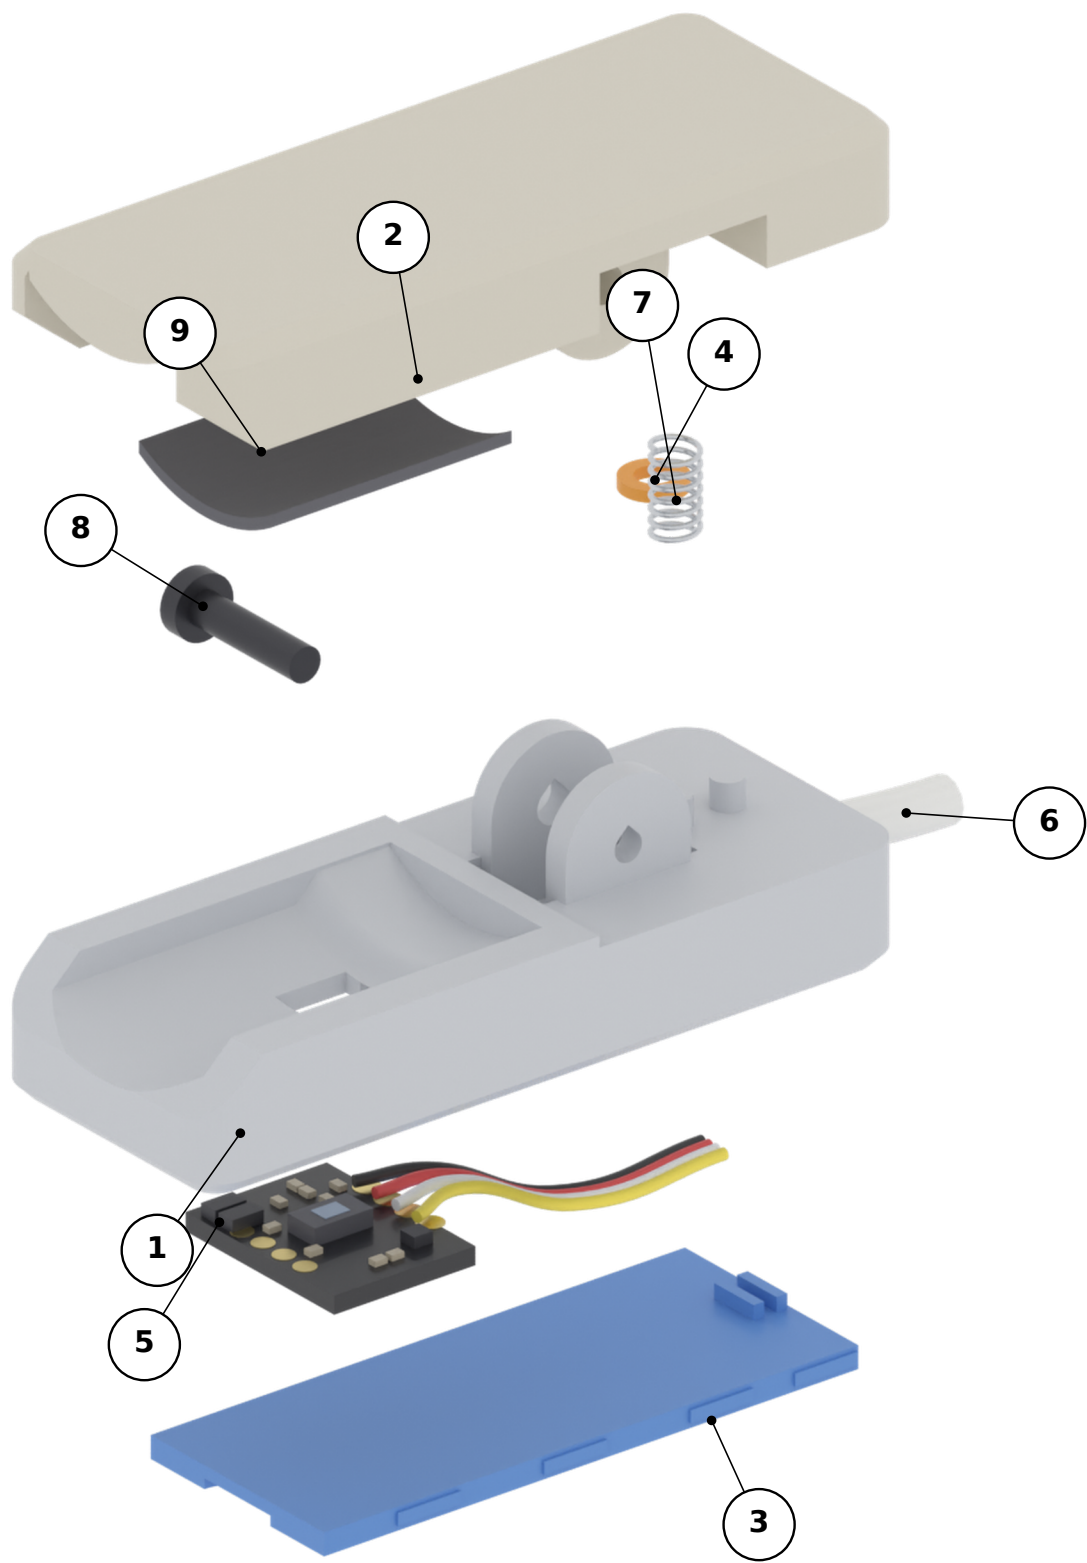

B. Klip terpasang pada jari

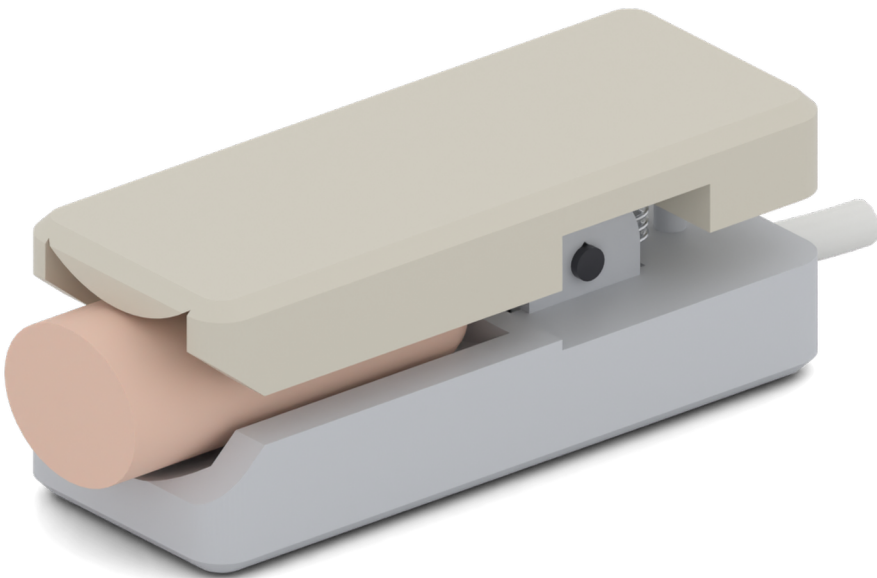

C. Tampak bawah tanpa tutup

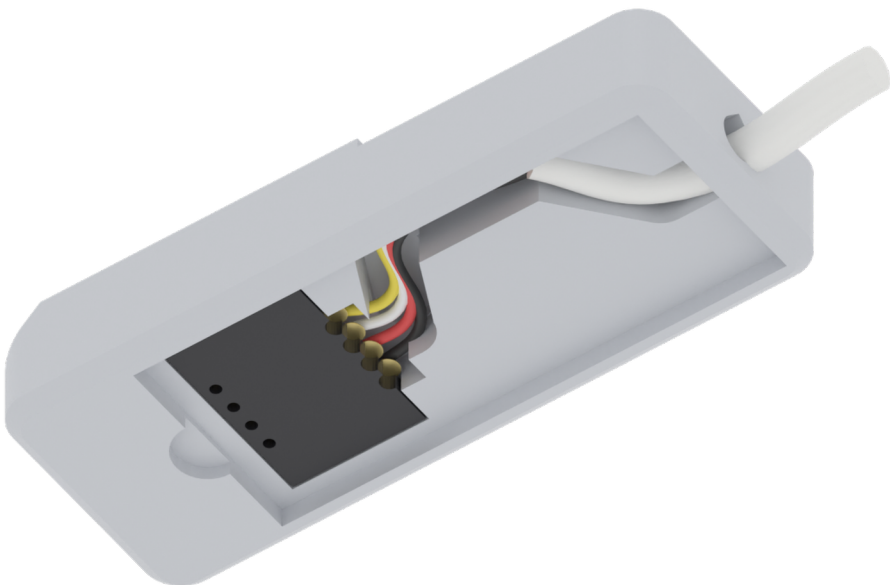

- 1

A Rahang bawah
- 2

B Rahang atas
- 3

C Tutup bawah
- 4

D Ring shim 1 mm
- 5

Modul HW-605
- 6

Kabel 4 inti
- 7

Pegas tekan
- 8

Sekrup engsel M3
- 9

Busa 1 mm

GAMBAR TEKNIK: KLIP SENSOR PPG MAX30102 (HW-605)	
Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG	
Tampak eksplode dan pemakaian	Keterangan: bagian C-2
Satuan: mm Skala potongan 2 : 1	Halaman 2/2 05-10-2026