BARANSAN
ALÜMİNYUM PROFİL SAN.TİC.A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Pelitli Köyü Beyçayır Mevkii No:24 Gebze / İZMİT
www.baransan.com.tr teknikkalip@baransan.com
Tel : 0262 751 11 55-56 Fax : 0262 751 11 57

MÜŞTERİ : OSMANLI

REFERANS :

PROFİL NO 8841

Kalıp Bedeli : 300 €
Karşılığı kg : 10.000 kg



ÖLÇEK:1/1

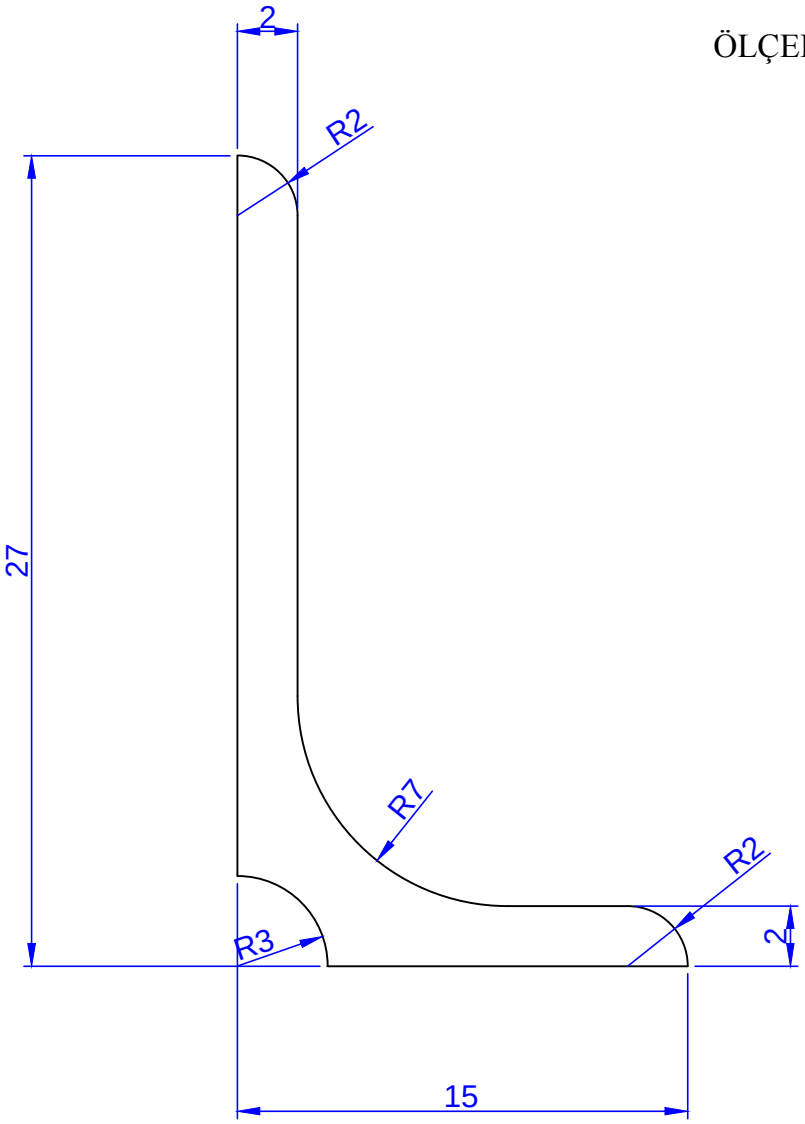

Profillerimiz TS EN 755-1 Standartlarına uygun üretilmektedir.
Please check dimensions before approval.

TOLERANS
EN 755-9

ÇİZEN	TARİH	KONTROL	ÖLÇEK	ALAN mm2	AĞIRLIK kğ/m	ÇEVRE mm	DU mm	SERTLİK
E.ERCİN	26.06.16	H.BARAN	4 / 1	81	0,219	77	-------	F22
FİGÜR SAYISI	KOVAN Ø	KALIP GR.	ÖN HAZNE	K.ARKASI	BOLSTER	MÜHRE	ALAŞIM	
-	-	....	-----	.....	-----	-----	6063	

Bu dizayn müşteri tarafından teklif edilmiştir.Müşterinin bu dizaynı kullanması veya adapte etmesi halinde doğabilecek patent hakkı veya benzeri problemler "BARANSAN "ı rücu etmez.
This dizayn have been offered by the customer. Adapting to this customer usage and adaptage to this patent or any other problems don't consider BARANSAN.

EN 12020-2

SABİT BOY TOLERANSLARI

Çevre çember CD Üzeri	Çevre çember CD ...e kadar ve dahil	Sabit boy L toleransları L ≤ 2000	2000 L ≤ 5000	2000 L ≤ 5000	L > 10000
-	100	+ 5 / 0	+ 7 / 0	+ 10 / 0	Müşteriyle tedarikçi arasındaki anlaşmaya göre belirlenir
100	200	+ 7 / 0	+ 9 / 0	+ 12 / 0	
200	350	+ 8 / 0	+ 11 / 0	+ 14 / 0	

BOMBELİK TOL. TOL OF CROWN

Genişlik W Üzeri	Genişlik W ...e kadar ve dahil	Kabul edilebilir azami sapma f
-	30	0,20
30	60	0,30
60	100	0,40
100	150	0,50
150	200	0,70
200	250	0,85
250	300	1,0
300	350	1,2

ET KALINLIĞI TOL. / TOL. OF WALL THICKNESS du

Anma et kalınlığı A, B veya C Üzeri	Anma et kalınlığı A, B veya C ...e kadar ve dahil	Et kalınlığı A Çevre çember CD ≤ 100	Et kalınlığı A Çevre çember 100< CD ≤ 350	Et kalınlığı B ve C Çevre çember CD ≤ 100	Et kalınlığı B ve C Çevre çember 100< CD ≤ 350
-	2	±0,15	±0,20	±0,20	±0,30
2	3	±0,15	±0,25	±0,25	±0,40
3	6	±0,20	±0,30	±0,40	±0,60
6	10	±0,25	±0,35	±0,60	±0,80
10	15	±0,30	±0,40	±0,80	±1,0
15	20	±0,35	±0,45	±1,2	±1,5
20	30	±0,40	±0,50	a	a
30	40	±0,45	±0,60	a	a

* Tedarikçiyle müşteri arasındaki anlaşmaya göre belirlenir

ET KALINLIĞI DIŞINDAKİ BOYUT TOLERANSLARI

Boyut H Üzeri	Boyut H ...e kadar ve dahil	H toleransları (küçük uçlar hariç)	H toleransları (küçük uçlar hariç) E ≤ 60	H toleransları (küçük uçlar hariç) 60 < E ≤ 120*
-	10	±0,15	±0,15	a
10	15	±0,20	±0,20	a
15	30	±0,25	±0,25	a
30	45	±0,30	±0,30	±0,45
45	60	±0,40	±0,40	±0,55
60	90	±0,45	±0,45	±0,65
90	120	±0,60	±0,60	±0,80
120	150	±0,60	±0,60	±1,0
150	180	±1,0	±1,0	±1,3
180	240	±1,2	±1,2	±1,5
240	300	±1,5	±1,5	±1,8
300	350	±1,8	±1,8	±2,1

EN 755-9

BOMBELİK TOL. TOL OF CROWN

Genişlik W Üzeri	Genişlik W ...e kadar ve dahil	Toleranslar Et kalınlığı 1-4,5	Toleranslar Et kalınlığı 1-2,5	Toleranslar Et kalınlığı 1-2,5	Toleranslar İçi dolu profil
-	30	0,30	0,20	0,20	0,20
30	60	0,40	0,30	0,30	0,30
60	100	0,60	0,40	0,40	0,40
100	150	0,80	0,60	0,60	0,60
150	200	1,0	0,80	0,80	0,80
200	300	1,2	1,0	1,0	1,0
300	400	2,4	1,2	1,2	1,2
400	500	3,0	1,6	1,6	1,6
500	600	3,6	2,0	2,0	2,0
600	800	4,0	2,4	2,4	2,4
800	1000	5,0	3,0	3,0	3,0

Not: Kavisli profilin ucu ile kavisli olmayan kısmı arasındaki farkı ölçülmelidir.

ET KALINLIĞI TOL. / TOL. OF WALL THICKNESS du

Anma et kalınlığı A, B veya C Üzeri	Anma et kalınlığı A, B veya C ...e kadar ve dahil	Et kalınlığı A Çevre çember CD ≤ 100	Et kalınlığı A Çevre çember 100< CD ≤ 300	Et kalınlığı B * Çevre çember CD ≤ 100	Et kalınlığı B * Çevre çember 100< CD ≤ 300	Et kalınlığı C Çevre çember CD ≤ 100	Et kalınlığı C Çevre çember 100< CD ≤ 300
-	1,5	±0,15	±0,20	±0,20	±0,30	±0,25	±0,35
1,5	3	±0,15	±0,25	±0,25	±0,40	±0,30	±0,50
3	6	±0,20	±0,30	±0,40	±0,60	±0,50	±0,75
6	10	±0,25	±0,35	±0,60	±0,80	±0,75	±1,0
10	15	±0,30	±0,40	±0,80	±1,0	±1,0	±1,2
15	20	±0,35	±0,45	±1,2	±1,5	±1,5	±1,9
20	30	±0,40	±0,50	±1,5	±1,8	±1,9	±2,2
30	40	±0,45	±0,60	—	±2,0	—	±2,5
40	50	—	±0,70	—	—	—	—

* Dikişsiz içi boş profiller için C et kalınlığı toleransları uygulanmalıdır.

DIŞ ÖLÇÜ TOL. / TOL. OF EXTERIOR DIMENSIONS du /smin.

Boyut H Üzeri	Boyut H ...e kadar ve dahil	Çevre çember CD* için H toleransları CD≤ 100	CD> 100 CD≤ 200	CD> 200 CD≤ 300	CD> 300 CD≤ 500	CD> 500 CD≤ 800
-	10	±0,25	±0,30	±0,35	±0,40	±0,50
10	25	±0,30	±0,40	±0,50	±0,60	±0,70
25	50	±0,50	±0,60	±0,80	±0,90	±1,0
50	100	±0,70	±0,90	±1,1	±1,3	±1,5
100	150	—	±1,1	±1,3	±1,5	±1,7
150	200	—	±1,3	±1,5	±1,8	±2,0
200	300	—	—	±1,7	±2,1	±2,4
300	450	—	—	—	±2,8	±3,0
450	600	—	—	—	±3,8	±4,2
600	800	—	—	—	—	±5,0