T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği Beypazarı Devlet Hastanesi

BEYPAZARI

BAHÇE SULAMA FISKİYELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ



Tek bir rotorda tam dönüş ve açılı çalışma

- Otomatik açı geri dönüşü: Sprinkler ne tarafa döndürülürse döndürülsün ilk açısına geri dönmesi
- Gövdeyle bütün kauçuk gövde kapağı
- FloStop® vana: Suyun sprinklerin başından açılıp kapatılmasını sağlar; hassas debi ayarı yapması

Üç ve tek delikli nozul: Üç seviyede hassas sulama yapma imkânı sağlaması

- Aşınmayan dişli mekanizması: Sipriklerin hasarsız bir şekilde döndürülmesini sağlar.
- Standart 6" (15,2cm) yükseltici: Uzun çimleri aşmanızı sağlar.
- 1/2"ve ¾" (parmak girişili) olmak üzere

1/2" (parmak girişli) 30 adet

34" (parmak girişli) 40 adet

BEYPAZARI DEVLET HASTANESI Erdoğan EŞENDİR teknisyen


Mo. MM816

Hüseş Idari ve Makrişler Müdür Yrc 180 derece dönme ayarı yapıla bilir olmalıdır.

Su fiskiye aylanabilir olmalıdır.

½" (parmak girişli)

20 adet



BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ Erdoğan ESENDİR teknisyen Sicili N.S. MM816

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği Beypazarı Devlet Hastanesi


BEYPAZARI

GENLEŞME İMSAK TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bağlantı Çapı :1"(PARMAK) Bağlantılı

Çalışma Basıncı : 10 Bar

Çalışma Sıcaklığı: -10/+100c

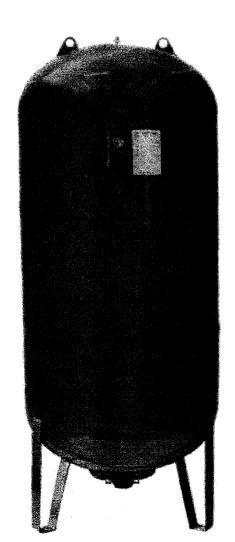

BEYPAZARI DEVLET HASTANESI Erdoğan ESEMBİR

İdari ve Mali İşler Müdür Yr.