


**NALLIHAN DEVLET HASTANESİ KANTİN YAPIM İŞİ.**


Sıra No	Poz no	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam
1	21.001/03	Playwood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı	m2	6,00	36,99	221,94
2	Y.16.050/01	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil)	m³	4,00	137,78	551,12
3	Y.16.050/04	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil)	m³	12,00	155,65	1.867,80
4	Y.23.014	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	Ton	0,850	1807,64	1.536,49
5	Y.26.005/302	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²	33,00	32,13	1.060,29
6	Y.26.020/032A	Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, riht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)	m	9,00	65,41	588,69
7	Y.27.583	2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması	m²	33,00	17,26	569,58
8	Y.18.001/C11	85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması	m²	30,00	27,06	811,80
9	27.501/02Y	200/250 Kg Kireç/Çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (İç cephe Sıvası)	m²	90,00	23,28	2.095,20
10	Y.27.501/08	350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması	m²	30,00	17,23	516,90
11	27.528/2	Kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması	m²	30,00	9,23	276,90
12	Y.25.003/15	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (İç cephe)	m²	90,00	15,61	1.404,90
13	25.004/03	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak saf akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m2	30,00	20,25	607,50
14	18.140/A1	Alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması	m2	33,00	47,34	1.562,22
15	Y.23.241	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a	kg	500,00	10,14	5.070,00
16	Y.28.645/A41	Doğramaya 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu cam takılması	m2	18,00	85,34	1.536,12
17	A05	Dış Kapı kilidi	ad	1,00	28,75	28,75
18	A08	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması	ad	1,00	10,00	10,00
19	A10	Menteşenin yerine takılması	ad	1,00	1,75	1,75
20	B01	İspanyolet takımının yerine takılması (kol, demir ve teferruatı)	ad	12,00	11,25	135,00
21	24.003	12 nolu çinkodan (100 mm) çapında yağmur borusu yapılması ve yerine tespit edilmesi	m	8,00	33,38	267,04
22	24.014	12 nolu çinkodan (110 mm) çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespit edilmesi	m	37,00	55,10	2.038,70
23	27.577/A	Mozaik parapet yapılması	m2	6,00	192,71	1.156,26
24	Özel	Profil Çatı	ad	1,00	8000	8.000,00
25	Özel	Elektrik Tesisatı	ad	1,00	1000	1.000,00
26	Özel	Yıkma ve Sökme İşleri	ad	1,00	500	500,00
					<b>Genel Toplam</b>	<b>33.414,95</b>

  
**İsmail ARSLAN**  
 İnşaat Teknikeri




ÜST GÖRÜNÜŞ

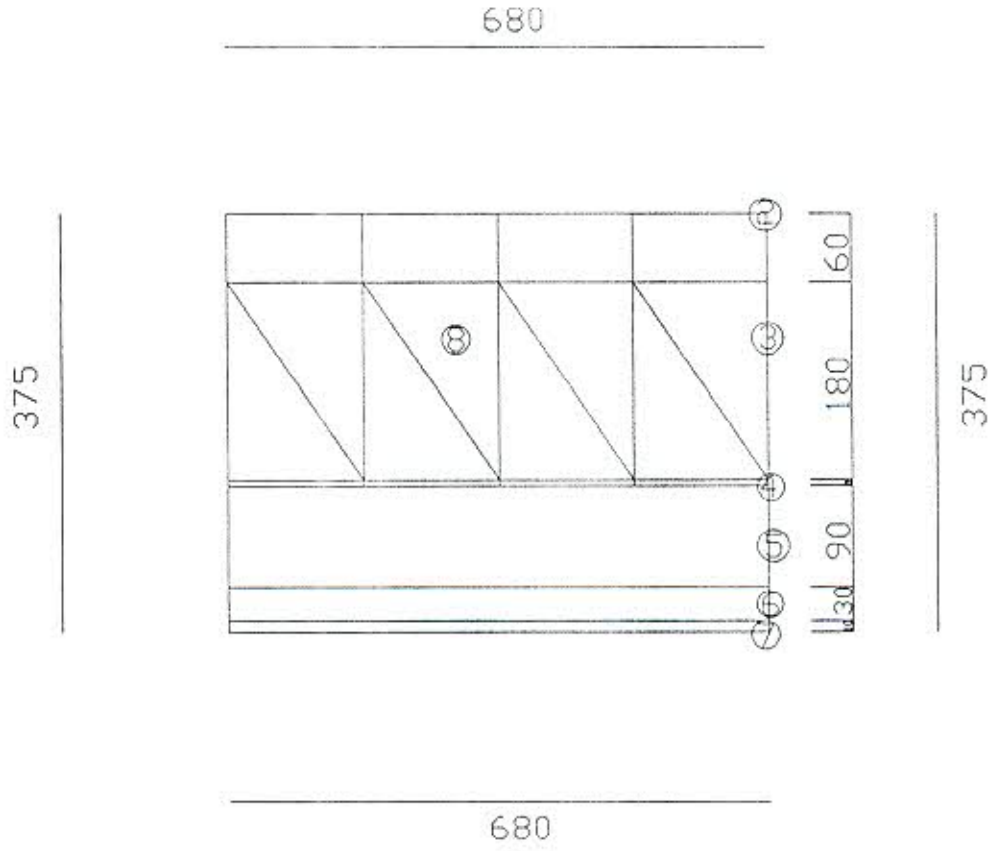

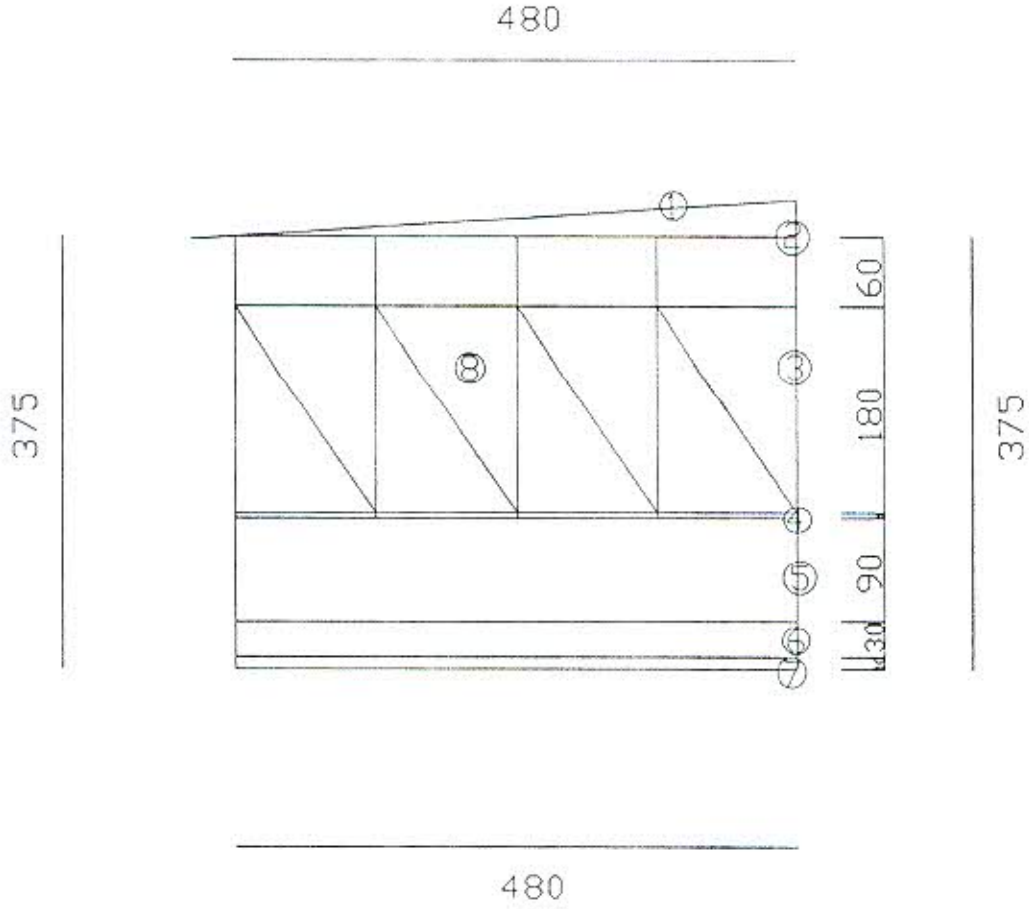

- 1-SANDVIÇ  
PANEL
- 2-ÇELİK  
KONSTRÜKSİYON  
ÇATI
- 3-PVC  
DOĞRAMA
- 4-MERMER
- 5-TUĞLA  
DUVAR
- 6-TEMEL
- 7-GROBETON,
- 8- 4x4  
ISI CAM

SAĞ GÖRÜNÜŞ

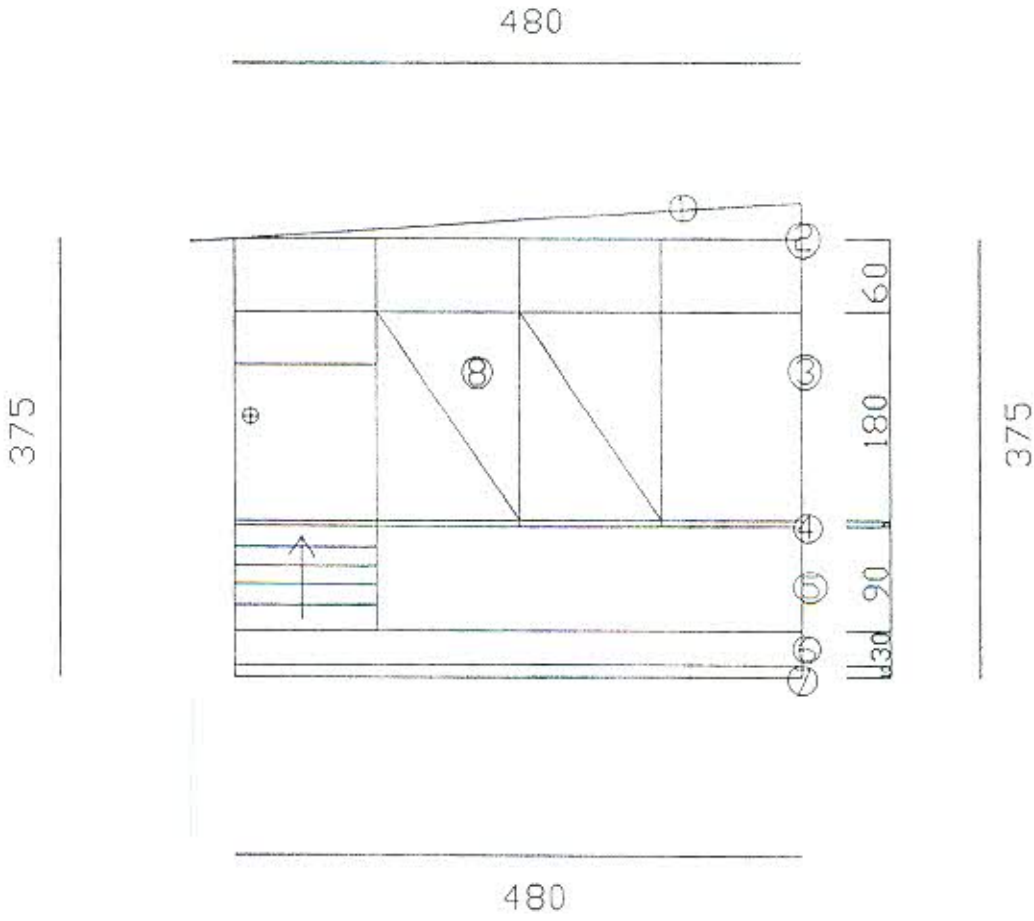

SOL GÖRÜNÜŞ