


# Umweltproduktdeklaration (EPD)



Deklarationsnummer: EPD-HSD-32.0

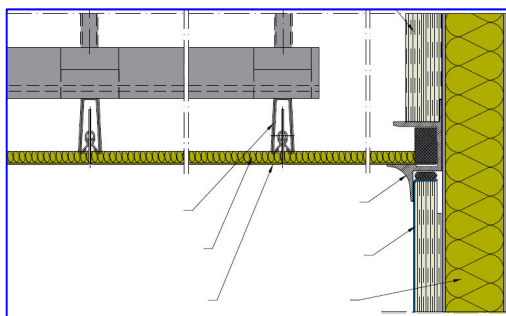

**HT GROUP**   
YOUR PARTNER IN HEALTHCARE TECHNOLOGY

**HT Labor + Hospital-  
technik GmbH**

## Decke

### Modulare Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet)



**Grundlagen:**

DIN EN ISO 14025  
EN15804

Firmen-EPD  
Environmental  
Product Declaration

Veröffentlichungsdatum:  
05.12.2018

Nächste Revision:  
05.12.2023





[www.ift-rosenheim.de/  
erstellte-epds](http://www.ift-rosenheim.de/erstellte-epds)

# Umweltproduktdeklaration (EPD)



Deklarationsnummer: EPD-HSD-32.0

<b>Programmbetreiber</b>	ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Straße 7-9 83026 Rosenheim		
<b>Ökobilanzierer</b>	ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Straße 7-9 83026 Rosenheim		
<b>Deklarationsinhaber</b>	HT Labor + Hospitaltechnik GmbH Rambacher Str. 2 91180 Heideck		
<b>Deklarationsnummer</b>	EPD-HSD-32.0		
<b>Bezeichnung des deklarierten Produktes</b>	Modulare Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet)		
<b>Anwendungsbereich</b>	Modulares Deckensystem in kritischen Bereichen von Gesundheitseinrichtungen, sanitären Anlagen, sterilen Produktionen, Laboren und Forschungseinrichtungen.		
<b>Grundlage</b>	Diese EPD wurde auf Basis der EN ISO 14025:2011 und der EN 15804:2012+A1:2013 erstellt. Zusätzlich gilt der allgemeine Leitfaden zur Erstellung von Typ III Umweltproduktdeklarationen. Die Deklaration beruht auf dem PCR Dokument "PCR Teil A" PCR-A-0.1:2018 und "Metalldecke" PCR-MD-0.1:2018.		
<b>Gültigkeit</b>	Veröffentlichungsdatum: 05.12.2018	Letzte Überarbeitung: 19.06.2019	Nächste Revision: 05.12.2023
	Diese verifizierte Firmen-Umweltproduktdeklaration gilt ausschließlich für die genannten Produkte und hat eine Gültigkeit von 5 Jahren ab dem Veröffentlichungsdatum gemäß DIN EN 15804.		
<b>Rahmen der Ökobilanz</b>	Die Ökobilanz wurde gemäß DIN EN ISO 14040 und DIN EN ISO 14044 erstellt. Als Datenbasis wurden die erhobenen Daten des Produktionswerks der HT Labor + Hospitaltechnik GmbH herangezogen sowie generische Daten der Datenbank „GaBi 8“. Die Ökobilanz wurde über den betrachteten Lebenszyklus „von der Wiege bis zum Werkstor mit Optionen“ (cradle to gate with options) unter zusätzlicher Berücksichtigung sämtlicher Vorketten wie bspw. Rohstoffgewinnung berechnet.		
<b>Hinweise</b>	Es gelten die „Bedingungen und Hinweise zur Verwendung von ift Prüfdokumentationen“. Der Deklarationsinhaber haftet vollumfänglich für die zugrundeliegenden Angaben und Nachweise.		
			
Prof. Ulrich Sieberath Institutsleiter		Patrick Wortner Externer Prüfer	

## 1 Allgemeine Produktinformationen

### Produktdefinitor

Die EPD gehört zur Produktgruppe Decke und ist gültig für:

**1 m<sup>2</sup> modulare Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet)**  
**der Firma HT Labor + Hospitaltechnik GmbH**

Bilanziertes Produkt	Deklarierte Einheit	Gewicht je m <sup>2</sup>
Modulare Decke	1 m <sup>2</sup>	8 kg/m <sup>2</sup>

Die durchschnittliche Einheit wird folgendermaßen deklariert:

Direkt genutzte Stoffströme werden mittels durchschnittlichen Größen des Referenzprodukt (0,84 m<sup>2</sup>) ermittelt und auf die deklarierte Einheit zugeordnet. Alle weiteren In- und Outputs bei der Herstellung werden in ihrer Gesamtheit auf die deklarierte Einheit zugeordnet, da diese nicht direkt auf die durchschnittliche Größe bezogen werden können. Der Bezugszeitraum ist das Jahr 2017.

### Produktbeschreibung


Die Deckenkassetten sind auf das Achsrastermaß der Wandsystems und der Deckeneinbauten abgestimmt und einzeln abnehmbar. Anschluss- und Passkassetten ergänzen die übrigen Flächen. Die Deckenkassetten bestehen aus verzinktem, in weiß RAL 9010 lackiertem Stahlblech. Die Unterkonstruktion besteht aus einem Verbund von Trage- und Querprofilen. Die Standardkassetten sind vierseitig gekantet, die Wandanschlusskassetten je zwei- oder dreiseitig. Die Deckenkassetten werden durch das Trageprofil im Klemmsystem gehalten. Das Deckensystem von HT gewährleistet einen schnellen Zugang zu bauseitigen Installationen wie Klimatechnik, medizinischen Gasen und Elektrik. Die Kunststoffbeschichtung gewährleistet eine besonders widerstandsfähige, kratzfeste Oberfläche.

Modulmaß (L x B): 1550/1250-mm-x-625-mm  
Klemmseiten: 15/40-mm-aufgekantet  
Abhängehöhe: ca. 200 – 1500 mm von der Rohdecke

#### Deckenkassetten

Material: 1 mm verzinktes Stahlblech  
Lackierung: in weiß RAL 9010  
Klemmseiten: Standardkassetten vierseitig hochgekantet, Wandanschlusskassetten zwei- u. dreiseitig hochgekantet  
Moosgummi: zur Abdichtung zwischen den Deckenkassetten mit vollständigem Schutz gegen Eindringen von Staub

Für eine detaillierte Produktbeschreibung sind die Herstellerangaben unter [www.htgroup.de](http://www.htgroup.de) oder die Produktbeschreibungen des jeweiligen Angebotes zu beachten.

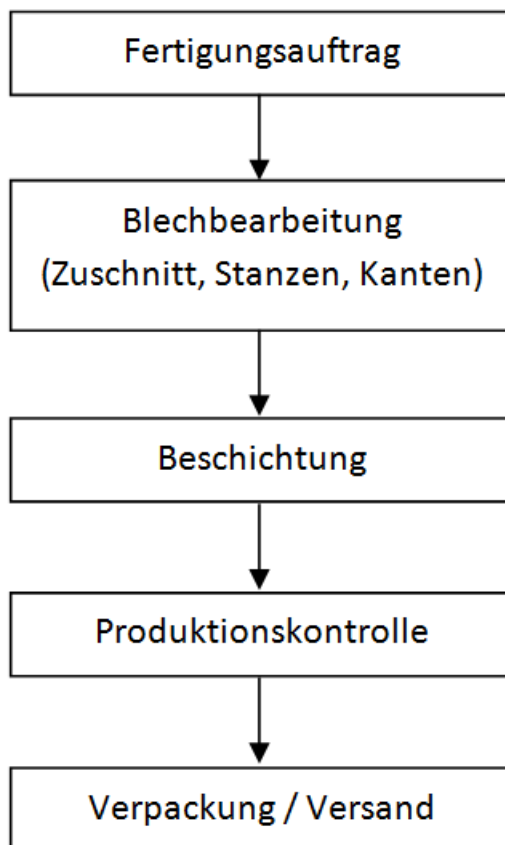**Produktherstellung****Anwendung**

Modulares Deckensystem in kritischen Bereichen von Gesundheitseinrichtungen, sanitären Anlagen, sterilen Produktionen, Laboren und Forschungseinrichtungen.

Es gewährleistet einen schnellen Zugang zu bauseitigen Installationen wie Klimatechnik, medizinischen Gasen und Elektrik. Die Kunststoffbeschichtung gewährleistet eine besonders widerstandsfähige, kratzfeste Oberfläche.

Die Konstruktion des Deckensystems erlaubt zu jeder Zeit den Austausch einer jeder Deckenkassette.

**Managementsysteme**

Folgende Managementsysteme sind vorhanden:

- Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015

**zusätzliche Informationen**

Die zusätzlichen Verwendbarkeits- oder Übereinstimmungsnachweise sind, falls zutreffend, der CE-Kennzeichnung und den Begleitdokumenten zu entnehmen.

Die modulare Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet) erfüllt folgende (bauphysikalische) Leistungseigenschaften:

- Antibakterielle Wirkung des Pulverlacks nach JIS Z 2801

## 2 Verwendete Materialien

<b>Grundstoffe</b>	Verwendete Grundstoffe sind der Ökobilanz (siehe Kapitel 7) zu entnehmen.
<b>Deklarationspflichtige Stoffe</b>	<p>Es sind keine Stoffe gemäß REACH Kandidatenliste enthalten (Deklaration vom 02. November 2018).</p> <p>Alle relevanten Sicherheitsdatenblätter können bei der HT Labor + Hospitaltechnik GmbH bezogen werden.</p>

## 3 Baustadium

<b>Verarbeitungsempfehlungen Einbau</b>	Es ist die Anleitung für Montage, Betrieb, Wartung und Demontage zu beachten. Siehe hierzu <a href="http://www.htgroup.de">www.htgroup.de</a>
---	---

## 4 Nutzungsstadium

<b>Emissionen an die Umwelt</b>	Es sind keine Emissionen in die Innenraumluft, Wasser und Boden bekannt. Es entstehen ggf. VOC-Emissionen.
---------------------------------	--

<b>Referenz-Nutzungsdauer (RSL)</b>	<p>Die RSL-Informationen stammen vom Hersteller. Die RSL muss sich auf die deklarierte technische und funktionale Qualität des Produkts im Gebäude beziehen. Sie muss in Übereinstimmung mit jeglichen spezifischen Regeln, die in den Europäischen Produktnormen bestehen, etabliert werden und muss die ISO 15686-1, -2, -7 und -8 berücksichtigen. Wenn Angaben zur Ableitung von RSL aus Europäischen Produktnormen vorliegen, dann haben solche Angaben Priorität. Kann die Nutzungsdauer nicht als RSL nach ISO 15686 ermittelt werden, kann auf die BBSR-Tabelle „Nutzungsdauern von Bauteilen zur Lebenszyklusanalyse nach BNB“ zurückgegriffen werden. Weitere Informationen und Erläuterungen sind unter <a href="http://www.nachhaltigesbauen.de">www.nachhaltigesbauen.de</a> zu beziehen.</p>
---	--

Für diese EPD gilt:

Für eine „von der Wiege bis zum Werktor - mit Optionen“-EPD ist die Angabe einer Referenz-Nutzungsdauer (RSL) nur dann möglich, wenn alle Module A1-A3 und B1-B5 angegeben werden;

Die Nutzungsdauer der modularen Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet) der HT Labor + Hospitaltechnik GmbH wird mit 30 Jahren laut Hersteller optional spezifiziert.

Die Durchschnittsbildung erfolgte anhand der erfassten Daten und ist somit repräsentativ. Dabei wurden die Stoff- und Energieflüsse über das Jahr 2017 durch die produzierten Massen geteilt und als Durchschnitt zur Ökobilanzberechnung herangezogen. Die Nutzungsdauer hängt von den Eigenschaften des Produkts und den Nutzungsbedingungen ab. Es gelten die in der EPD beschriebenen Eigenschaften, im speziellen folgende:

- Außenbedingungen: Die Elemente finden im Außenbereich keine Anwendung, weshalb keine Einflüsse bekannt sind, die sich negativ auf die Referenz-Nutzungsdauer auswirken.

- Innenbedingungen: Bestimme Einflüsse (z.B. nicht bestimmungsgemäßer Betrieb) können sich negativ auf die Nutzungsdauer auswirken.

Die Nutzungsdauer gilt ausschließlich für die Eigenschaften, die in dieser EPD ausgewiesen sind bzw. die entsprechenden Verweise hierzu.

Die RSL spiegelt nicht die tatsächliche Lebenszeit wieder, die in der Regel durch die Nutzungsdauer und die Sanierung eines Gebäudes bestimmt wird. Sie stellt keine Aussage zu Gebrauchsdauer, Gewährleistung zu Leistungseigenschaften oder Garantiezusage dar.

## 5 Nachnutzungsstadium

**Nachnutzungsmöglichkeiten** Die modulare Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet) wird zentralen Sammelstellen zugeführt. Dort werden die Produkte in der Regel geschreddert und sortenrein getrennt. Aluminium und Stahl, werden zu bestimmten Teilen recycelt. Restfraktionen werden deponiert oder z. T. thermisch verwertet.

**Entsorgungswege** Die durchschnittlichen Entsorgungswege wurden in der Bilanz berücksichtigt.

**Alle Lebenszyklusszenarien sind im Anhang detailliert beschrieben.**

## 6 Ökobilanz

Basis von Umweltproduktdeklarationen sind Ökobilanzen, in denen über Stoff- und Energieflüsse die Umweltwirkungen berechnet und anschließend dargestellt werden.

Als Basis dafür wurde für die modulare Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet) eine Ökobilanz erstellt. Diese entspricht den Anforderungen gemäß der EN 15804 und den internationalen Normen DIN EN ISO 14040, DIN EN ISO 14044, ISO 21930 und EN ISO 14025.

Die Ökobilanz ist repräsentativ für die in der Deklaration dargestellten Produkte und den angegebenen Bezugsraum.

### 6.1 Festlegung des Ziels und Untersuchungsrahmens

**Ziel** Die Ökobilanz dient zur Darstellung der Umweltwirkungen für 1 m<sup>2</sup> modulare Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet). Die Umweltwirkungen werden gemäß EN 15804 als Basisinformation für diese Umweltproduktdeklaration über den betrachteten Lebenszyklus dargestellt. Darüber hinaus werden keine weiteren Umweltwirkungen angegeben.



**Datenqualität und Verfügbarkeit sowie geographische und zeitliche Systemgrenzen**

Die spezifischen Daten stammen ausschließlich aus dem Geschäftsjahr 2017. Diese wurden im Werk in Heideck durch eine vor Ort Aufnahme erfasst und stammen teilweise aus Geschäftsbüchern und teilweise aus direkt abgelesenen Messwerten. Die Daten wurden durch das ift Rosenheim auf Validität geprüft.

Generische Daten stammen aus der Professional Datenbank und Baustoff Datenbank der Software "GaBi 8". Beide Datenbanken wurden zuletzt 2018 aktualisiert. Ältere Daten stammen ebenfalls aus dieser Datenbank und sind nicht älter als vier Jahre. Es wurden keine weiteren generischen Daten für die Berechnung verwendet.

Datenlücken wurden entweder durch vergleichbare Daten oder konservative Annahmen ersetzt oder unter Beachtung der 1 %-Regel abgeschnitten.

Zur Modellierung des Lebenszyklus wurde das Software-System zur ganzheitlichen Bilanzierung "GaBi 8" eingesetzt.

**Untersuchungsrahmen/ Systemgrenzen**

Die Systemgrenzen beziehen sich auf die Beschaffung von Rohstoffen und Zukaufteilen, die Herstellung, die Nutzung und die Nachnutzung der modularen Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet) (cradle to gate with options). Es wurden keine zusätzlichen Daten von Vorlieferanten bzw. anderer Standorte berücksichtigt.

**Abschneidekriterien**

Es wurden alle Daten aus der Betriebsdatenerhebung, d.h. alle verwendeten Eingangs- und Ausgangsstoffe, die eingesetzte thermische Energie sowie der Stromverbrauch berücksichtigt.

Die Grenzen beschränken sich jedoch auf die produktionsrelevanten Daten. Gebäude- bzw. Anlagenteile, die nicht für die Produktherstellung relevant sind, wurden ausgeschlossen.

Die Transportwege der Vorprodukte wurden zu 100 Prozent bezogen auf die Masse der modularen Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet) berücksichtigt.

Die Kriterien für eine Nichtbetrachtung von Inputs und Outputs nach EN 15804 werden eingehalten. Es kann davon ausgegangen werden, dass die vernachlässigten Prozesse pro Lebenszyklusstadium 1 Prozent der Masse bzw. der Primärenergie nicht übersteigt. In der Summe werden für die vernachlässigten Prozesse 5 Prozent des Energie- und Masseinsatzes eingehalten. Für die Berechnung der Ökobilanz wurden auch Stoff- und Energieströme kleiner 1 Prozent berücksichtigt.

**6.2 Sachbilanz**

**Ziel**

In der Folge werden sämtliche Stoff- und Energieströme beschrieben. Die erfassten Prozesse werden als Input- und Outputgrößen dargestellt und beziehen sich auf die deklarierte bzw. funktionelle Einheit.

**Lebenszyklusphasen**

Der gesamte Lebenszyklus der modularen Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet) ist im Anhang dargestellt. Es werden die Herstellung "A1 – A3", die Errichtung "A4 – A5", die Nutzung "B2, B4 und B6 – B7", die Entsorgung "C1 – C4" und die Vorteile und Belastungen außerhalb der Systemgrenzen "D" berücksichtigt.

**Gutschriften**

Folgende Gutschriften werden gemäß EN 15804 angegeben:

- Gutschriften aus Recycling
- Gutschriften (thermisch und elektrisch) aus Verbrennung

**Allokationsverfahren  
Allokationen von Co-  
Produkten**

Bei der Herstellung von der Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet) tritt eine Allokationen auf. Die Allokation erfolgte mit Hilfe der Herstellungskosten (ökonomischer Wert).

**Allokationen für  
Wiederverwertung, Recycling  
und Rückgewinnung**

Sollte die modulare Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet) bei der Herstellung (Ausschussteile) wiederverwertet bzw. recycelt und rückgewonnen werden, so werden die Elemente sofern erforderlich geschreddert und anschließend nach Einzelmaterialien getrennt. Dies geschieht durch verschiedene verfahrenstechnische Anlagen wie beispielsweise Magnetabscheider. Die Systemgrenzen der modularen Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet) wurden nach der Entsorgung gezogen, wo das Ende ihrer Abfalleigenschaften erreicht wurde.

**Allokationen über  
Lebenszyklusgrenzen**

Bei der Verwendung der Recyclingmaterialien in der Herstellung wurde die heutige marktspezifische Situation angesetzt. Parallel dazu wurde ein Recyclingpotenzial berücksichtigt, das den ökonomischen Wert des Produktes nach einer Aufbereitung (Rezyklat) widerspiegelt. Die Systemgrenze vom Recyclingmaterial wurde beim Einsammeln gezogen.

**Sekundärstoffe**

Der Einsatz von Sekundärstoffen im Modul A3 wurde bei der Firma HT Labor + Hospitaltechnik GmbH nicht betrachtet. Sekundärmaterial wird nicht eingesetzt.

**Inputs**

Folgende fertigungsrelevanten Inputs wurden in der Ökobilanz erfasst:

**Energie**

Für den Strommix wurde der „Strommix Europa“ angenommen.  
Für Heizöl wurde „Heizöl EL Europa“ angenommen.

Prozesswärme wird zum Teil für die Hallenbeheizung genutzt. Diese lässt sich jedoch nicht quantifizieren und wurde dem Produkt als „worst case“ angerechnet.

**Wasser**


In den einzelnen Prozessschritten zur Herstellung der modularen Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet) ergibt sich kein Wasserverbrauch.

Der in Kapitel 6.3 ausgewiesene Süßwasserverbrauch entsteht (unter anderem) durch die Prozesskette der Vorprodukte.



**Rohmaterial/Vorprodukte**

In der nachfolgenden Grafik wird der Einsatz der Rohmaterial/Vorprodukte prozentual dargestellt.

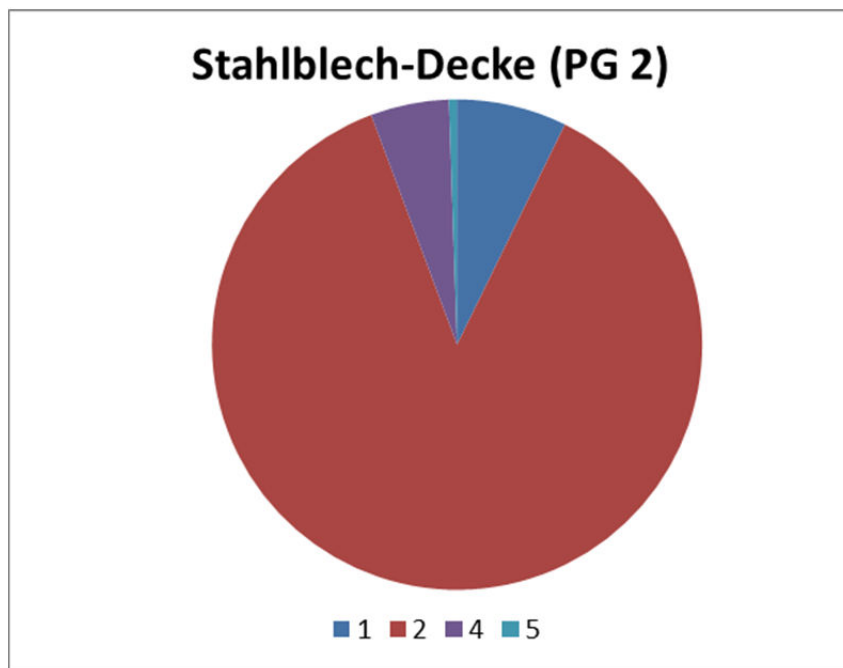

Nr.	Material	Masse in %
1	Aluminium	7,3
2	Verzinkter Stahl	87,0
5	Pulverlack	0,5

**Hilfs- und Betriebsstoffe**

Pro m<sup>2</sup> modulare Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet) fallen 11,59 g Hilfs- und Betriebsstoffe an.

**Produktverpackung**

Es fallen folgende Mengen an Produktverpackung an:

Nr.	Material	Masse in kg
1	Holz	0,839
2	Karton	0,040
3	Folie	0,000
4	Styropor	0,004

**Outputs**

Folgende fertigungsrelevante Outputs wurden pro m<sup>2</sup> modulare Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet) in der Ökobilanz erfasst:

**Abfall**

Sekundärrohstoffe wurden bei den Gutschriften berücksichtigt. Siehe Kapitel 6.3 Wirkungsabschätzung.

**Abwasser**

Bei der Herstellung der modularen Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet) fällt kein Abwasser an.

**6.3 Wirkungsabschätzung**

<b>Ziel</b>	Die Wirkungsabschätzung wurde in Bezug auf die Inputs und Outputs durchgeführt. Dabei werden folgende Wirkungskategorien betrachtet:
<b>Wirkungskategorien</b>	<p>Die Modelle für die Wirkungsabschätzung wurden angewendet, wie in EN 15804-A1 beschrieben.</p> <p>Folgende Wirkungskategorien werden in der EPD dargestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verknappung von abiotischen Ressourcen (fossile Energieträger);</li><li>• Verknappung von abiotischen Ressourcen (Stoffe);</li><li>• Versauerung von Boden und Wasser;</li><li>• Ozonabbau;</li><li>• globale Erwärmung;</li><li>• Eutrophierung;</li><li>• photochemische Ozonbildung.</li></ul>
<b>Abfälle</b>	Die Auswertung des Abfallaufkommens zur Herstellung von einem m <sup>2</sup> modulare Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet) wird getrennt für die Fraktionen hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Sonderabfälle und radioaktive Abfälle dargestellt. Da die Abfallbehandlung innerhalb der Systemgrenzen modelliert ist, sind die dargestellten Mengen die abgelagerten Abfälle. Abfälle entstehen zum Teil durch die Herstellung der Vorprodukte.

Ergebnisse pro m <sup>2</sup> modulare Decke											
Umweltwirkungen	Einheit	A1-A3	A4	A5	B2	B4	C1	C2	C3	C4	D*)
Treibhauspotenzial	kg CO <sub>2</sub> -Äqv.	54,87	0,17	1,55	74,66	56,94	0,21	4,48E-02	5,76E-02	0,04	-28,93
Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht	kg R11-Äqv.	5,00E-07	4,75E-15	1,67E-14	4,11E-09	5,00E-07	9,47E-13	1,22E-15	2,56E-13	8,25E-15	-1,31E-11
Versauerungspotenzial von Boden und Wasser	kg SO <sub>2</sub> -Äqv.	0,20	2,34E-04	1,86E-04	0,11	0,20	6,05E-04	6,19E-05	1,64E-04	2,15E-04	-8,14E-02
Eutrophierungspotenzial	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> -Äqv.	1,24E-02	5,73E-05	4,08E-05	1,80E-02	1,26E-02	5,67E-05	1,52E-05	1,53E-05	2,97E-05	-6,72E-03
Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon	kg C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> -Äqv.	2,27E-02	-4,79E-05	1,24E-05	2,80E-02	2,27E-02	3,79E-05	-1,32E-05	1,02E-05	1,67E-05	-7,96E-03
Verknappung abiotischer Ressourcen (ADP-Stoffe)	kg Sb-Äqv.	9,36E-04	1,43E-08	2,14E-08	1,59E-05	9,36E-04	1,13E-07	3,68E-09	3,06E-08	1,40E-08	-1,23E-03
Verknappung abiotischer Ressourcen (ADP fossile Energieträger)	MJ	609,67	2,37	0,33	2310,86	616,33	2,27	0,61	0,61	0,47	-279,41
Ressourceneinsatz	Einheit	A1-A3	A4	A5	B2	B4	C1	C2	C3	C4	D*)
Erneuerbare Primärenergie als Energieträger	MJ	86,22	0,13	14,13	62,90	86,22	1,46	3,37E-02	0,40	6,04E-02	-51,90
Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung	MJ	14,06	0,00	-14,06	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinsatz erneuerbarer Primärenergie	MJ	100,28	0,13	6,57E-02	62,90	102,43	1,46	3,37E-02	0,40	6,04E-02	-51,90
Nicht erneuerbare Primärenergie als Energieträger	MJ	660,19	2,37	0,44	2339,73	660,19	3,89	0,61	1,05	0,49	-302,59
Nicht erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung	MJ	2,35	0,00	-0,08	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinsatz nicht erneuerbarer Primärenergie	MJ	662,55	2,37	0,36	2339,73	671,33	3,89	0,61	1,05	0,49	-302,59
Einsatz von Sekundärstoffen	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerbare Sekundärbrennstoffe	MJ	1,39E-10	1,28E-29	7,77E-24	1,78E-21	1,39E-10	0,00	3,30E-30	0,00	7,39E-24	-6,46E-11
Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe	MJ	1,64E-09	1,94E-28	9,13E-23	2,09E-20	1,64E-09	5,78E-30	5,01E-29	1,56E-30	8,68E-23	-7,58E-10
Einsatz von Süßwasserressourcen	m <sup>3</sup>	0,21	2,41E-04	3,75E-03	0,41	0,22	1,99E-03	6,21E-05	5,39E-04	9,31E-05	-9,97E-02
Abfallkategorien und Output-Stoffflüsse	Einheit	A1-A3	A4	A5	B2	B4	C1	C2	C3	C4	D*)
Deponierter gefährlicher Abfall	kg	6,74E-07	1,37E-07	3,14E-10	1,06E-03	8,58E-07	1,83E-09	3,53E-08	4,94E-10	8,39E-09	-2,06E-07
Deponierter nicht gefährlicher Abfall	kg	3,98	1,99E-04	4,97E-03	0,39	6,27	2,74E-03	5,12E-05	7,42E-04	2,29	-2,17
Radioaktiver Abfall	kg	2,02E-02	3,25E-06	1,44E-05	1,14E-02	2,11E-02	6,44E-04	8,37E-07	1,74E-04	7,07E-06	-9,18E-03
Komponenten für die Weiterverwendung	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Stoffe zum Recycling	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	-
Stoffe für die Energierückgewinnung	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
exportierte Energie elektrisch	MJ	6,07E-02	0,00	1,90	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-
exportierte Energie thermisch	MJ	0,14	0,00	4,41	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-

## 6.4 Auswertung, Darstellung der Bilanzen und kritische Prüfung

### Auswertung


Im Bereich der Herstellung entstehen die Umweltwirkungen der modularen Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet) im Wesentlichen aus der Verwendung von Stahl bzw. deren Vorketten. Ferner spielen die Reinigungsvorgänge mit dem VAH gelisteten Flächendesinfektionsmittel während der 50-jährigen Nutzungsphase hinsichtlich der Umweltwirkungen eine wichtige Rolle. Weitere wesentliche Werte in der Nutzungsphase stammen aus dem Ersatz der Referenzprodukte im Zeitraum von 50 Jahren.

Im Szenario C4 sind nur marginale Aufwendungen für die physikalische Vorbehandlung und den Deponiebetrieb zu erwarten. Die Zuordnung zu den einzelnen Produkten ist im Falle der Deponierung schwierig.

Beim Recycling der modularen Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet) kann für die Metalle knapp über die Hälfte der bei der Herstellung auftretenden Umweltwirkungen in Szenario D gutgeschrieben werden.

**Die aus der Ökobilanz errechneten Werte können ggf. für eine Gebäudezertifizierung verwendet werden.**

### Diagramm

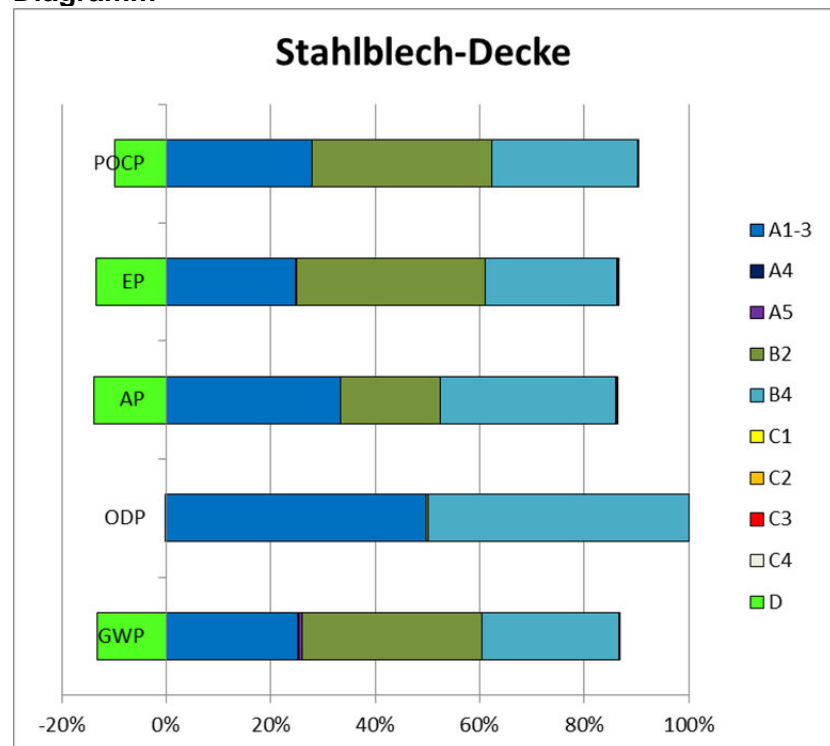

### Bericht

Der dieser EPD zugrunde liegende Ökobilanzbericht wurde gemäß den Anforderungen der DIN EN ISO 14040 und DIN EN ISO 14044, sowie der EN 15804 und EN ISO 14025 durchgeführt und richtet sich nicht an Dritte, da er vertrauliche Daten enthält. Er ist beim ift

Rosenheim hinterlegt. Ergebnisse und Schlussfolgerungen werden der Zielgruppe darin vollständig, korrekt, unvoreingenommen und verständlich mitgeteilt. Die Ergebnisse der Studie sind nicht für die Verwendung in zur Veröffentlichung vorgesehenen vergleichenden Aussagen bestimmt.

## Kritische Prüfung

Die kritische Prüfung der Ökobilanz und des Berichts erfolgte im Rahmen der EPD-Prüfung durch den externen Prüfer Patrick Wortner.

## 7 Allgemeine Informationen zur EPD

### Vergleichbarkeit

Diese EPD wurde nach EN 15804 erstellt und ist daher nur mit anderen EPDs, die den Anforderungen der EN 15804 entsprechen, vergleichbar.

Grundlegend für einen Vergleich sind der Bezug zum Gebäudekontext und dass die gleichen Randbedingungen in den Lebenszyklusphasen betrachtet werden.

Für einen Vergleich von EPDs für Bauprodukte gelten die Regeln in Kapitel 5.3 der EN 15804.

### Kommunikation

Das Kommunikationsformat dieser EPD genügt den Anforderungen der EN 15942:2011 und dient damit auch als Grundlage zur B2B Kommunikation; allerdings wurde die Nomenklatur entsprechend der EN 15804 gewählt.

### Verifizierung

Die Überprüfung der Umweltproduktdeklaration ist entsprechend der ift Richtlinie zur Erstellung von Typ III Umweltproduktdeklarationen in Übereinstimmung mit den Anforderungen von EN ISO 14025 dokumentiert.

Diese Deklaration beruht auf dem PCR-Dokument "PCR Teil A" PCR-A-0.1:2018 und "Metalldecke" PCR-MD-0.1:2018.

Die Europäische Norm EN 15804 dient als Kern-PCR <sup>a)</sup>				
Unabhängige Verifizierung der Deklaration und Angaben nach EN ISO 14025:2010				
<input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern				
Unabhängige, dritte(r) Prüfer(in): <sup>b)</sup>				
Patrick Wortner				
<sup>a)</sup> Produktkategorieregeln				
<sup>b)</sup> Freiwillig für den Informationsaustausch innerhalb der Wirtschaft, verpflichtend für den Informationsaustausch zwischen Wirtschaft und Verbrauchern (siehe EN ISO 14025:2010, 9.4).				

### Überarbeitungen des Dokumentes

Nr.	Datum	Kommentar	Bearbeiter	Prüfer
1	04.12.2018	Externe Prüfung	Zwick	Wortner
2	19.06.2019	Revision	Zwick	Wortner

## Produktgruppe: Decke

**Literaturverzeichnis**

- [1] Ökologische Bilanzierung von Baustoffen und Gebäuden – Wege zu einer ganzheitlichen Bilanzierung.  
Hrsg.: Eyerer, P.; Reinhardt, H.-W.  
Birkhäuser Verlag, Basel, 2000
- [2] Leitfaden Nachhaltiges Bauen.  
Hrsg.: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit  
Berlin, 2016
- [3] GaBi 8: Software und Datenbank zur Ganzheitlichen Bilanzierung.  
Hrsg.: IKP Universität Stuttgart und PE Europe GmbH  
Leinfelden-Echterdingen, 2017
- [4] „Ökobilanzen (LCA)“.  
Klöpper, W.; Grahl, B.  
Wiley-VCH-Verlag, Weinheim, 2009
- [5] EN 15804:2012+A1:2013  
Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltdeklarationen für Produkte – Regeln für Produktkategorien.  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [6] EN 15942:2012-01  
Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Kommunikationsformate zwischen Unternehmen  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [7] ISO 21930:2017-7  
Hochbau – Nachhaltiges Bauen – Umweltproduktdeklarationen von Bauprodukten  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [8] DIN EN ISO 14025:2011-10  
Umweltkennzeichnungen und -deklarationen Typ III Umweltdeklarationen – Grundsätze und Verfahren.  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [9] EN ISO 16000-9:2006-08  
Innenraumluftverunreinigungen – Teil 9: Bestimmung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenständen – Emissionsprüfkammer-Verfahren.  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [10] EN ISO 16000-11:2006-06  
Innenraumluftverunreinigungen – Teil 11: Bestimmung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenständen – Probenahme, Lagerung der Proben und Vorbereitung der Prüfstücke.  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [11] DIN ISO 16000-6:2012-11  
Innenraumluftverunreinigungen – Teil 6: Bestimmung von VOC in der Innenraumluft und in Prüfkammern, Probenahme auf TENAX TA®, thermische Desorption und Gaschromatografie mit MS/FID.  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [12] DIN EN ISO 14040:2018-05  
Umweltmanagement – Ökobilanz – Grundsätze und Rahmenbedingungen.  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [13] DIN EN ISO 14044:2006-10  
Umweltmanagement – Ökobilanz – Anforderungen und Anleitungen.  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [14] DIN EN 12457-1:2003-01  
Charakterisierung von Abfällen – Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen – Teil 1: Einstufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits-/Feststoffverhältnis von 2 l/kg und einer Korngröße unter 4 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung).  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [15] DIN EN 12457-2:2003-01  
Charakterisierung von Abfällen – Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen – Teil 2: Einstufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits-/Feststoffverhältnis von 10 l/kg und einer Korngröße unter 4 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung).  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [16] DIN EN 12457-3:2003-01  
Charakterisierung von Abfällen – Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen – Teil 3: Zweistufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits-/Feststoffverhältnis von 2 l/kg und 8 l/kg für Materialien mit hohem Feststoffgehalt und einer Korngröße unter 4 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung).  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [17] DIN EN 12457-4:2003-01  
Charakterisierung von Abfällen – Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen – Teil 4: Einstufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits-/Feststoffverhältnis von 10 l/kg für Materialien mit einer Korngröße unter 10 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung).  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [18] DIN EN 13501-1:2010-01  
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten



Produktgruppe: Decke

- zu ihrem Brandverhalten –  
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus  
den Prüfungen zum Brandverhalten von  
Bauprodukten.  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [19] DIN 4102-1:1998-05  
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen –  
Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und  
Prüfungen.  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [20] OENORM S 5200:2009-04-01  
Radioaktivität in Baumaterialien.  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [21] OENORM EN 14405:2017-05-15  
Charakterisierung von Abfällen –  
Auslaugungsverhalten – Perkulationsprüfung im  
Aufwärtsstrom (unter festgelegten Bedingungen).  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [22] VDI 2243:2002-07  
Recyclingorientierte Produktentwicklung.  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [23] Richtlinie 2009/2/EG der Kommission  
zur 31. Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG  
des Rates zur Angleichung der Rechts- und  
Verwaltungsvorschriften für die Einstufung,  
Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher  
Stoffe an den technischen Fortschritt  
(15. Januar 2009)
- [24] ift-Richtlinie NA-01/3  
Allgemeiner Leitfaden zur Erstellung von Typ III  
Umweltproduktdeklarationen.  
ift Rosenheim, November 2015
- [25] Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG  
Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen  
des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der  
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der  
Beschäftigten bei der Arbeit, 2015 (BGBl. I S.  
160, 270)
- [26] Bundesimmissionsschutzgesetz – BImSchG  
Gesetz zum Schutz vor schädlichen  
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,  
Geräusche, Erschütterungen und ähnlichen  
Vorgängen, 2017 (BGBl. I S. 3830)
- [27] Chemikaliengesetz – ChemG  
Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen  
Unterteilt sich in Chemikaliengesetz und eine  
Reihe von Verordnungen; hier relevant: Gesetz  
zum Schutz vor gefährlichen Stoffen, 2017  
(BGBl. I S.1146)
- [28] Chemikalien-Verbotsverordnung –  
ChemVerbotsV  
Verordnung über Verbote und Beschränkungen  
des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe,  
Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem  
Chemikaliengesetz, 2017 (BGBl. I S. 1328)
- [29] Gefahrstoffverordnung – GefStoffV  
Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen, 2017  
(BGBl. I S. 3758)
- [30] „PCR Teil A: Allgemeine Produktkategorieregeln  
für Umweltproduktdeklarationen nach  
EN ISO 14025 und EN 15804“.  
ift Rosenheim, Januar 2018
- [31] „PCR Metalldecken. Product Category Rules  
nach ISO 14025 und EN 15804“.  
ift Rosenheim, Januar 2018
- [32] Forschungsvorhaben „EPDs für transparente  
Bauelemente“.  
ift Rosenheim, 2011

## 8 Anhang

### Beschreibung der Lebenszyklusszenarien für 1 m<sup>2</sup> modulare Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet)

Herstellungsphase			Errichtungsphase		Nutzungsphase							Entsorgungsphase				Vorteile und Belastungen außerhalb der Systemgrenzen
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Rohstoffbereitstellung	Transport	Herstellung	Transport	Bau/Einbau	Nutzung	Inspektion, Wartung, Reinigung	Reparatur	Austausch / Ersatz	Verbesserung / Modernisierung	betrieblicher Energieeinsatz	betrieblicher Wassereinsatz	Abbruch	Transport	Abfallbewirtschaftung	Deponierung	Wiederverwendungs- Rückgewinnungs- Recyclingpotenzial
✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Die Berechnung der Szenarien wurde unter Berücksichtigung einer Gebäude-Nutzungsdauer von 50 Jahren (gemäß RSL unter 4 Nutzungsstadium) vorgenommen.

Für die Szenarien wurden Herstellerangaben verwendet, außerdem wurde als Grundlage der Szenarien das Forschungsvorhaben „EPDs für transparente Bauelemente“ herangezogen [32].

Hinweis: Die jeweilig gewählten und üblichen Szenarien sind fett markiert. Diese wurden zur Berechnung der Indikatoren in der Gesamttabelle herangezogen.

- ✓ Teil der Betrachtung
- Nicht Teil der Betrachtung

**A4 Transport zur Baustelle**

Nr.	Nutzungsszenario	Beschreibung
A4	Direktanlieferung auf Baustelle / Niederlassung	34-40 t Lkw (Euro 0-6 Mix), 27 t Nutzlast, 90 Prozent ausgelastet, ca. 200 km zur Baustelle im Inland.

Da es sich hierbei um ein einziges Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der Gesamttabelle dargestellt.

**A5 Bau / Einbau**

Nr.	Nutzungsszenario	Beschreibung
A5	Händisch / manuell	Die modulare Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet) wird laut Hersteller ohne zusätzliche Hebe- und Hilfsmaßnahmen installiert.

Bei abweichenden Aufwendungen während des Einbaus bzw. der Installation der Produkte als Bestandteil der Baustellenabwicklung werden diese auf Gebäudeebene erfasst.

Beim gewählten Szenario entstehen Umweltwirkungen aus der Verwendung von Verpackungen.

Es wird davon ausgegangen, dass das Verpackungsmaterial im Modul Bau / Einbau der Abfallbehandlung zugeführt wird. Abfall wird entsprechend dem konservativen Ansatzes ausschließlich thermisch verwertet oder deponiert:

Styropor, Folien / Schutzhüllen, Holz und Kartonage in Müllverbrennungsanlagen.

Gutschriften aus A5 werden in D ausgewiesen.

Der Transport zu den Verwertungsanlagen bleibt unberücksichtigt.

Da es sich hierbei um ein einziges Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der Gesamttabelle dargestellt.

## Produktgruppe: Decke

**B2 Inspektion, Wartung, Reinigung****B2.1 Reinigung**

Nr.	Nutzungsszenario	Beschreibung
B2.1.1	häufig manuell, benetzt	<p>Manuell mit VAH gelisteten Flächendesinfektionsmittel (ohne Chlorid) 25 ml/m<sup>2</sup> pro Reinigung.</p> <p>Wandpaneele: täglich, ca. 365 Reinigungen jährlich (456,25 l / 50 a)  Decke: alle 4 Wochen, ca. 52 Reinigungen jährlich (65 l / 50 a)  Boden: nach jeder OP, ca. 1.857 Reinigungen jährlich (2.321,25 l / 50 a)</p>
B2.1.2	häufig manuell, maximale Dosierung	<p>Manuell mit VAH gelisteten Flächendesinfektionsmittel (ohne Chlorid) 50 ml/m<sup>2</sup> pro Reinigung.</p> <p>Wandpaneele: täglich, ca. 365 Reinigungen jährlich (456,25 l / 50 a)  Decke: alle 4 Wochen, ca. 52 Reinigungen jährlich (65 l / 50 a)  Boden: nach jeder OP, ca. 1.857 Reinigungen jährlich (2.321,25 l / 50 a)</p>

Hilfsstoffe, Betriebsstoffe, der Energieeinsatz und Abfallstoffe sowie Transportwege während der Reinigung können vernachlässigt werden.

B2.1 Reinigung			
Umweltwirkungen	Einheit	B2.1.1	B2.1.2
Treibhauspotenzial	kg CO <sub>2</sub> -Äqv.	70,74	141,49
Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht	kg R11-Äqv.	8,58E-12	1,72E-11
Versauerungspotenzial von Boden und Wasser	kg SO <sub>2</sub> -Äqv.	9,04E-2	0,18
Eutrophierungspotenzial	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> -Äqv.	1,22E-2	2,45E-2
Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon	kg C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> -Äqv.	2,63E-2	5,26E-2
Verknappung abiotischer Ressourcen (ADP-Stoffe)	kg Sb-Äqv.	1,43E-5	2,87E-5
Verknappung abiotischer Ressourcen (ADP fossile Energieträger)	MJ	2202,36	4404,73
Ressourceneinsatz	Einheit	B2.1.1	B2.1.2
Erneuerbare Primärenergie als Energieträger	MJ	32,02	64,05
Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung	MJ	0,00	0,00
Gesamteinsatz erneuerbarer Primärenergie	MJ	32,02	64,05
Nicht erneuerbare Primärenergie als Energieträger	MJ	2221,99	4443,98
Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung	MJ	0,00	0,00
Gesamteinsatz nicht erneuerbarer Primärenergie	MJ	2221,99	4443,98

## Produktgruppe: Decke

Einsatz von Sekundärstoffen	kg	0,00	0,00
Erneuerbare Sekundärbrennstoffe	MJ	1,74E-21	3,48E-21
Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe	MJ	2,04E-20	4,09E-20
Einsatz von Süßwasserressourcen	m <sup>3</sup>	0,36	0,73
<b>Abfallkategorien und Output-Stoffflüsse</b>	<b>Einheit</b>	<b>B2.1.1</b>	<b>B2.1.2</b>
Deponierter gefährlicher Abfall	kg	5,59E-7	1,12E-6
Deponierter nicht gefährlicher Abfall	kg	0,29	0,57
Radioaktiver Abfall	kg	7,77E-3	5,53E-2
Komponenten für die Weiterverwendung	kg	0,00	0,00
Stoffe zum Recycling	kg	0,00	0,00
Stoffe für die Energierückgewinnung	kg	0,00	0,00
exportierte Energie elektrisch	MJ	0,00	0,00
exportierte Energie thermisch	MJ	0,00	0,00

**B2.2 Wartung**

Nr.	Nutzungsszenario	Beschreibung
B2.2	normale Beanspruchung (z.B. Hospital und Labor)	Jährliches Reinigen mit VAH gelisteten Flächendesinfektionsmittel (ohne Chlorid) 25 ml/m <sup>2</sup> (1,25 l / 50 a), Metallreiniger 2,5 ml/m <sup>2</sup> (0,125 l / 50 a), Edelstahlpflegemittel 2,5 ml/m <sup>2</sup> (0,125 l / 50 a) und zwei Spülvorgänge mit klarem Wasser je 25 ml/m <sup>2</sup> (1,25 l / 50 a) sowie jährliche Sichtprüfung und ggf. Instandsetzen.

Hilfsstoffe, Betriebsstoffe und Abfallstoffe sowie Transportwege während der Wartung können vernachlässigt werden. Süßwasser und Energie fallen bei der Instandhaltung nicht an.

Da es sich hierbei um ein einziges Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der Gesamttabelle dargestellt.

**B4 Austausch / Ersatz**

Nr.	Nutzungsszenario	Beschreibung
B4	normale Beanspruchung und hohe Beanspruchung	Laut Hersteller ist ein einmaliger Austausch in 50 Jahren vorgesehen: komplett Ersatz (inklusive Unterkonstruktion).

In dieser EPD werden nur informative Angaben getroffen, damit eine Betrachtung auf Gebäudeebene möglich ist.

Bei einer Nutzungsdauer von 30 Jahren und der angesetzten Gebäudenutzungsdauer von 50 Jahren ist ein einmaliger Ersatz vorgesehen. Bei dem gewählten Szenario entstehen Umweltwirkungen aus der Herstellungs-, Errichtungs- und Entsorgungsphase. Energieeinsatz, Materialverluste sowie Transportwege werden berücksichtigt.

Aktuelle Angaben sind der entsprechenden Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung für die modulare Decke für Hygienebereiche (verzinkt, pulverbeschichtet) auf [www.htgroup.de](http://www.htgroup.de) zu entnehmen.

Da es sich hierbei um ein einziges Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der Gesamttabelle dargestellt.

**B6 Betrieblicher Energieeinsatz (nicht relevant)**

Nr.	Nutzungsszenario	Beschreibung
B6	handbetätigt	Kein Energieverbrauch im Betrieb

Es entsteht kein Energieverbrauch während der Standard-Nutzung.

**B7 Betrieblicher Wassereinsatz (nicht relevant)**

Kein Wasserverbrauch bei bestimmungsgemäßigem Betrieb. Wasserverbrauch für Reinigung wird in Modul B2.1 angegeben.



**C1 Abbruch**

Nr.	Nutzungsszenario	Beschreibung
C1	Abbruch	Die modularen Systeme könnten zu ca. 100 % reversibel zurückgebaut werden. Es wird die konservative Annahme getroffen, dass 5 % des Materials als Rückstände im Gebäude verbleibt (Deponie).

Beim gewählten Szenario entstehen keine relevanten Inputs oder Outputs. Der Energieverbrauch beim Rückbau kann vernachlässigt werden. Entstehende Aufwendungen sind marginal.

Bei abweichenden Aufwendungen wird der Ausbau der Produkte als Bestandteil der Baustellenabwicklung auf Gebäudeebene erfasst.

Da es sich hierbei um ein einziges Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der Gesamttabelle dargestellt.

**C2 Transport**

Nr.	Nutzungsszenario	Beschreibung
C2	Transport	Transport zur Sammelstelle mit 34-40 t Lkw (Euro 0-6 Mix), 27 t Nutzlast, 80 Prozent ausgelastet, ca. 50 km.

Da es sich hierbei um ein einziges Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der Gesamttabelle dargestellt.

**C3 Abfallbewirtschaftung**

Nr.	Nutzungsszenario	Beschreibung
C3	Entsorgung	Anteil zur Rückführung von Materialien: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahl 98 %</li> <li>• Aluminium 97 %</li> <li>• recyclingfähige Kunststoffe 66 % thermische Verwertung</li> <li>• recyclingfähige Kunststoffe 34 % werkstofflich verwertet</li> <li>• Glas 30 %</li> <li>• Gipskartonplatte 25 %</li> <li>• Keramikfliesen 1,4 %</li> <li>• Rest in Deponie</li> </ul>

Da es sich hierbei um ein einziges Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der Gesamttabelle dargestellt.

In unten stehender Tabelle werden die Entsorgungsprozesse beschrieben und massenanteilig dargestellt. Die Berechnung erfolgt aus den oben prozentual aufgeführten Anteilen bezogen auf die deklarierte Einheit des Produktsystems.

## Produktgruppe: Decke

C3 Entsorgung	Einheit	Stahlblech-Decke
Sammelverfahren, getrennt gesammelt	kg	17,556
Sammelverfahren, als gemischter Bauabfall gesammelt	kg	0,924
Rückholverfahren, zur Wiederverwendung	kg	0,000
Rückholverfahren, zum Recycling	kg	16,197
Rückholverfahren, zur Energierückgewinnung	kg	0,000
Beseitigung	kg	2,283

**C4 Deponierung**

Nr.	Nutzungsszenario	Beschreibung
C4	Deponierung	Die nicht erfassbaren Mengen und Verluste in der Verwertungs-/Recyclingkette (C1 und C3) werden als „deponiert“ modelliert.

Die Aufwände in C4 stammen aus der physikalischen Vorbehandlung, der Aufbereitung der Abfälle, als auch aus dem Deponiebetrieb. Die hier entstehenden Gutschriften aus Substitution von Primärstoffproduktion werden dem Modul D zugeordnet, z.B. Strom und Wärme aus Abfallverbrennung.

Da es sich hierbei um ein einziges Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der Gesamttabelle dargestellt.

**D Vorteile und Belastungen außerhalb der Systemgrenzen**

Nr.	Nutzungsszenario	Beschreibung
D	Recyclingpotenzial	<p>Alu-Rezyklat aus C3.1 abzüglich des in A3 eingesetzten Rezyklates ersetzt zu 60 % Aluminiumblech;</p> <p>Stahl-Schrott aus C3.1 abzüglich des in A3 eingesetzten Schrotts ersetzt zu 60 % Stahlblech;</p> <p>Glas-Rezyklat aus C3.1 abzüglich der in A3 eingesetzten Scherben ersetzen zu 60 % Behälterglas;</p> <p>Kunststoff-Rezyklat aus C3.1 abzüglich der in A3 eingesetzten Silikon ersetzen zu 60 % Polyethylen-Granulat;</p> <p>Gipskartonplatten-Rezyklat aus C3.1 abzüglich der in A3 eingesetzten Gipsplatten ersetzen zu 60 % Gipsplatten</p> <p>Keramik-Rezyklat aus C3.1 abzüglich der in A3 eingesetzten Fliesen ersetzen zu 60 % Keramikfliesen</p> <p>Gutschriften aus Müllverbrennungsanlage: Strom ersetzt Strommix Europa; thermische Energie ersetzt thermische Energie aus Erdgas Europa.</p>

Die Werte in Modul „D“ resultieren sowohl aus dem Rückbau am Ende der Nutzungszeit.

## **Impressum**

### **Ökobilanzierer**

ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Straße 7-9  
83026 Rosenheim

### **Programmbetreiber**

ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim  
Telefon: 0 80 31/261-0  
Telefax: 0 80 31/261 290  
E-Mail: [info@ift-rosenheim.de](mailto:info@ift-rosenheim.de)  
[www.ift-rosenheim.de](http://www.ift-rosenheim.de)

### **Deklarationsinhaber**

HT Labor + Hospitaltechnik GmbH  
Rambacher Str. 2  
91180 Heideck

### **Hinweise**

Grundlage dieser EPD sind in der Hauptsache Arbeiten und Erkenntnisse des Instituts für Fenstertechnik e.V., Rosenheim (ift Rosenheim) sowie im Speziellen die ift-Richtlinie NA-01/3 Allgemeiner Leitfaden zur Erstellung von Typ III Umweltproduktdeklarationen.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

### **Layout**

ift Rosenheim GmbH - 2018

### **Fotos (Titelseite)**

HT Labor + Hospitaltechnik GmbH

© ift Rosenheim, 2018



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim  
Telefon: +49 (0) 80 31/261-0  
Telefax: +49 (0) 80 31/261-290  
E-Mail: [info@ift-rosenheim.de](mailto:info@ift-rosenheim.de)  
[www.ift-rosenheim.de](http://www.ift-rosenheim.de)