

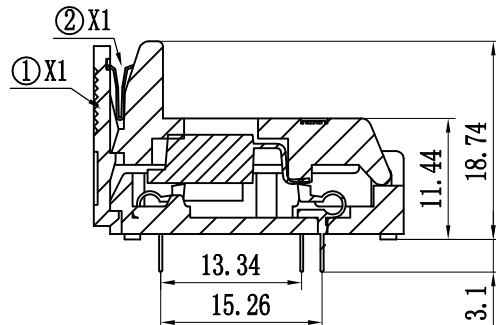
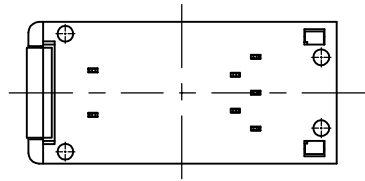
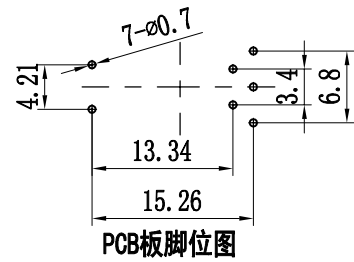
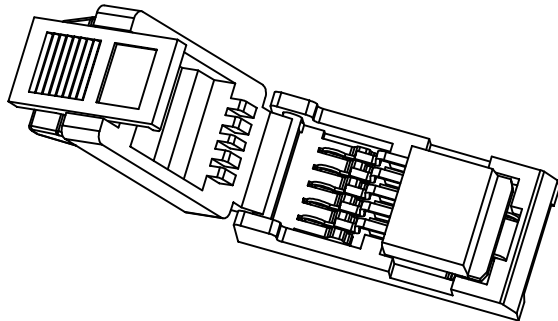




T0-263-5L测试座

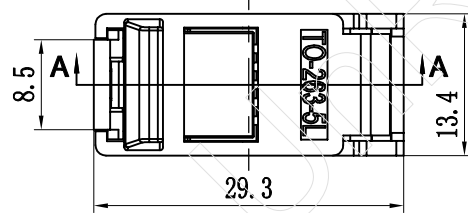


SECTION A-A

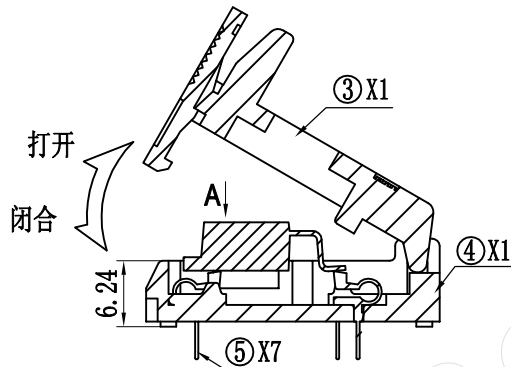

PCB板脚位图

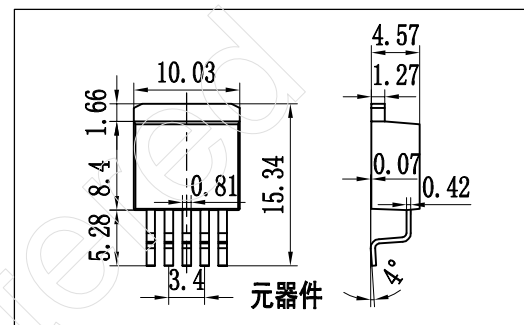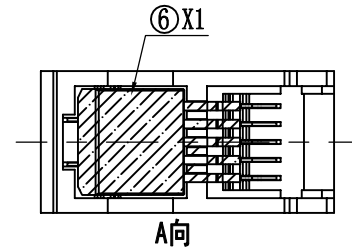

元器件

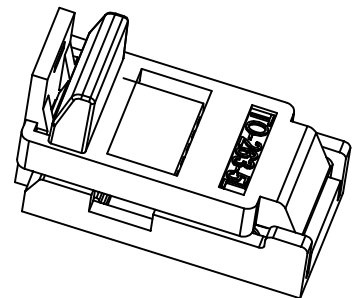

技术要求:

工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ (黑色); $-55^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$ (棕色)

接触电阻: $< 0.05\Omega$ 绝缘电阻: $500\text{V.D.C} > 1 \times 10^9\Omega$

可焊性: $\geq 90\%$ mm^2 机械寿命: $\geq 5000\text{h}$

序号	名称	规格	备注
6	元器件	15.4X10.1X4.6	
5	接触针	T0.3, 铍铜	镀金
4	下盖	塑料	PPS/PEI
3	上盖	塑料	PPS/PEI
2	弹片	T0.2	
1	钩板	塑料	PPS/PEI

制图日期

2006.12.19

比例

3:2

T0-263-5L测试座

投影法