

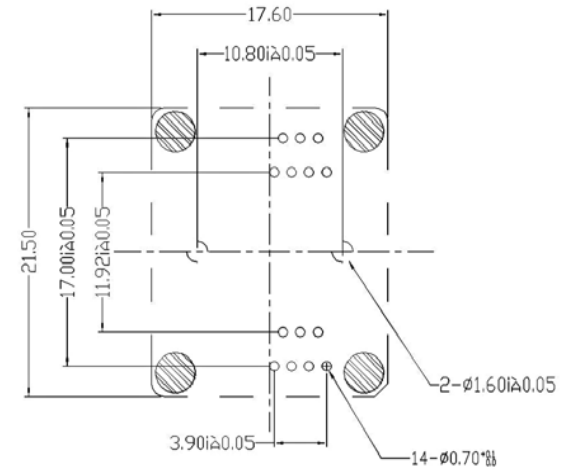
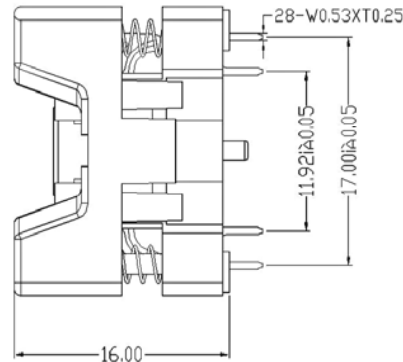
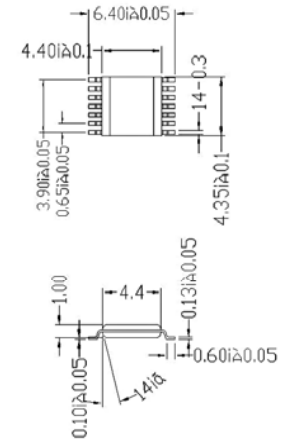


Insertion

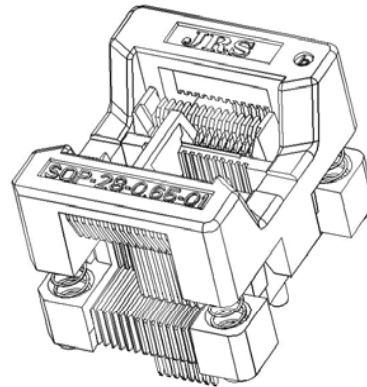

PCB PATTERN (Top View)

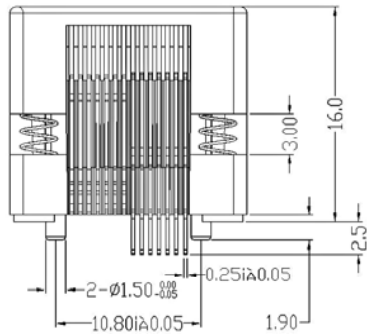

APPLICABLE IC

1、 MATERIAL AND FINISH

- 1、 SOCKET LID :PEI
- 2、 SOCKET BASE :PEI
- 3、 CONTACTS :BeCu,SELECTIVE Au-AuFLASH OVER NI PLATING
- 4、 SPRINGS :STAINLESS STEEL ,PASSIVATED

2、 PERFORMANCE

- 1、 Insulation Resistance : 1000M Ω , Min.AT DC 500V
- 2、 Dielectric Withstanding Voltage For 1 minute AT AC 500V
- 3、 Contact Resistance 30m Ω , MAX. at 10mA and 20mV MAX.(Initial)
- 4、 Operation Temperature -65°C~+150°C
- 5、 Life Span 10,000 Times (Mechanical)
- 6、 Operation Force 0.9 Kg MAX

Δ C				DWG NO		PART NAME	SOP-14(28)-0.65-01		
Δ B				MATERIAL	SCALE	1:1	TITLE		
Δ A				QTY	UNIT	mm	SOP-14(28)-0.65-01		
REV	DESCRIPTION	DATE	CHECK	SHEET	1 OF 1	REV	01		
APPLICATION				APPROVE	DATE	JRS			
ANGLES	FINISH	ROUGH	EDGE	0.X:±0.1	CHECK			DATE	
ALL UNSPECIFIED CHAMFERS:0.2				ME	0.XX:±0.05			DESK	DATE
				TRIG				20140709	