


TOP VIEW

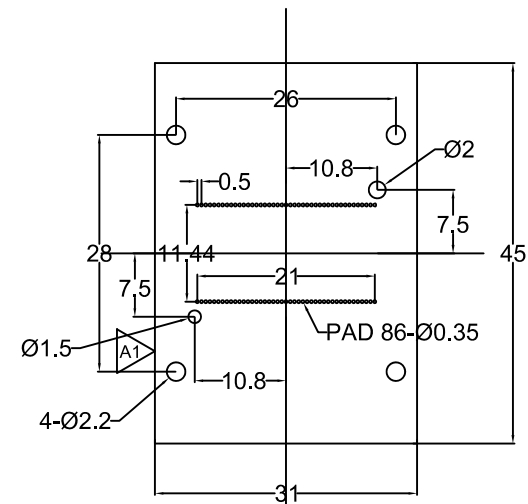

MATERIAL:
 1. LID: ALLOY
 2. BASE: ALLOY
 3. PLUNGER: BeCu, Au on Ni Plated
 4. SPRING: SWP-A/B, Au on Ni Plated

SPECIFICATION:
 1. CURRENT RATING: 2A MAX
 2. CONTACT RESISTANCE: 80 mΩ max
 3. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC for one minute
 4. BANDWIDTH: 6.1Ghz@-2dB
 5. OPERATION TEMPERATURE: -40°C ~ +155°C
 6. LIFE SPAN: 50,000 Cycles (Mechanical)

AC			FW	3157BJ	PART NAME	ASS1-TSP08-0.9-CL-01
Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	TITLE	
REV	DATE	BY	CHK	APP	REV	DATE
1					01	
2					01	
3					01	
4					01	
5					01	
6					01	
7					01	
8					01	
9					01	
10					01	
11					01	
12					01	
13					01	
14					01	
15					01	
16					01	
17					01	
18					01	
19					01	
20					01	
21					01	
22					01	
23					01	
24					01	
25					01	
26					01	
27					01	
28					01	
29					01	
30					01	
31					01	
32					01	
33					01	
34					01	
35					01	
36					01	
37					01	
38					01	
39					01	
40					01	
41					01	
42					01	
43					01	
44					01	
45					01	
46					01	
47					01	
48					01	
49					01	
50					01	
51					01	
52					01	
53					01	
54					01	
55					01	
56					01	
57					01	
58					01	
59					01	
60					01	
61					01	
62					01	
63					01	
64					01	
65					01	
66					01	
67					01	
68					01	
69					01	
70					01	
71					01	
72					01	
73					01	
74					01	
75					01	
76					01	
77					01	
78					01	
79					01	
80					01	
81					01	
82					01	
83					01	
84					01	
85					01	
86					01	
87					01	
88					01	
89					01	
90					01	
91					01	
92					01	
93					01	
94					01	
95					01	
96					01	
97					01	
98					01	
99					01	
100					01	

ALLSOCKET