

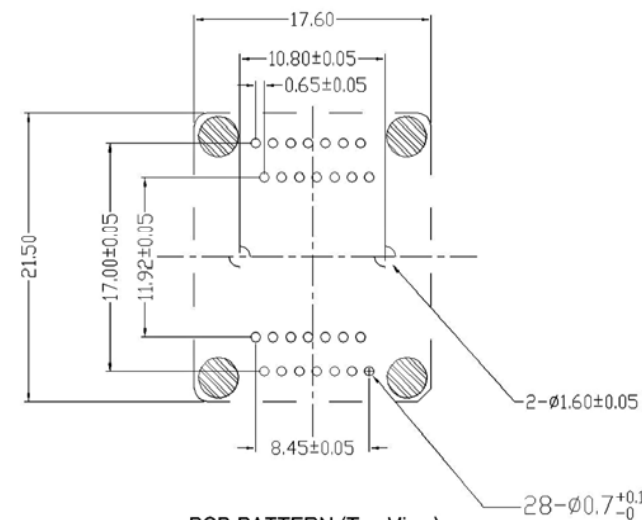
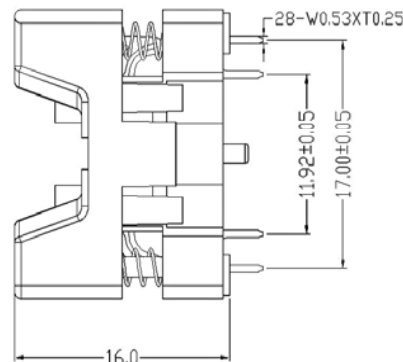
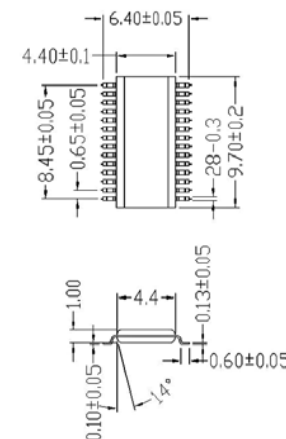


Insertion



PCB PATTERN (Top View)

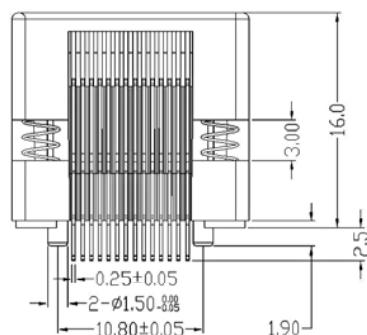

APPL ICABLE IC

1、 MATERIAL AND FINISH

- 1、 SOCKET LID :PEI
- 2、 SOCKET BASE :PEI
- 3、 CONTACTS :BeCu,SELECTIVE Au-AuFLASH OVER NI PLATING
- 4、 SPRINGS :STAINLESS STEEL ,PASSIVATED

2、 PERFORMANCE

- 1、 Insulation Resistance : 1000MΩ Min.AT DC 500V
- 2、 Dielectric Withstanding Voltage For 1 minute AT AC 500V
- 3、 Contact Resistance 30mΩ MAX. at 10mA and 20mV MAX.(Initial)
- 4、 Operation Temperature -65°C~+150°C
- 5、 Life Span 10,000 Times (Mechanical)
- 6、 Operation Force 0.9 Kg MAX

△ C				DWG NO		PART NAME	SOP-28-0.65-01	
△ B				MATERIAL	SCALE	1:1	TITLE	
△ A				QTY	UNIT	mm	SOP-28-0.65-01	
REV	DESCRIPTION	DATE	CHECK	SHEET	1 OF 1	REV	01	
APPLICATION				APPROVE	DATE	AIISOCKET		
ANGLES	FINISH	MOUSE	ME	0.X'±0.1	CHECK			DATE
ALL UNSPECIFIED CHAMFERS: C0.2				0.XX'±0.05	DESK			DATE
						20140709		