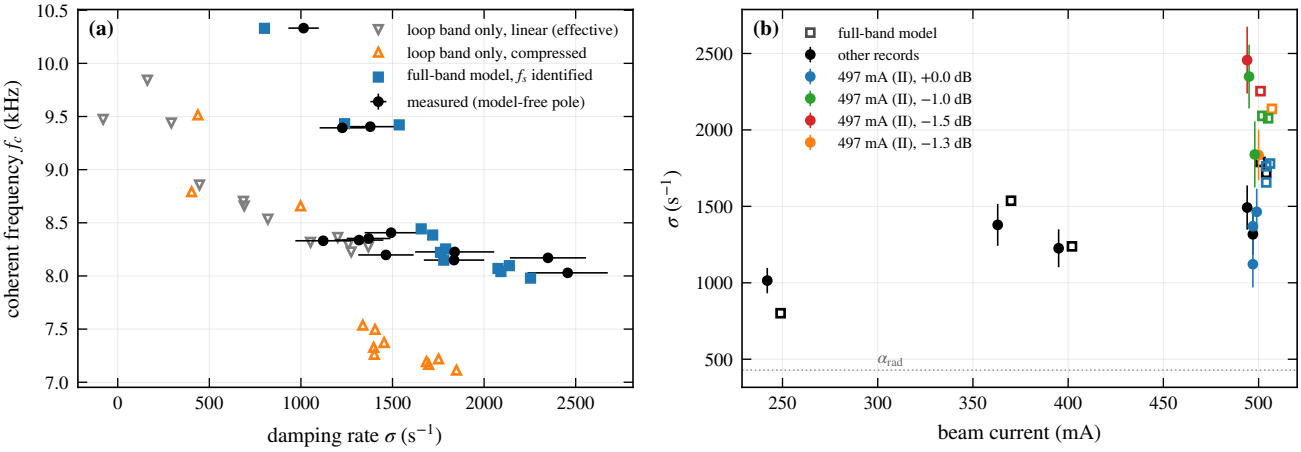
(a)
loop band only, linear (effective)
loop band only, compressed
full-band model, f_s identified
measured (model-free pole)
coherent frequency f_c (kHz)
damping rate σ (s^{-1})
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
0
500
1000
1500
2000
2500
(b)
full-band model
other records
497 mA (II), +0.0 dB
497 mA (II), −1.0 dB
497 mA (II), −1.5 dB
497 mA (II), −1.3 dB
σ (s^{-1})
α_{rad}
beam current (mA)
2500
2000
1500
1000
500
250
300
350
400
450
500