Engefitas SOLUÇÕES ADESIVAS

FC. FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA

PRO GLAZE
UMA MARCA ENGEFITAS SOLUÇÕES ADESIVAS

PELE DE VIDRO · STRUCTURAL GLAZING

FITA ESTRUTURAL GLAZING

Fita SGT ProGlaze 2.0 de espuma acrílica multicamadas, desenvolvida para pele de vidro e structural glazing. Versões cinza, preta e branca.



TESTADA ABNT NBR 15919
Ensaios conforme norma, com laudo ProGlaze.

DE –40 A 120 °C
Colagem estável em ambientes internos e externos.

ALTA RESISTÊNCIA A UV
Suporta umidade, intempéries, solventes e detergentes.

DADOS TÉCNICOS

Material	Espuma acrílica multicamadas
Adesivo	Acrílico
Espessura	2 mm ± 10%
Liner	Polietileno 200 micra · verde
Comprimento	Rolo de 20 m
Larguras	Consulte medidas standard

DESEMPENHO EM LABORATÓRIO

Adesão 90° aço inox — **11 kgf/25,4 mm**
72 h · ME 02

Tração — **50 kgf/25,4 mm**
72 h

Cisalhamento dinâmico — **15 kgf/25,4 mm**
Aço inox · 72 h · ME 02

Manual de aplicação: engefitas.com.br/manualproglaze

ATENDEMOS

■ Distribuidores ■ Serralherias ■ Vidraçarias

REPRESENTANTE DIRETO DA FÁBRICA

FC Consultoria representa a Engefitas e a linha ProGlaze em Mato Grosso. Peça sua cotação.

(66) 9 9986-7984 · WhatsApp
@fc__consultoria
FCconsultoria25@hotmail.com
Sinop · MT

Engefitas SOLUÇÕES ADESIVAS

FC. FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA

PRO GLAZE
UMA MARCA ENGEFITAS SOLUÇÕES ADESIVAS

PROMOTOR DE ADESÃO · ALUMÍNIO

PRIMER ULTRA

Cria uma camada fina que eleva a energia superficial do perfil e garante o máximo desempenho da fita acrílica na pele de vidro. Uso exclusivo em quadros de alumínio.



FEITO PARA PELE DE VIDRO
Desenvolvido para structural glazing com fitas ProGlaze.

SECAGEM DE 30 A 90 S
Aplicou, secou, já pode colar a fita.

PRONTO PARA USO
Sem diluição, aplicado com pano limpo.

EMBALAGENS

150 ml	Produto standard
500 ml	Produto standard
940 ml	Produto standard

Após aberto, válido por 1 mês. Acima de 25 °C o consumo pode aumentar de 20 a 25% pela evaporação.

COMO APLICAR

1. Agite muito bem a embalagem.
2. Aplique sem diluir, com pano limpo e sem fiapos, em camada fina e uniforme.
3. Aguarde de 30 a 90 segundos para secar.
4. Se esbranquiçar por excesso, passe um pano seco.
5. Depois de seco, aplique a fita dupla face.

ATENDEMOS ■ Distribuidores ■ Serralherias ■ Vidraçarias

REPRESENTANTE DIRETO DA FÁBRICA

FC Consultoria representa a Engefitas e a linha ProGlaze em Mato Grosso. Peça sua cotação.

(66) 9 9986-7984 · WhatsApp
@fc__consultoria
FCconsultoria25@hotmail.com
Sinop · MT

Engefitas SOLUÇÕES ADESIVAS

FC. FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA

PRO GLAZE
UMA MARCA ENGEFITAS SOLUÇÕES ADESIVAS

PROMOTOR DE ADESÃO · VIDRO

SILANO PG+

Promotor de adesão à base de silano para fitas dupla face no sistema structural glazing. Uso exclusivo no vidro: pronto para uso, fácil de aplicar e de secagem rápida.



~100 M LINEARES
Rendimento aproximado a cada 200 ml.

SECAGEM DE 30 A 90 S
A 25 °C e 60% de umidade relativa.

PAR DO PRIMER ULTRA
Silano no vidro, primer no alumínio.

DADOS TÉCNICOS

Composição	Silano e álcool isopropílico em água
Rendimento	~100 m lineares por 200 ml
Secagem	30 a 90 s (25 °C, 60% URA)
Embalagem	Frasco de 1 litro
Validade	12 meses · 1 mês após aberto

Acima de 25 °C o consumo pode aumentar de 20 a 25% pela evaporação.

COMO APLICAR

1. Agite muito bem o frasco.
2. Aplique sem diluir no vidro, com pano limpo e sem fiapos, em camada fina e uniforme.
3. Aguarde de 30 a 90 segundos para secar.
4. Se esbranquiçar por excesso, passe um pano seco.
5. Depois de seco, aplique a fita dupla face.

ATENDEMOS

■ Distribuidores ■ Serralherias ■ Vidraçarias

REPRESENTANTE DIRETO DA FÁBRICA

FC Consultoria representa a Engefitas e a linha ProGlaze em Mato Grosso. Peça sua cotação.

(66) 9 9986-7984 · WhatsApp
@fc__consultoria
FCconsultoria25@hotmail.com
Sinop · MT

Engefitas SOLUÇÕES ADESIVAS

FC. FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA

PRO GLAZE
UMA MARCA ENGEFITAS SOLUÇÕES ADESIVAS

LIMPEZA E PREPARAÇÃO

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

Isopropanol 99,8% para limpar e desengordurar vidros, perfis e componentes da pele de vidro. Remove graxas, óleos e resíduos e deixa a superfície pronta para fitas, selantes e adesivos.



PUREZA DE 99,8%
Solvente de grau técnico e alta pureza.

NÃO DEIXA RESÍDUOS
Evapora rápido e deixa a superfície seca.

MÁXIMA ADERÊNCIA
Primeiro passo de toda colagem bem feita.

DADOS TÉCNICOS

Produto	Isopropanol 99,8% (grau técnico)
Embalagem	Frasco de 1 litro
Validade	12 meses da fabricação
Uso	Vidros, perfis, metais, plásticos e ferramentas

ATENÇÃO

Produto **inflamável**, de uso exclusivo profissional. Use em local ventilado, longe de calor e chamas. Evite contato com os olhos e mantenha fora do alcance de crianças e animais. Armazene na embalagem original, em local fresco e seco.

ATENDEMOS

■ Distribuidores ■ Serralherias ■ Vidraçarias

REPRESENTANTE DIRETO DA FÁBRICA

FC Consultoria representa a Engefitas e a linha ProGlaze em Mato Grosso. Peça sua cotação.

(66) 9 9986-7984 · WhatsApp
@fc__consultoria
FCconsultoria25@hotmail.com
Sinop · MT

Engefitas SOLUÇÕES ADESIVAS

FC CONSULTORIA
EM ESQUADRIA

PRO GLAZE
UMA MARCA ENGEFITAS SOLUÇÕES ADESIVAS

FITA CALÇO · VEDAÇÃO

FITA CELL

Fita de espuma de PVC com adesivo acrílico, essencial na instalação de janelas e portas de alumínio. Preenche o espaço entre vidro e perfil, ou entre batente e parede.



5 ESPESSURAS
2, 3, 4, 6 e 8 mm em rolos de 10 m.


10 ANOS DE VIDA ÚTIL
Contra fadiga do material.

LARGURAS SOB MEDIDA
De 8 a 1.400 mm de largura.

DADOS TÉCNICOS

Costado	Espuma de PVC · preto
Adesivo	Acrílico
Liner	Polietileno branco
Espessuras	2, 3, 4, 6 e 8 mm
Densidade	130 a 170 kg/m^3
Metragem	10 m (todos os códigos)
Temperatura	–30 a 70 °C

ONDE APLICAR

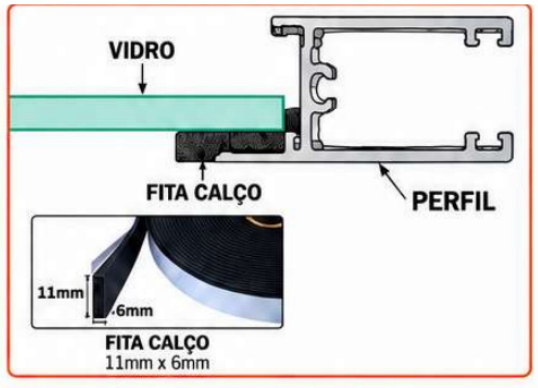

ATENDEMOS

■ Distribuidores ■ Serralherias ■ Vidraçarias

REPRESENTANTE DIRETO DA FÁBRICA

FC Consultoria representa a Engefitas e a linha ProGlaze em Mato Grosso. Peça sua cotação.

(66) 9 9986-7984 · WhatsApp
@fc__consultoria
FCconsultoria25@hotmail.com
Sinop · MT

Engefitas SOLUÇÕES ADESIVAS

FC CONSULTORIA
EM ESQUADRIA

PRO GLAZE
UMA MARCA ENGEFITAS SOLUÇÕES ADESIVAS

FERRAMENTA · DUPLA FACE

APLICADOR ALICATE

Aplicador tipo alicate para dupla face em perfil metálico. Garante pressão uniforme para total aderência da fita no perfil, com aplicação precisa e eficiente.



PRESSÃO UNIFORME
Aplicação precisa e por igual em todo o perfil.

AGILIZA A PRODUÇÃO
Facilita e acelera o processo na bancada.

LEVE E RESISTENTE
Estrutura robusta e pegada ergonômica.

CÓDIGO DO PRODUTO

055198

Indicado para aplicação de fitas dupla face em perfis metálicos.

SISTEMA COMPLETO PROGLAZE

1. **Álcool isopropílico** · limpeza
2. **Primer Ultra** no alumínio e **Silano PG+** no vidro
3. **Fita estrutural glazing**
4. **Aplicador alicate** ou **rolete**

ATENDEMOS

■ Distribuidores ■ Serralherias ■ Vidraçarias

REPRESENTANTE DIRETO DA FÁBRICA

FC Consultoria representa a Engefitas e a linha ProGlaze em Mato Grosso. Peça sua cotação.

(66) 9 9986-7984 · WhatsApp
@fc__consultoria
FCconsultoria25@hotmail.com
Sinop · MT

Engefitas SOLUÇÕES ADESIVAS

FC CONSULTORIA
EM ESQUADRIA

PRO GLAZE
UMA MARCA ENGEFITAS SOLUÇÕES ADESIVAS

FERRAMENTA · DUPLA FACE

APLICADOR ROLETE

Rolete para aplicação de fita dupla face. Aumenta a área de contato da fita com a superfície. Fabricado em alumínio, com cabo plástico e rolete em PVC.



MAIS ÁREA DE CONTATO
Fita bem assentada, colagem mais firme.

PRÁTICO E UNIFORME
Facilita o processo de aplicação.

CABO ERGONÔMICO
Estrutura resistente para uso diário.

CÓDIGO DO PRODUTO

055192

Corpo em alumínio, cabo plástico e rolete em PVC.

SISTEMA COMPLETO PROGLAZE

1. **Álcool isopropílico** · limpeza
2. **Primer Ultra** no alumínio e **Silano PG+** no vidro
3. **Fita estrutural glazing**
4. **Aplicador rolete** ou **alicate**

ATENDEMOS ■ Distribuidores ■ Serralherias ■ Vidraçarias

REPRESENTANTE DIRETO DA FÁBRICA

FC Consultoria representa a Engefitas e a linha ProGlaze em Mato Grosso. Peça sua cotação.

(66) 9 9986-7984 · WhatsApp
@fc__consultoria
FCconsultoria25@hotmail.com
Sinop · MT

Engefitas SOLUÇÕES ADESIVAS

FC. FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA

ENGEFITAS · DESDE 1995

DUPLA FACE · ESPUMA ACRÍLICA

ADESIVO DF 15311

ESPESSURA 1,1 MM

Espuma acrílica branca de célula fechada com adesivo de alta performance nas duas faces. Fixa chapas de alumínio, vidros e peças onde a superfície irregular exige compensar a dilatação.



COMPENSA IRREGULARIDADES

Boa conformação em superfícies desniveladas.

ABSORVE VIBRAÇÕES

Distribui as tensões por toda a área colada.

INTERNO E EXTERNO

Resiste a UV, intempéries e até 120 °C.

DADOS TÉCNICOS

Material	Espuma acrílica multicamadas branca
Liner	Polietileno 200 micra · verde
Espessura	1,1 mm ± 10%
Resistência à tração	30 kgf/pol²
Temperatura	Até 120 °C
Comprimento	Rolo de 20 m

Aplicar entre 20 e 40 °C. Abaixo de 10 °C o adesivo não flui e a área de contato fica insuficiente.

DESEMPENHO EM LABORATÓRIO

Adesão 90° aço inox 72 h T.A.	**7 kgf/pol**
Tensão Carga máxima	**17 kgf/6,45 cm²**
Cisalhamento dinâmico Aço inox · 72 h T.A.	**15 kgf/6,45 cm²**
Cisalhamento estático 3,22 cm² · 10.000 min	**1.000 g**

ATENDEMOS

■ Distribuidores ■ Serralherias ■ Vidraçarias

REPRESENTANTE DIRETO DA FÁBRICA

FC Consultoria representa a Engefitas em Mato Grosso. Peça sua cotação.

(66) 9 9986-7984 · WhatsApp
@fc__consultoria
FCconsultoria25@hotmail.com
Sinop · MT

Engefitas
SOLUÇÕES ADESIVAS

FC. FC CONSULTORIA
EM ESQUADRIA

ENGEFITAS · DESDE 1995

DUPLA FACE · ESPUMA ACRÍLICA

ADESIVO DF 15316

ESPESSURA 1,6 MM

Espuma acrílica branca de célula fechada, mais espessa, com adesivo de alta performance nas duas faces. Para chapas de alumínio, ACM, vidros e superfícies que exigem alta compensação de dilatação.



MAIOR ESPESSURA
Mais compensação em superfícies irregulares.

PAINÉIS E COBERTURAS
ACM, chapas metálicas, policarbonato e fibra.

INTERNO E EXTERNO
Resiste a UV, intempéries e até 120 °C.

DADOS TÉCNICOS

Material	Espuma acrílica multicamadas branca
Liner	Polietileno 200 micra · verde
Espessura	1,6 mm ± 10%
Resistência à tração	30 kgf/pol²
Temperatura	Até 120 °C
Comprimento	Rolo de 20 m

Aplicar entre 20 e 40 °C. Abaixo de 10 °C o adesivo não flui e a área de contato fica insuficiente.

DESEMPENHO EM LABORATÓRIO

Adesão 90° aço inox 72 h T.A.	**9 kgf/pol**
Tensão Carga máxima	**20 kgf/6,45 cm²**
Cisalhamento dinâmico Aço inox · 72 h T.A.	**18 kgf/6,45 cm²**
Cisalhamento estático 3,22 cm² · 10.000 min	**1.000 g**

ATENDEMOS

■ Distribuidores ■ Serralherias ■ Vidraçarias

REPRESENTANTE DIRETO DA FÁBRICA

FC Consultoria representa a Engefitas em Mato Grosso. Peça sua cotação.

(66) 9 9986-7984 · WhatsApp
@fc__consultoria
FCconsultoria25@hotmail.com
Sinop · MT

Engefitas SOLUÇÕES ADESIVAS

FC. FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA

ENGEFITAS · DESDE 1995

DUPLA FACE · MASSA ACRÍLICA

ADESIVO DF/TR 12310

ESPESSURA 1,0 MM / 0,7 MM

Dupla face transparente de massa acrílica, com alta performance em adesão e conformação à superfície. Une vidro, metais, madeira, superfícies pintadas e diversos plásticos.



TRANSPARENTE
Colagem discreta, ideal com vidro.

LARGURAS DE 4 A 1.150 MM
Rolos de 20 m na medida da aplicação.

RESISTENTE
Solventes, calor, umidade e raios UV.

DADOS TÉCNICOS

Material	Massa acrílica · transparente
Liner	Polietileno verde
Espessura	1,0 mm / 0,7 mm
Temperatura	Até 120 °C
Metragem	20 m
Largura	De 4 a 1.150 mm

Usado também nas indústrias automotiva, moveleira, eletroeletrônica e de eletrodomésticos.

DESEMPENHO EM LABORATÓRIO

Adesão 90° aço inox 72 h T.A.	**6 kgf/pol**
Tração Carga máxima	**40 kgf/pol²**
Cisalhamento dinâmico Aço inox · 72 h T.A.	**15 kgf/6,45 cm²**
Cisalhamento estático 3,22 cm² · 10.000 min	**1.000 g**

ATENDEMOS ■ Distribuidores ■ Serralherias ■ Vidraçarias

REPRESENTANTE DIRETO DA FÁBRICA

FC Consultoria representa a Engefitas em Mato Grosso.
Peça sua cotação.

(66) 9 9986-7984 · WhatsApp
@fc__consultoria
FCconsultoria25@hotmail.com
Sinop · MT

Engefitas
SOLUÇÕES ADESIVAS

FC. FC CONSULTORIA
EM ESQUADRIA

ENGEFITAS · DESDE 1995

PAPEL CREPADO · USO GERAL

FITA CREPE 540

Fita em papel crepado tratado na cor creme, com adesivo à base de borracha e resinas. Para fechamento de pacotes, reforço de embalagens leves, fixações e pintura imobiliária interna.



USO GERAL
Embalagens leves, papéis, plásticos e escritório.

PINTURA INTERNA
Remover em até 24 h após aplicar.

ATÉ 1.160 MM
Rolos de 45 m em diversas larguras.

DADOS TÉCNICOS

Material	Papel crepado tratado · creme claro
Adesivo	Borracha e resinas
Adesão à placa de aço	205 gf/cm (ASTM D3330)
Tack rolling ball	2 cm (ASTM D3121)
Resistência à tração	2,5 kgf/cm (ASTM D3759)
Alongamento	9% (ASTM D3759)
Metragem · largura	45 m · até 1.160 mm

INDICAÇÕES

- ✓ Fechamento de pacotes e reforço de embalagens leves
- ✓ Fixação de papéis e plásticos, escritório e uso escolar
- ✓ Pintura imobiliária de uso interno, com remoção em até 24 h
- ✗ Não recomendada para pintura automotiva (use a Crepe Automotiva Verde)

ATENDEMOS

■ Distribuidores ■ Serralherias ■ Vidraçarias

REPRESENTANTE DIRETO DA FÁBRICA

FC Consultoria representa a Engefitas em Mato Grosso.
Peça sua cotação.

(66) 9 9986-7984 · WhatsApp
@fc__consultoria
FCconsultoria25@hotmail.com
Sinop · MT

Engefitas SOLUÇÕES ADESIVAS


FC. FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA

ENGEFITAS · DESDE 1995

MASCARAMENTO · PINTURA

CREPE AUTOMOTIVA VERDE

Papel crepado tratado, resistente e impermeável, com adesivo de borracha e resina sintética. Flexível, fácil de aplicar e de remover sem deixar resíduo em metal, vidro, borracha e plástico.

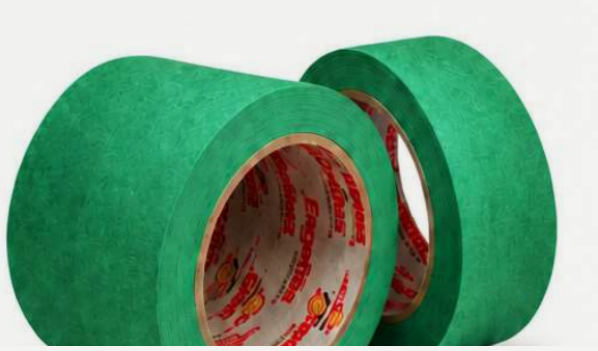

100 °C POR 1 HORA
Suporta o ciclo de estufa de pintura.

SAI SEM RESÍDUO
Em metal, vidro, borracha e plástico.

ATÉ 72 H EM ÁREA EXTERNA
Nesse caso, evite aplicar sobre borracha.

DADOS TÉCNICOS

Material	Papel crepado tratado · verde
Adesivo	Borracha e resinas
Adesão à placa de aço	239 gf/cm (ASTM D3330)
Tack rolling ball	0,3 cm (ASTM D3121)
Resistência à tração	2,7 kgf/cm (ASTM D3759)
Alongamento à ruptura	10% (ASTM D3759)
Espessura total	0,122 mm ± 0,022 mm

INDICAÇÕES

- Mascaramento de pintura automotiva em estufa
- Uso em ambientes externos por até 72 h
- Marcação e vedação de embalagens
- Fixação e emendas de papel ou plástico, uso geral na indústria

ATENDEMOS

■ Distribuidores ■ Serralherias ■ Vidraçarias

REPRESENTANTE DIRETO DA FÁBRICA

FC Consultoria representa a Engefitas em Mato Grosso. Peça sua cotação.

(66) 9 9986-7984 · WhatsApp
@fc__consultoria
FCconsultoria25@hotmail.com
Sinop · MT

Engefitas
SOLUÇÕES ADESIVAS

FC CONSULTORIA
EM ESQUADRIA

ENGEFITAS · DESDE 1995

EMBALAGEM · BOPP

FITA PP 45

Fita de polipropileno bi-orientado (BOPP) com adesivo acrílico, para fechar caixas de papelão, embalagens plásticas e empacotamentos em geral. Aplicação manual, semiautomática ou automática.



RESISTE A INTEMPÉRIES
Alta resistência a agentes químicos.

RESISTENTE AO IMPACTO
Para caixas e empacotamentos em geral.

MAIS DE 2 ANOS
De vida útil em estocagem normal.

DADOS TÉCNICOS

Material	Filme de BOPP · transparente
Adesivo	Acrílico
Espessura total	45 micra
Adesão ao aço inox	5,2 N/10 mm
Alongamento	140%
Resistência à tração	9,7 N/25 mm
Especificação	EPL-73-CDT-011/00

MEDIDAS STANDARD

48 mm × 50 m	**48 mm × 100 m**
72 mm × 100 m	**48 mm × 1.200 m**

Outras medidas sob consulta. Melhor aplicação a 25 °C.

ATENDEMOS

■ Distribuidores ■ Serralherias ■ Vidraçarias

REPRESENTANTE DIRETO DA FÁBRICA

FC Consultoria representa a Engefitas em Mato Grosso.
Peça sua cotação.

(66) 9 9986-7984 · WhatsApp
@fc__consultoria
FCconsultoria25@hotmail.com
Sinop · MT