
EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/5
BOTONERA DE COLUMNA		Ed. **04**

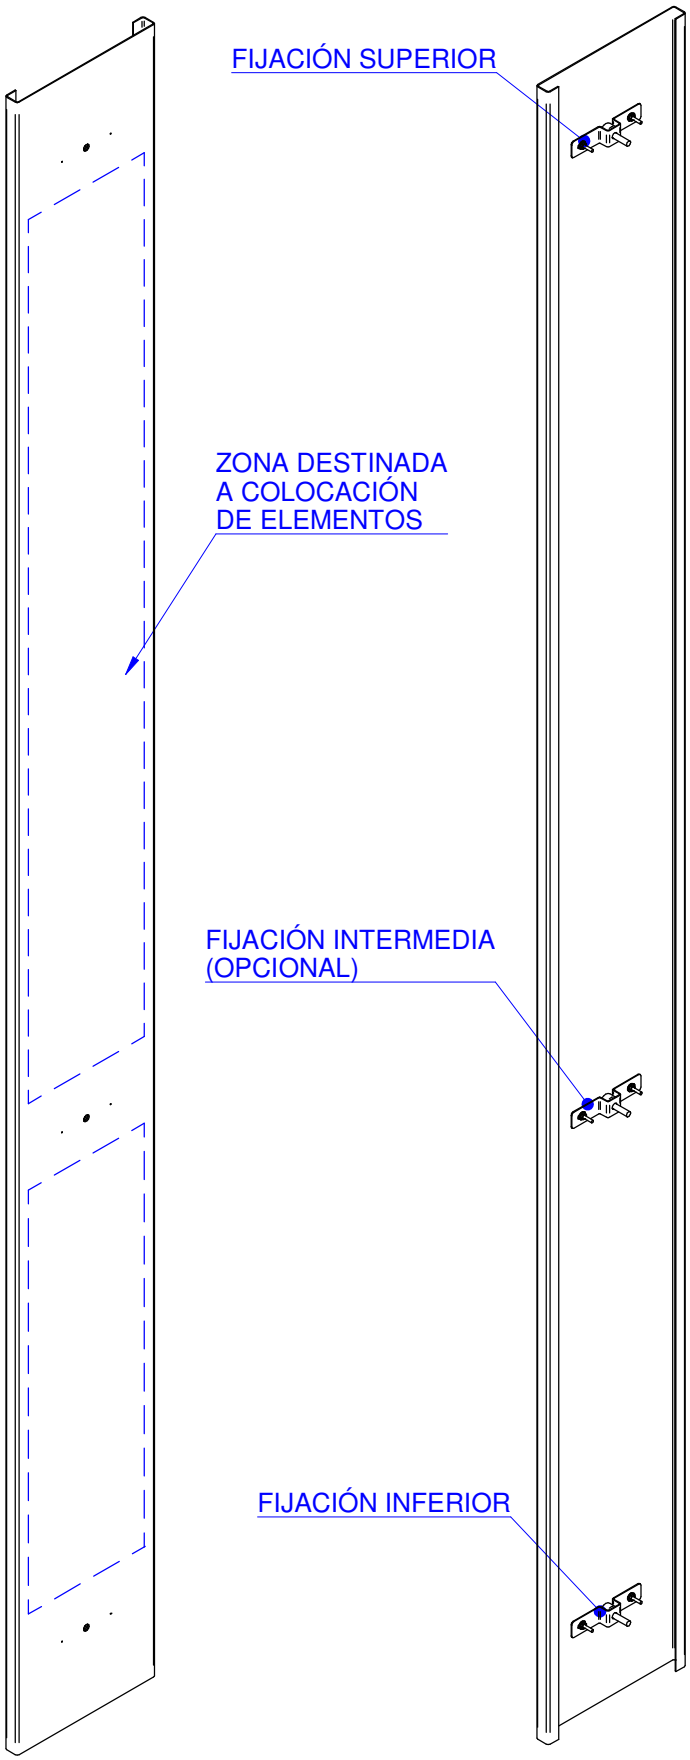


Savera
Elevator System Solutions

EMESA

FICHA TÉCNICA

BOTONERA DE COLUMNA


Ed. **04**

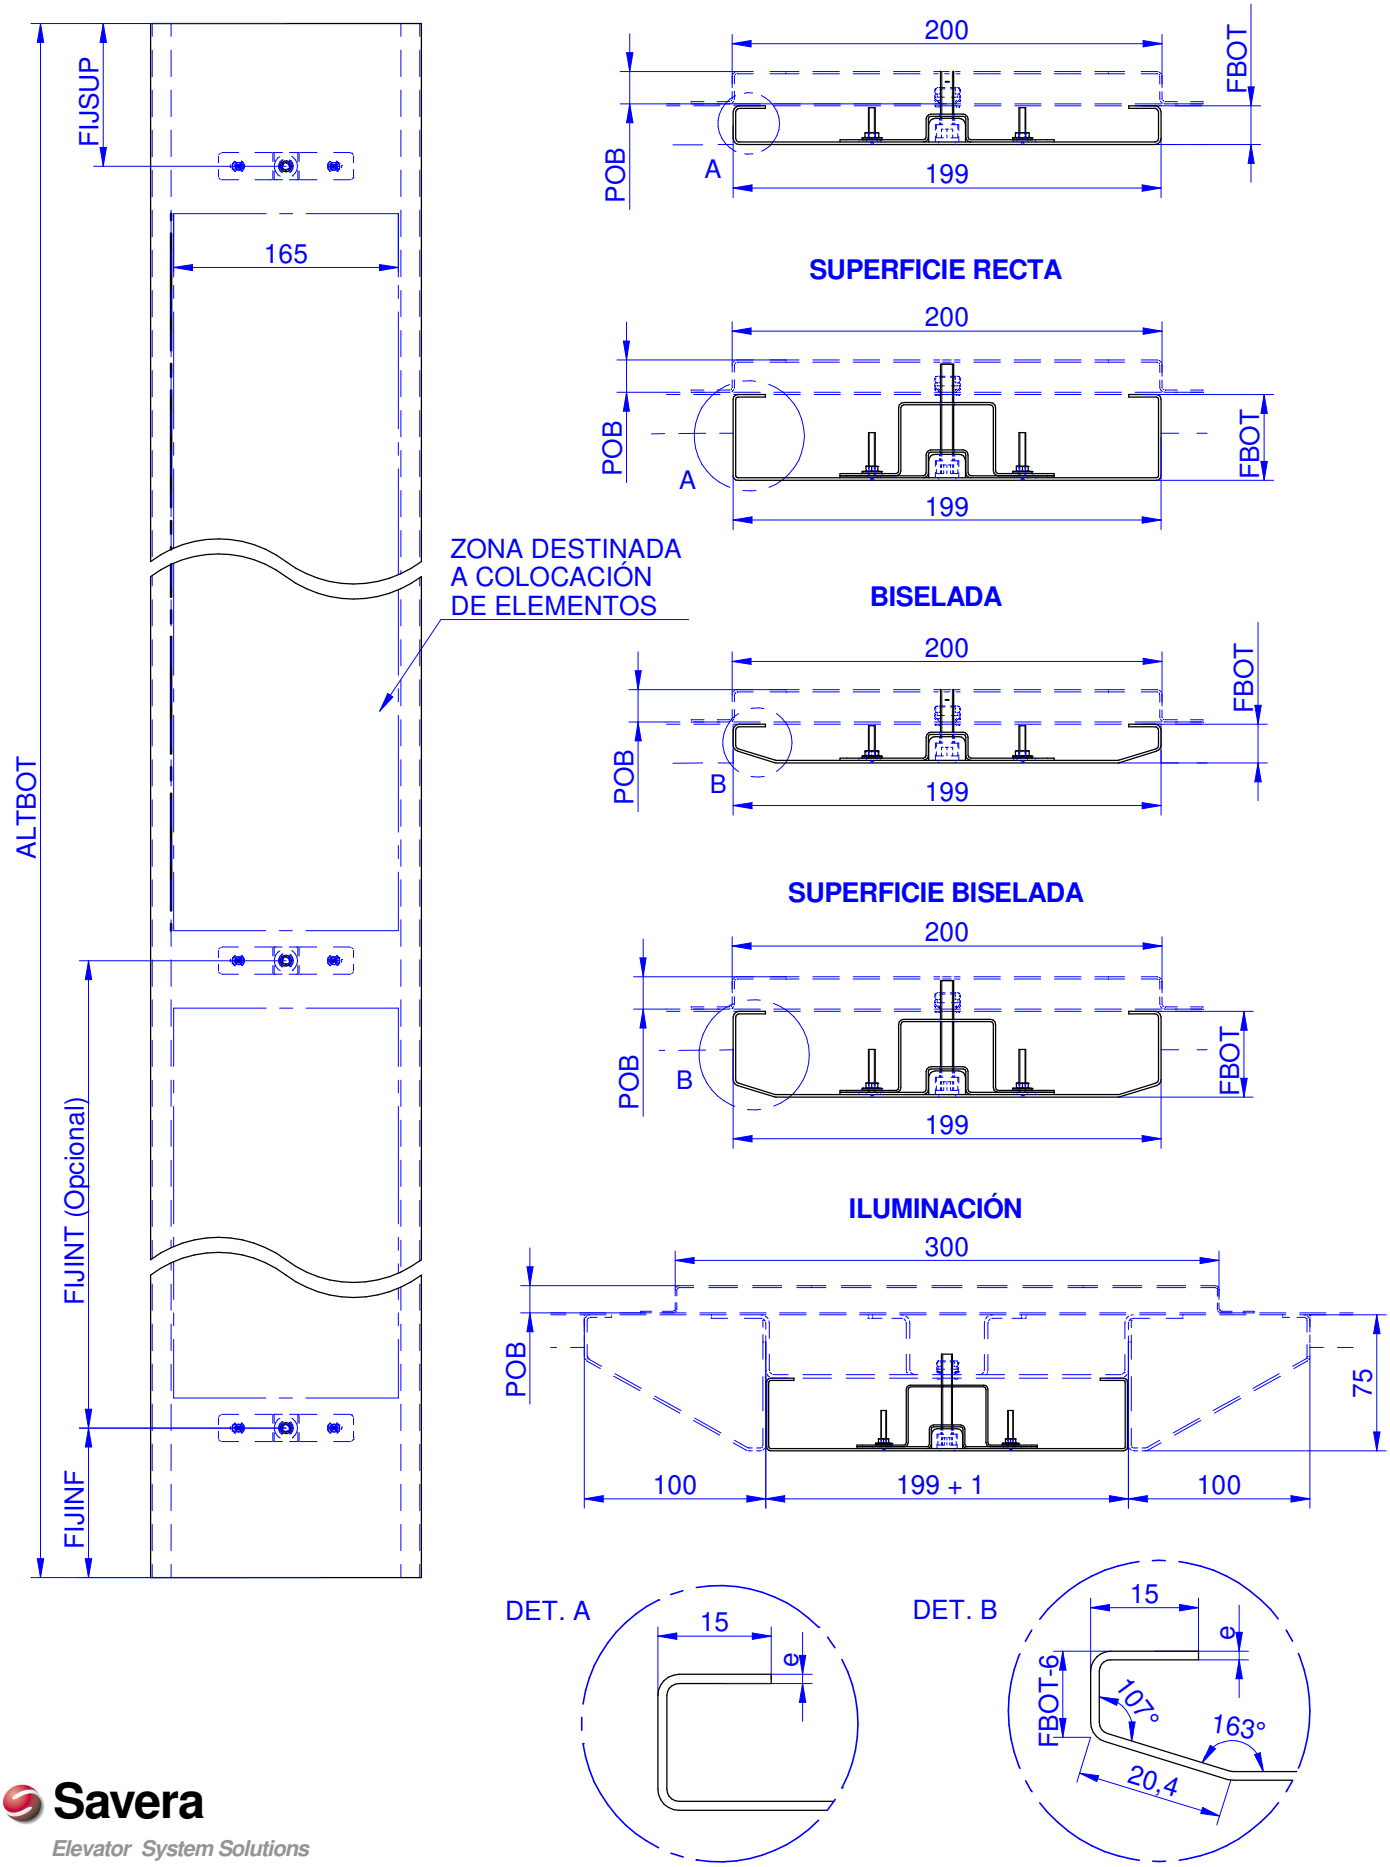


Savera
Elevator System Solutions

BOTONERA EN CABINA DECORADA


BOTONERA RECTA / BISELADA (ENTRE ZÓCALOS)

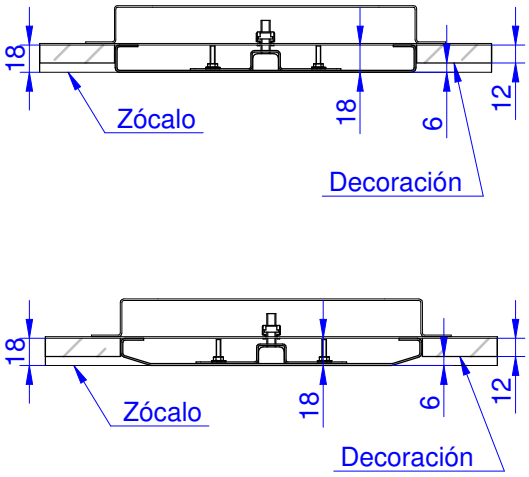


Paño con botonera montada

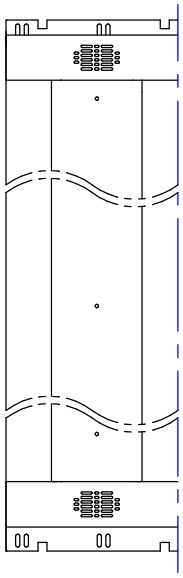


Paño sin botonera

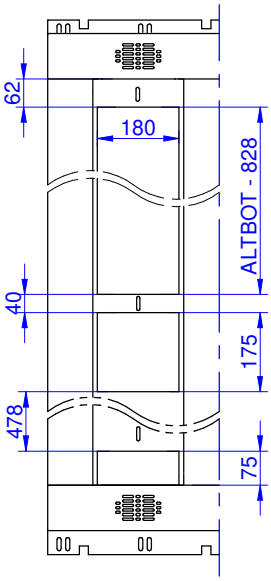


BOTONERA SUPERFICIE RECTA / BISELADA (DE SUELO A TECHO)

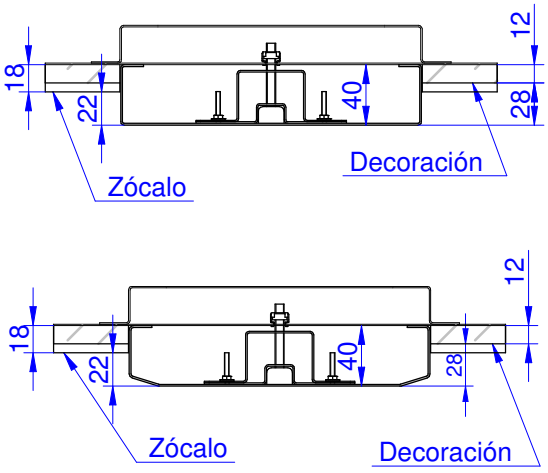


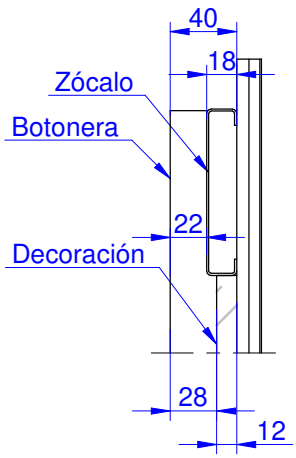


Paño con botonera montada

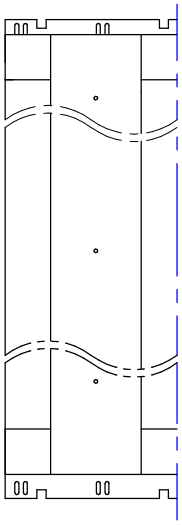


Paño sin botonera

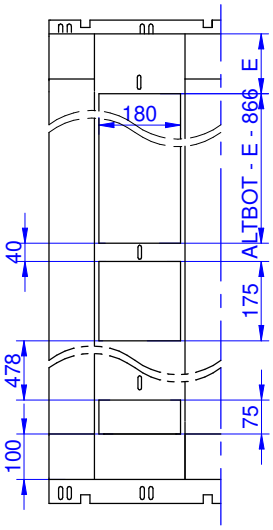


BOTONERA ILUMINACIÓN (SUPERFICIE RECTA, DE SUELO A TECHO)

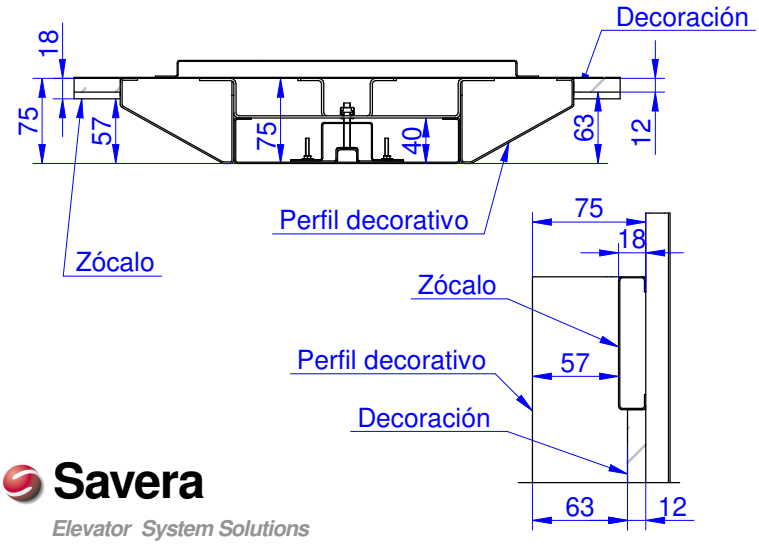

Paño con botonera montada

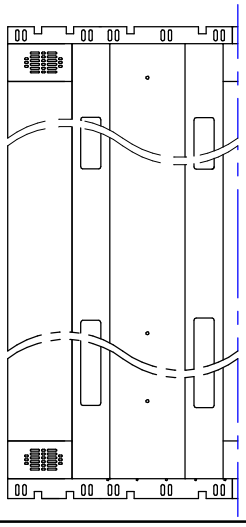


Paño sin botonera

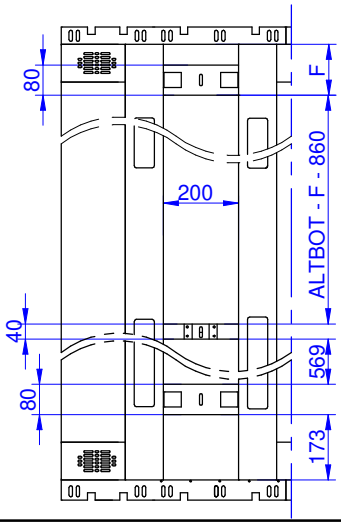



Savera
Elevator System Solutions

BOTONERA EN CABINA CHAPA DIRECTA


BOTONERA RECTA / BISELADA (ENTRE ZÓCALOS)

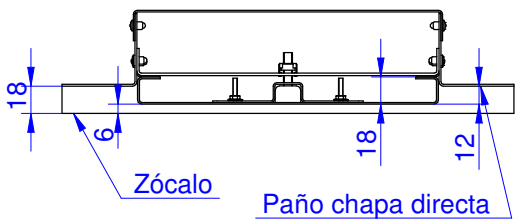




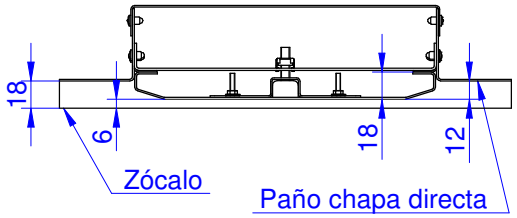


Paño con botonera montada

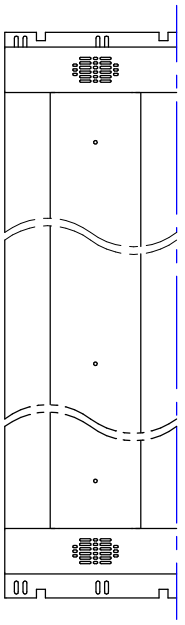



Paño sin botonera

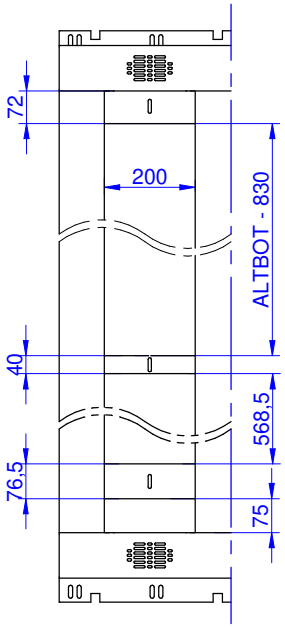


BOTONERA SUPERFICIE RECTA / BISELADA (DE SUELO A TECHO)

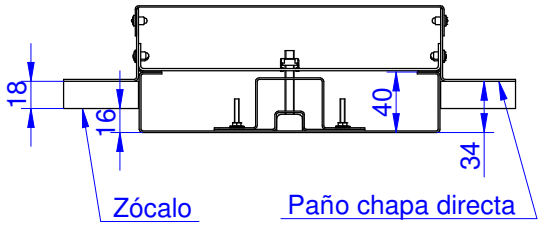

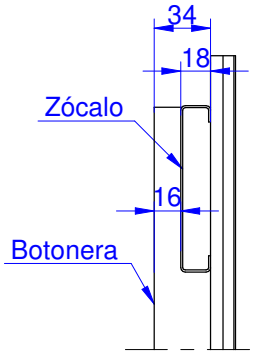


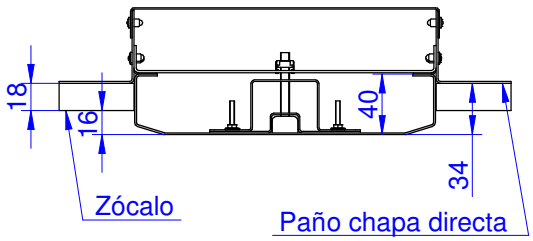

Paño con botonera montada

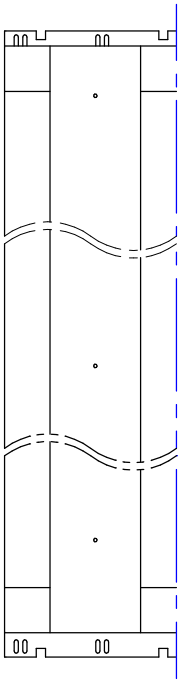

Paño sin botonera

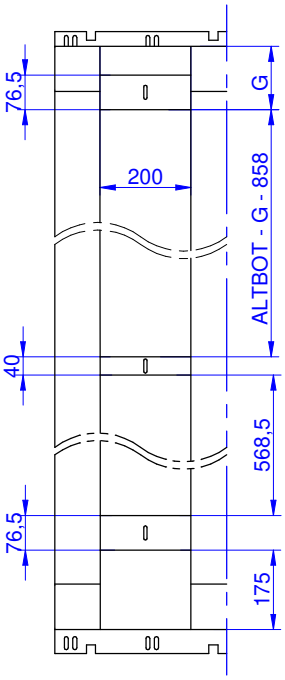

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Botonera recta
- Materiales según catálogo Emesa
- Espesor 1,2 mm en skinplate y 1,5 mm en inoxidable
- Peso aprox. 5 Kg para botonera estándar A recta, ALTBOT: 1988, FBOT: 18 y e: 1,5 mm
- Medidas según tabla:

		ALTBOT	FIJSUP	FIJINF	FIJINT	FBOT	E	F	G
Botonera recta/biselada (entre zócalos)	**A**	Altura interior útil - 112	40	105	635	18	-	-	-
	B	Altura interior útil - 12	140						
	C	Altura interior útil - 190	40						
	D	Altura interior útil - 102	128						
Botonera superficie recta/biselada (de suelo a techo)	**A / B**	Altura interior útil + 88	110	205	635	40	132	147	142
	C / D	Altura interior útil - 2	98				120	135	130

Valores válidos para espesor de suelo hasta 20 mm.

A: Cabina con bajotecho con zócalo superior
B: Cabina con bajotecho sin zócalo superior
C: Cabina con techo forrado con zócalo superior
D: Cabina con techo forrado sin zócalo superior
E, F, G: Distancia zona superior a hueco elementos botonera
ALTBOT: Altura botonera
FIJSUP: Fijación superior
FIJINF: Fijación inferior
FIJINT: Fijación intermedia
FBOT: Profundidad botonera
POB: Profundidad omega botonera (mínimo 15 mm en cabinas decoradas y 20 mm en cabinas chapa directa)

INCLUYE

- Fijación superior M6
- Fijación inferior M6

OPCIONAL

- Botonera biselada
- Fijación intermedia M6
- Otras medidas y materiales según consulta

NOTA: La botonera con iluminación es una botonera de superficie recta colocada entre perfiles decorativos que forman parte de la decoración.