

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS ELÉCTRICO MOCHILA CEM-1250-DS		Ed. **02**

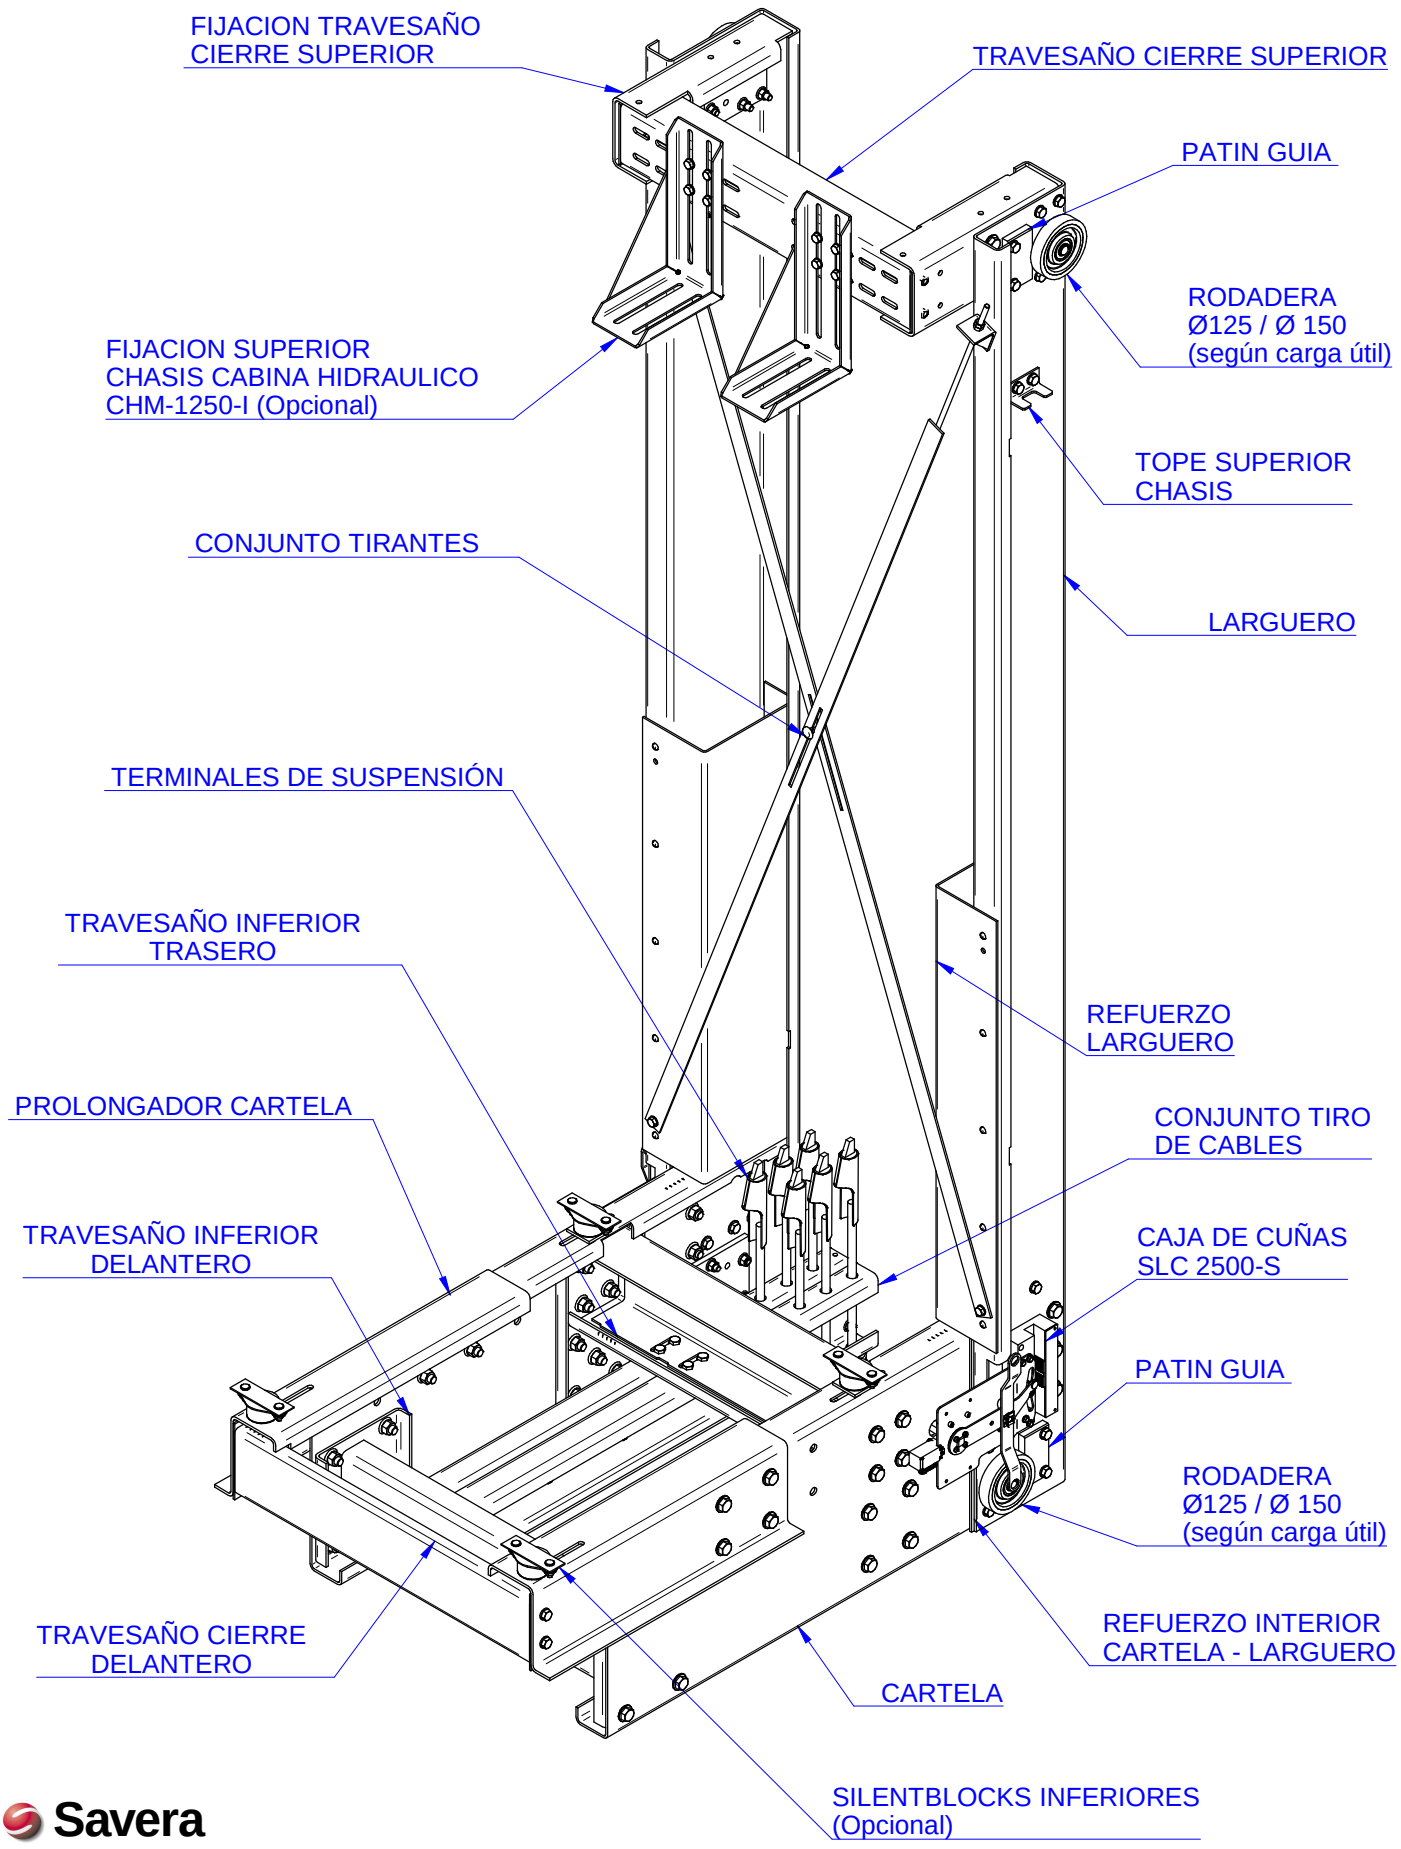


Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/4
CHASIS ELÉCTRICO MOCHILA CEM-1250-DS		Ed. 02

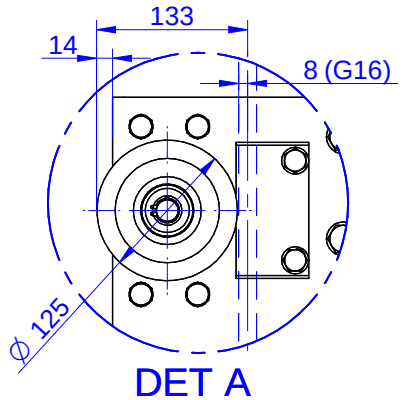


DET A

RODADERA Ø 125

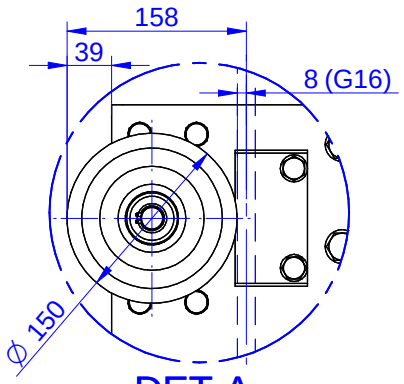


DET A

RODADERA Ø 150

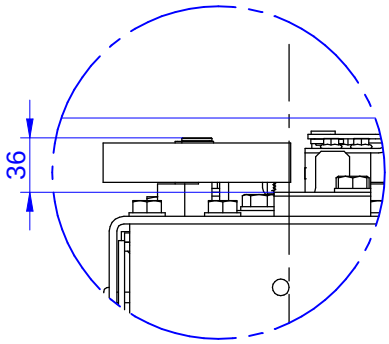

DET B


RODADERA Ø 125



DET B

RODADERA Ø 150

*Para cabinas de altura exterior H ≤ 2300 se puede reducir a Zmin = 190 mm.

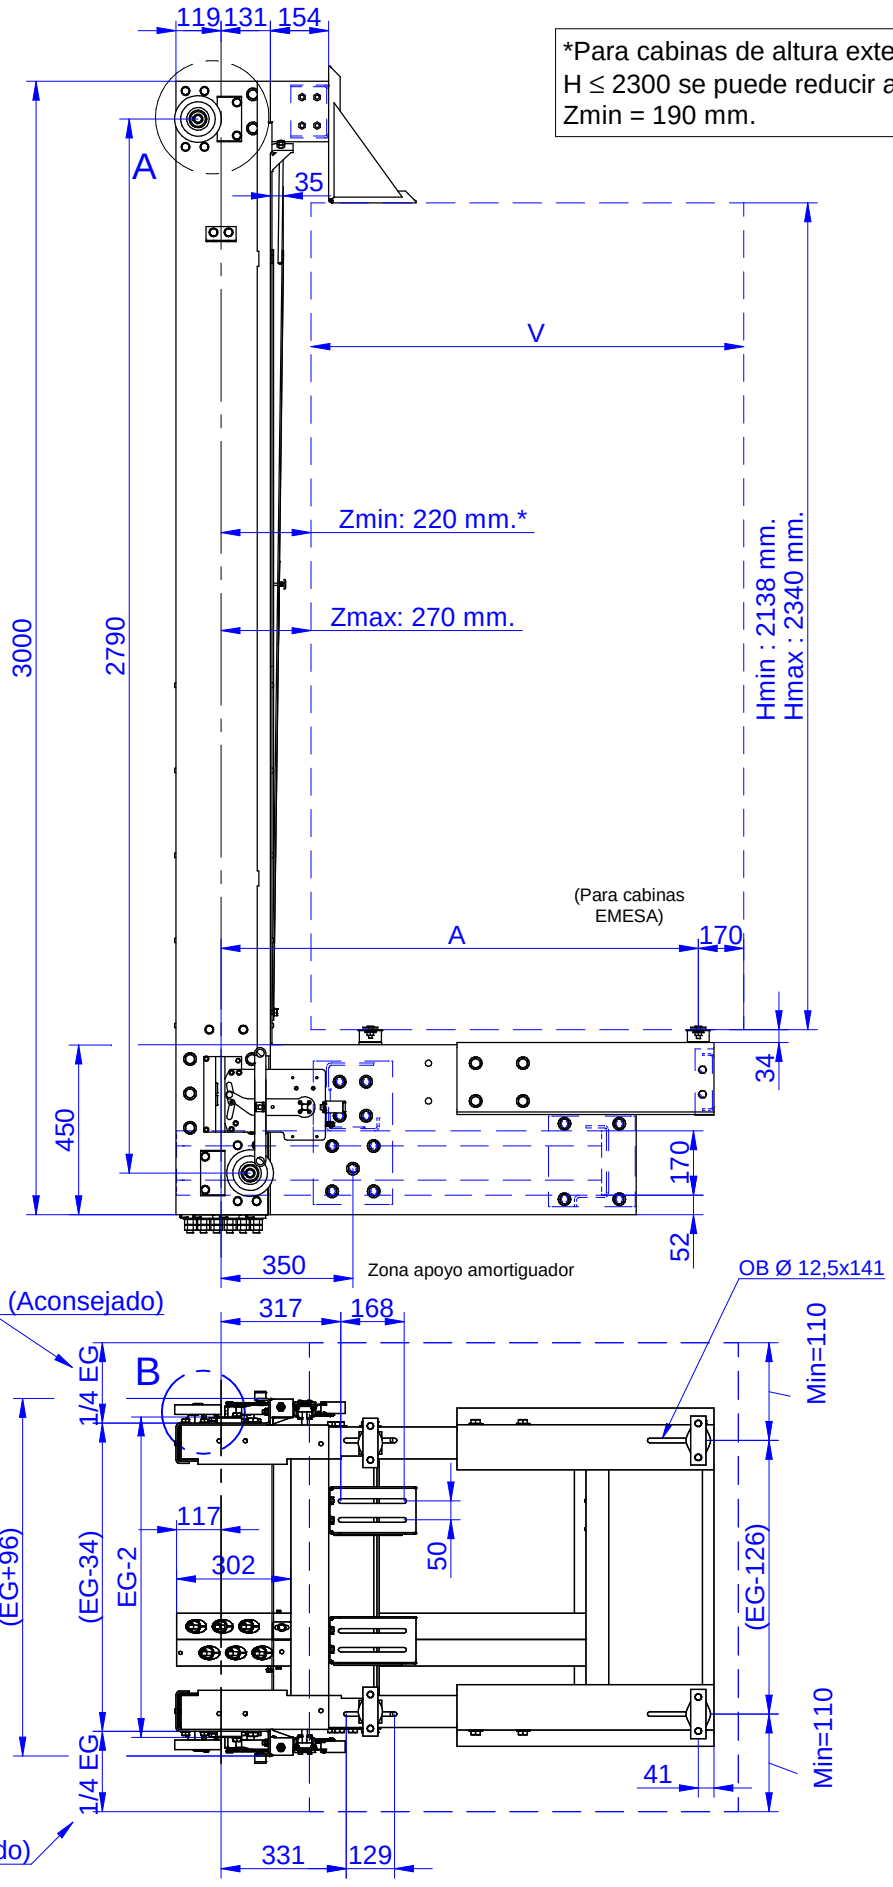

Savera
Elevator System Solutions

TABLA CARACTERÍSTICAS GENERALES

(P+Q) max. (Kg.)		2500	
Suspensión		1:1	
Vel. Nominal max. (m/s)		1	
Cables		10 x Ø 6,5	6 x Ø 10 / 6 x Ø 12
Guías permitidas		Ver tabla 1	
Caja de cuñas		Ver tabla 1	
Peso chasis (Kg.)		440 aprox.	
Rango EG		850-1600	
		EG en saltos de 50 en 50 mm.	
		PROLONGADOR	**RANGO "A"**
COTA "A"	CARTELA 1210	Posic. 1	1009 - 1135
		Posic. 2	1136 - 1260
		Posic. 3	1261 - 1385
	CARTELA 1585	Posic. 1	1386 - 1510
		Posic. 2	1511 - 1635
		Posic. 3	1636 - 1760

Tabla 1

RODADERA	Ø 125	Ø 150
CAJA CUÑAS	SLC 25000-S	
	G9 / G16	G16
GUÍAS PERMITIDAS	T89/16	T90/16
	T90/16	T114/16
	T114-16	T125/16
	T125-9	T127/16
	T125-16	-
	T127-16	-


* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

INCLUIDO:
. Tensores cables hasta 6 x ø10/12

OPCIONAL:
. Fijaciones superiores a cabina.
. Silentblocks inferiores.
. Fijaciones superiores deslizantes a cabina

NOTAS:
- En caso de montar limitador de velocidad, ver posición cable limitador:
  * El modelo del Limitador SLC LM18CD soporte corto Emesa (montaje exterior)

TABLA DE P+Q EN FUNCION DE COTA A (voldado total)

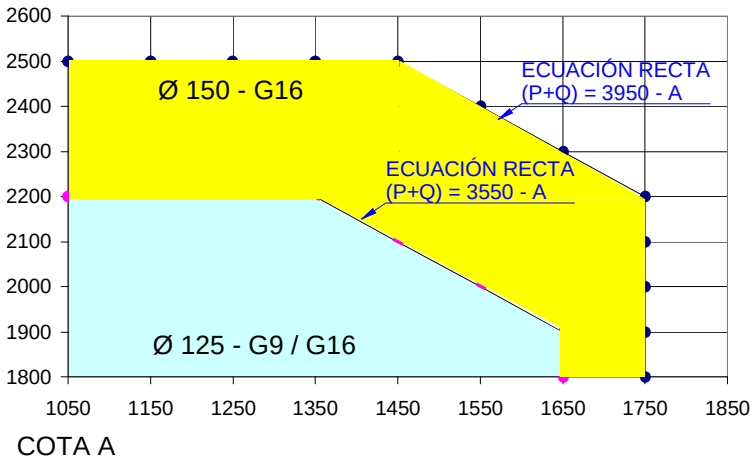

Nota: Datos independientes de la EG.

Savera
Elevator System Solutions

EMESA

FICHA TÉCNICA


CHASIS ELÉCTRICO MOCHILA CEM-1250-DS

Ed. **02**


TIROS ADMITIDOS

EG \ T	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	850	900
850	CT																	
900		CT																
950			CT															
1000				CT														
1050					CT													
1100						CT												
1150							CT											
1200								CT										
1250									CT									
1300										CT								
1350											CT							
1400												CT						
1450													CT					
1500														CT				
1550															CT			
1600																CT		

EG: Entreguía
T: Tiro admitido
CT: Centrado

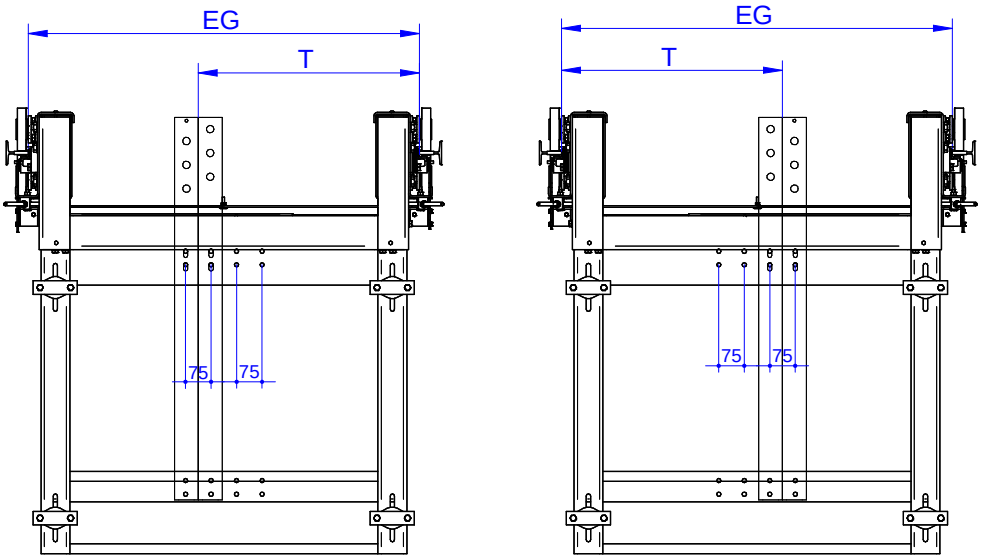

POSICIÓN LIMITADOR Y CABLE LIMITADOR

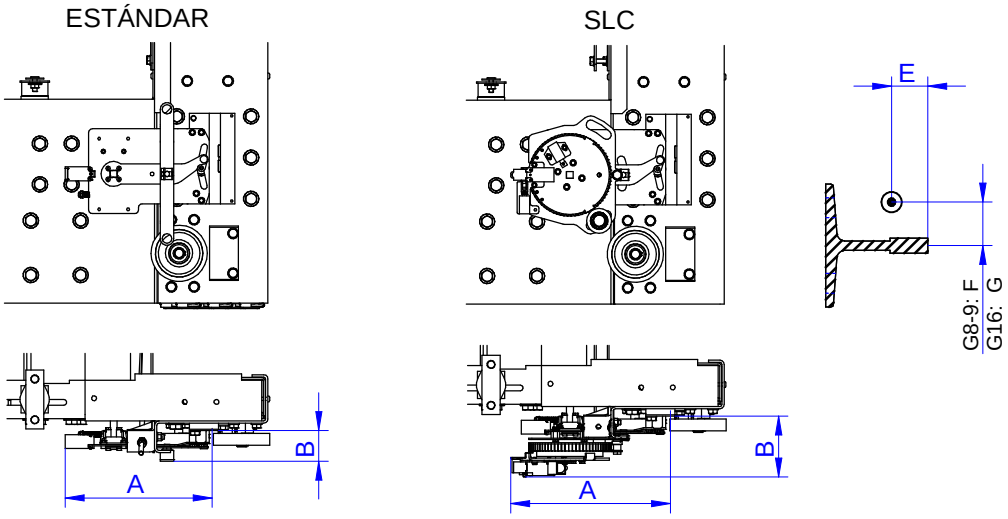

LIMITADOR	A	B	E	F	G
ESTÁNDAR	324	67	65	100	103,5
SLC	351	134	68,5	127	130,5

Savera
Elevator System Solutions