

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS ELECTRICO MOCHILA CEM-525-TS-DS		Ed. **10**

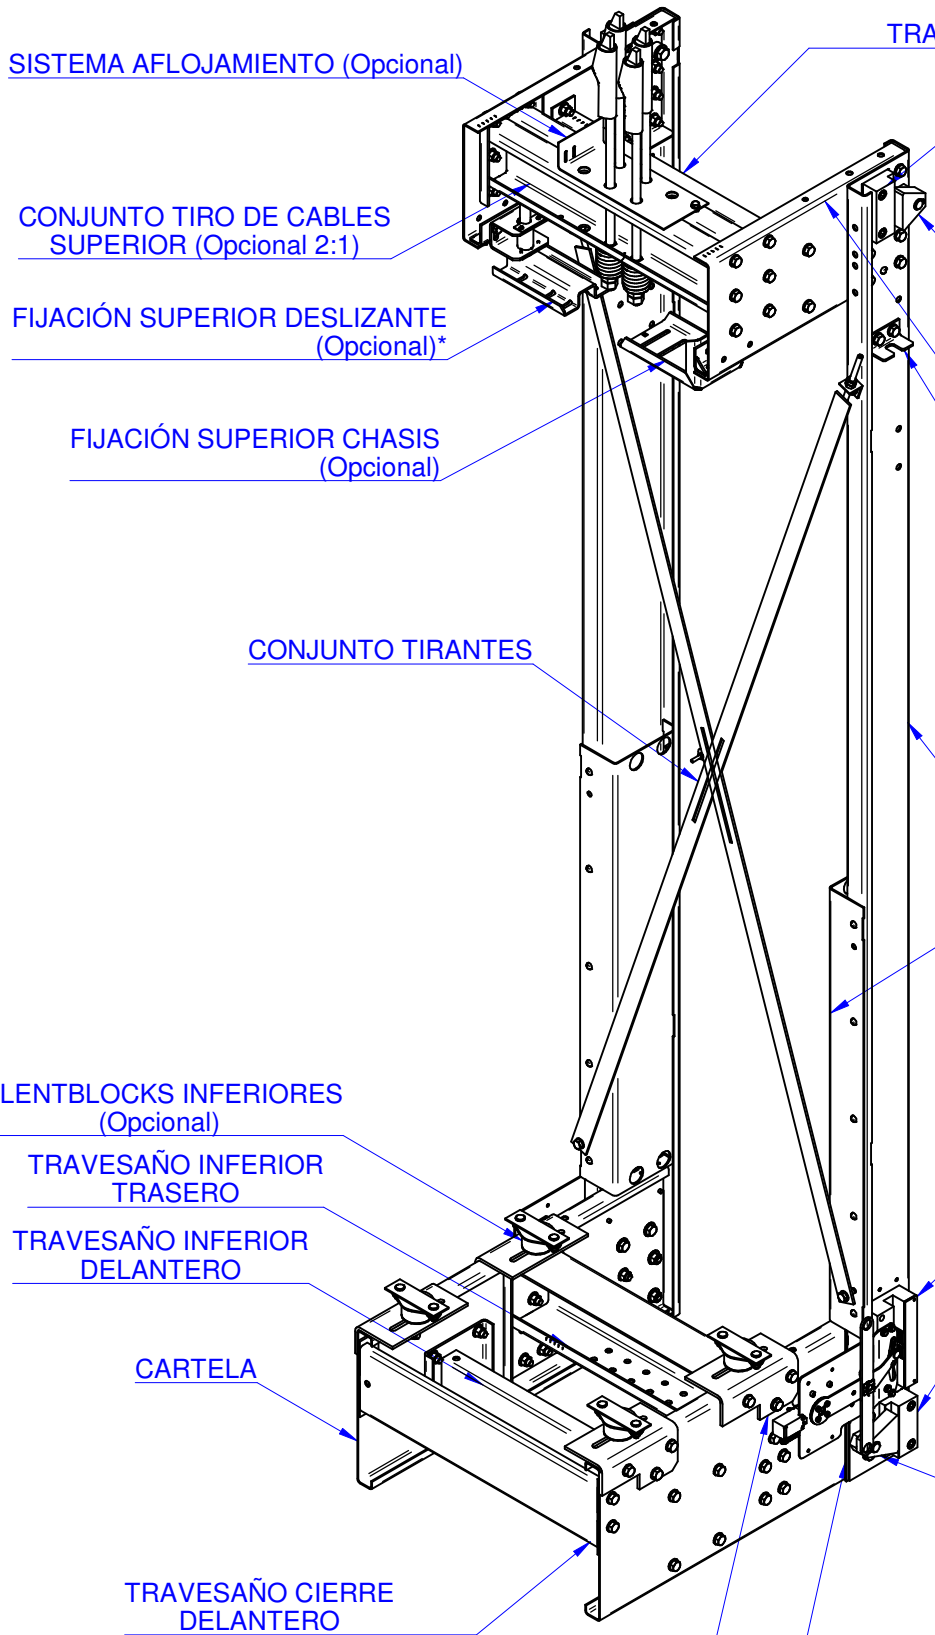

DETALLE SUSPENSIÓN 2:1

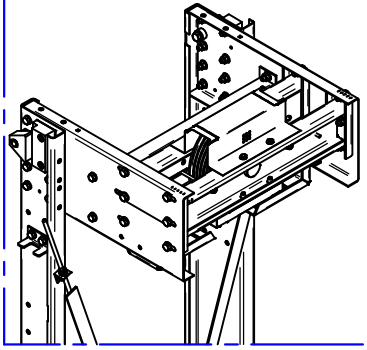

*Nota: En los casos con unión chasis-cabina mediante elementos elásticos (PSQ, silentblock...) se recomienda colocar fij. sup. deslizantes

Savera
Elevator System Solutions


EMESA

FICHA TÉCNICA


CHASIS ELECTRICO MOCHILA CEM-525-TS-DS

Ed. **10**

SUSPENSIÓN 1:1

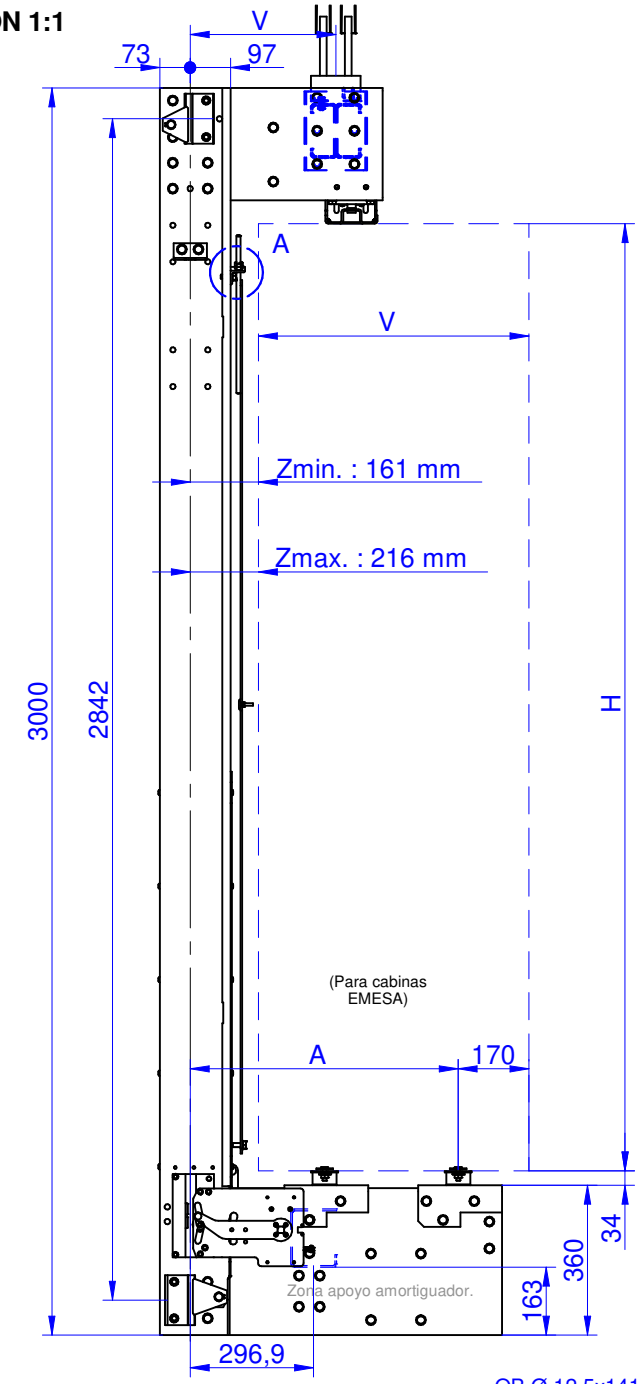


SUSPENSIÓN 2:1

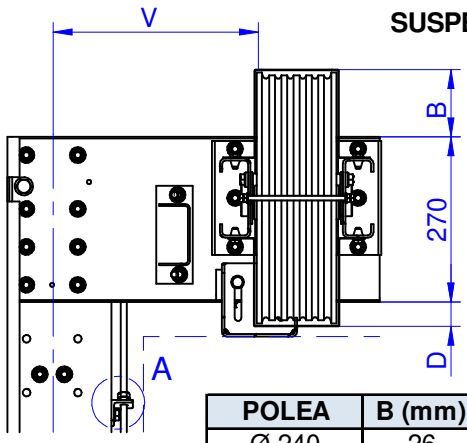


POLEA	B (mm)	D (mm)
Ø 240	26	-44
Ø 265	38,5	-31,5
Ø 320	72	0,5
Ø 400	109	37,5


DETALLE A

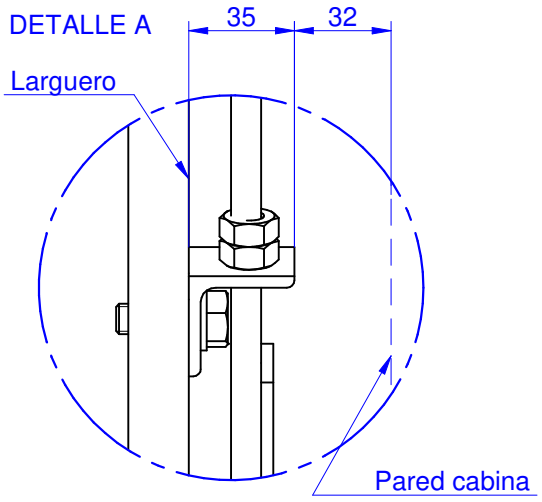


DETALLE B

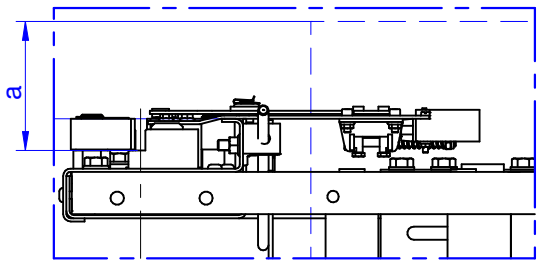

DETALLE C

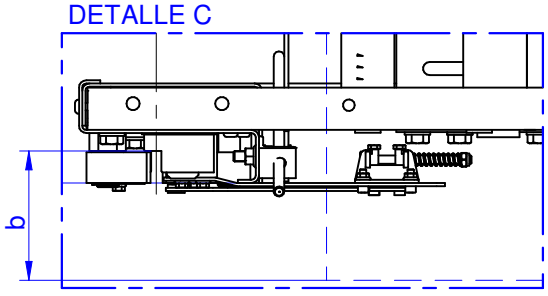

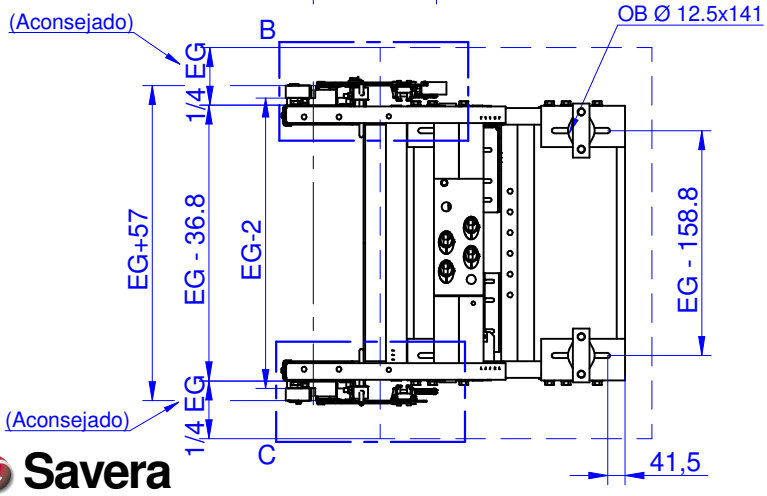

Cotas a y b mínimas	
Soporte apoyo cabina estándar	30
Soporte apoyo cabina especial	0

Savera
Elevator System Solutions

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES (SUSPENSIÓN 1:1)

(P+Q) max. (kg)	1450*	
Suspensión	1:1	
Vel. Nominal max. (m/s)	1	
Cables	Hasta 8 x Ø 6,5	Hasta 6 x Ø 8, 9, 10
Cabeza guia (mm)	8, 9, 16	
Caja de cuñas	SLC-2500-S	
Peso chasis (kg)	180 aprox.	
Rango EG	600 - 1300	
	EG en saltos de 50 en 50 mm.	
Vuelo tiro de cables "V"	155 - 450	
Altura libre para cabina, H (mm)	H_{min}	2245
	H_{max}	2325
COTA "A"	CARTELA 740 *	505 - 579
	CARTELA 815 *	580 - 704
	CARTELA 940 *	705 - 829
	CARTELA 1065 *	830 - 954
	CARTELA 1190 *	955 - 1079
	CARTELA 1315 *	1080 - 1204
	CARTELA 1440 *	1205 - 1329
	CARTELA 1565 *	1330 -1455

INCLUIDO:
- Terminales de cable hasta 4: Ø8, 9, 10

OPCIONAL:
- Fijaciones superiores a cabina.
- Silentblocks inferiores.
- Fijaciones superiores a cabina deslizantes.
- Sistema aflojamiento cables.
-Guiado inferior:
  ·Soporte Rozadera con guarnición alto deslizamiento
-Guiado superior:
  ·Soporte Rozadera con guarnición alto deslizaiento.
- Engrasadores.
-Terminales de cables:
  .Ø6,5 mm.
  .Desde 4: Ø 8, 9, 10

NOTAS:
- En caso de montar limitador de velocidad ver posición cable limitador :
  * El modelo del Limitador SLC es LM18CD soporte corto Emesa (montaje exterior)

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES (SUSPENSIÓN 2:1)

(P+Q) max. (kg)	1450*						
Suspensión	2:1						
Vel. Nominal max. (m/s)	1						
Poleas	Ø240x10x6,5	Ø265x6x6,5	Ø265x8x6,5	Ø320x4x8	Ø320x8x8	Ø400x4x10	Ø400x6x10
Cabeza guia (mm)	8, 9, 16						
Caja de cuñas	SLC-2500-S						
Peso chasis (kg)	180 aprox.						
Rango EG	600 - 1300						
	EG en saltos de 50 en 50 mm.						
Vuelo tiro de cables "V"	220 - 450						
Altura libre para cabina, H (mm)	H_{min}	2245					
	H_{max}	Ver Tabla 1					
COTA "A"	CARTELA 740 *	505 - 579					
	CARTELA 815 *	580 - 704					
	CARTELA 940 *	705 - 829					
	CARTELA 1065 *	830 - 954					
	CARTELA 1190 *	955 - 1079					
	CARTELA 1315 *	1080 - 1204					
	CARTELA 1440 *	1205 - 1329					
	CARTELA 1565 *	1330 -1455					

INCLUIDO:
- Terminales de cable hasta 4: Ø8, 9, 10

OPCIONAL:
- Fijaciones superiores a cabina.
- Silentblocks inferiores.
- Fijaciones superiores a cabina deslizantes.
- Sistema aflojamiento cables.
-Guiado inferior:
  ·Soporte Rozadera con guarnición alto deslizamiento
-Guiado superior:
  ·Soporte Rozadera con guarnición alto deslizamiento.
- Engrasadores.
-Terminales de cables:
  .Ø6,5 mm.
  .Desde 4: Ø 8, 9, 10


NOTAS:
- En caso de montar limitador de velocidad ver posición cable limitador :
  * El modelo del Limitador SLC es LM18CD soporte corto Emesa (montaje exterior)

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

Tabla 1

POLEA	H (max)
Ø 240	2325
Ø 265	2325
Ø 320	2325
Ø 400	2290

TABLA DE P+Q EN FUNCIÓN DE COTA A (volado total).

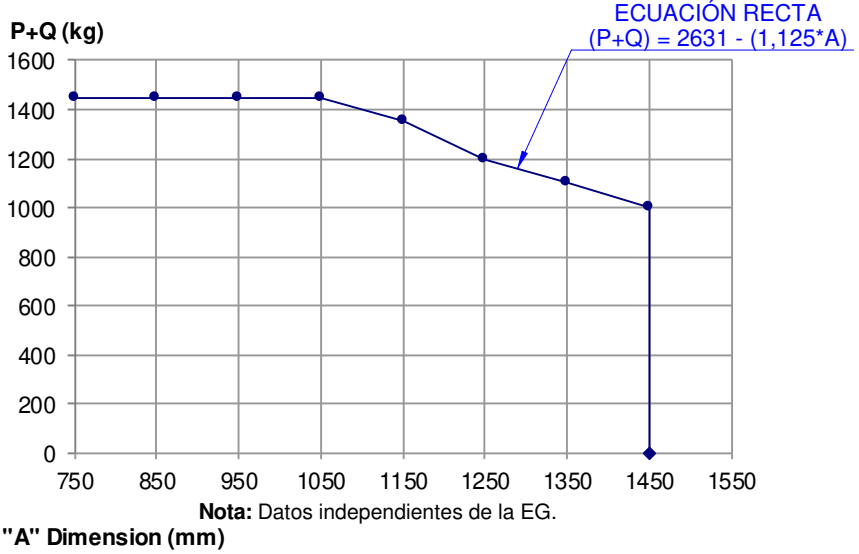



Nota: Datos independientes de la EG.

Savera
Elevator System Solutions


POSICIÓN LIMITADOR Y CABLE LIMITADOR (SUSPENSIÓN 1:1 y 2:1).


-ESTANDAR

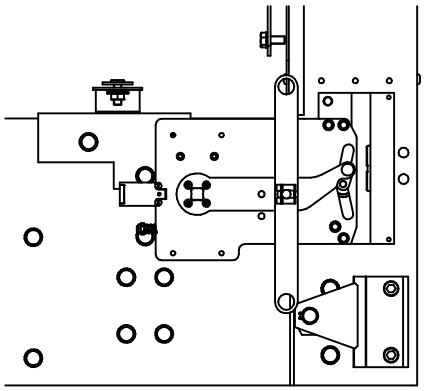

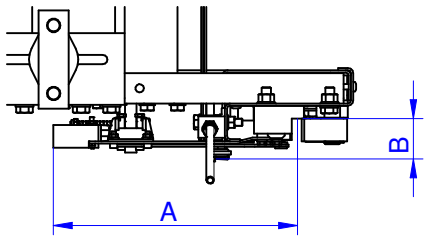



-SLC

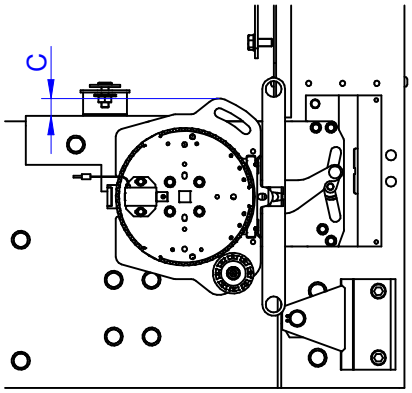


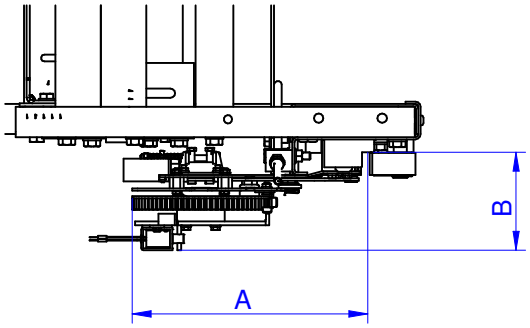

-STAR

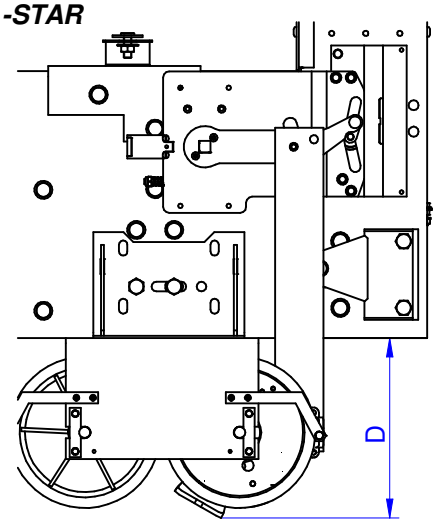

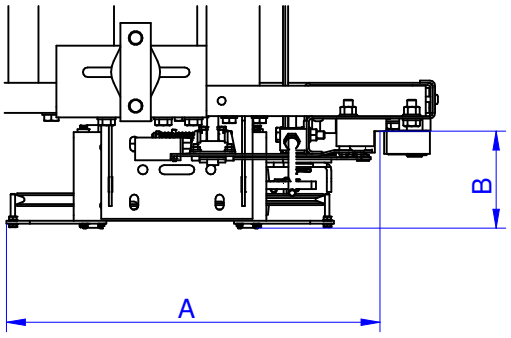



LIMITADOR	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	324	57	0	0	45	100	103,5
SLC	348	134	23	0	68,5	127	130,5
STAR	495	128	0	238	90,5	83	83,5