


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO CEP-1600-DS 2:1 P.		Ed.06

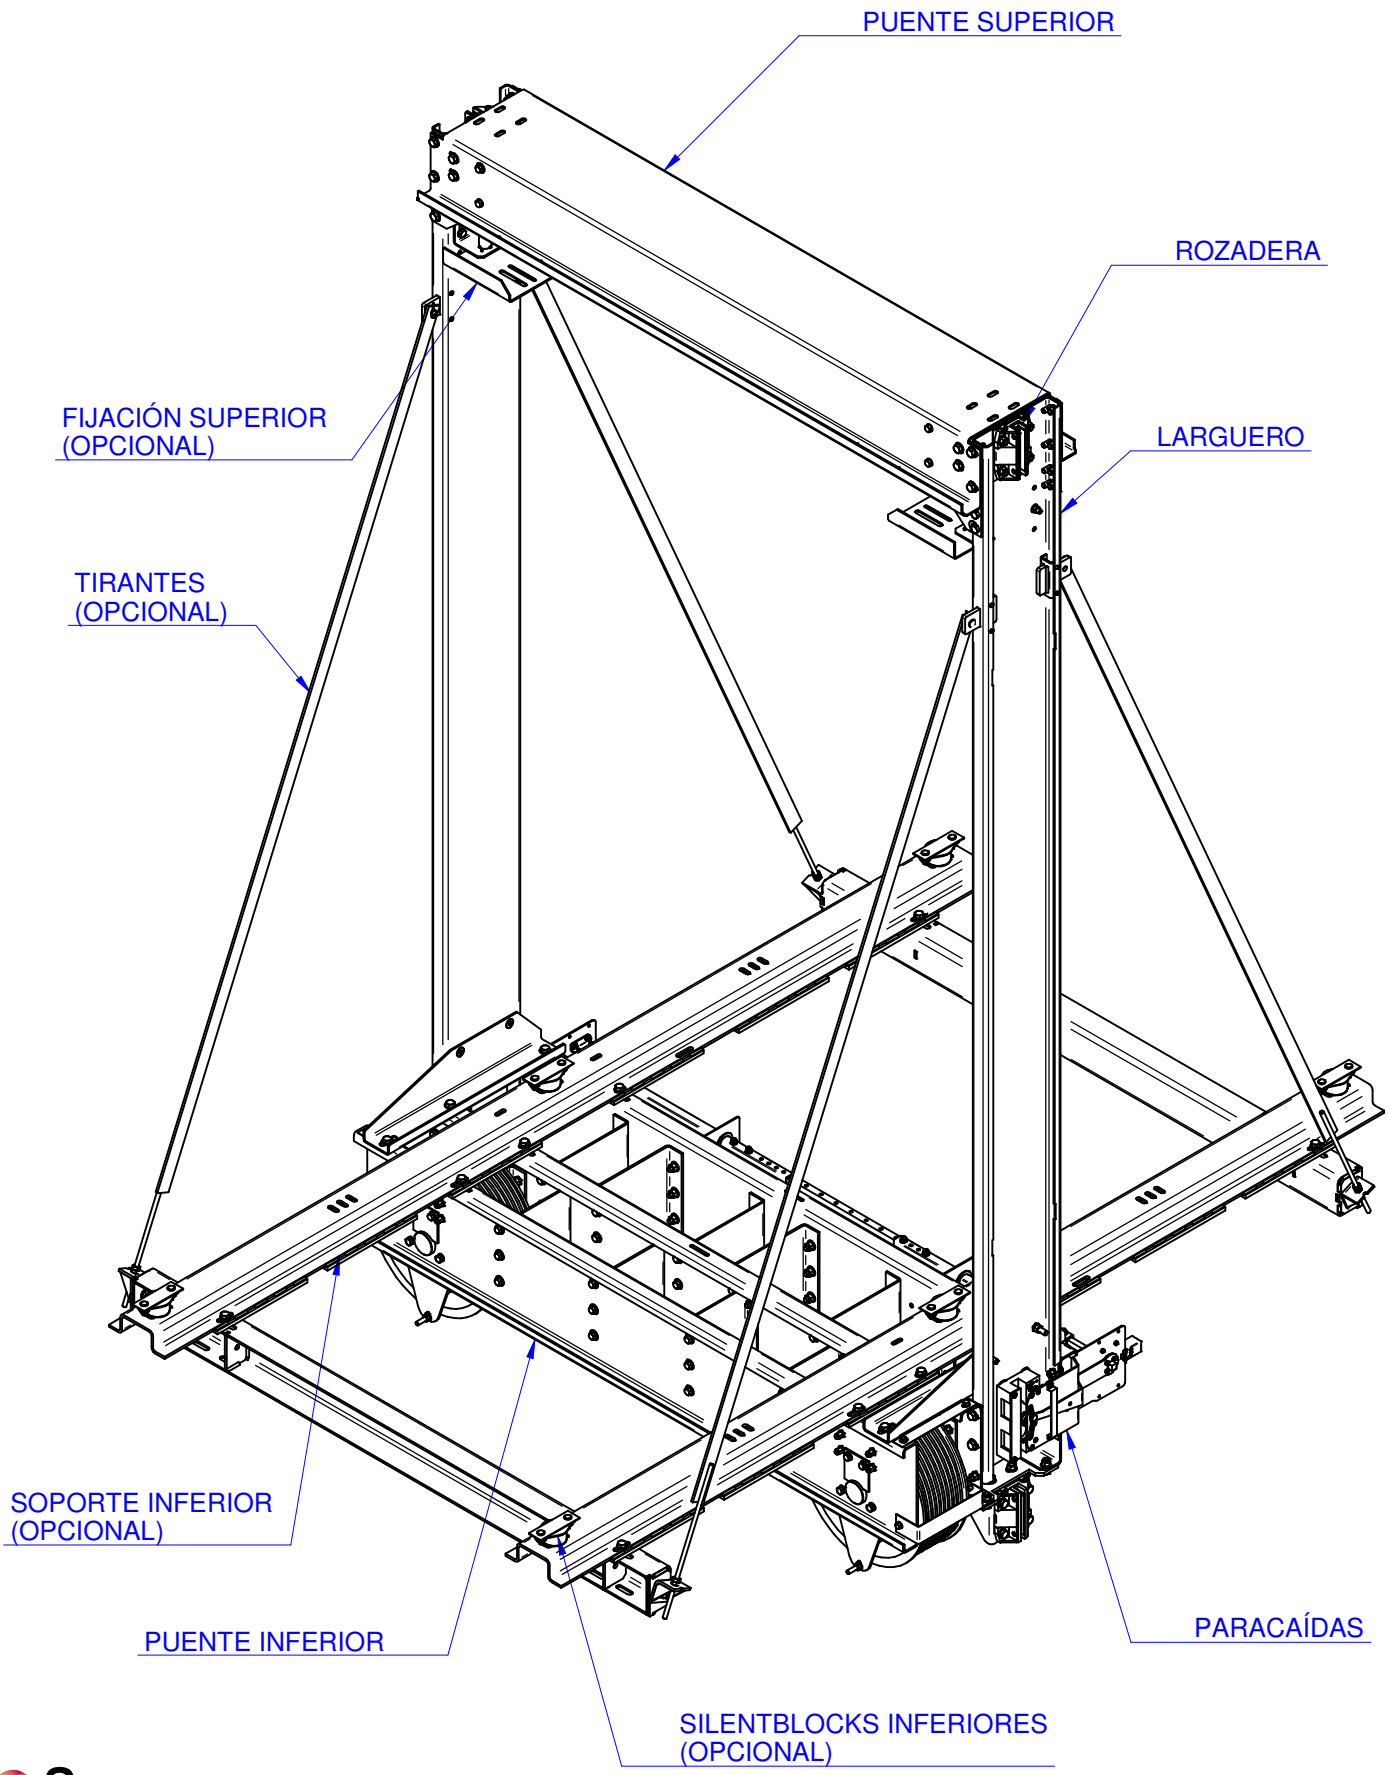

Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/4
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO CEP-1600-DS 2:1 P.		Ed.06

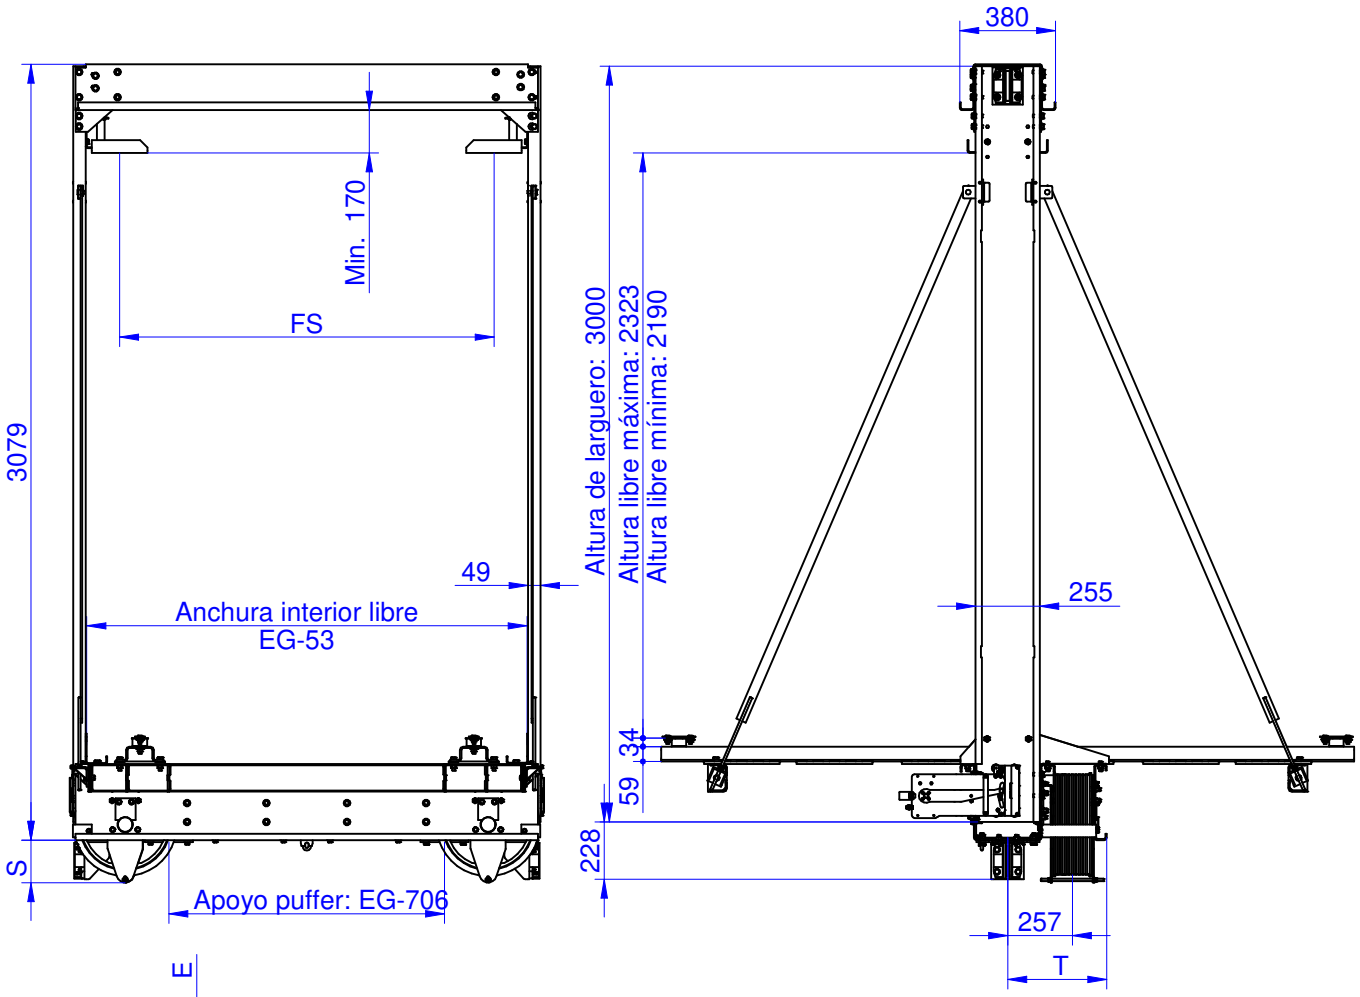

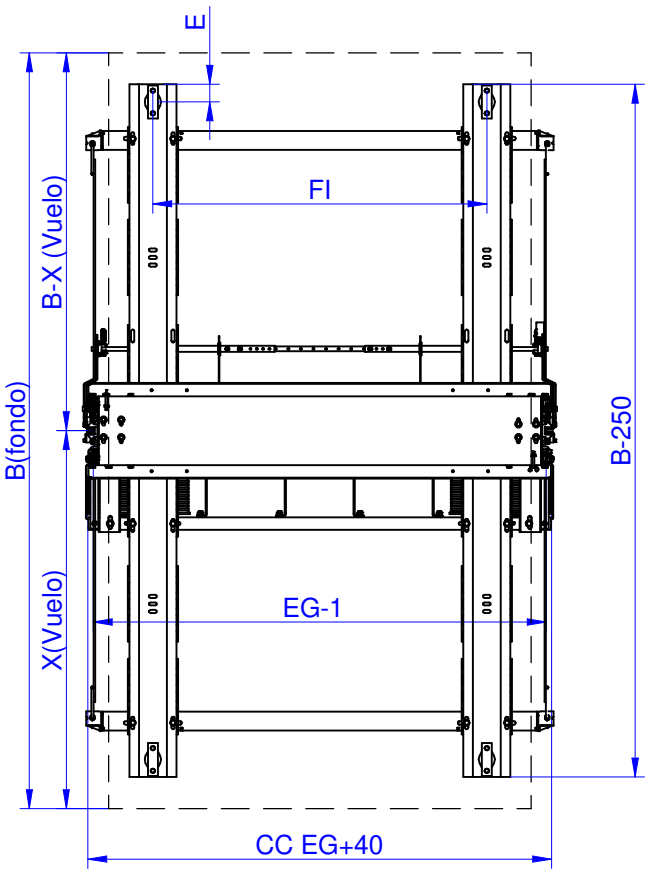


	POLEA		
	320x8x8	320x10x8	400x10x10
S	73,5	73,5	168,5
T	382,5	385,5	394,5

Savera
Elevator System Solutions


*CC: Caída cable

POSICIÓN CABLE LIMITADOR Y LIMITADOR


ESTÁNDAR

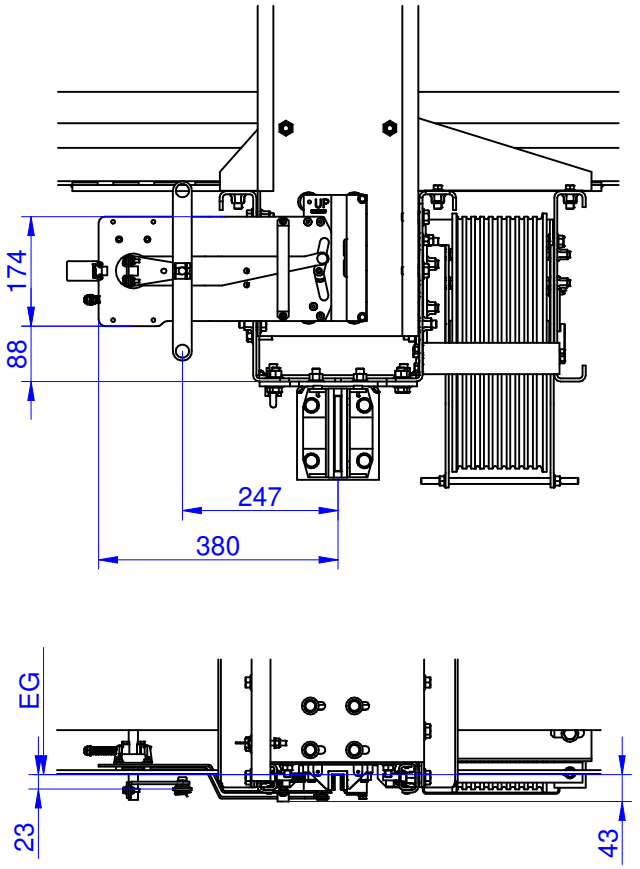

SLC

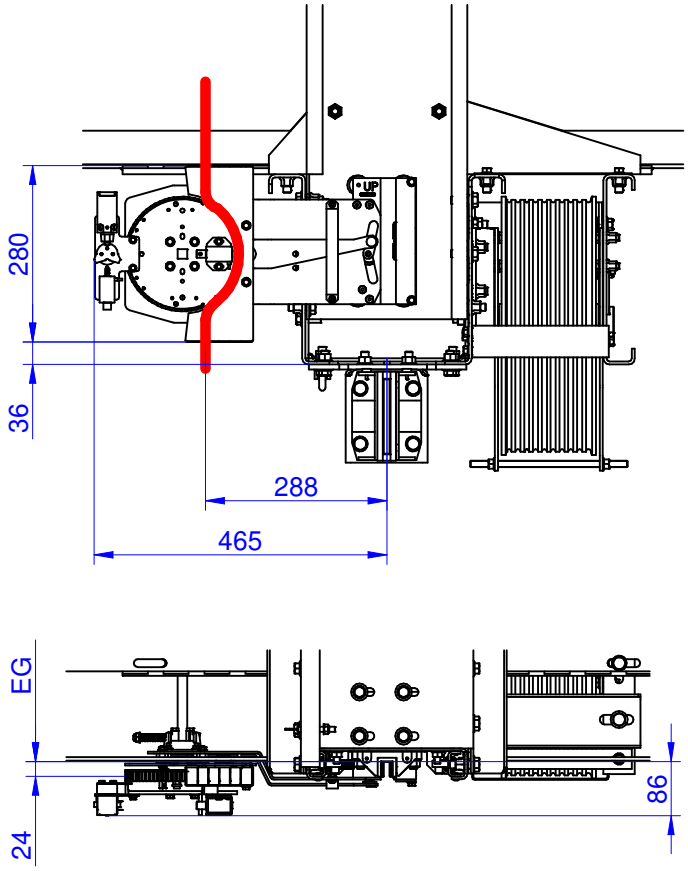

POSICIÓN POLEAS

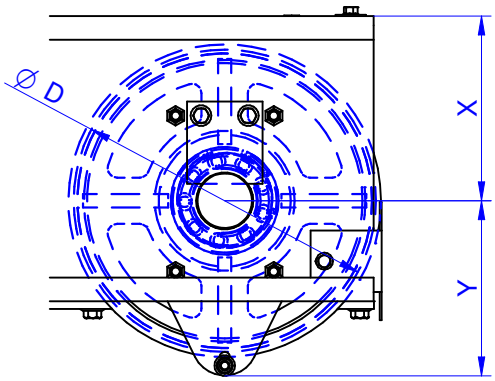

	POLEA		
	320x8x8	320x10x8	400x10x10
D	320	320	400
X	180	180	240,5
Y	195,5	195,5	230

Savera
Elevator System Solutions

(P+Q)max. (kg)	Guía CALIBRADA	2716	
	Guía CEPILLADA	4000	
Suspensión	2:1		
Vel. Nominal max. (m/s)	1,6		
Cabeza guía (mm)	16		
Caja de cuñas	Acuñamiento progresivo bidireccional		
	SLC-2500 (v<=1,6 m/s)		
Polea	*Ø320x8x8*	*Ø320x10x8*	*Ø400x10x10*
Rango EG (mm)	1350-2700	1350-2700	1350-2700
Peso chasis (kg)	---	---	---
Cables (max)	Según poleas		
Fondo cabina (B)	Min.	1614 mm	
	Max.	3000 mm	
X (Vuelo)	Min.	772 mm	
	Max.	1500 mm	
B-X (Vuelo)	Min.	842 mm	
	Max.	1500 mm	
Posic. Silentblock (E)	40, 70 ó 100 mm		
Fijac. Superior (FS)	Min.	EG-485	
	Max.	EG-336	
Fij. Inferior (FI)	Min.	EG-542	
	Max.	EG-404	

INCLUYE

* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Hasta 8: Ø8, 10
* Soporte rozadera con guarnición de alto deslizamiento y almohadilla celular antivibratoria
* Paracaídas SLC-2500 dispuesto sobre un sistema flotante que permite un frenado sin deformaciones en chasis, guías o fijaciones

OPCIONAL

* Fijación superior cabina
* Soporte inferior cabina (siempre con tirantes y travesaño inferior tirante)
* Silentblocks inferiores
* Engrasadores
* Soporte cadena de compensación

NOTAS

* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.

* En caso de montar limitador de velocidad SLC en chasis, el modelo sería:
  Limitador SLC LM18CD soporte corto Emesa (montaje exterior)