


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO CEP-2500-DS 2:1 P.		Ed.04

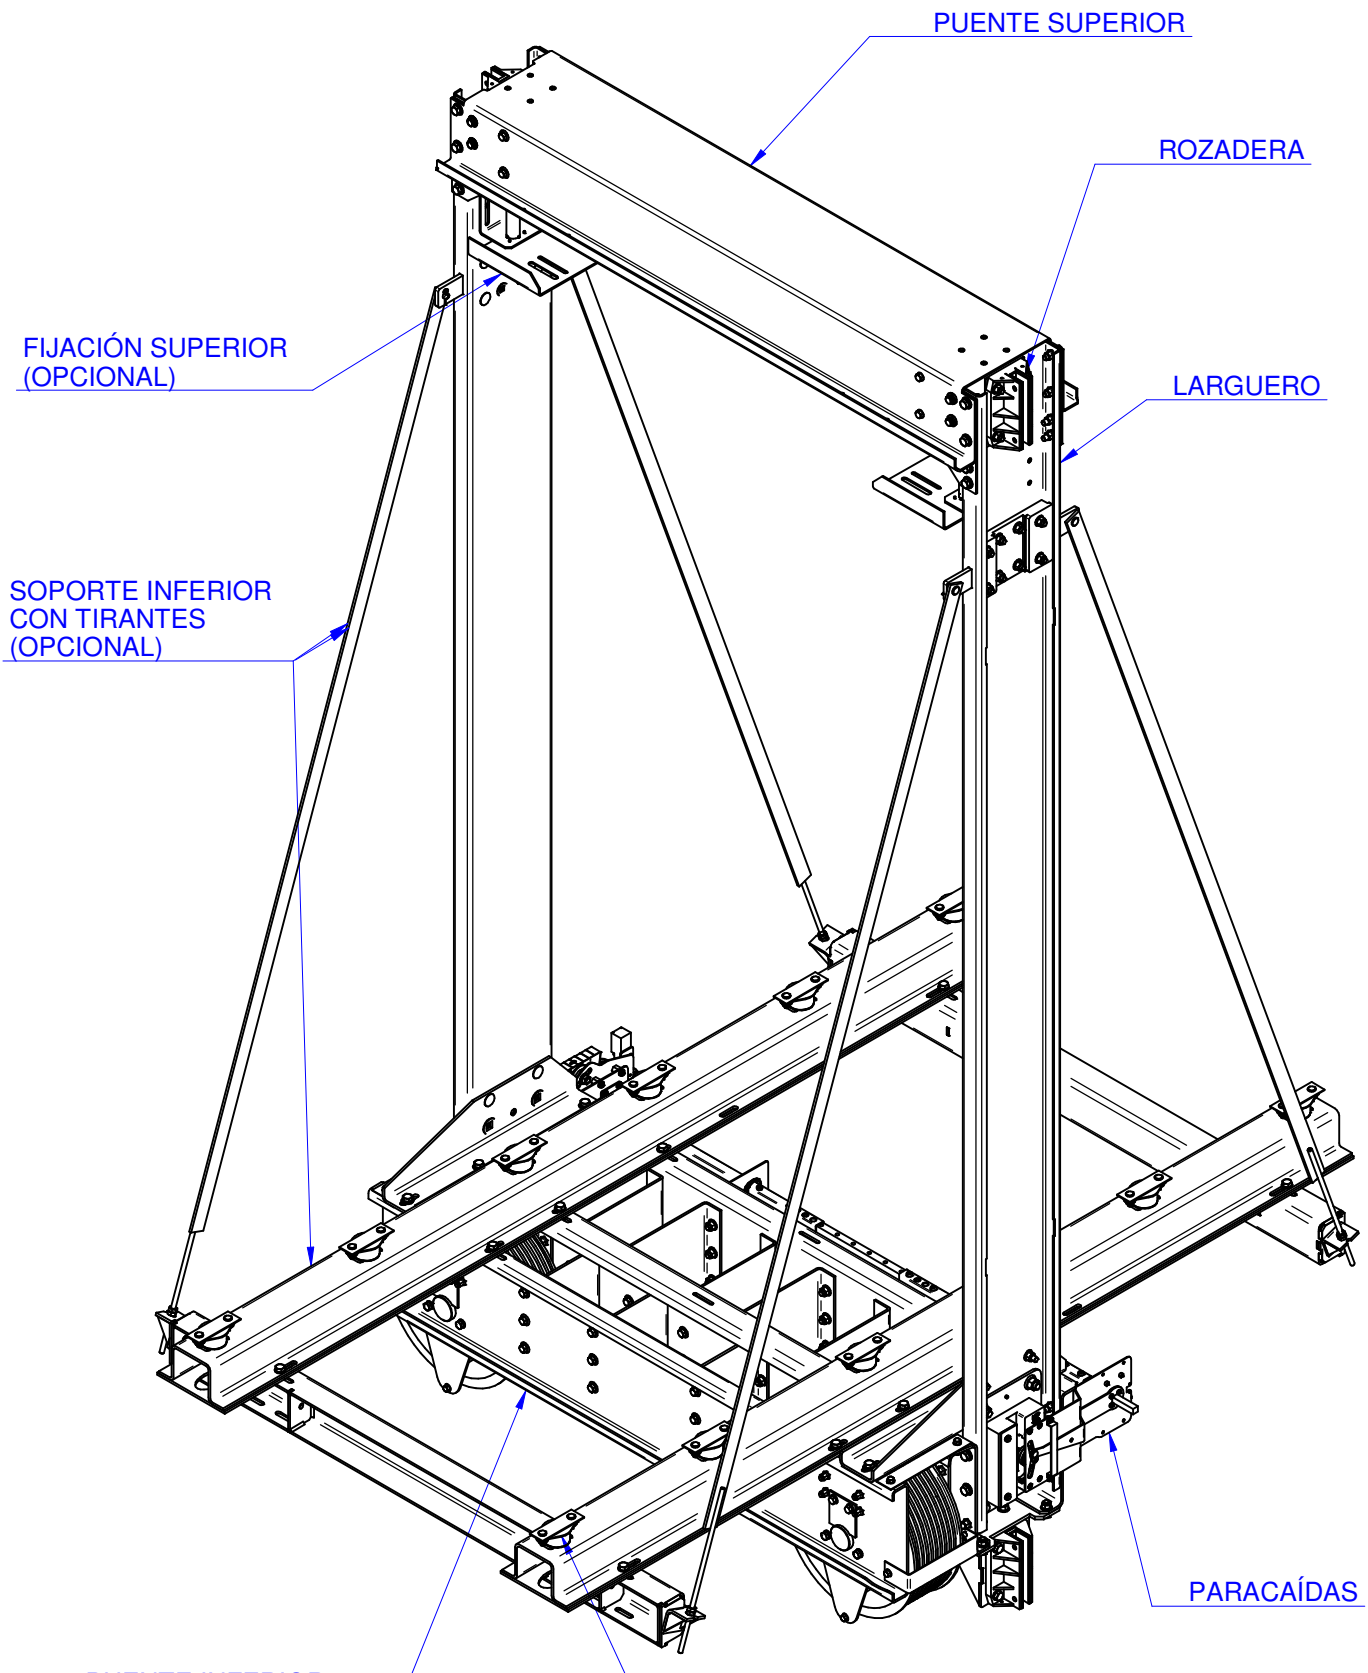



Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/4
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO CEP-2500-DS 2:1 P.		Ed.04

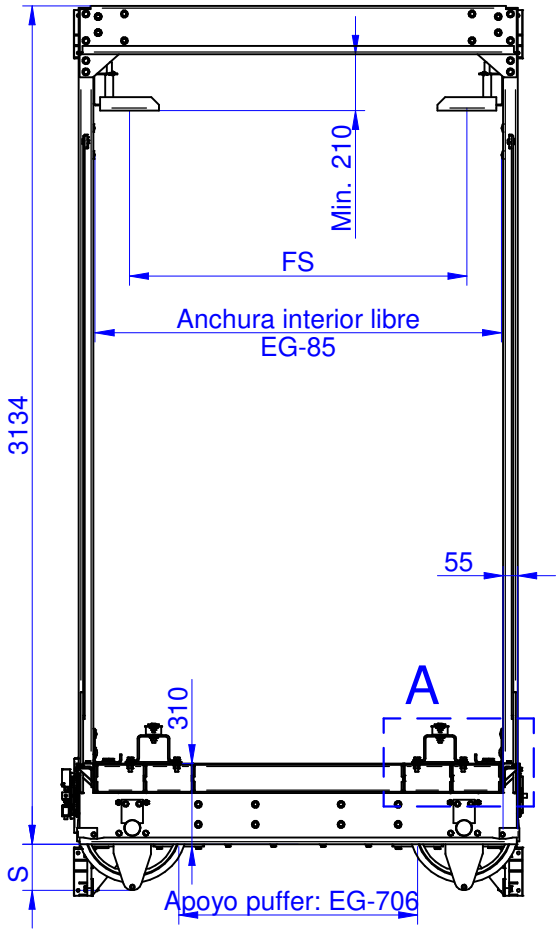

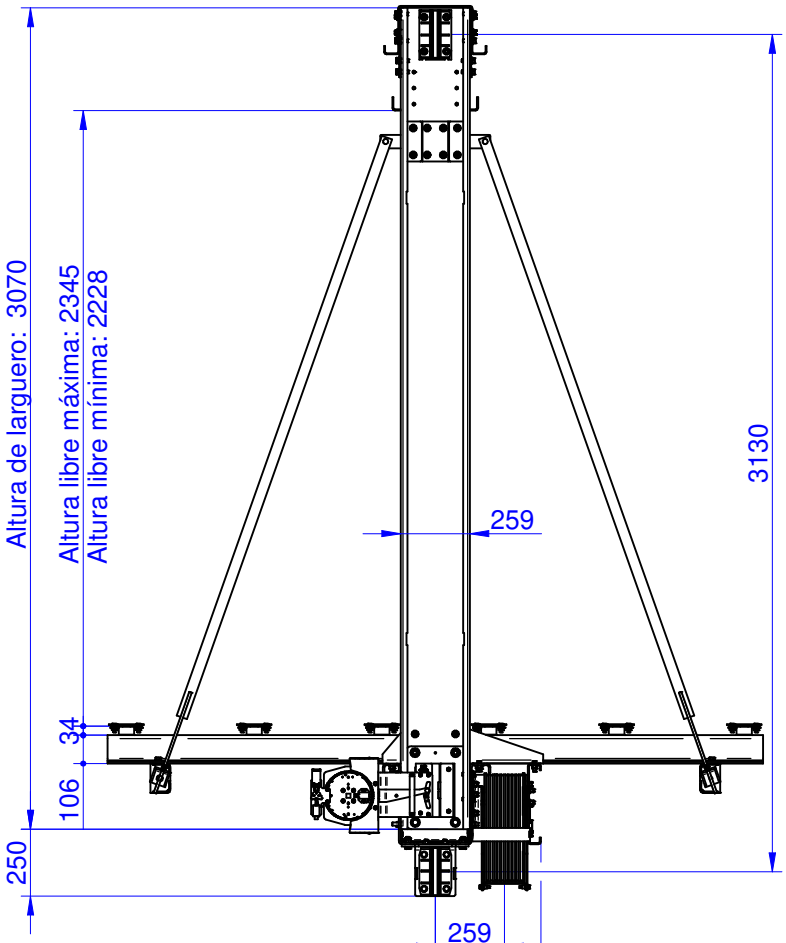

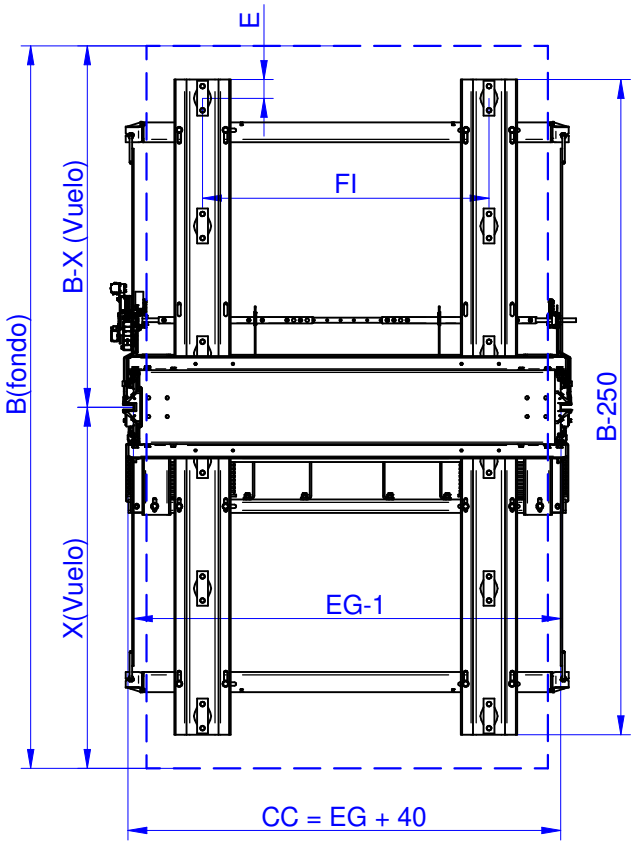

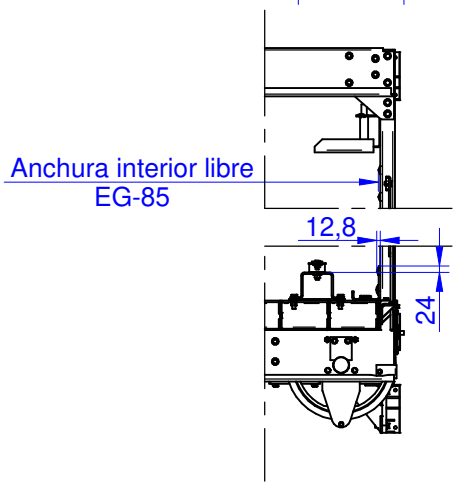


	POLEA	
	320x10x8	400x10x10
S	73,5	168,5
T	385,5	394,5


*CC: Caída cable

Savera
Elevator System Solutions


POSICIÓN CABLE LIMITADOR Y LIMITADOR


ESTÁNDAR

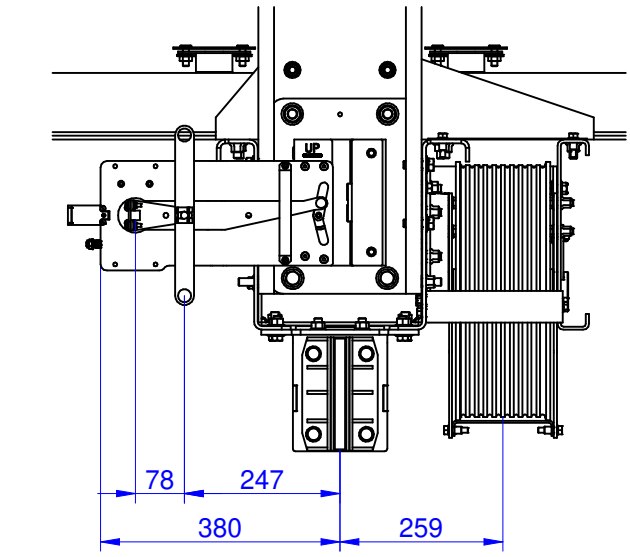

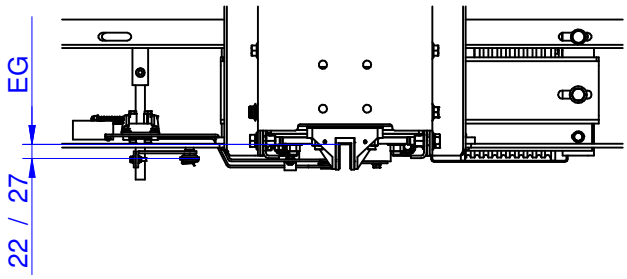


SLC

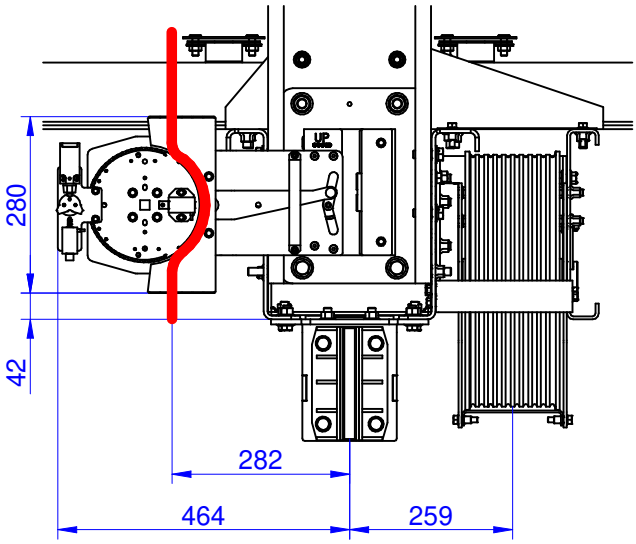

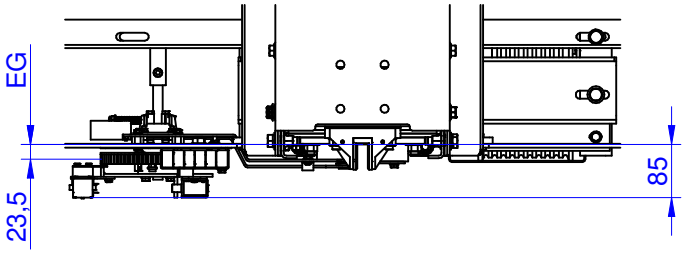

POSICIÓN POLEAS

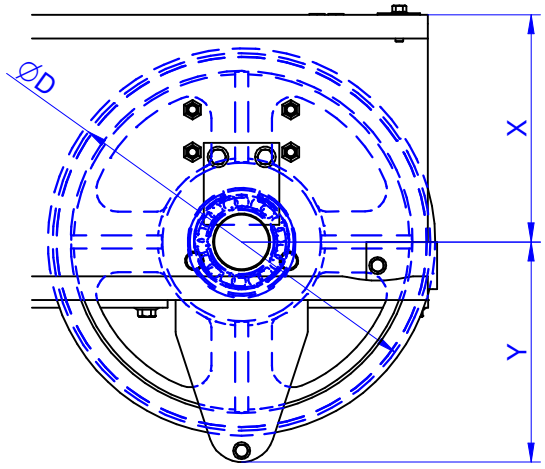

	POLEA	
	320x10x8	400x10x10
D	320	400
X	180	240,5
Y	195,5	230

Savera
Elevator System Solutions

(P+Q)max. (kg)	5350	
Suspensión	2:1	
Vel. Nominal max. (m/s)	1,6	
Guías	T114/B, T-125/B, T-127-1/B, T-127-2/B	
Caja de cuñas	Acuñamiento progresivo bidireccional	
	SLC-5000 (v<=1,6 m/s)	
Polea	*Ø320x10x8*	*Ø400x10x10*
Rango EG (mm)	1550-3000	
Peso chasis (kg)	---	
Fondo cabina (B)	Min.	1614 mm
	Max.	3000 mm
X (Vuelo)	Min.	772 mm
	Max.	1500 mm
B-X (Vuelo)	Min.	842 mm
	Max.	1500 mm
Posic. Silentblock (E)	40, 70 ó 100 mm	
Fijac. Superior (FS)	Min.	EG-510,5
	Max.	EG-360,5
Fij. Inferior (FI)	Min.	Ancho de cabina - 408
	Max.	Ancho de cabina - 372
		EG-390

INCLUYE

* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Hasta 10: Ø8, 10
* Soporte rozadera con guarnición de alto deslizamiento y almohadilla celular antivibratoria
* Paracaídas dispuesto sobre un sistema flotante que permite un frenado sin deformaciones en chasis, guías o fijaciones

OPCIONAL

* Fijación superior cabina
* Soporte inferior cabina (siempre con tirantes y travesaño inferior tirante)
* Silentblocks inferiores
* Engrasadores
* Soporte cadena de compensación

NOTAS

* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.
* FI para CAB-2500 EMESA: Ancho Cab - 390
* En caso de montar limitador de velocidad SLC en chasis, el modelo sería:
  Limitador SLC LM18CD soporte corto Emesa (montaje exterior)