
EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO, CEP-750-I		Ed. **10**

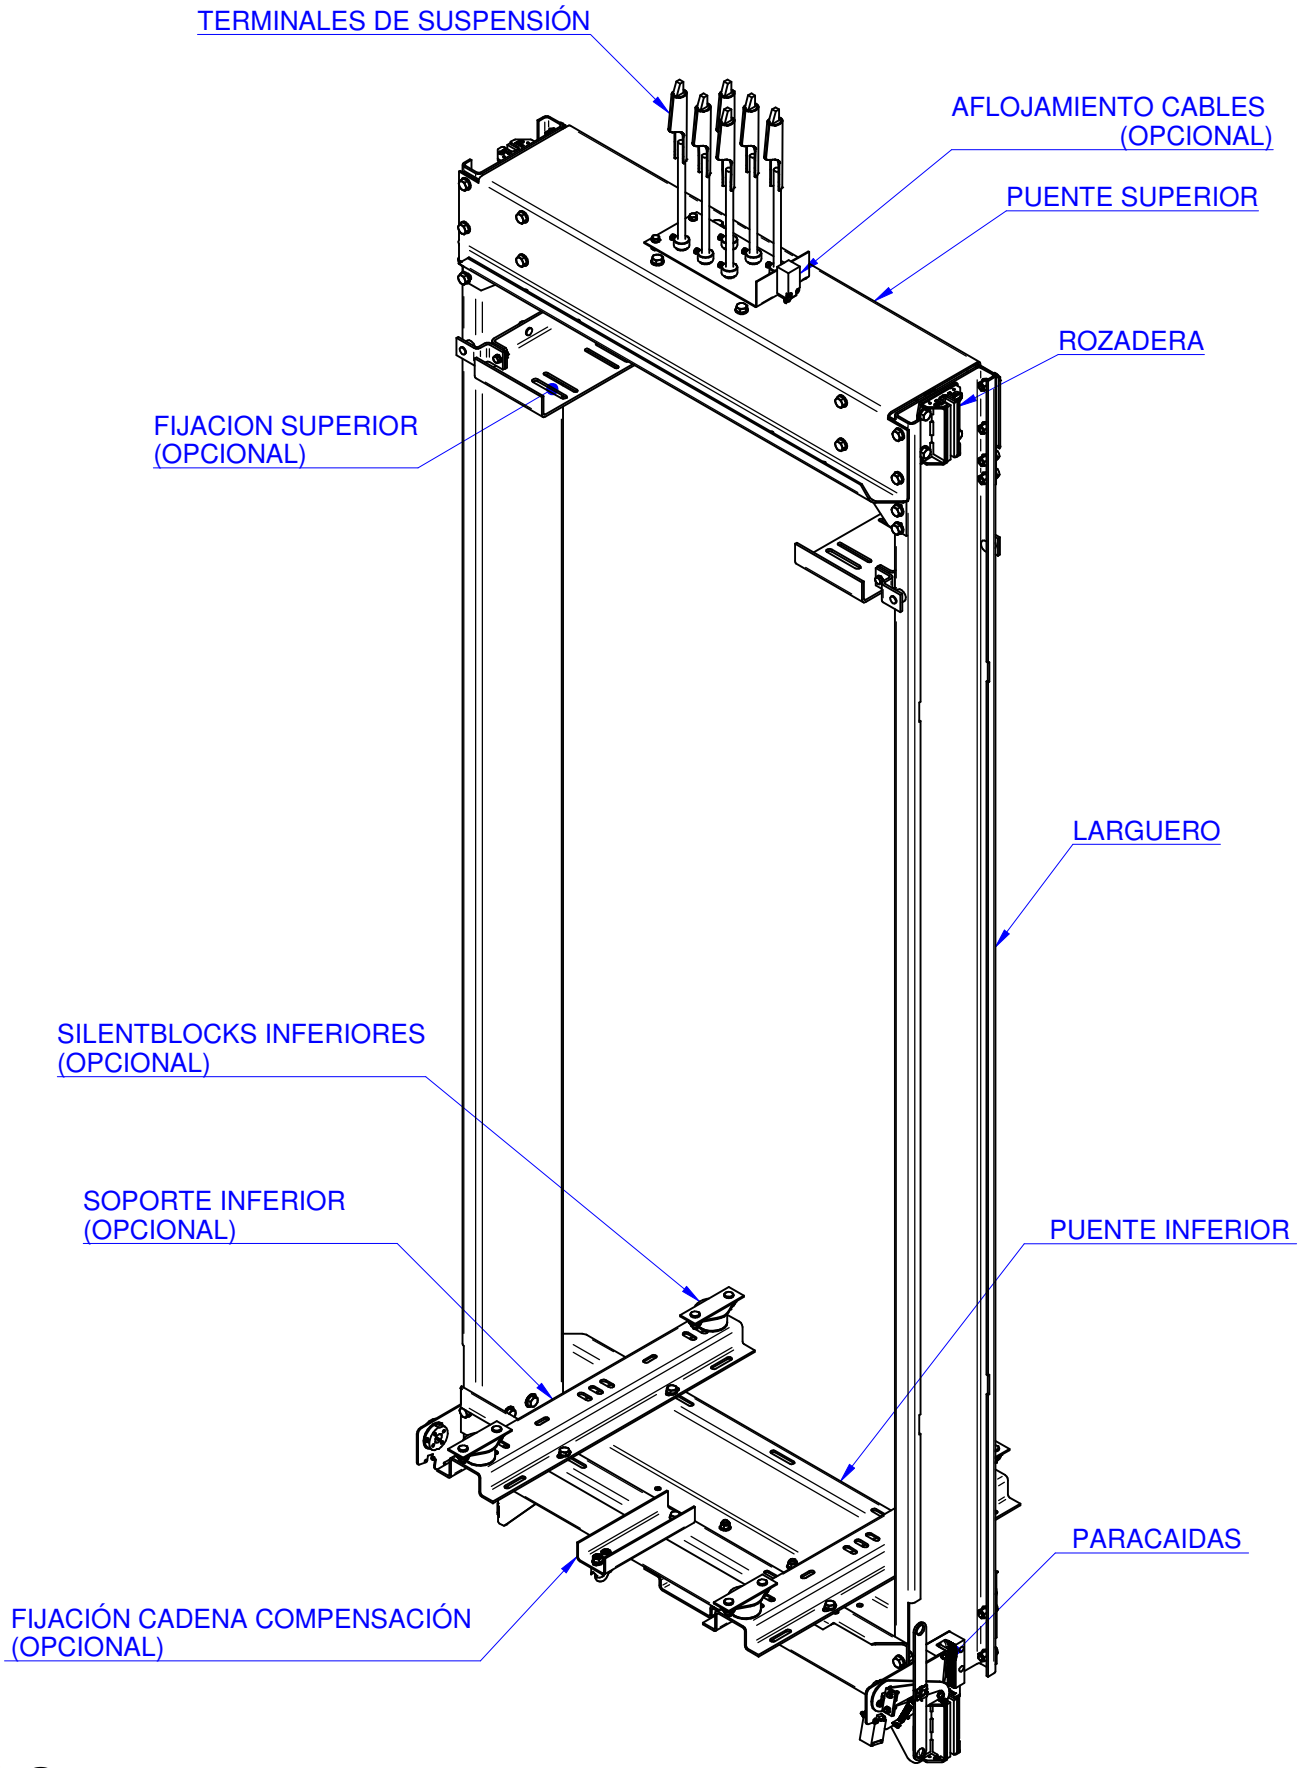


Savera
Elevator System Solutions


EMESA


FICHA TÉCNICA

CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO, CEP-750-I


Ed. **10**

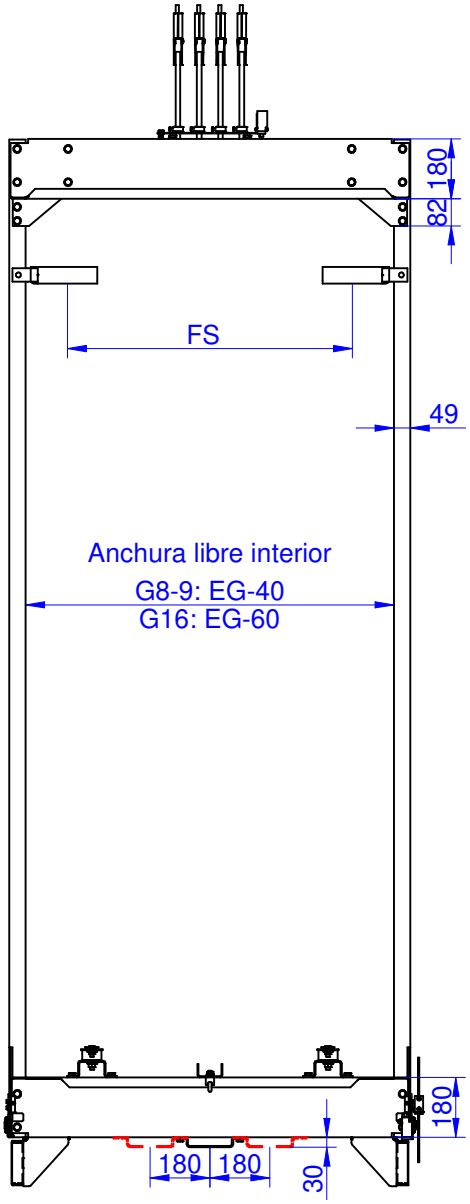

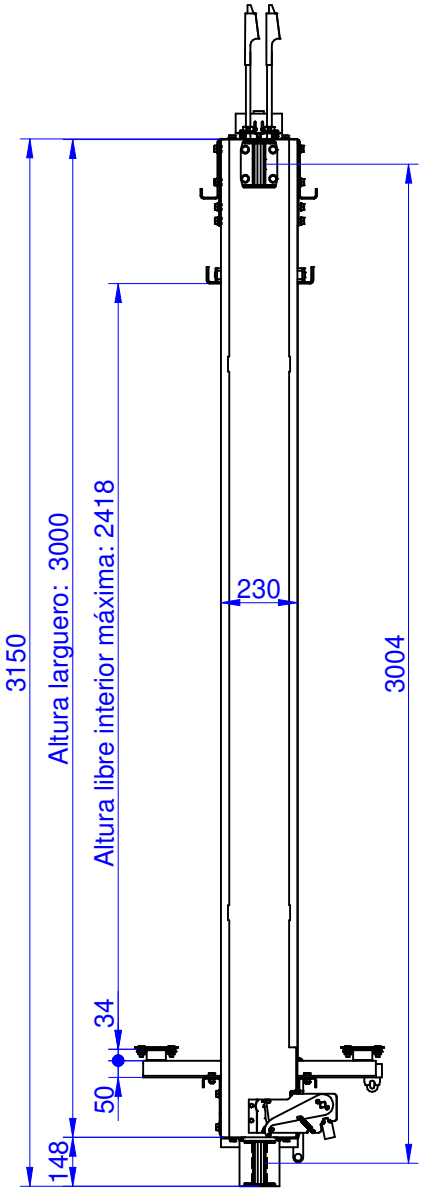

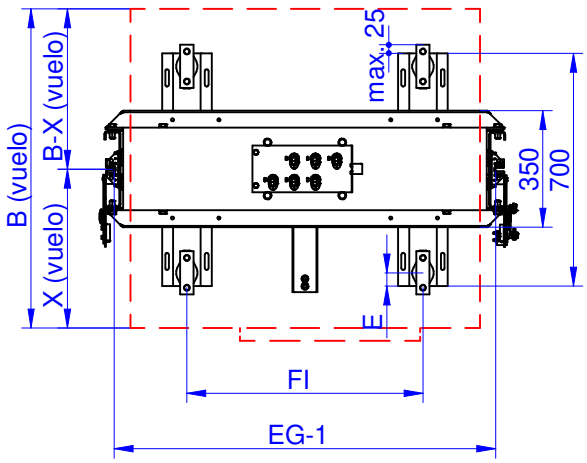


POSICION CABLE LIMITADOR

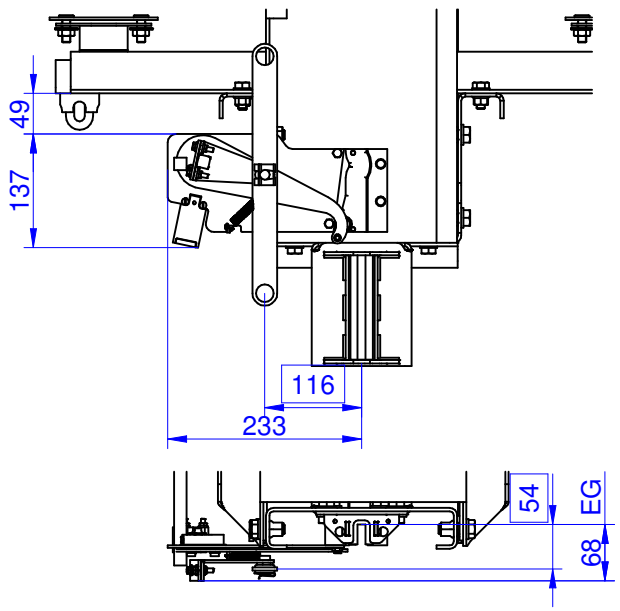



Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 3/4
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO, CEP-750-I		Ed. **10**

PLATAFORMA

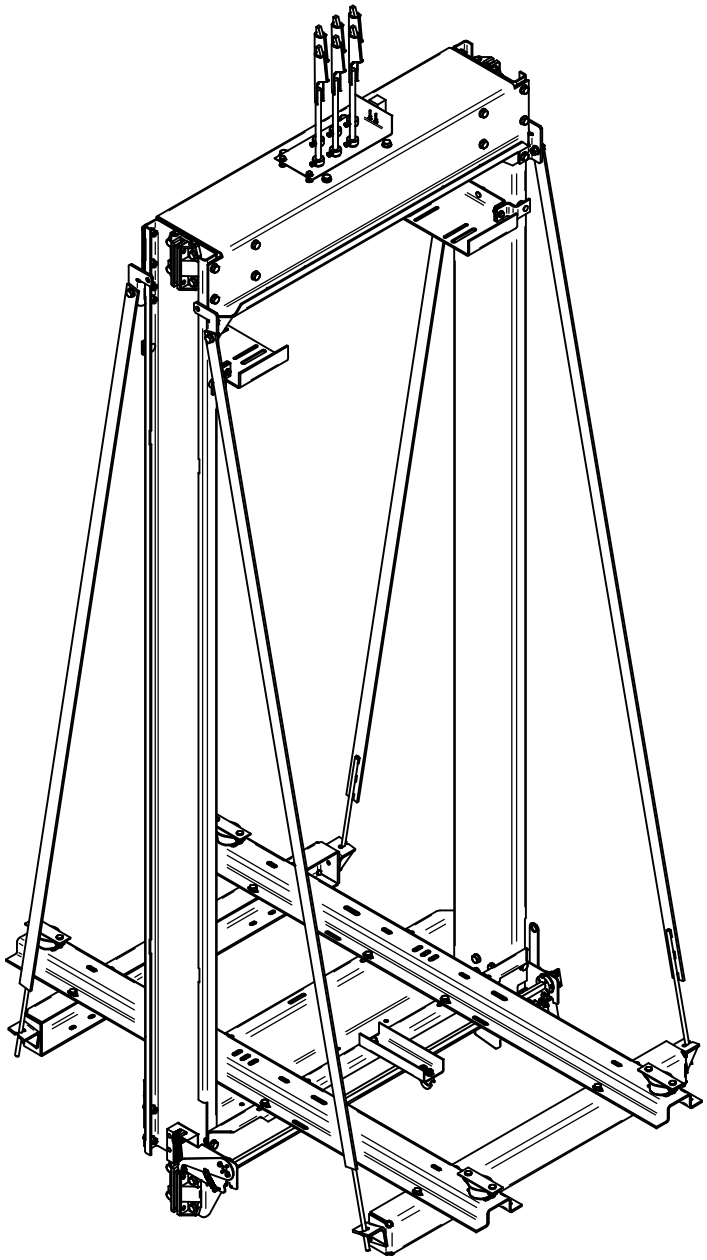

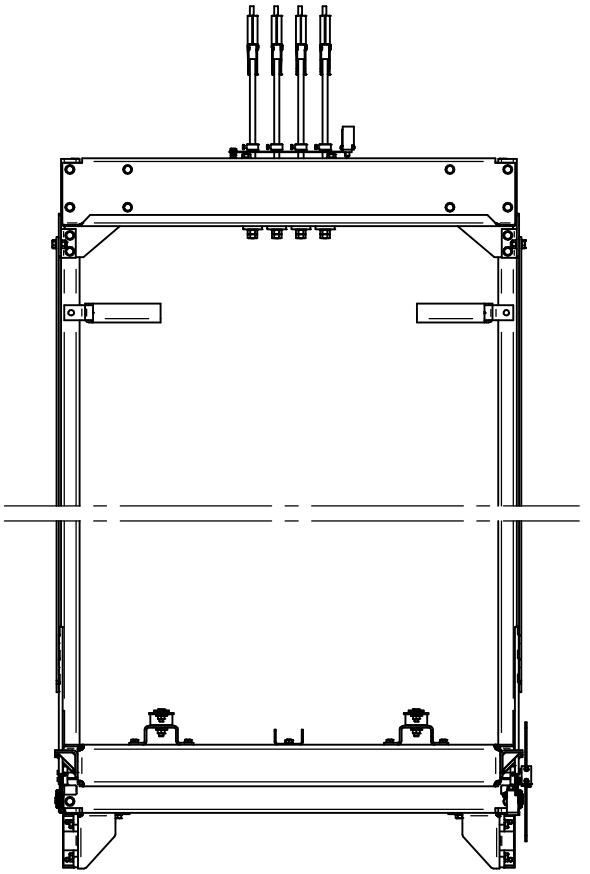

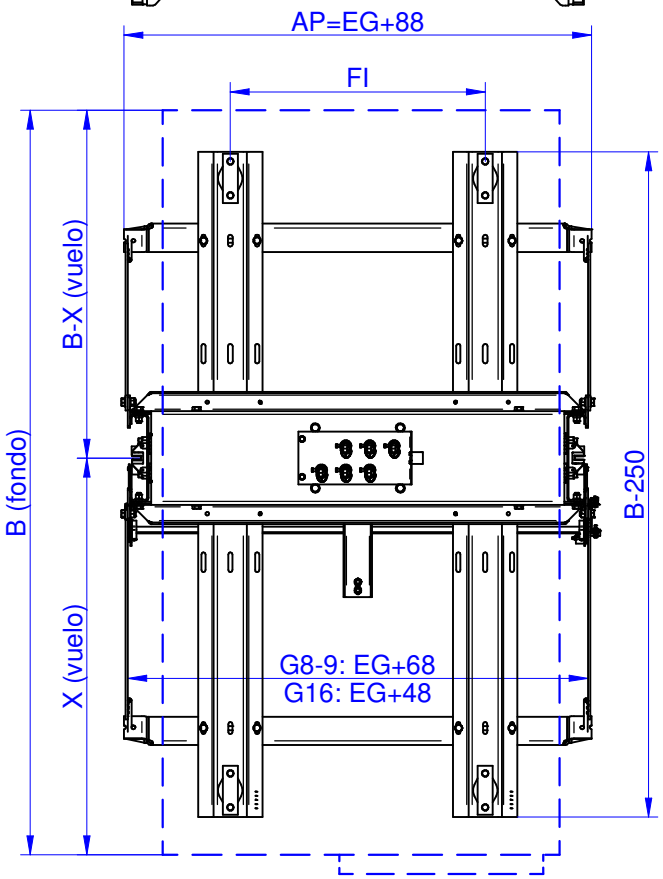

Savera
Elevator System Solutions

(P+Q)max. (kg)	1800		
Suspensión	1:1		
Vel. Nominal max. (m/s)	0,63		
Cabeza guía (mm)	8, 9, 16		
Caja de cuñas	Acuñamiento instantaneo		
	SLC IT-100-S		
	Nº certif.:52/E36/06/0001		
Rango EG (mm)	900-1700 (en saltos de 50 en 50 mm)		
Cables (max)	6 cables de Ø12		
Peso aprox. (kg)	181 (EG1150)		
Fondo cabina (B)	Min.	710 mm	
	Max.	2375 mm	
Vuelo cabina (X) ó (B-X)	Min.	355 mm	
	Max.	1185 mm	
	Si vuelo cabina >800, necesario ATIRANTAR		
Posic. Silentblock (E)	40, 70 ó 100 mm		
Plataforma	Estándar si vuelo cabina >800 mm		
	Peso (aprox.)	112 kg (EG1200, B2375)	
	6 silentblocks		
Fijación inferior (FS)		***G8-9***	***G16***
	Min.	EG-436	EG-456
	Max.	EG-286	EG-306
Fijación superior (FI)		***G8-9***	***G16***
	Min.	EG-566,7	EG-577,7
	Max.	EG-397,7	EG-408,7

INCLUYE

* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Hasta 6 Ø8, 9, 10, 12
* Soporte rozadera con guarnición de alto deslizamiento y almohadilla celular antivibratoria

OPCIONAL

* Aflojamiento de cables
* Fijación superior cabina
* Soporte inferior cabina
* Silentblocks inferiores
* Engrasadores
* Fijación cadena compensación
* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Ø6,5

*Rozadera amortiguada RE-G140 con guarnicion de alto deslizamiento

NOTAS

* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.