
EMESA

FICHA TÉCNICA

CHASIS HIDRAULICO MOCHILA CHM-525-I


Ed. **15**

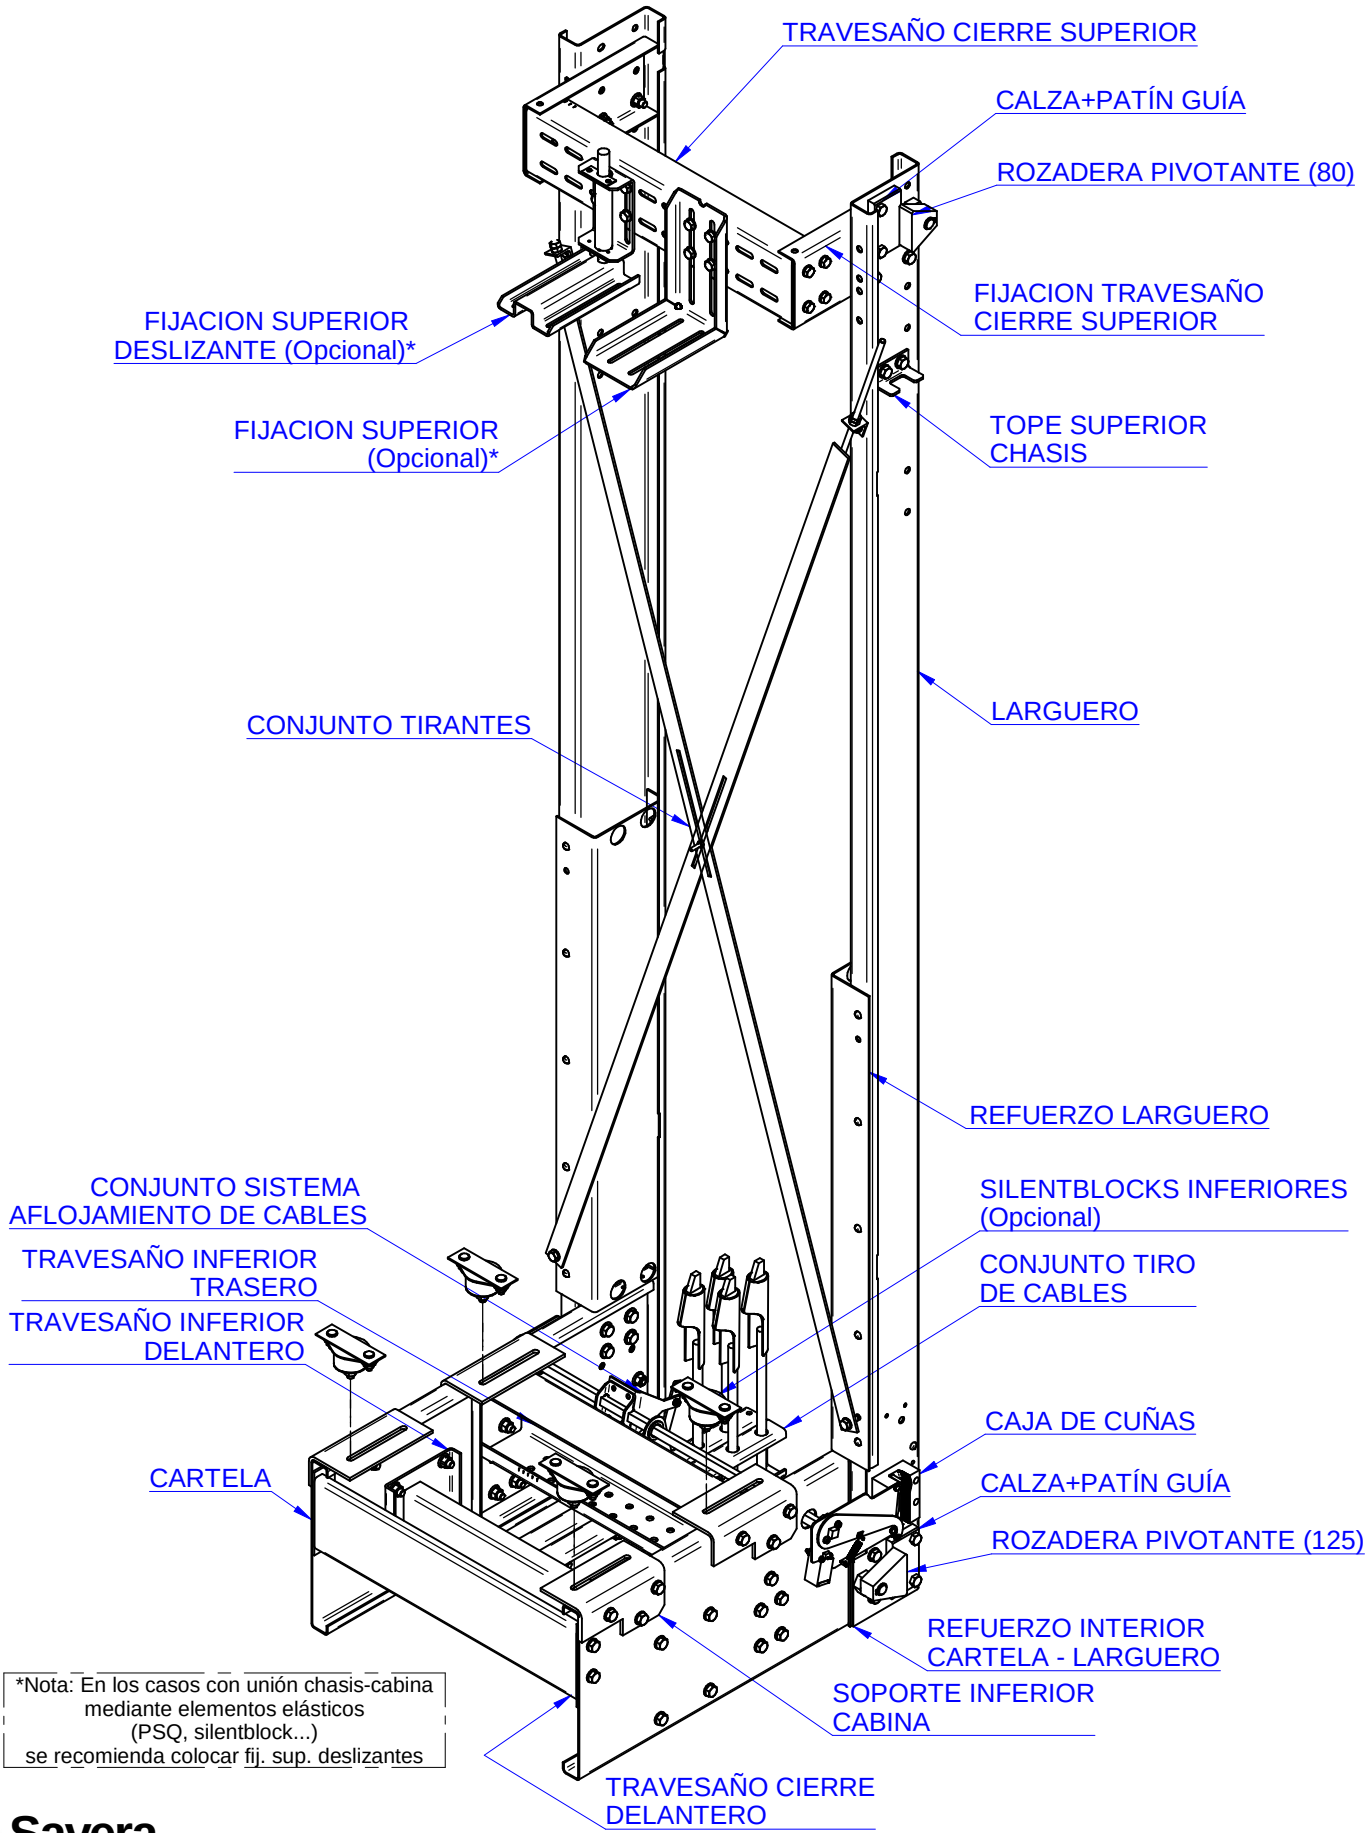


*Nota: En los casos con unión chasis-cabina mediante elementos elásticos (PSQ, silentblock...) se recomienda colocar fij. sup. deslizantes


Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/4
CHASIS HIDRAULICO MOCHILA CHM-525-I		Ed. **15**

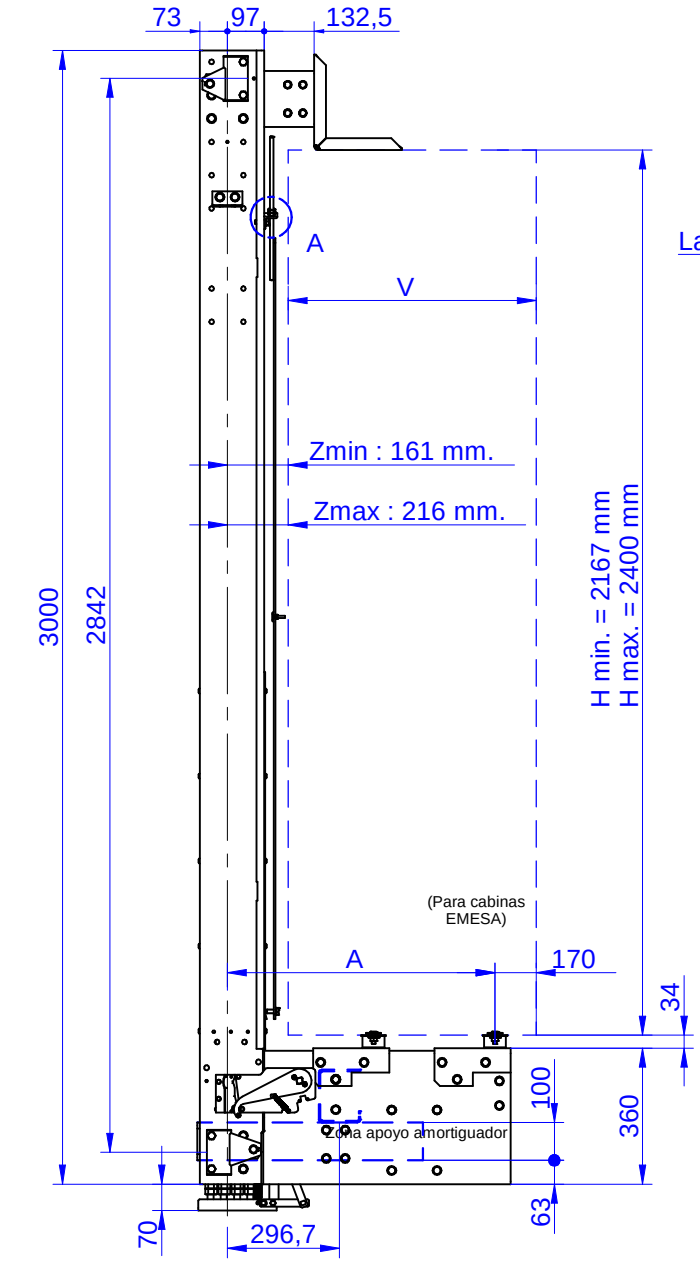


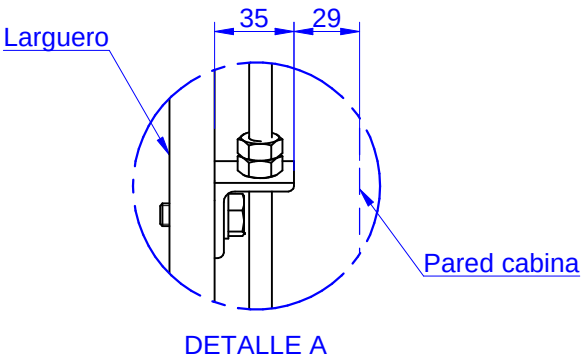



DETALLE TIRO CABLES
4 CABLES

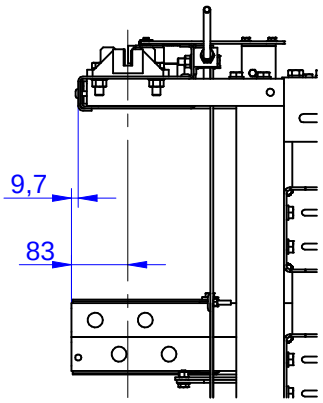


DETALLE TIRO CABLES
6 CABLES

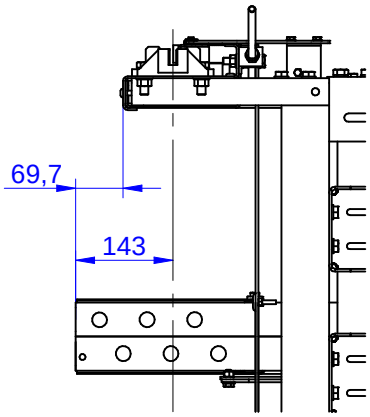

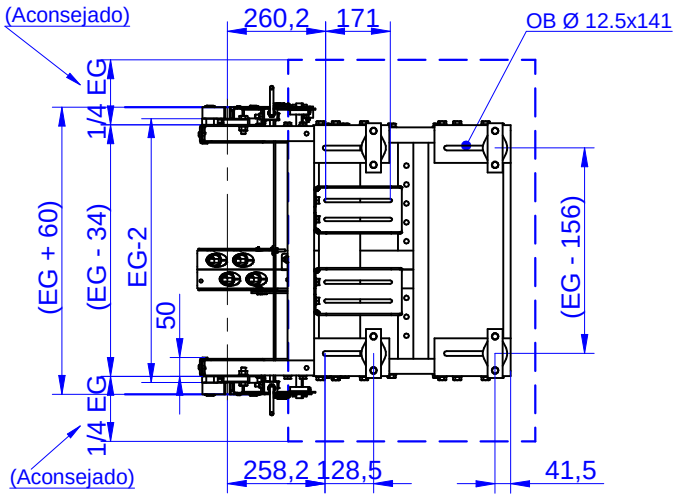





	Cotas a y b mínimas
Soporte apoyo cabina estándar	30
Soporte apoyo cabina especial	0

Savera
Elevator System Solutions

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES

(P+Q) max. (kg)	1450*			
Suspensión	2:1			
Vel. Nominal max. (m/s)	0.63			
Cables	4 x Ø 8	4 x Ø 9	4 x Ø 10	6 x Ø 10
Cabeza guia (mm)	8, 9, 16			
Caja de cuñas	SLC IT-100-S	Nº Certificado: 52/E36/06/0001		
Cabezal	320x4x8			
	360x4x9			
	400x4x10			
	400x6x10			
Peso chasis (kg)	160 aprox.			
Rango EG	320x4x8	Guia: 8, 9	600-1300	
		Guia: 16	650-1300	
	360x4x9	Guia: 8, 9, 16	700-1300	
	400x6x10	Guía: 8, 9, 16		
	400x4x10	Guía: 8, 9, 16		
	EG en saltos de 50 en 50 mm			
Rango Ø máx. camisa pistón 	Polea Ø320		Ø cmax=140	
	Polea Ø360		Ø cmax=165	
	Polea Ø400			
COTA "A"	CARTELA 740 *		505 - 579	
	CARTELA 815 *		580 - 704	
	CARTELA 940 *		705 - 829	
	CARTELA 1065 *		830 - 954	
	CARTELA 1190 *		955 - 1079	
	CARTELA 1315 *		1080 - 1204	
	CARTELA 1440 *		1205 - 1329	
	CARTELA 1565 *		1330 -1455	

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

INCLUIDO:

. Tensores cables hasta 4 Ø8,9 y 10

OPCIONAL:

. Fijaciones superiores a cabina.

. Fijaciones superiores a cabina deslizantes.

. Silentblocks inferiores.

.Guiado inferior:


-Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.

.Guiado superior:

-Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.

- Engrasadores (Sólo con soporte rozadera con guarnición).

TABLA DE P+Q EN FUNCION DE COTA A (volado total)

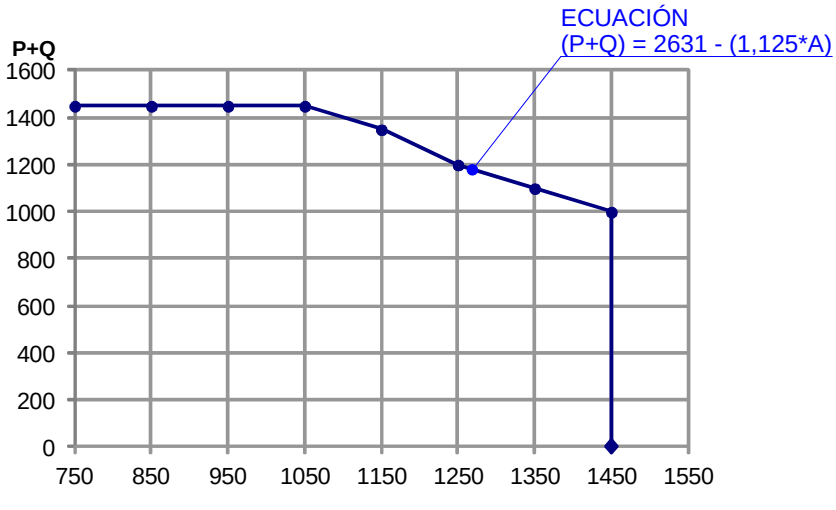

Nota: Datos independientes de la EG.

Savera
Elevator System Solutions

TIROS ADMITIDOS


Ø POLEA GUÍA	(1)	Ø 320 G8-9						
EG \ T	PERP.	450	500	550	600	650	700	750
(2) 600	CT							(3)
650	CT							
700	CT							
750	CT							
800	CT							
850	CT							
900		CT						
950								
1000			CT					
1050								
1100				CT				
1150								
1200					CT			
1250								
1300						CT		


Ø 320 G16						
PERP.	500	550	600	650	700	750
CT						
CT						
CT						
CT						
CT						
CT						
	CT					
		CT				
			CT			
				CT		

MODO DE LECTURA:
(1) Localizar modelo de polea y tipo de guia.
(2) Según la EG, junto con la polea y tipo de guía obtendremos los tiros admitidos (3) sombreado para cada caso.

EG: Entreguía
T: Tiro admitido
CT: Centrado
PERP.: Cabezal perpendicular.

Ø POLEA GUÍA	Ø 360 y Ø 400 G8-9 / G16				
EG \ T	550	600	650	700	750
(2) 600					
650					
700					
750					
800					
850					
900					
950					
1000					
1050					
1100	CT				
1150					
1200		CT			
1250					
1300			CT		

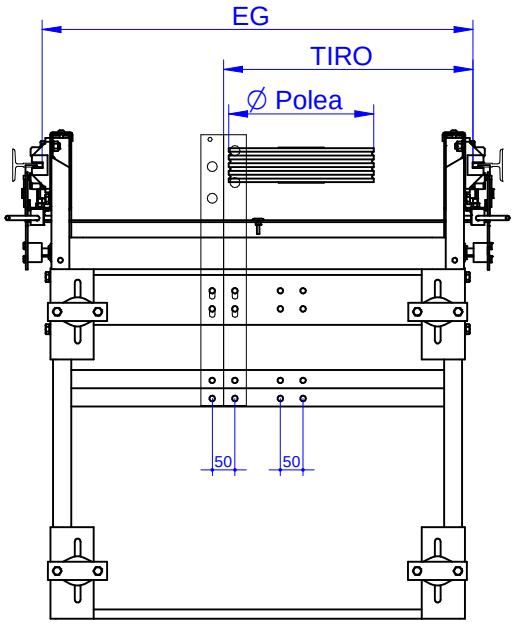

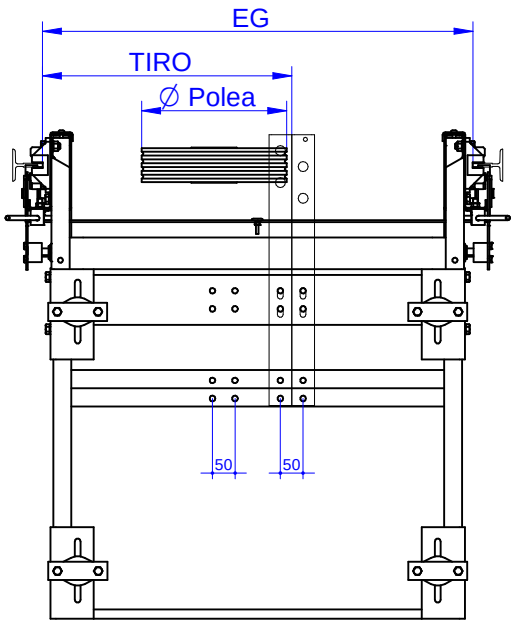

Savera
Elevator System Solutions