
EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS HIDRÁULICO MOCHILA CHM-FR-300-I		*Ed.* ***05***

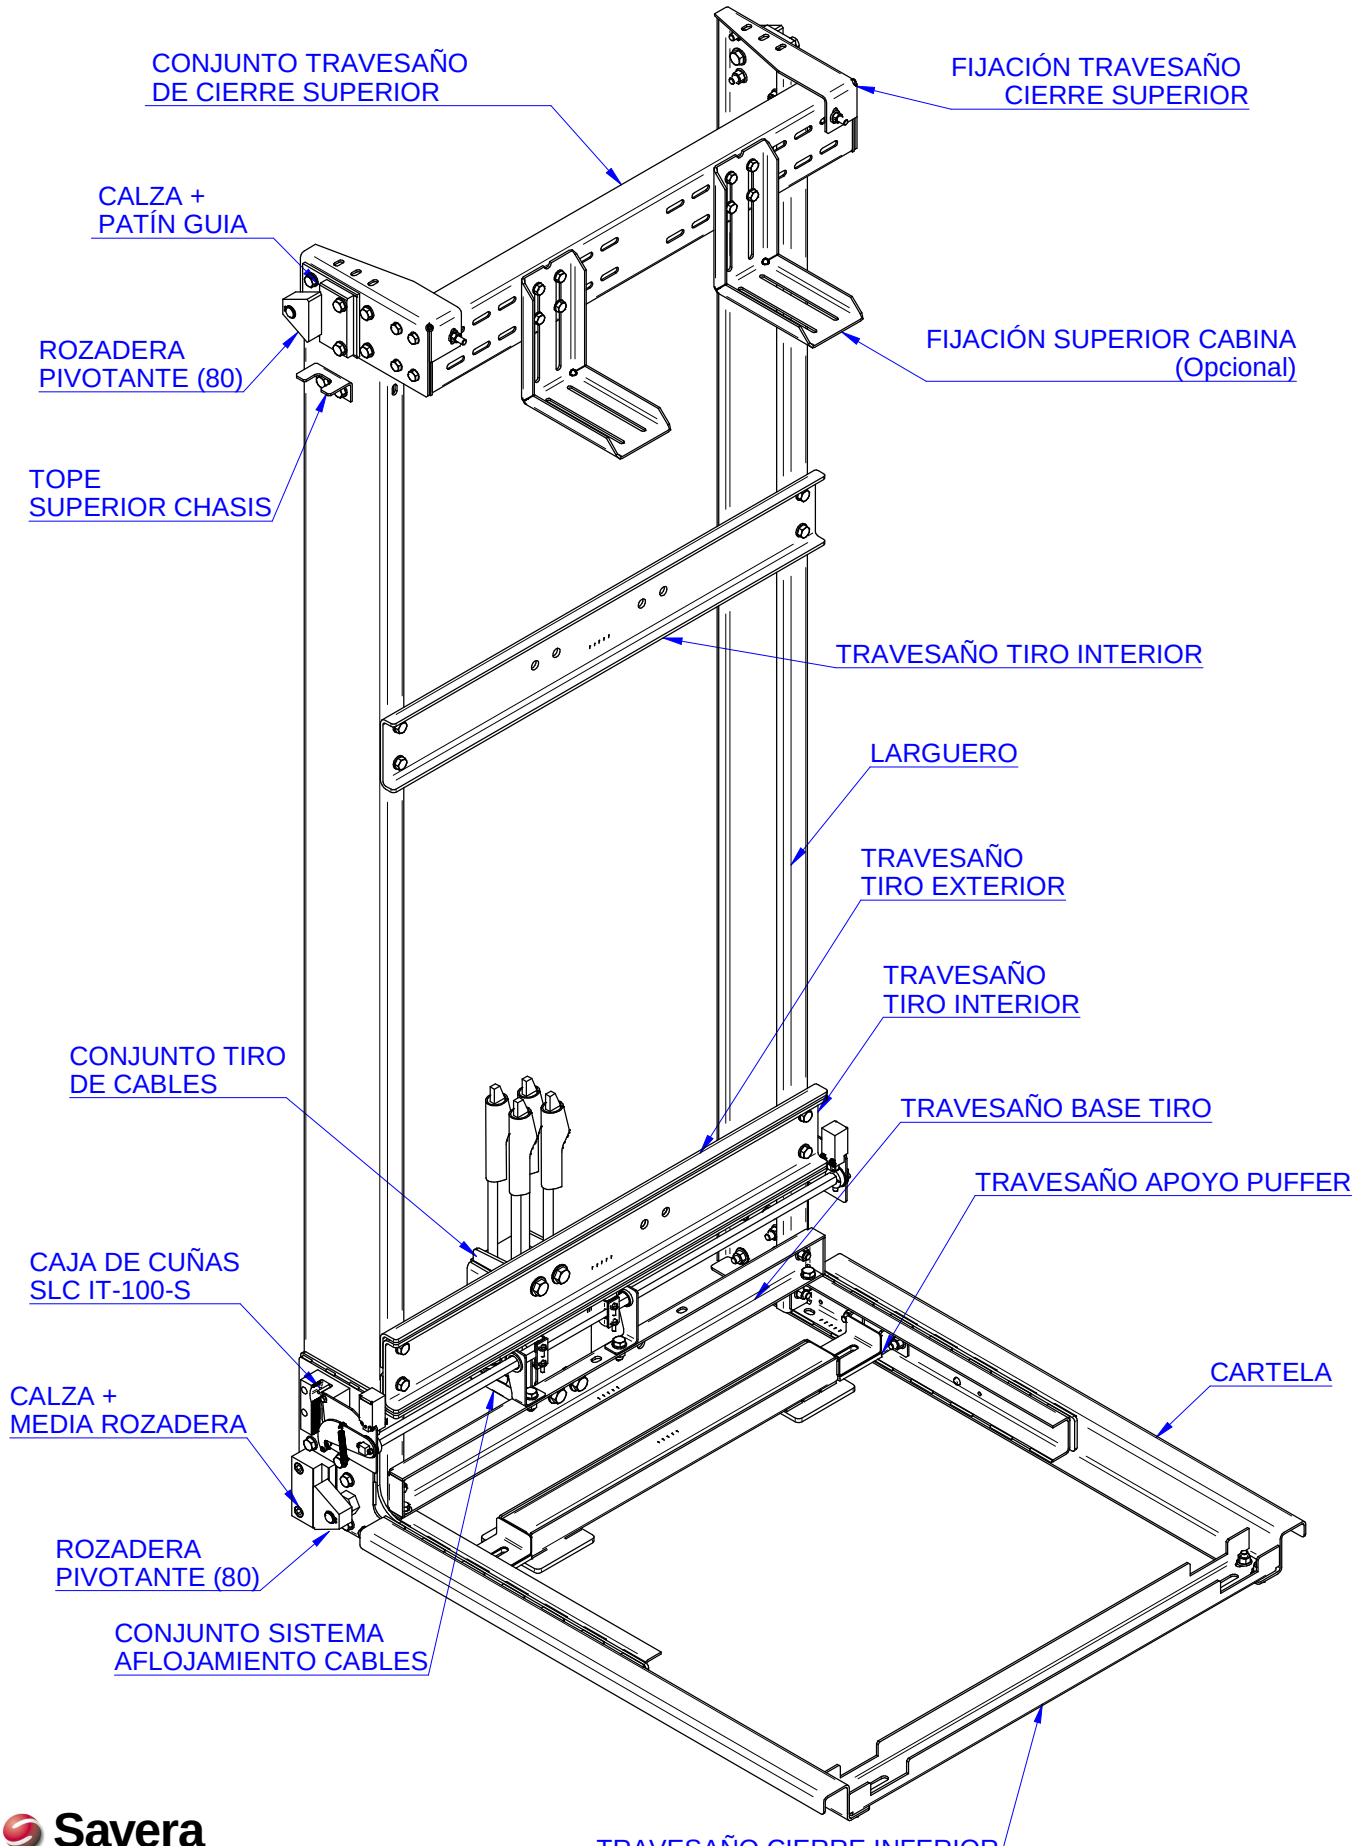


Savera
Elevator System Solutions

EMESA


FICHA TÉCNICA

CHASIS HIDRÁULICO MOCHILA CHM-FR-300-I

Ed. ***05***

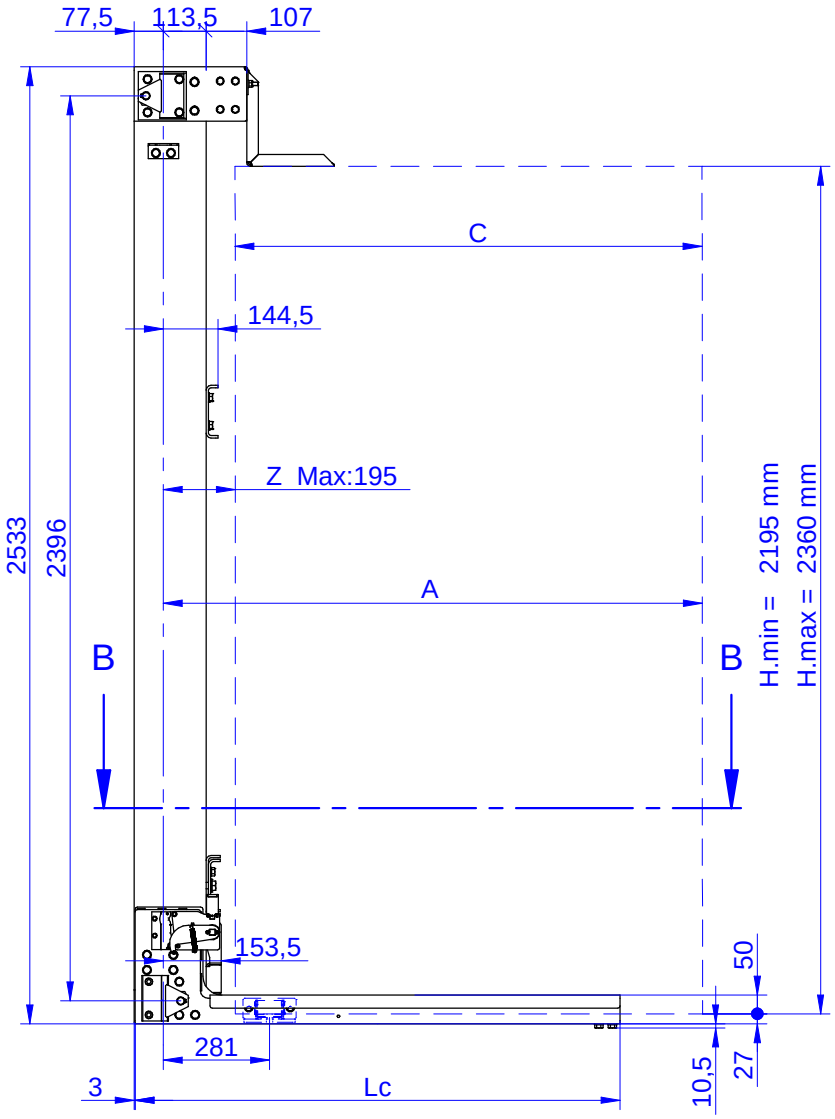


VALORES PARA CABINA ESTÁNDAR EMESA

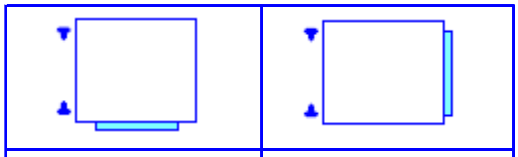



EXISTE embarque contiguo a guías			**NO EXISTE** embarque contiguo a guías		
a	min	87	a	min	65
b	máx	250	b	máx	250

Regulación ± 10mm para cotas a,b ≥ 69mm

- - - - - Limites proyección plataforma de suelo

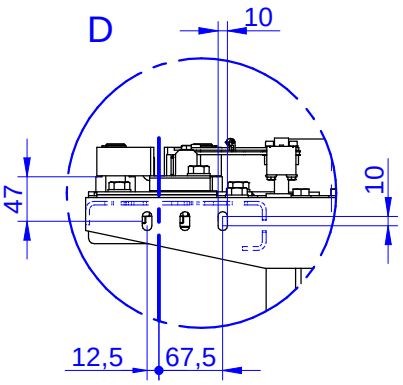

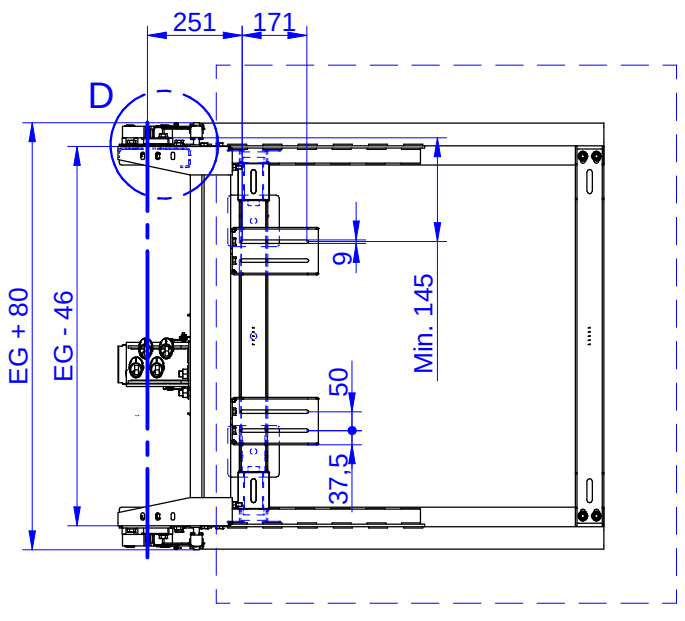

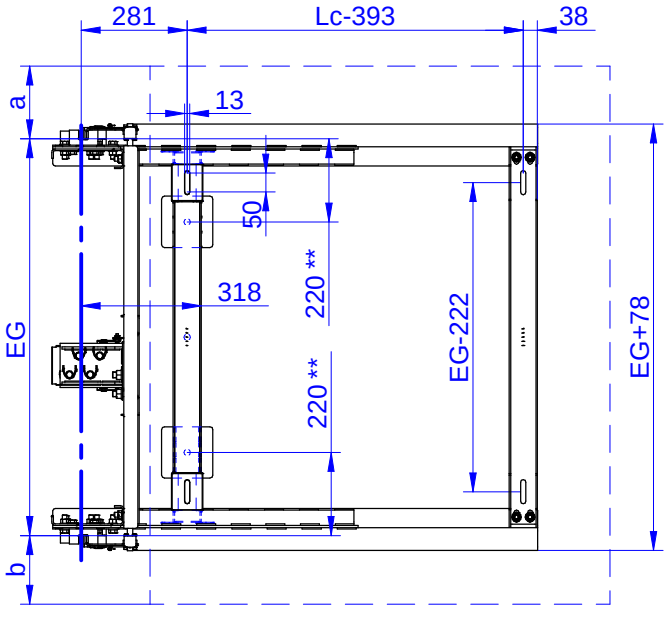


B-B

**** En caso de usar solo un amortiguador irá centrado.**


Savera
Elevator System Solutions

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES

(P+Q) max. (kg)	1100*		
Suspensión	2:1		
Vel. Nominal max. (m/s)	0.63		
Cables	3 ó 4 x Ø 8		3 ó 4 x Ø 9
Cabeza guia (mm)	8, 9, 16		
Caja de cuñas	SLC IT-100-S		
Altura cabina, H (mm)	Min.		2195
	Max.		2360
Peso chasis (kg)	160 aprox.		
Rango EG	320x4x8	Guia: 8, 9, 16	700-1050
	360x4x9	Guía: 8, 9, 16	700-1050
	EG en saltos de 50 en 50 mm		
Foso mínimo**	155+e+h		
Rango Ø máx. camisa pistón 	Polea Ø320		Ø cmax=155
	Polea Ø360		Ø cmax=170
COTA "A"	CARTELA Lc=683		660 - 760
	CARTELA Lc=783		761 - 860
	CARTELA Lc=883		861 - 960
	CARTELA Lc=983		961 - 1060
	CARTELA Lc=1083		1061 - 1160
	CARTELA Lc=1183		1161 - 1260
	CARTELA Lc=1283		1261 - 1360

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)
** e=Espesor recubrimiento suelo
(3 mm goma, 20 mm marmol)
h = holgura chasis-amortiguador
(Ver figura Foso mínimo)

TABLA DE P+Q EN FUNCION DE COTA A (volado total)

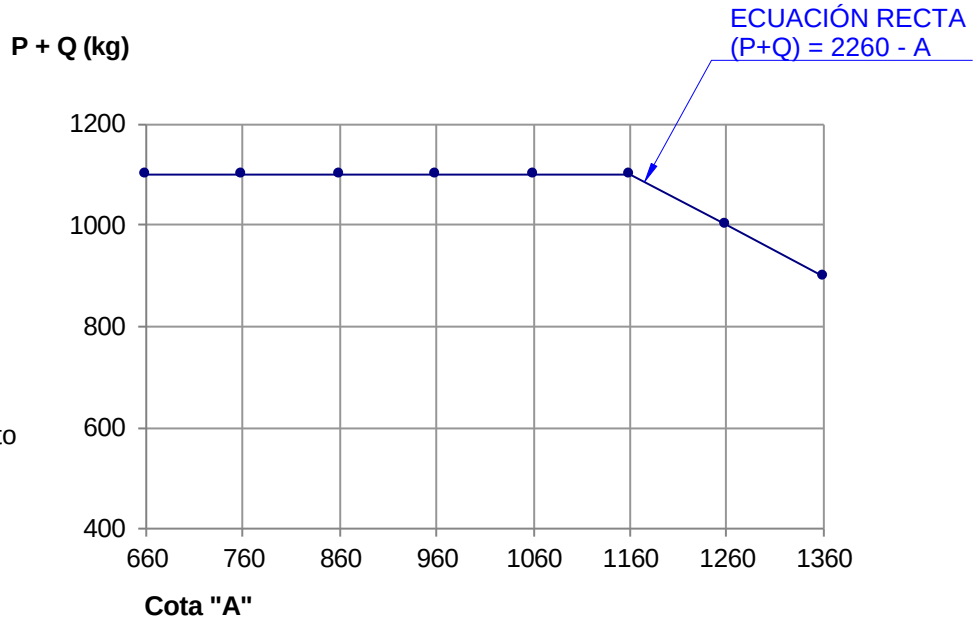

INCLUIDO:

- Tensores cable hasta 4 x Ø8,9

OPCIONAL:

- Fijaciones superiores a cabina.

- Guiado superior / inferior:
Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.

- Engrasadores (Sólo con soporte rozadera con guarnición)


Nota: Datos independientes de la EG.


TIROS ADMITIDOS:

MODO DE LECTURA:
Localizar modelo de polea (1) y tipo de guia.
Según la EG (2), junto con la polea y tipo de guía obtendremos los tiros admitidos (3) sombreado para cada caso.


EG: Entreguía
T: Tiro admitido
CT: Centrado

(1) Ø POLEA / GUÍA	Ø 320 G8-9 / G16			Ø 360 G8-9 / G16		
EG \ T	500	550	600	500	550	600
(2) 700			(3)			(3)
750						
800						
850						
900						
950						
1000	CT			CT		
1050						

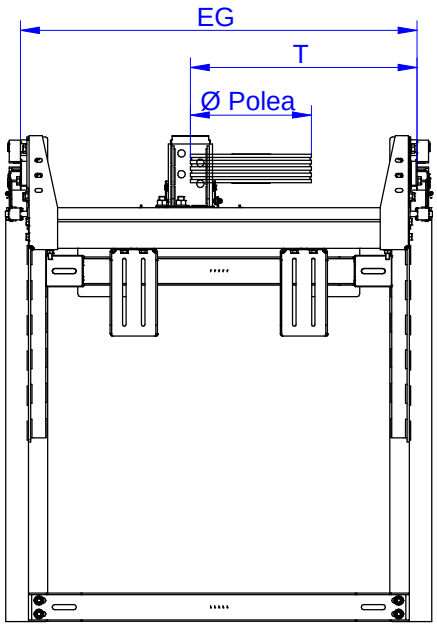

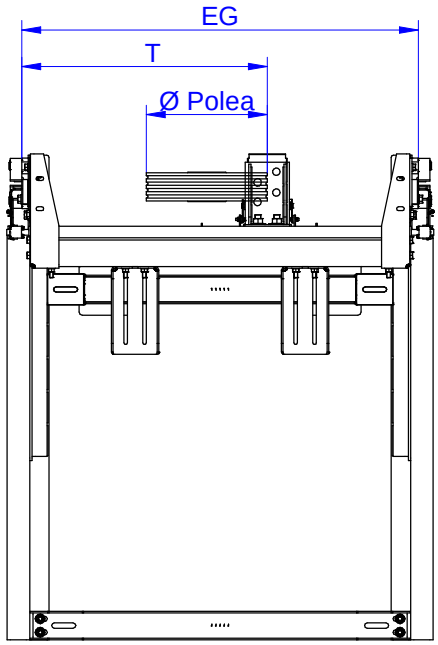

FOSO MÍNIMO:

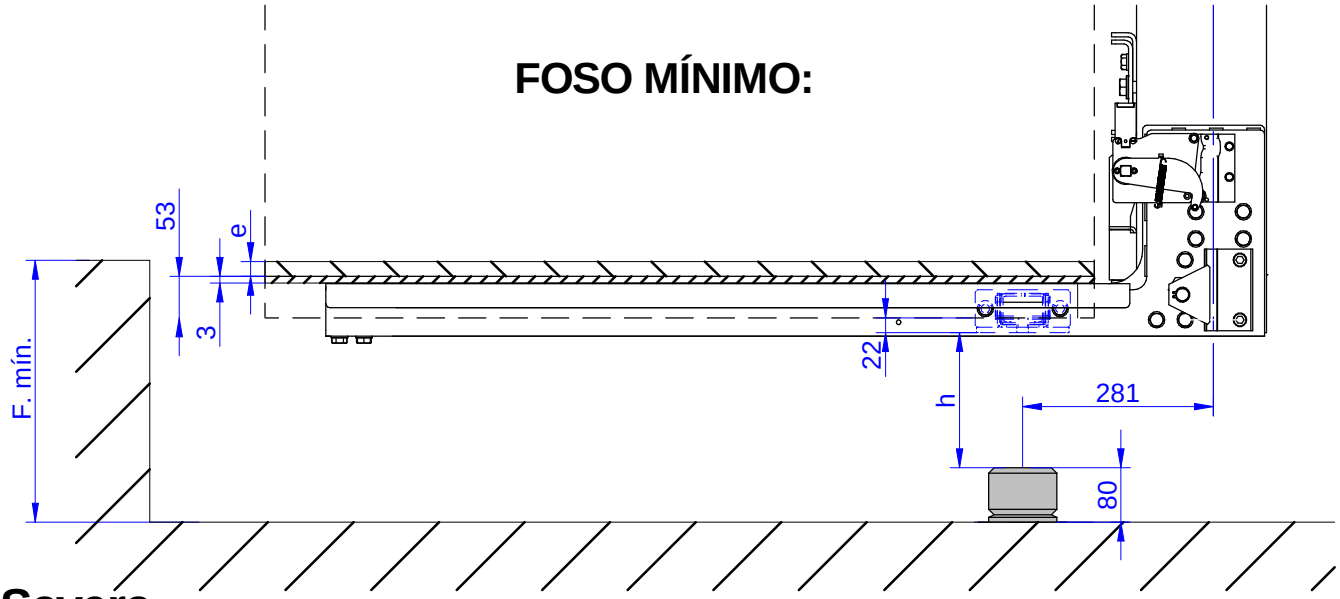

Savera
Elevator System Solutions