
EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS HIDRÁULICO MOCHILA CHM-FR-525-I		Ed. **05**

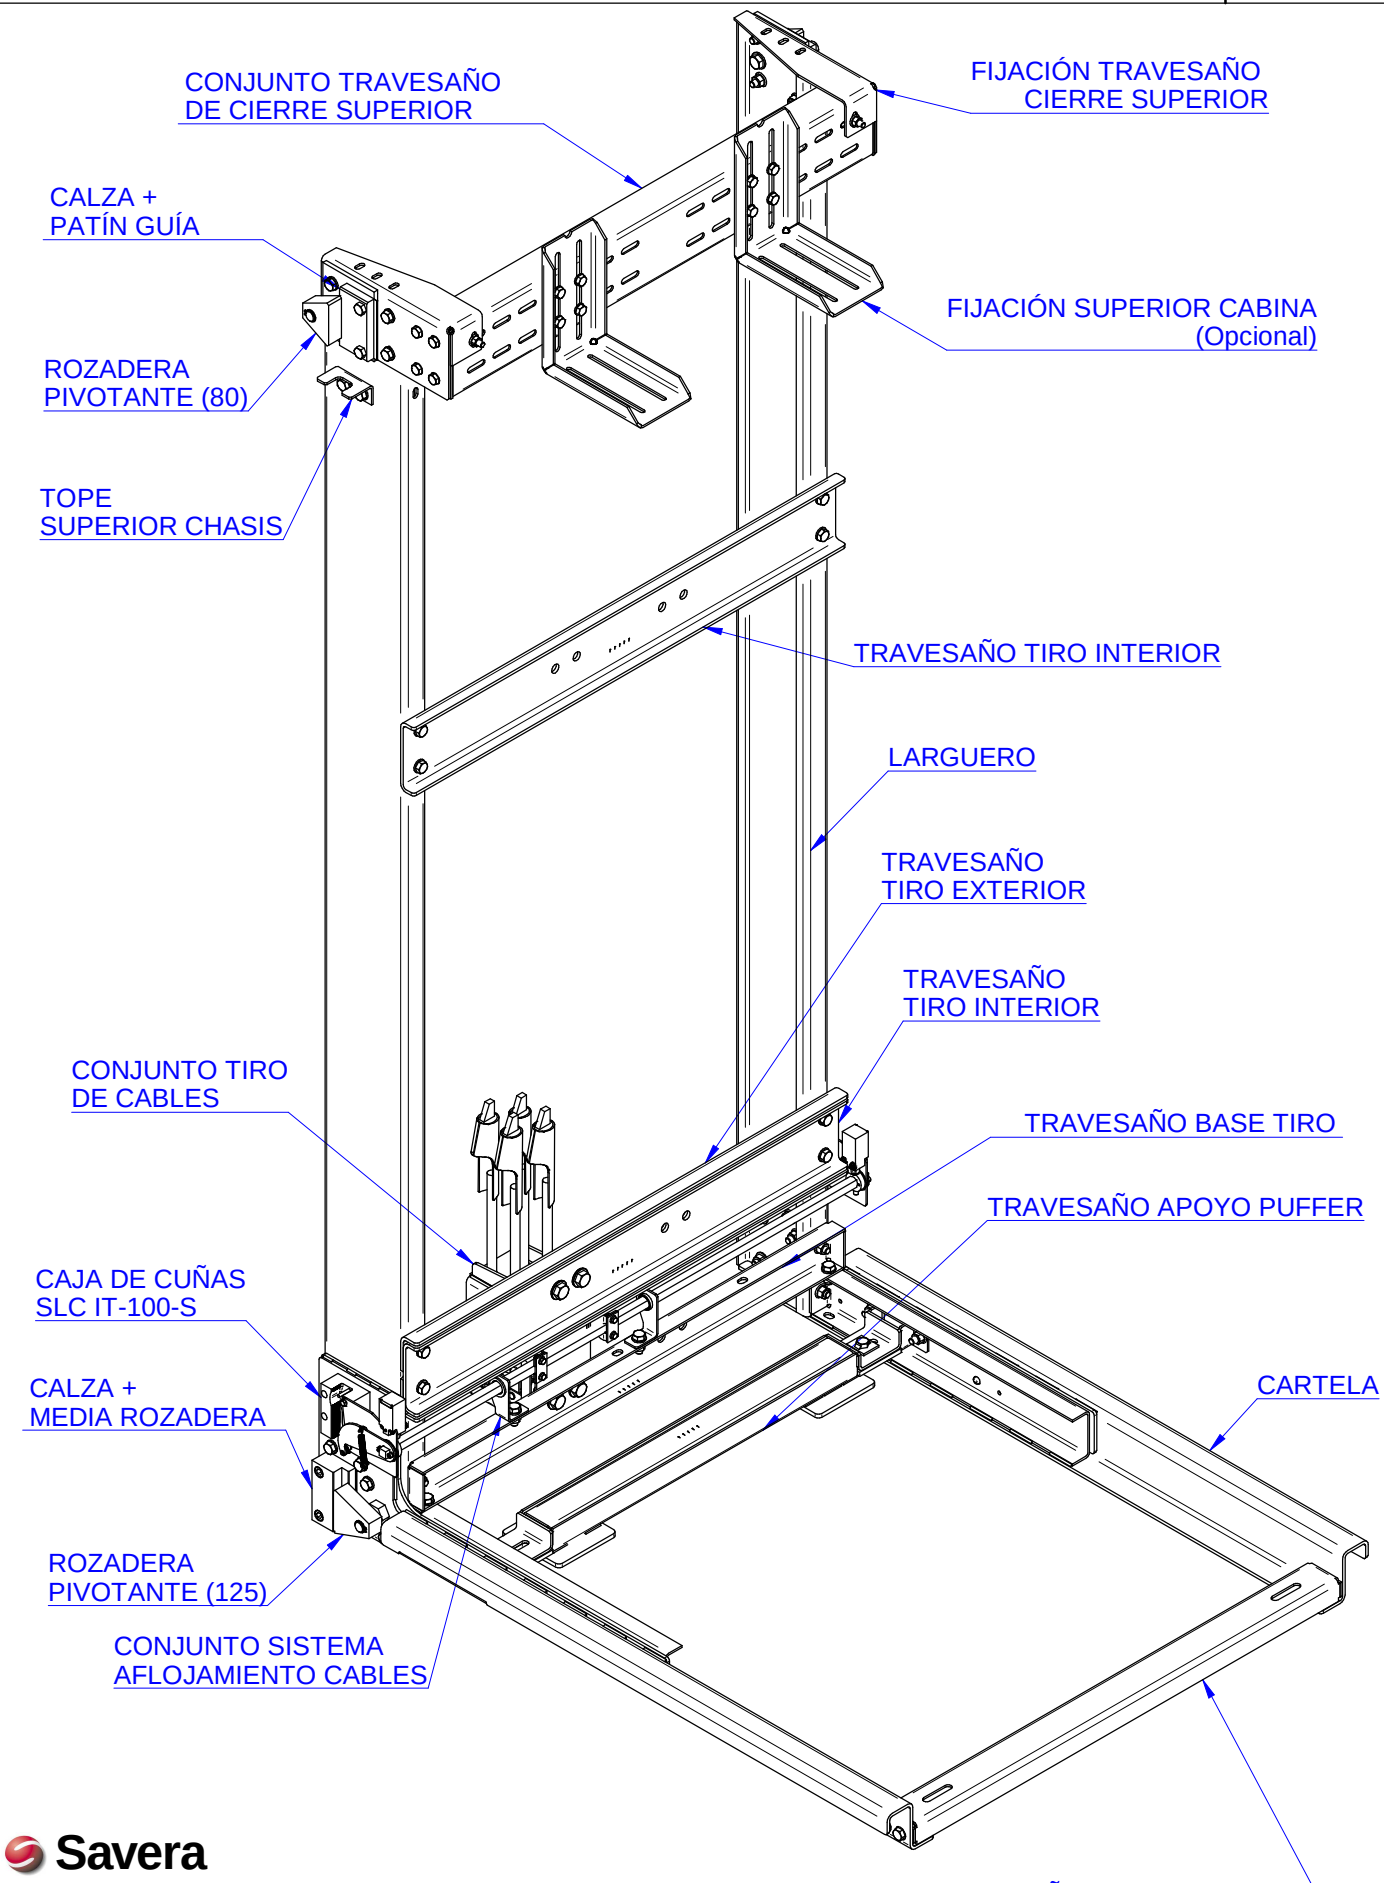


Savera
Elevator System Solutions

EMESA


FICHA TÉCNICA

CHASIS HIDRÁULICO MOCHILA CHM-FR-525-I

Ed. **05**

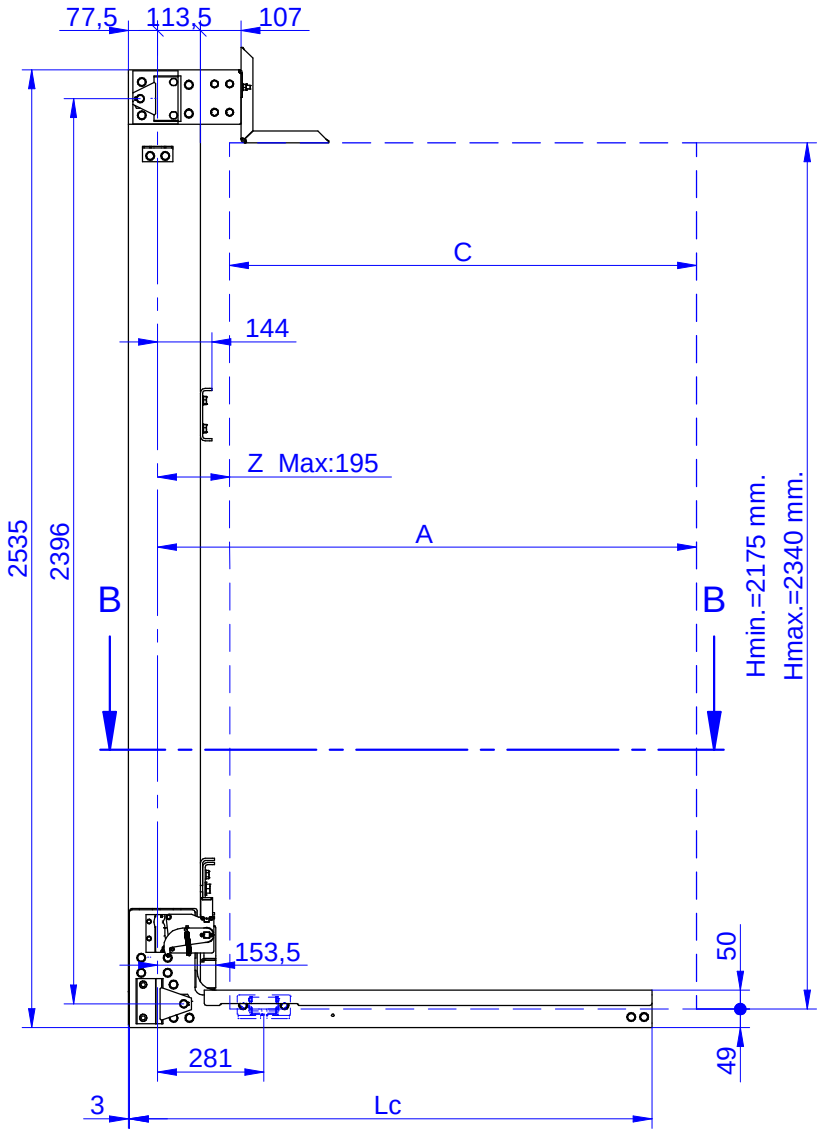



VALORES PARA CABINA ESTÁNDAR EMESA


					
EXISTE embarque contiguo a guías			**NO EXISTE** embarque contiguo a guías		
a	min	85	a	min	63
b	máx	250	b	máx	250

Regulación ± 10mm para cotas a,b ≥ 67mm

- - - - - Limites proyección plataforma de suelo

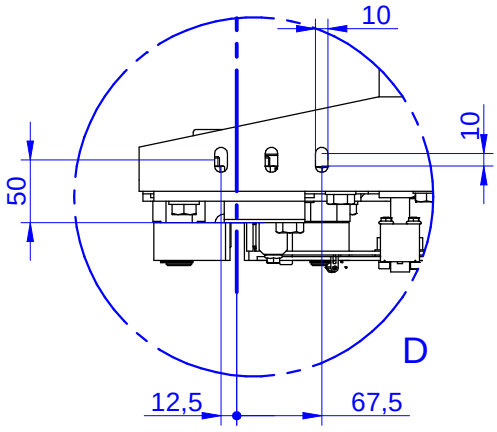

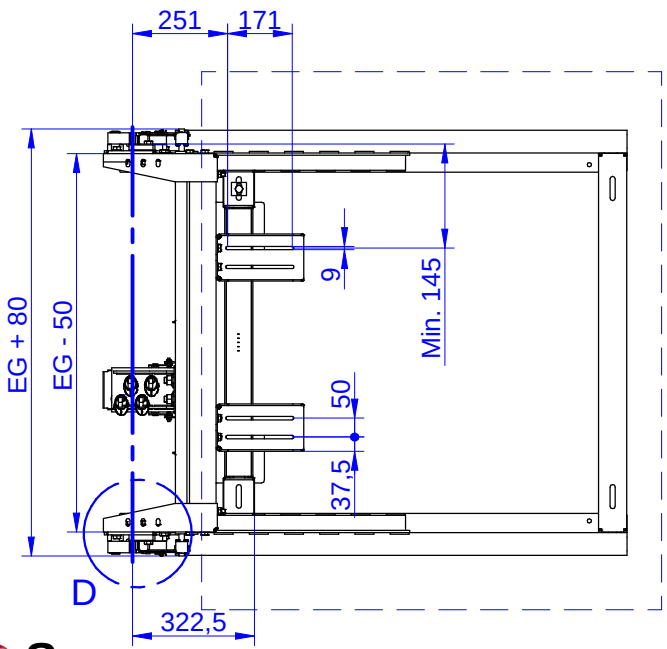


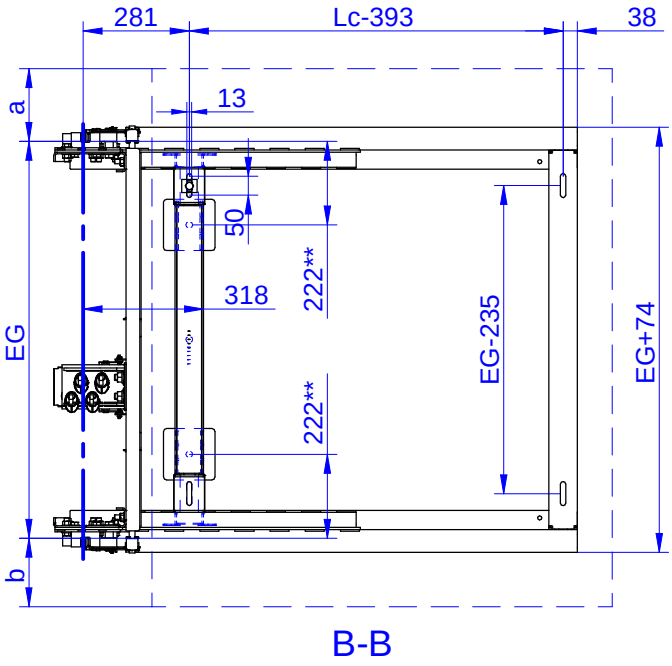

Savera
Elevator System Solutions

**** En caso de usar solo un amortiguador irá centrado.**

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES

(P+Q) max. (kg)	1500*		
Suspensión	2:1		
Vel. Nominal max. (m/s)	0.63		
Cables	4 x Ø 9		4 x Ø 10
Cabeza guia (mm)	8, 9, 16		
Caja de cuñas	SLC IT-100-S		
Altura cabina, H (mm)	Min.		2175
	Max.		2340
Peso chasis (kg)	160 aprox.		
Rango EG	360x4x9	Guia: 8, 9, 16	750-1050
	400x4x10	Guía: 8, 9, 16	750-1050
	EG en saltos de 50 en 50 mm		
Foso mínimo**	164+e+h		
Rango Ø máx. camisa pistón 	Polea Ø360		Ø cmax=170
	Polea Ø400		Ø cmax=195
COTA "A"	CARTELA Lc=683		660 - 760
	CARTELA Lc=783		761 - 860
	CARTELA Lc=883		861 - 960
	CARTELA Lc=983		961 - 1060
	CARTELA Lc=1083		1061 - 1160
	CARTELA Lc=1183		1161 - 1260
	CARTELA Lc=1283		1261 - 1360
	CARTELA Lc=1383		1361 -1460
	CARTELA Lc=1483		1461 - 1560
	CARTELA Lc=1583		1561 - 1660

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

** e=Espesor recubrimiento suelo
(3 mm goma, 20 mm marmol)
h = holgura chasis-amortiguador
(Ver figura Foso mínimo)

TABLA DE P+Q EN FUNCION DE COTA A

INCLUIDO:


- Tensores cable 4 x Ø9,10

OPCIONAL:

- Fijaciones superiores a cabina.

- Guiado superior:
Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.

- Engrasadores (Sólo con soporte rozadera con guarnición)

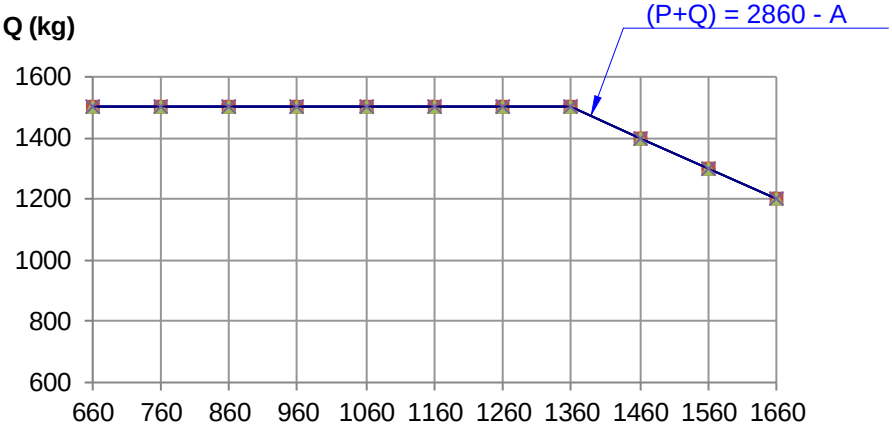

Nota: Datos independientes de la EG.

Savera
Elevator System Solutions


TIROS ADMITIDOS:


MODO DE LECTURA:
Localizar modelo de polea (1) y tipo de guia.
Según la EG (2), junto con la polea y tipo de guía obtendremos los tiros admitidos(3) sombreado para cada caso.

EG: Entreguía
T: Tiro admitido


(1) Ø POLEA / GUÍA	Ø 360 G8-9 / G16	
EG \ T	550	600
(2) 750		(3)
800		
850		
900		
950		
1000		
1050		

Ø400 G8-9 / G16	
550	600
	(3)

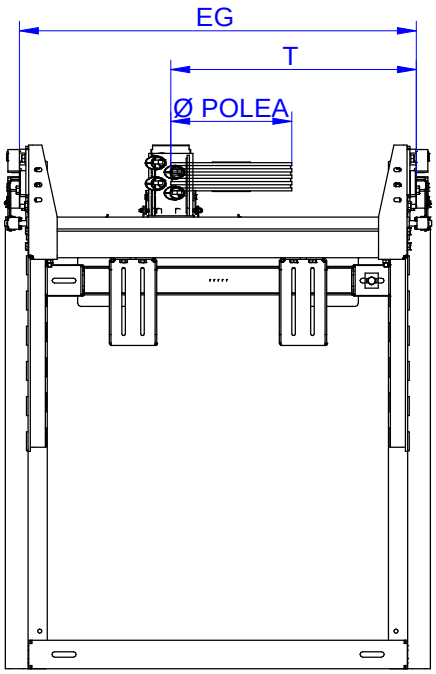

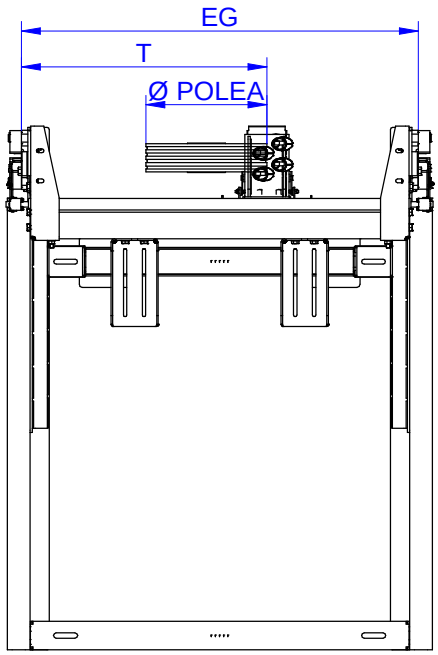

FOSO MÍNIMO:

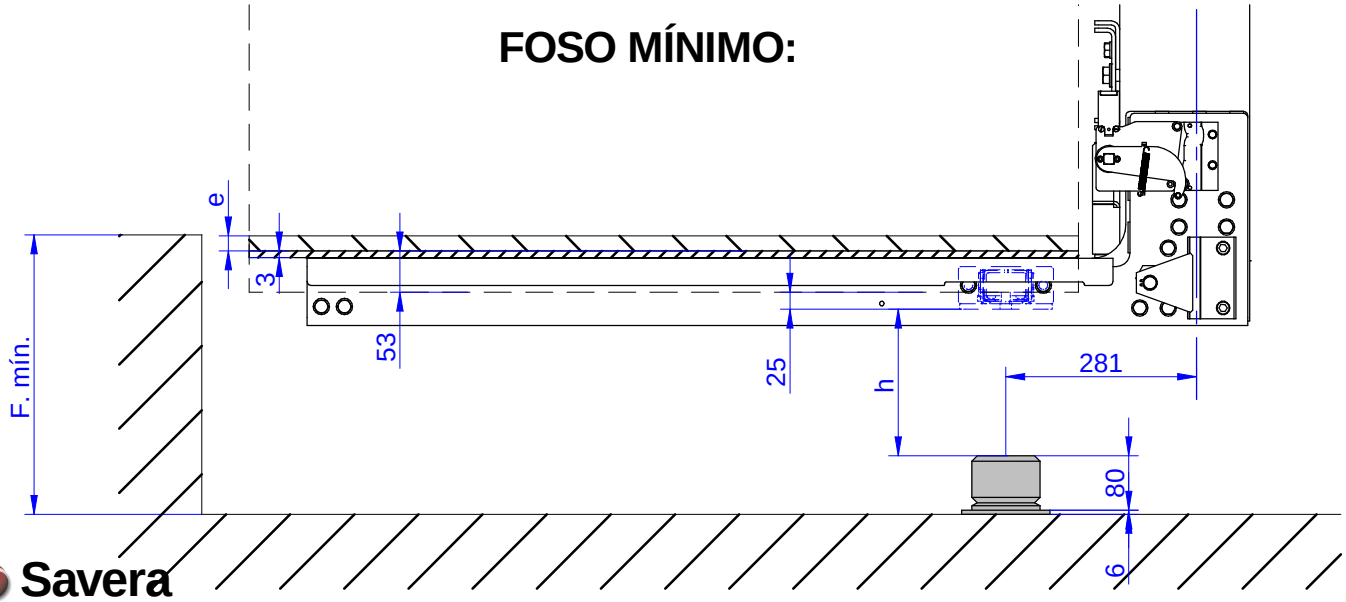

Savera
Elevator System Solutions