

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/2
CTO. PLACA APOYO BAJO CARTELAS		Ed. **02**

CXM

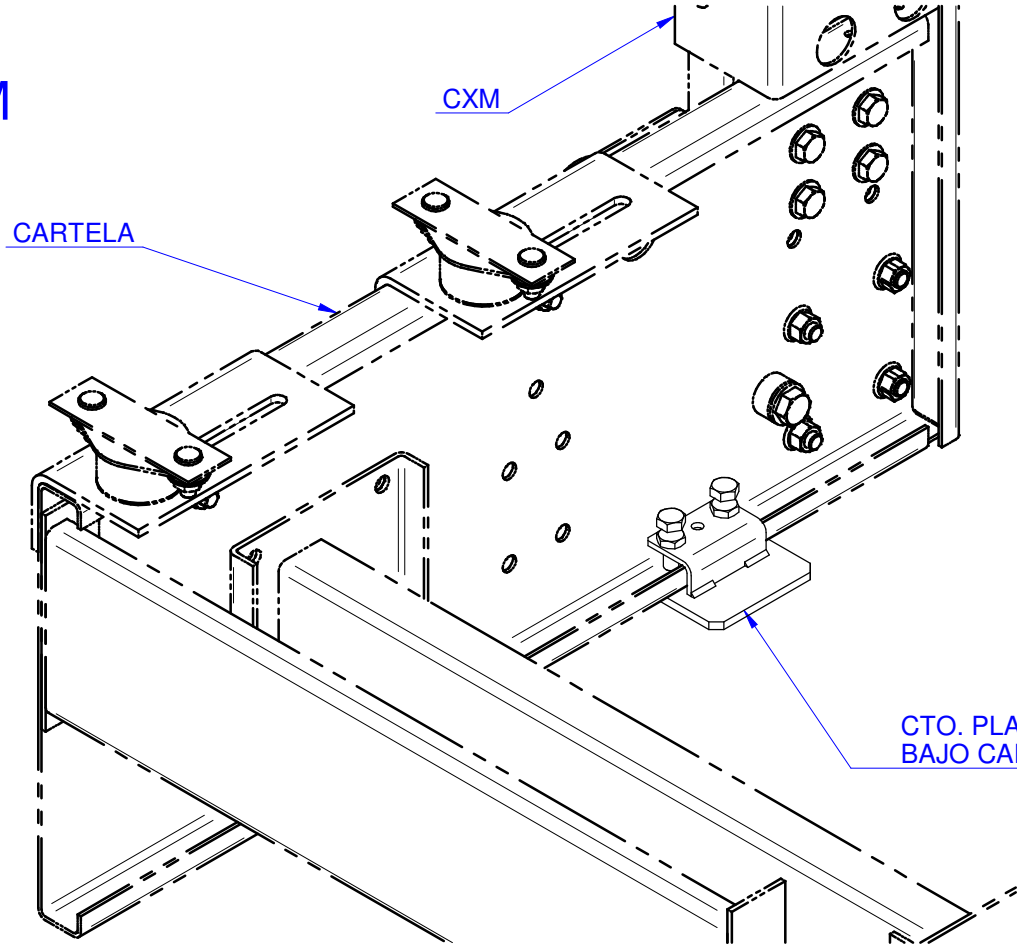

CXM-FR / CEM-FHR

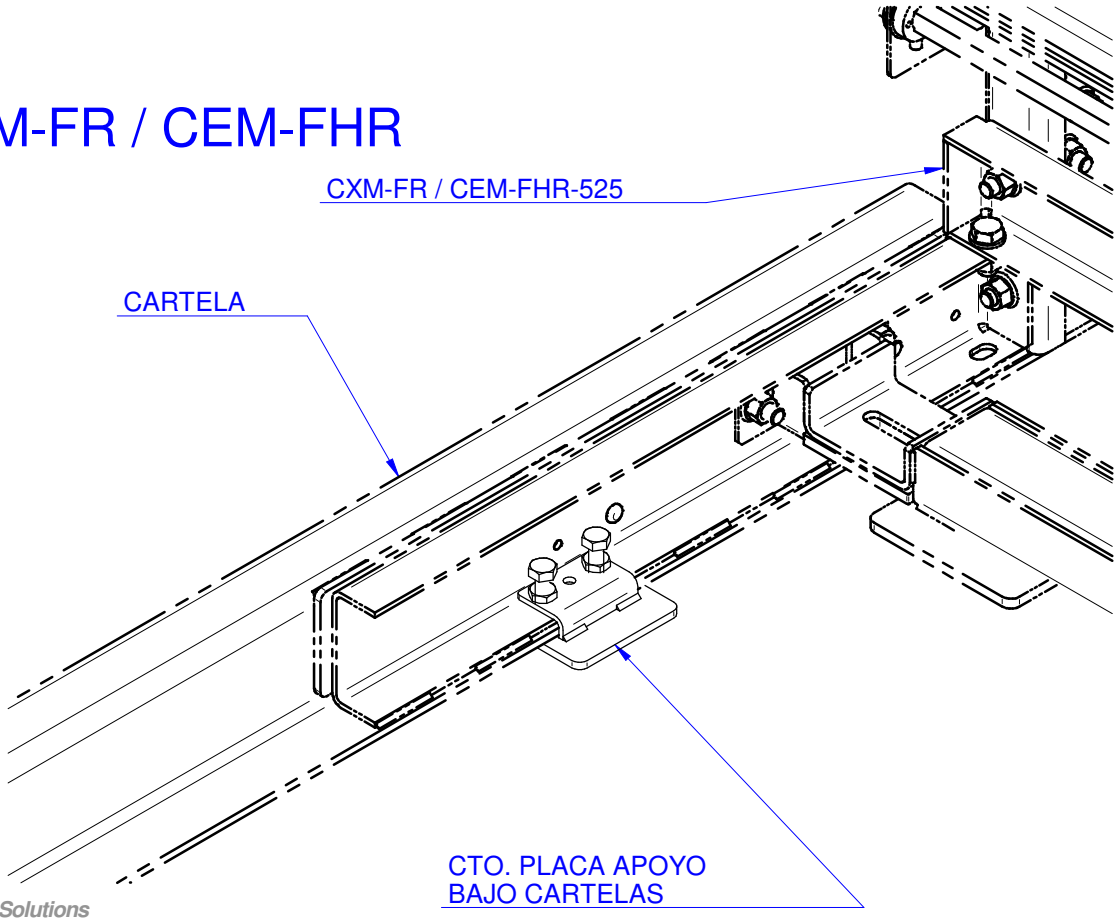



Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/2
CTO. PLACA APOYO BAJO CARTELAS		Ed. **02**


POSICIÓN DE LA PLACA POYO


CXM

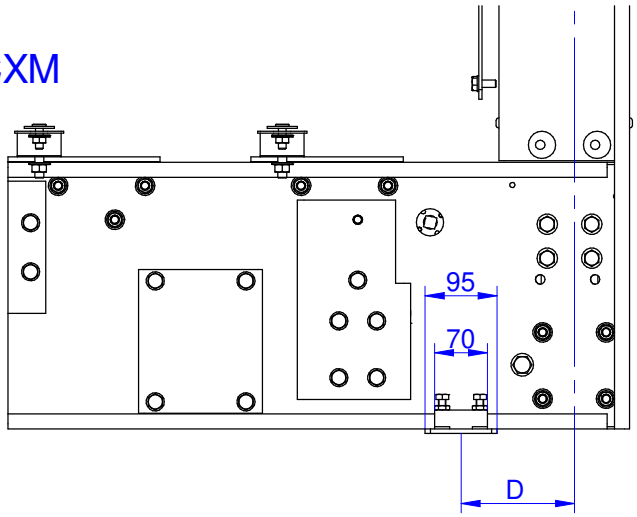

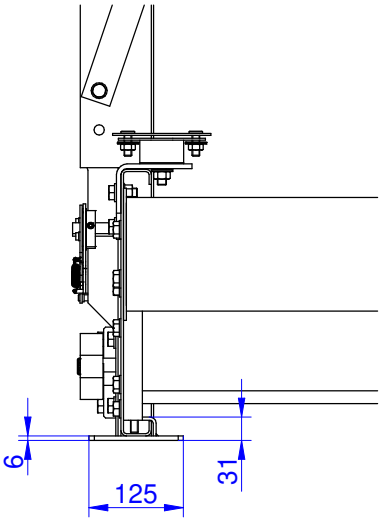

CXM-FR / CEM-FHR

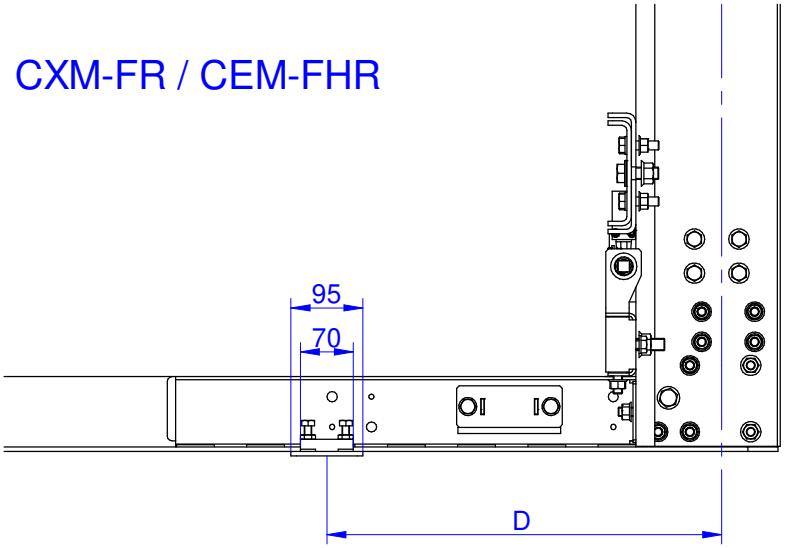

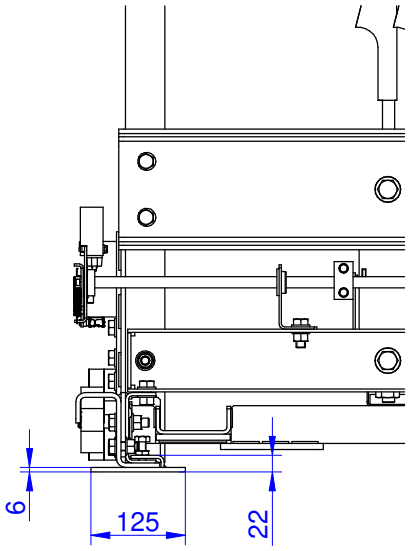

MODELO	CXM									CXM-FR / CEM-FHR					
	CHM-525-I		CHM-525-I-DP		CEM-525-GI-DS		CEM-525-DS Y TS-DS		CHM-300-I	CXM-FR-300		CXM-FR-525 Y CEM-FHR-525		CHM-UF-300	
D PERMITIDA	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	ÚNICA	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
	150 (T>=200) /270 (T<200)*	375	200	375	170 (LIM. EST.) /310 (LIM. SLC)	450	120	375	315 ± 5	385	465	385	485	290	400

*Con T y D en el mismo lado. Si no: Dmin=150.
Ver cota T (Tiro) en fichas técnicas

TIPO	CXM	CXM-FR
CODIGO (x 1 ud.)	A400AP0000CH	A400AP0000FR

!!!: PRODUCTO NO PREPARADO PARA IMPACTO. SOLO PARA APOYO EN VACÍO DE TOPES DE HUECO (TMF, PSP...)

Savera
Elevator System Solutions