


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/3
PUENTES DE CONTRAPESO, PCS/PI-1600		Ed. **03**

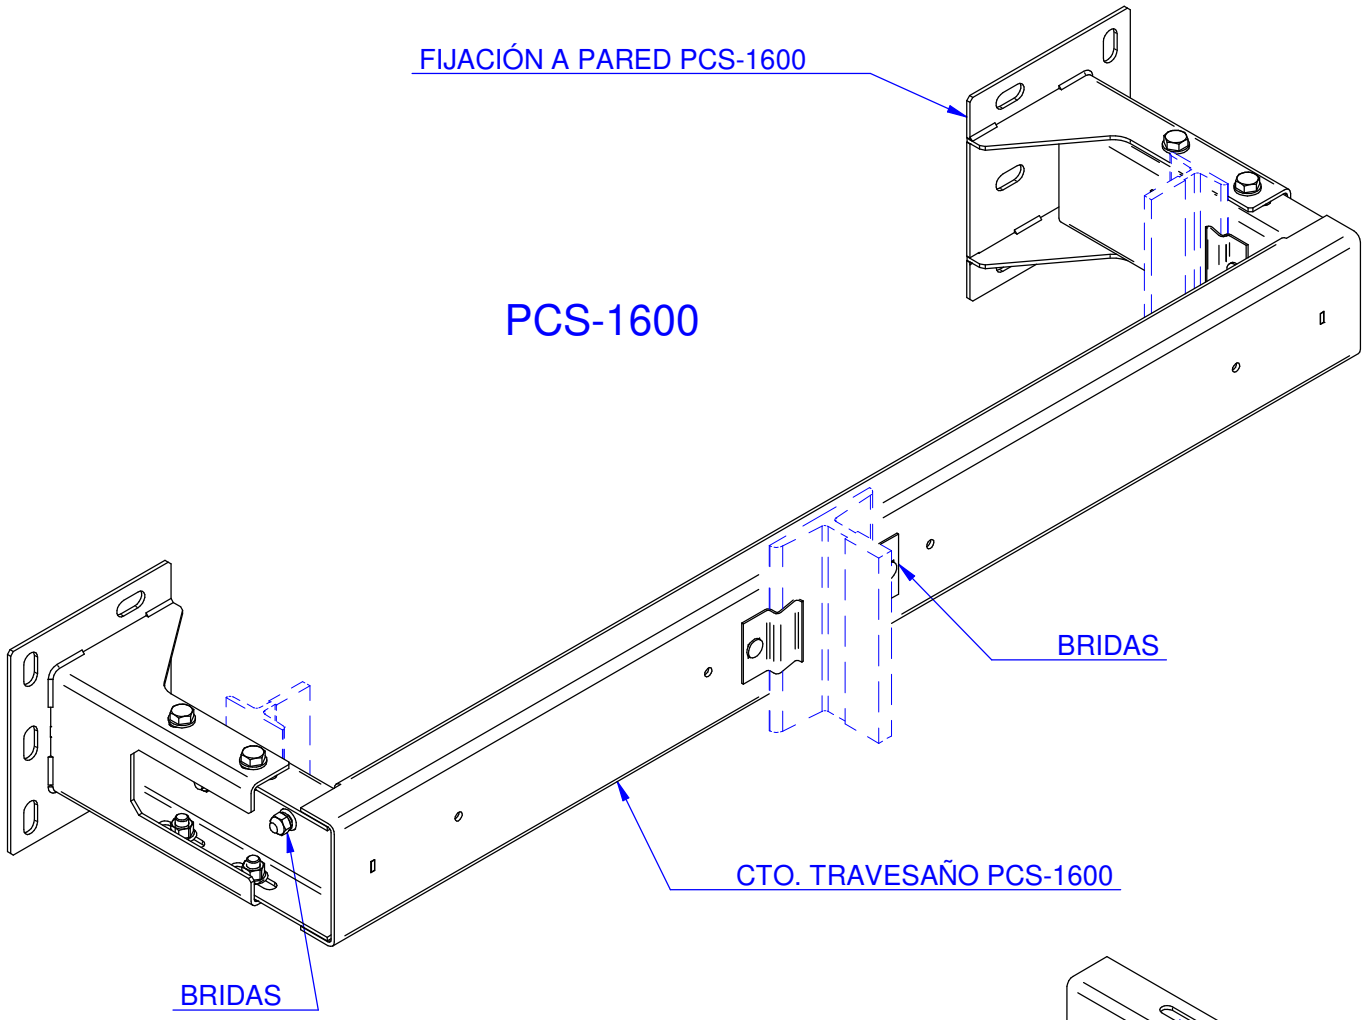


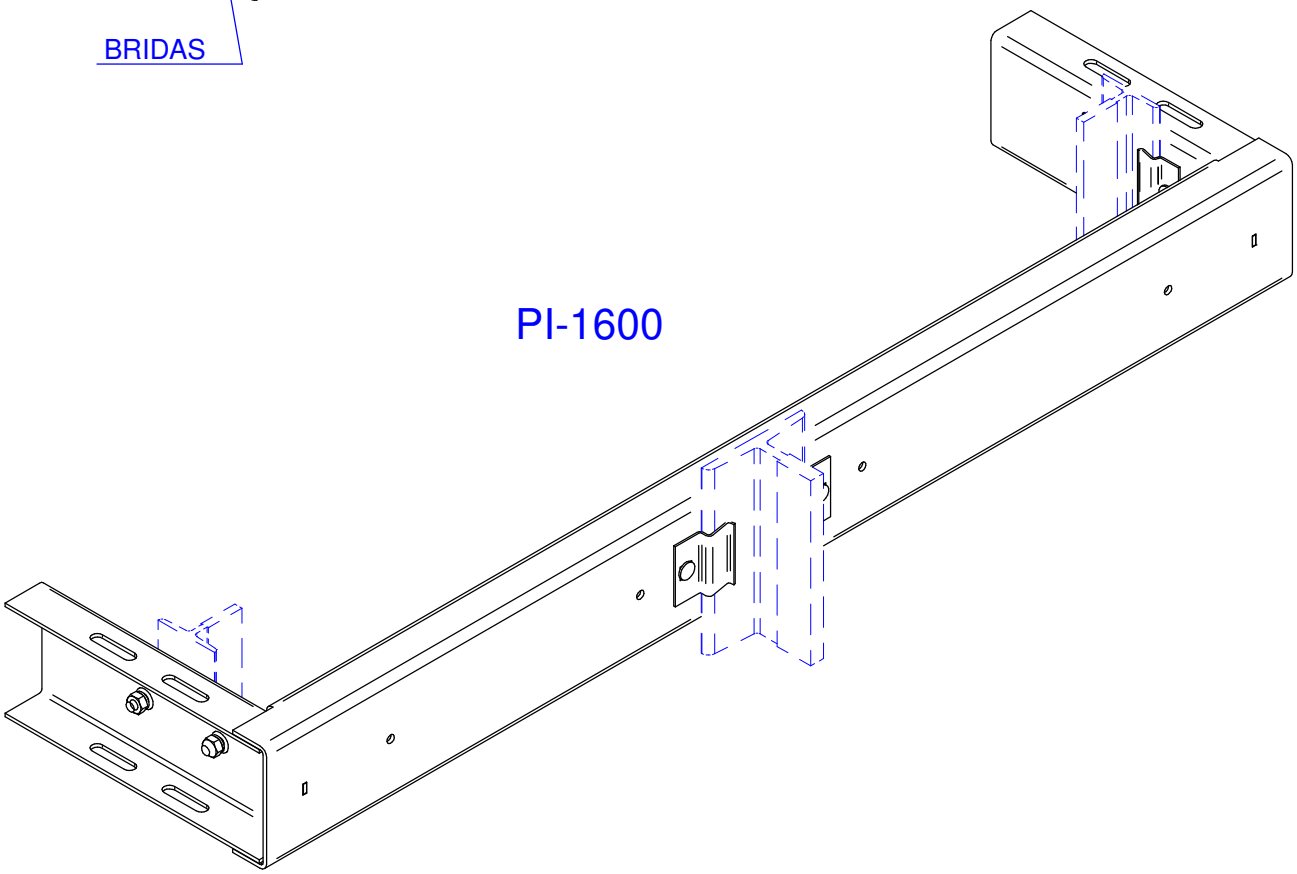


Savera
Elevator System Solutions

PCS-1600

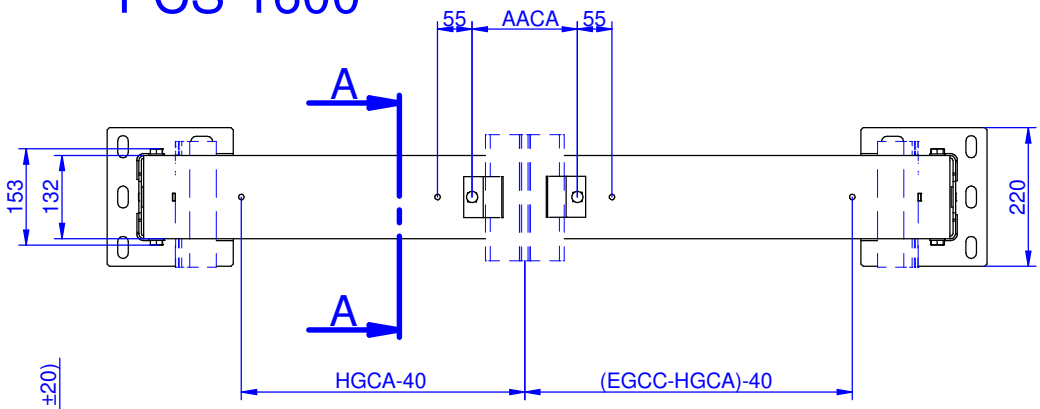




A-A

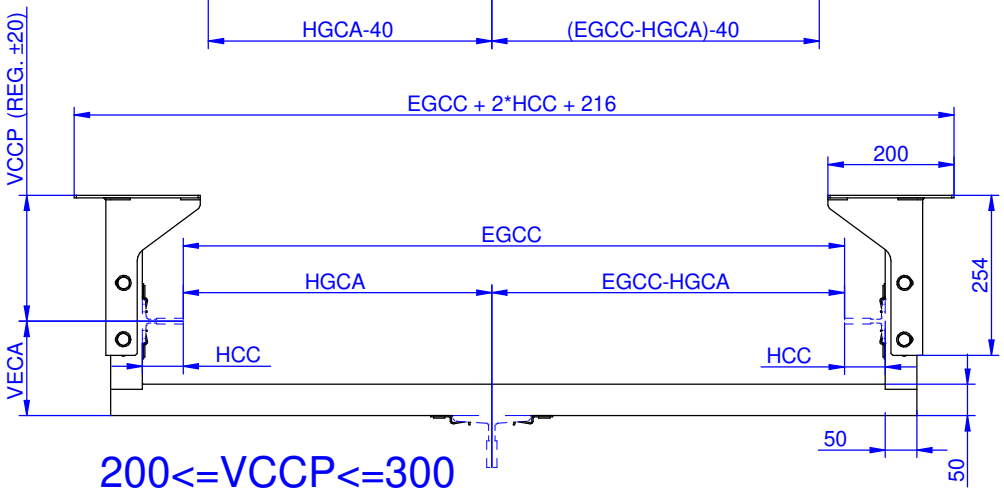


200<=VCCP<=300

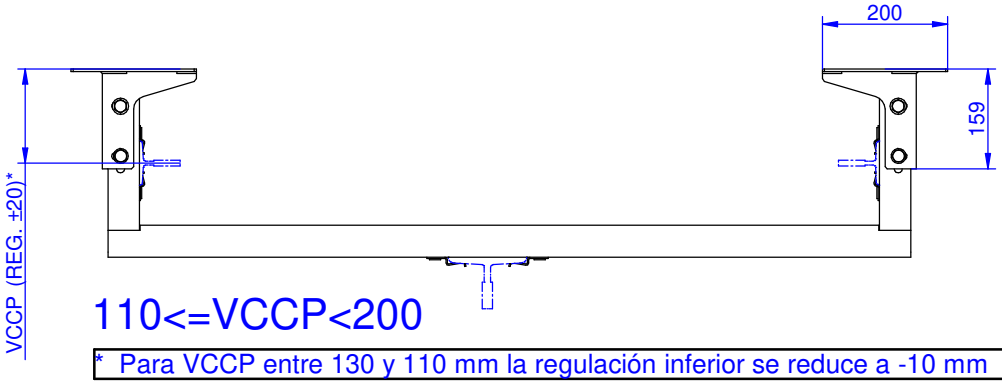


110<=VCCP<200

* Para VCCP entre 130 y 110 mm la regulación inferior se reduce a -10 mm

FIJACIÓN A PARED

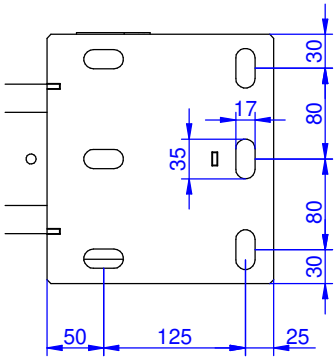

PI-1600

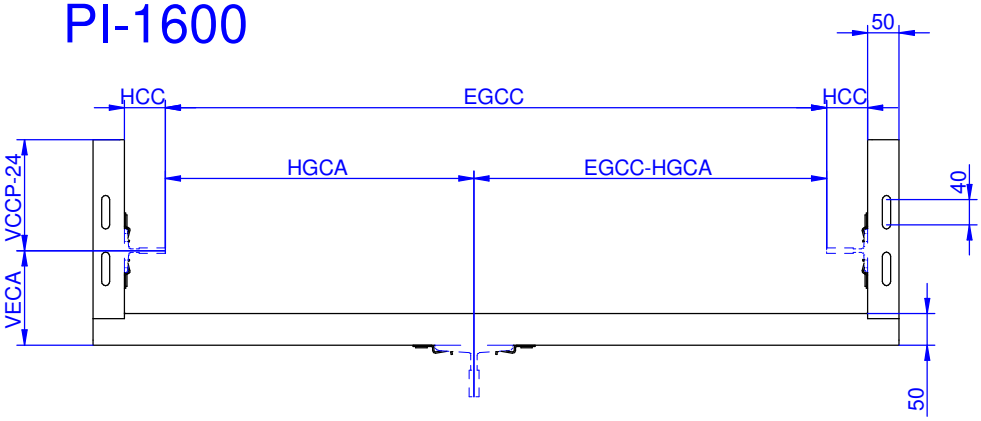

Savera
Elevator System Solutions

VARIABLES	DESCRIPCION	MIN.	MAX.
EGCC	Entreguía contrapeso.	450	1300
VECA	Distancia entre EGCC y la espalda de guia de cabina	120 (130 Si guía cpeso=T78/T82/T89)	290 (325 si VCCP ≤ 200)
VCCP	Distancia entre EGCC y la pared	110	300
HGCA	Descentramiento guía cabina lado izdo.	200	900
EGCC-HGCA	Descentramiento guía cabina lado dcho.	900	200
HCC	Altura guía contrapeso	TABLAS	

Valores fuera de los rangos de esta tabla, consultar.


P+Q máximo = 4000 Kg

Datos mínimos para realizar el pedido: Cod. Puentes, EGCC, HGCA, VECA, VCCP, Guía cabina, Guía contrapeso

Código de puente según EGCC:

Código PCS	Código PI	EGCC
B200PS001610	B200PI001610	EGCC<=1050
B200PS001620	B200PI001620	1050<EGCC<=1300

Rigidez: 1575 N/mm (y)
Fx max = 5070 N
Fy max = 9195 N




INCLUYE:

- 4 Bridas elásticas SL para guía de contrapeso.
- 2 Bridas elásticas SL para guía de cabina.
- No incluye tacos de fijación a pared

Tabla1:

GUIA PERMITIDA			BRIDAS (ELASTICAS)		
GUIA (a/b/c)	CPESO.	CABINA	TIPO	AA*	M
T45/A (45/45/5)	☑	☐	SL1	63	M8
T50/A (50/50/5)	☑	☐		68	
T65/A (65/54/8)	☑	☐		83	
T70/A (70/65/9)	☑	☑	SL2	94	M10
T78/B (78/56/10)	☑	☑		102	
T82/A-B (82/68/9)	☑	☑		106	
T70-70-9/A (70/70/9)	☐	☑	SL3 Short	106	M12
T75/A-B (75/62/10)	☐	☑		111	
T125-L1/A (125/68/9)	☐	☑		161	
T80-80-9/A (80/80/9)	☐	☑	SL4 Short	120	M14
T89/A-B (89/62/16)	☑	☑		129	
T90/A-B (90/75/16)	☐	☑		130	
T114/B (114/89/16)	☐	☑		154	
T125/B (125/82/16)	☐	☑		165	
T127-1/B (127/89/16)	☐	☑		167	



Savera
Elevator System Solutions