

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/5
PUNTO FIJO BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - PFSCM-1250-LR		Ed. **01**

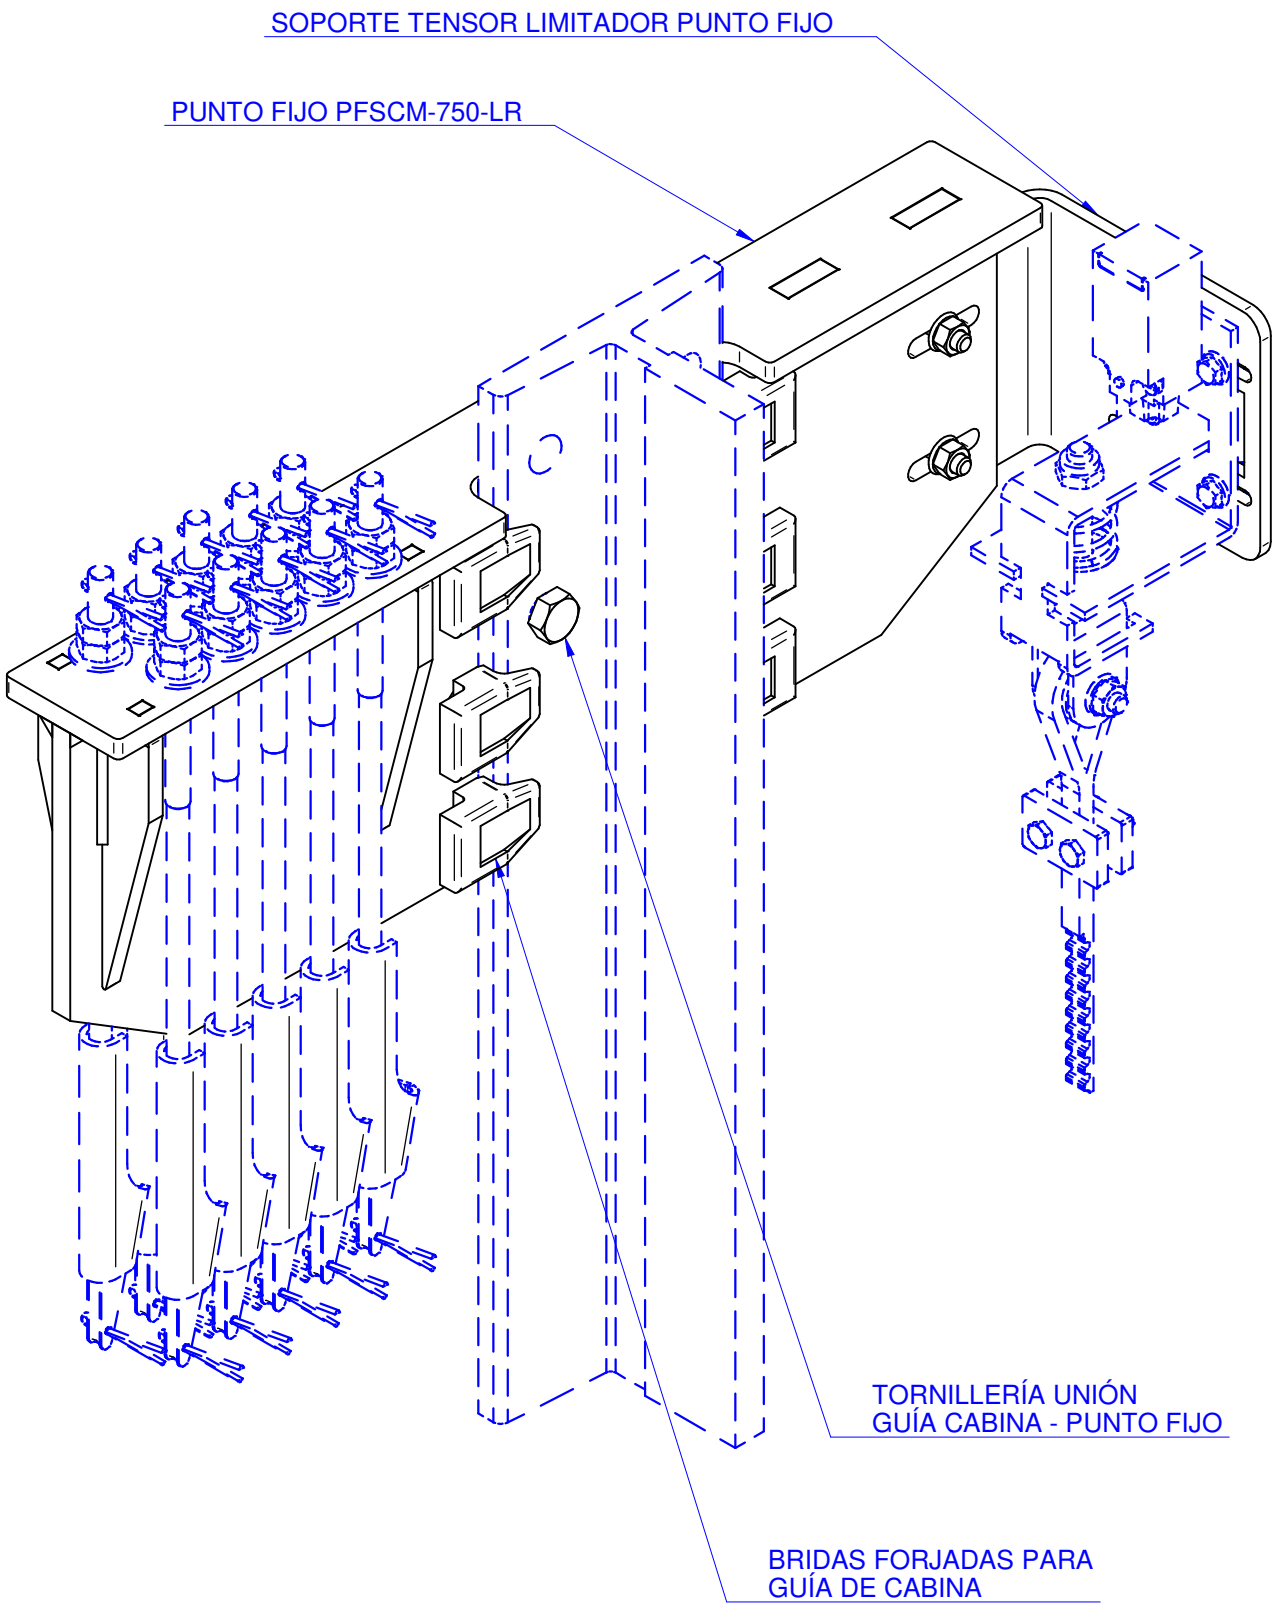


Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/5
PUNTO FIJO BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - PFSCM-1250-LR		Ed. **01**

VISTA ISOMÉTRICA MANO IZQUIERDA

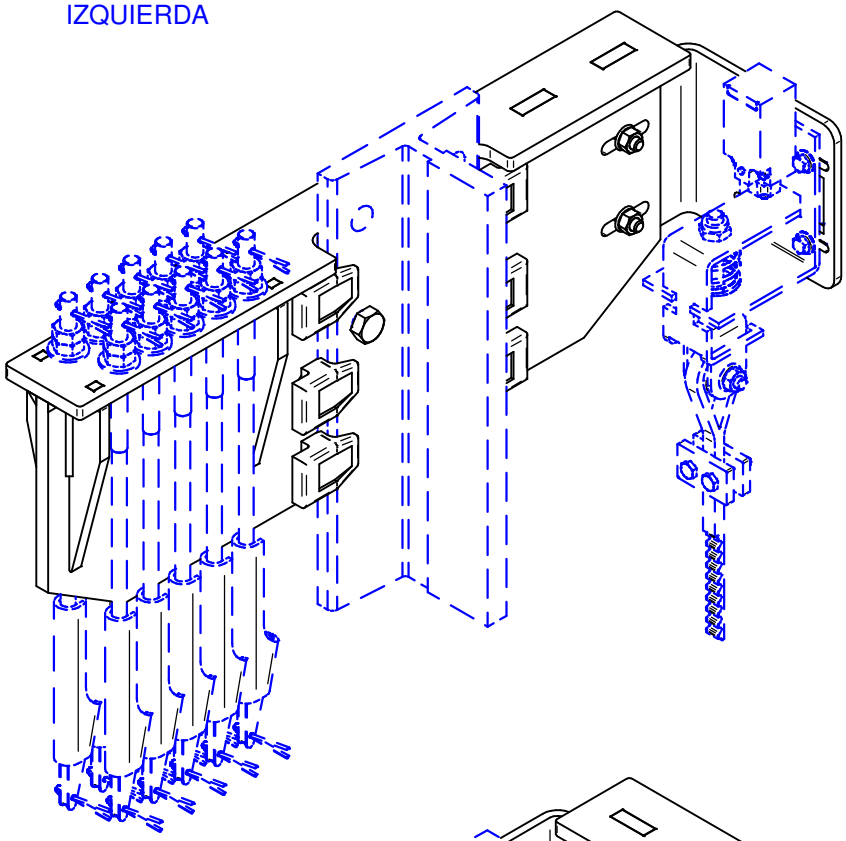

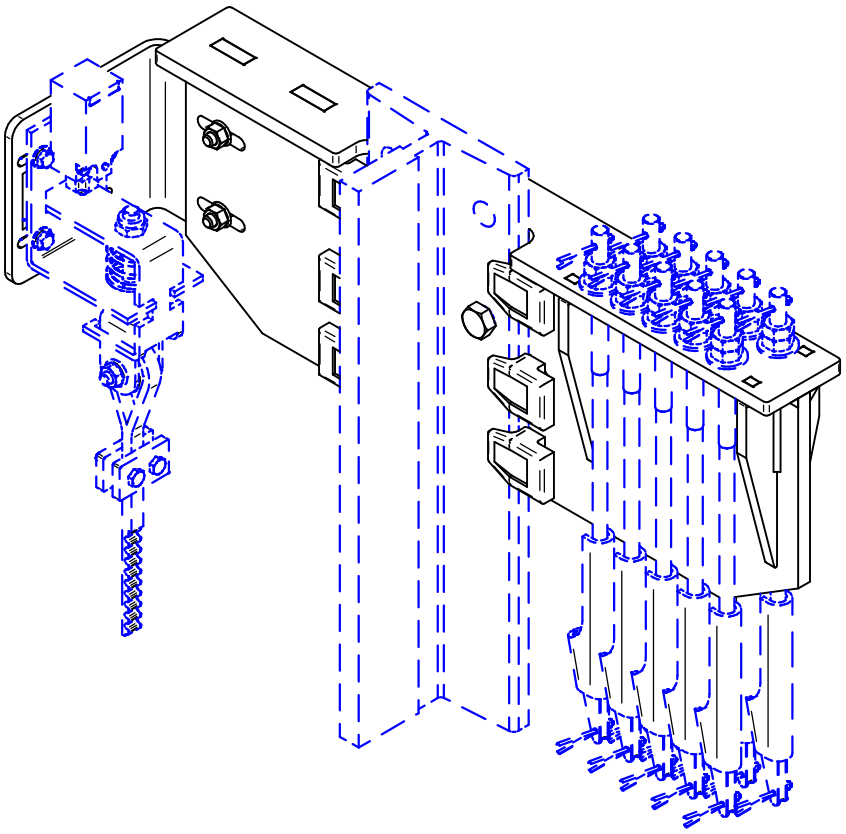

VISTA ISOMÉTRICA MANO DERECHA

Savera
Elevator System Solutions

Cable 10 x ø6,5 mm

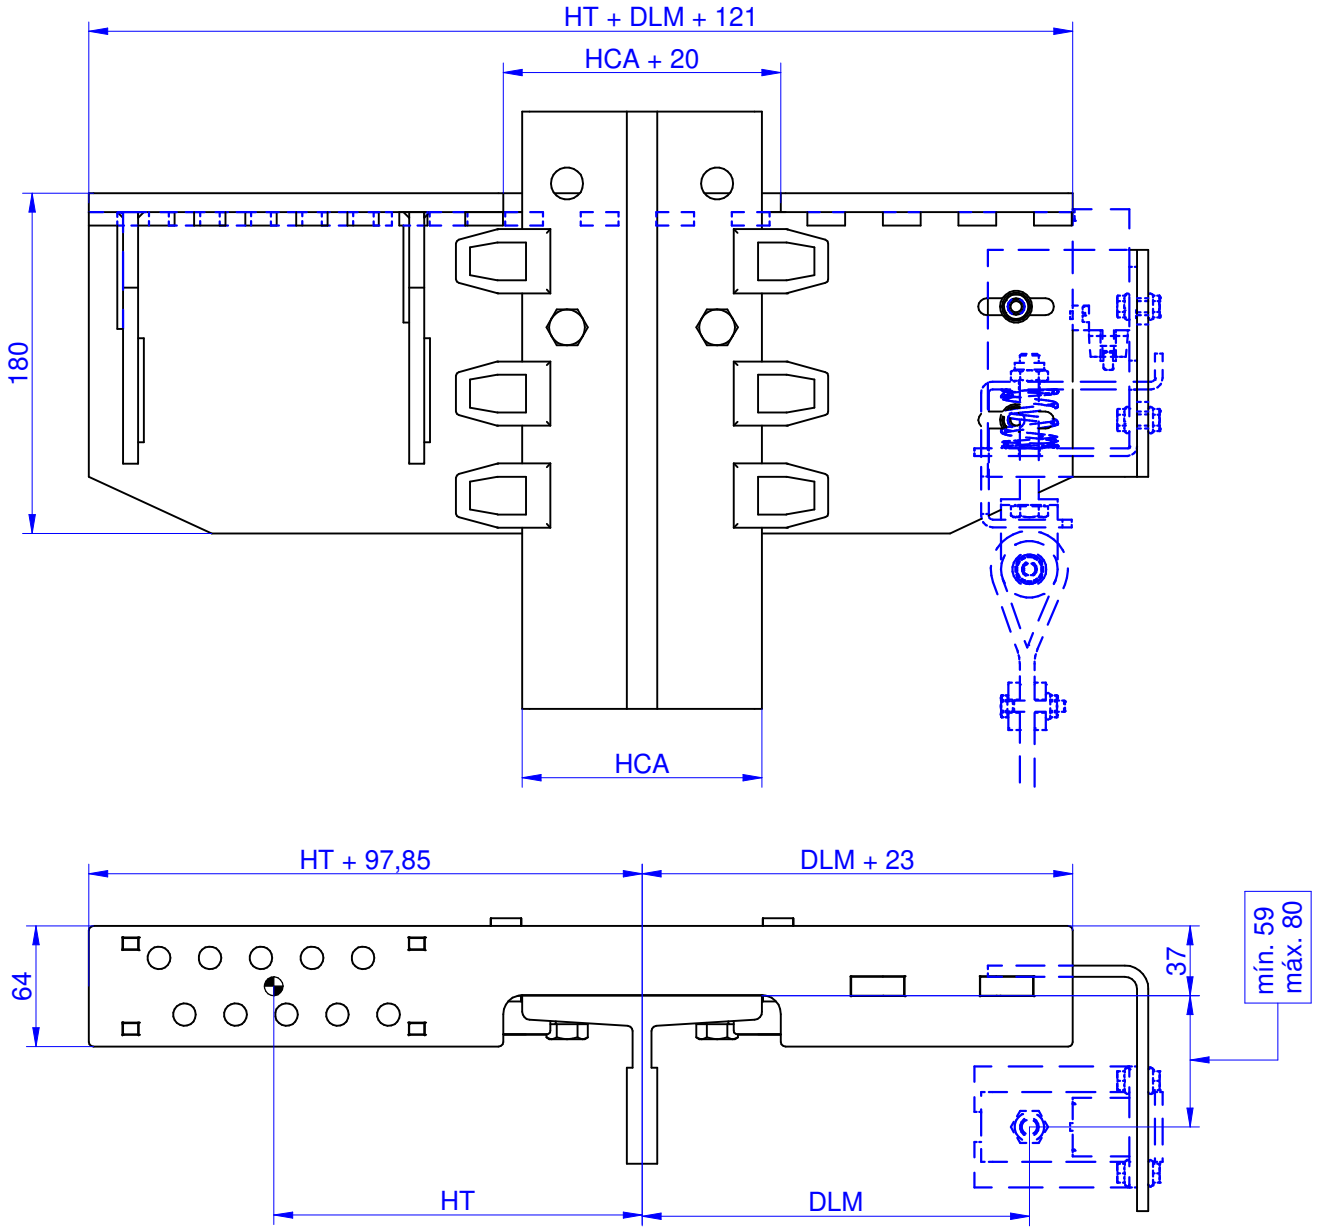


Tabla 1

VARIABLES	DESCRIPCION	MIN.	MAX.
HT:	Distancia horizontal guia de cabina - centro tiro del punto fijo.	161	250
HCA:	Anchura guía cabina.	70	127
DLM:	Distancia. horizontal guia de cabina - soporte tensor limitador.	200	208,5

Valores fuera de los rangos de esta tabla, consultar.
Datos mínimos para realizar el pedido: HT, HCA, DLM.
(Es responsabilidad del cliente comprobar que los parámetros facilitados en el pedido, no impiden el correcto montaje del punto fijo)

CÓD. VENTA	DESCRIPCIÓN	CABLES
D000PF001D00	Punto fijo PFSCM-1250-LR MANO DERECHA.	10 x Ø6,5
D000PF001I00	Punto fijo PFSCM-1250-LR MANO IZQUIERDA.	

Savera
Elevator System Solutions

Cable 8 x ø8 mm

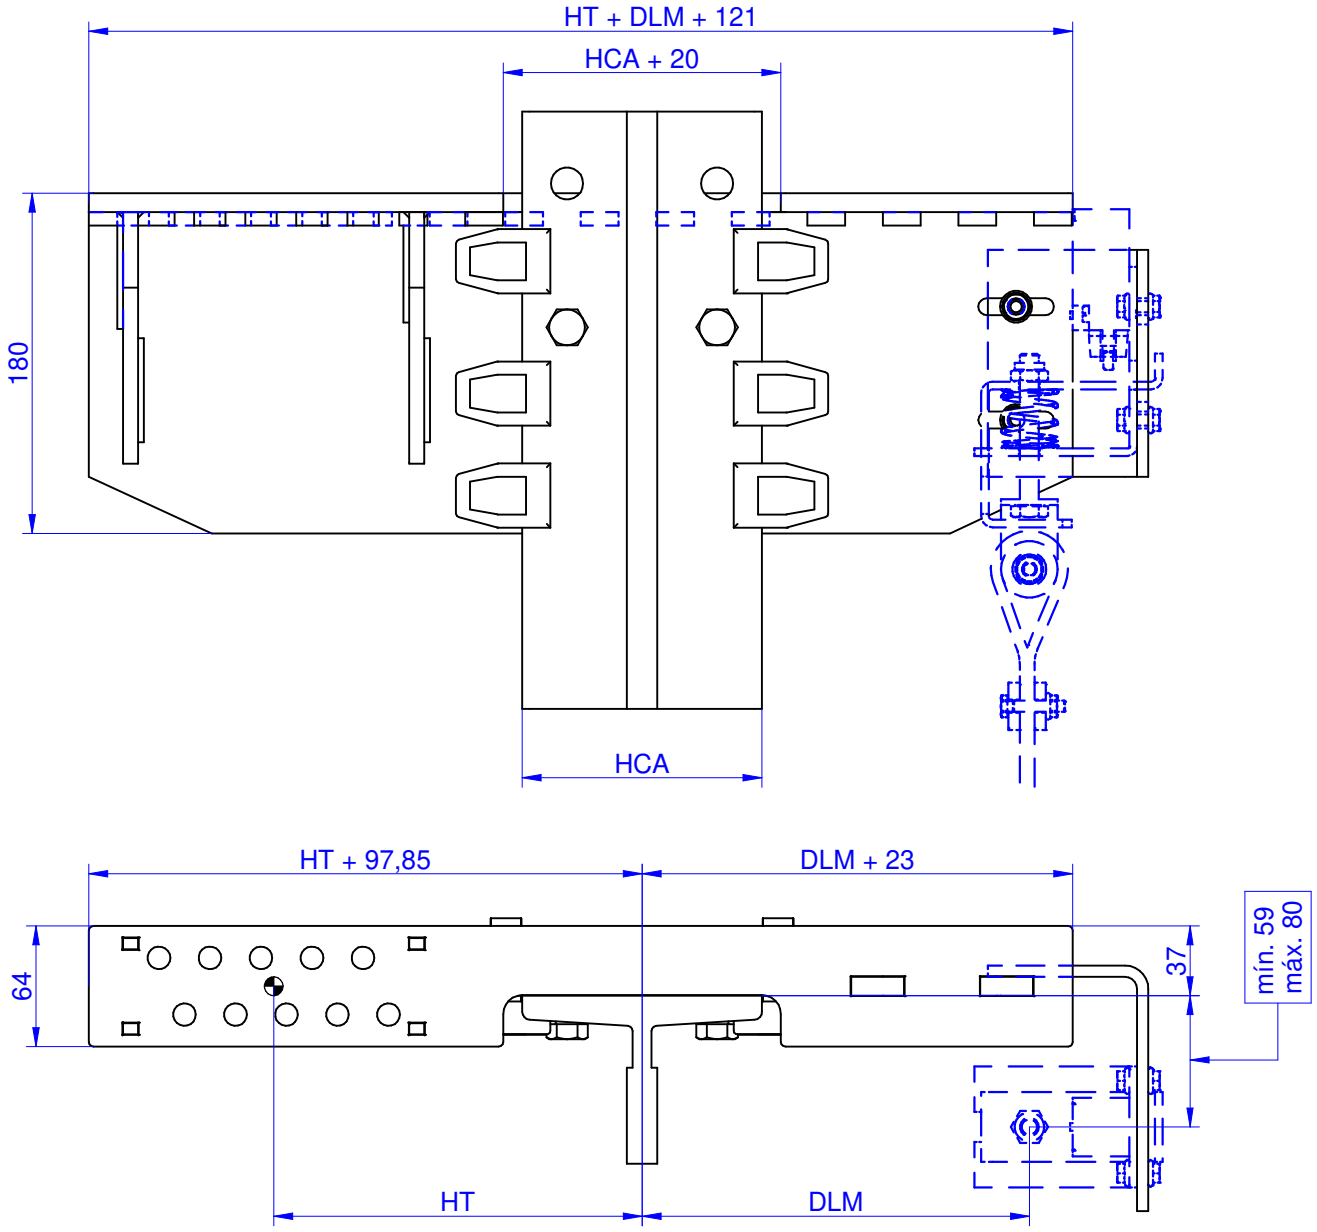


Tabla 1

VARIABLES	DESCRIPCION	MIN.	MAX.
HT:	Distancia horizontal guia de cabina - centro tiro del punto fijo.	161	250
HCA:	Anchura guía cabina.	70	127
DLM:	Distancia. horizontal guia de cabina - soporte tensor limitador.	200	208,5

Valores fuera de los rangos de esta tabla, consultar.
Datos mínimos para realizar el pedido: HT, HCA, DLM.
(Es responsabilidad del cliente comprobar que los parámetros facilitados en el pedido, no impiden el correcto montaje del punto fijo)

CÓD. VENTA	DESCRIPCIÓN	CABLES
D000PF001D08	Punto fijo PFSCM-1250-LR MANO DERECHA.	8 x Ø8
D000PF001I08	Punto fijo PFSCM-1250-LR MANO IZQUIERDA.	

Tabla 2

SISTEMA LIMITADOR	TIPO	DLM
SLC-LM-18-CD	G8-9	205
	G16	208,5

Para otros limitadores, consultar.


Tabla 3:

CHASIS	Polea	HT
CEP-450 2:1 P	Todas	161,5
CEP-750 2:1 P	Tipo 1	176
CEP-750 2:1 S	Tipo 2	195
CEP-1250 2:1 P	Tipo 1	176
	Tipo 2	195

POLEAS	
Tipo 1	Tipo 2
ø265x6x6,5	ø240x10x6,5
ø320x4x8	ø320x8x8
ø400x4x10	ø400x6x10

Tabla 4:

	GUIA PERMITIDA		BRIDAS			HT mínimo CABLES	
GUIA (a/b/c)	CPESO.	CABINA	TIPO	AA*	M	Ø 6,5 mm	Ø 8mm
T70/A (70/65/9)	☐	☑	SS2	83	M12	161	161
T78/B (78/56/10)	☐	☑		91		161	161
T82/A-B (82/68/9)	☐	☑		95		161	161
T125-L1/A (125/68/9)	☐	☑		138		195	195
T75/A-B (75/62/10)	☐	☑		88		161	161
T70-70-9/A (70/70/9)	☐	☑	SS3	86	M14	161	161
T80-80-9/A (80/80/9)	☐	☑		96		161	176
T89/A-B (89/62/16)	☐	☑		105		176	176
T90/A-B (90/75/16)	☐	☑		106		176	176
T114/B (114/89/16)	☐	☑	SS4	131	M16	195	195
T125/B (125/82/16)	☐	☑		142		195	195
T127-1/B (127/89/16)	☐	☑		144		195	195



P+Q max = 2750 kg.

INCLUYE:

- Bridas forjadas.
- Tornillería unión guía.
- Peines alineadores de cable