
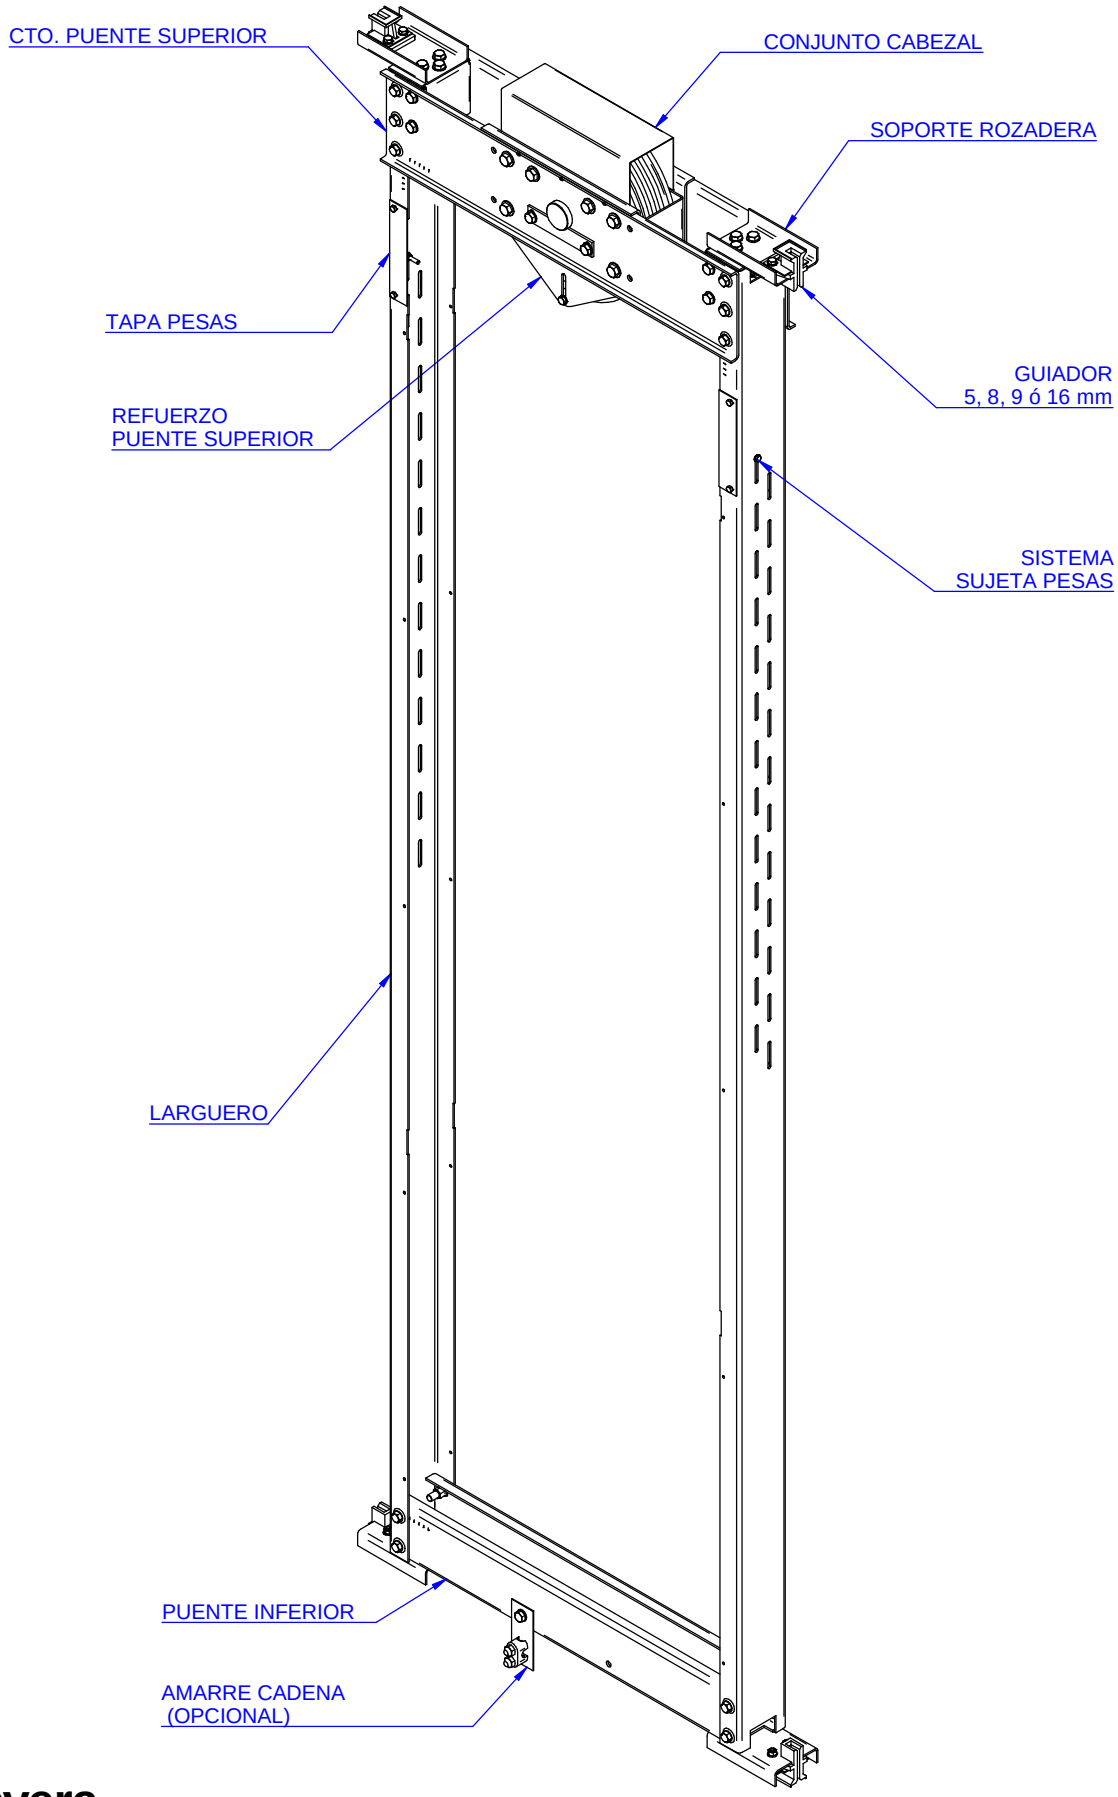


Savera
Elevator System Solutions

v>1 m/s G8, 9, 16	*v>1 m/s G5*	*v<=1 m/s G5, 8, 9, 16*

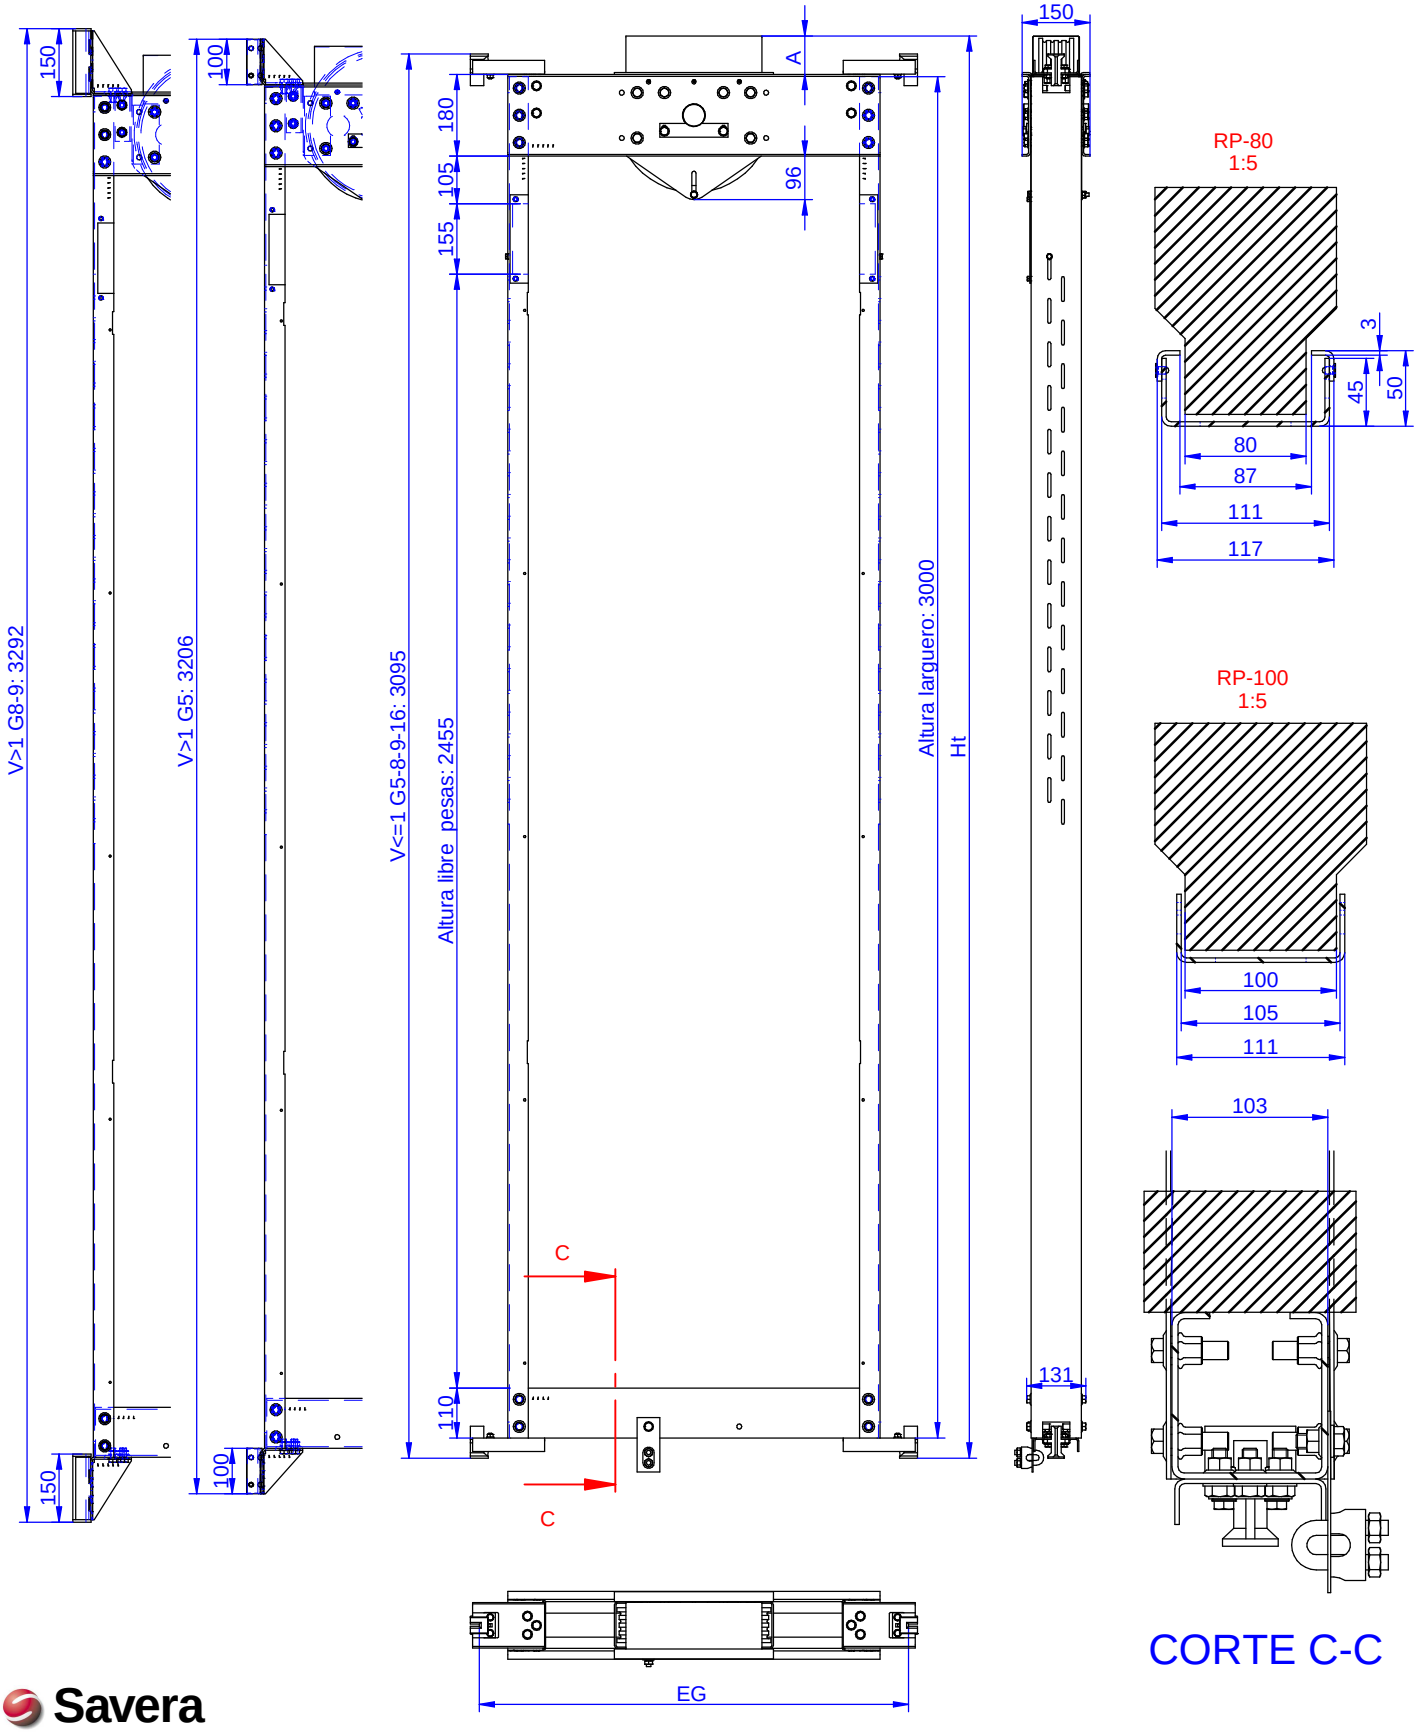

CORTE C-C

P+(Q/2) max. (kg)	1300		
Suspensión	2:1		
Vel. Nominal max. (m/s)	2		
Cabeza guía (mm)	5, 8, 9, 16		
Caja de cuñas	-		
Rango EG (mm)	545-1300		
Longitud pesa (LP) (mm)	**Rango LP (mm)**	500-1255	
	Relac. LP y EG	LP min=EG-145	LP max=EG-45
Poleas	Ø265x6x6,5		
	Ø265x8x6,5		
	Ø320x4x8		
Peso aprox. (kg)	0,023 LP+41,5		
Peso cto. Polea (kg)	**Ø265x6x6,5**	12,9	
	Ø265x8x6,5	14,6	
	Ø320x4x8	14,7	
Rebaje pesa (RP) (mm)	80, 100		
Cota A (mm)		A	Ht
	Ø 265x6x6,5	51	3101
	Ø 265x8x6,5	51	3101
	Ø 320x4x8	85	3135

LEYENDA
* EG: Entreguía
* LP: Longitud de pesa
* RP: Rebaje de pesa

INCLUYE
* Terminales de suspensión CON MUELLE
  . Hasta 4 Ø 8
* Guiadores:
  . v <= 1 m/s, Poliuretano, guía 5, 8, 9, 16
  . v >1 m/s, Alto deslizamiento, guía 5, 8, 9, 16
* Sistema sujetapesas

OPCIONAL
* Amarre cadena compensación
* Si altura largueros es ESPECIAL considerar mínimo, altura pesas + 550 mm
* Engrasadores
* Terminales
  . Ø 6,5

NOTAS
* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.