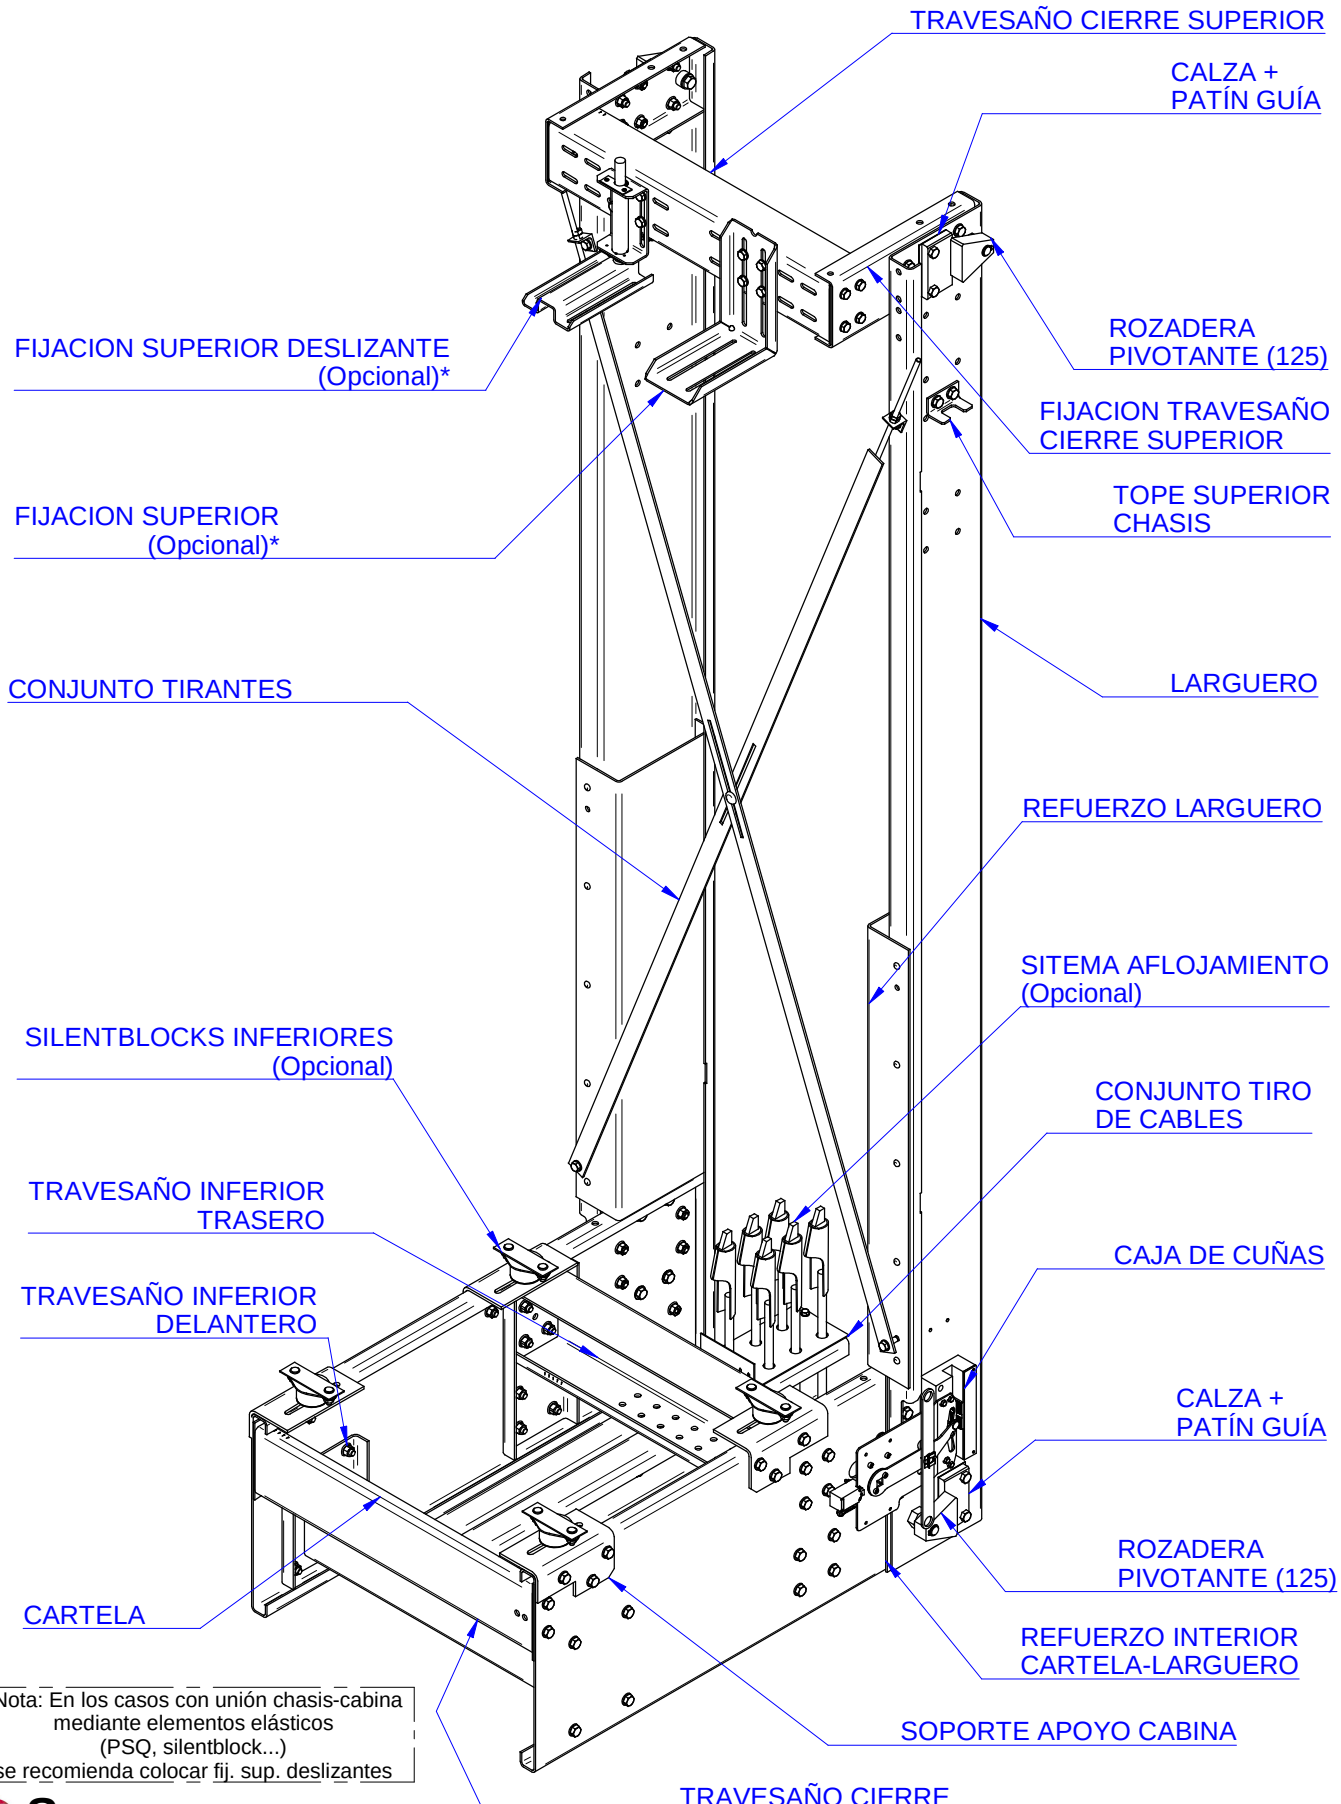
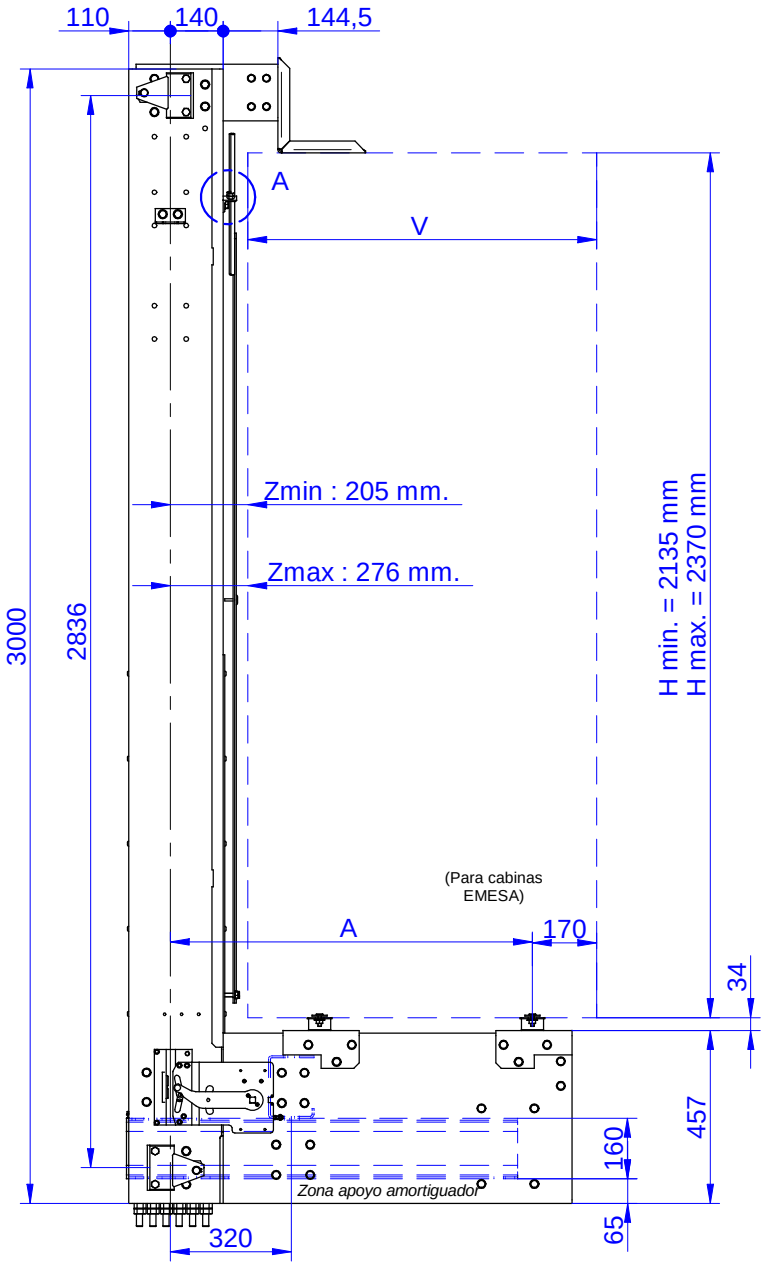
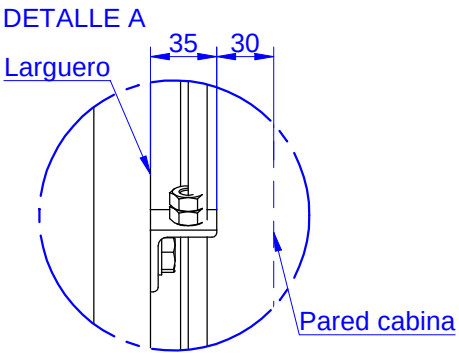




*Nota: En los casos con unión chasis-cabina mediante elementos elásticos (PSQ, silentblock...) se recomienda colocar fij. sup. deslizantes

Savera
Elevator System Solutions

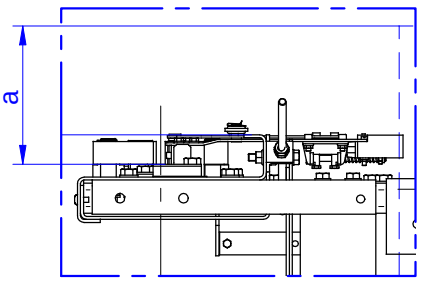


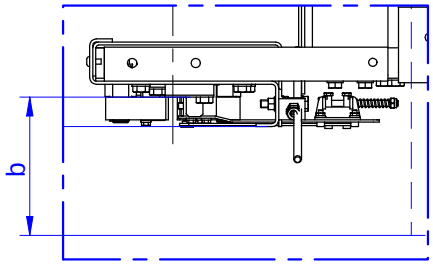

**DETALLE TIRO CABLES**



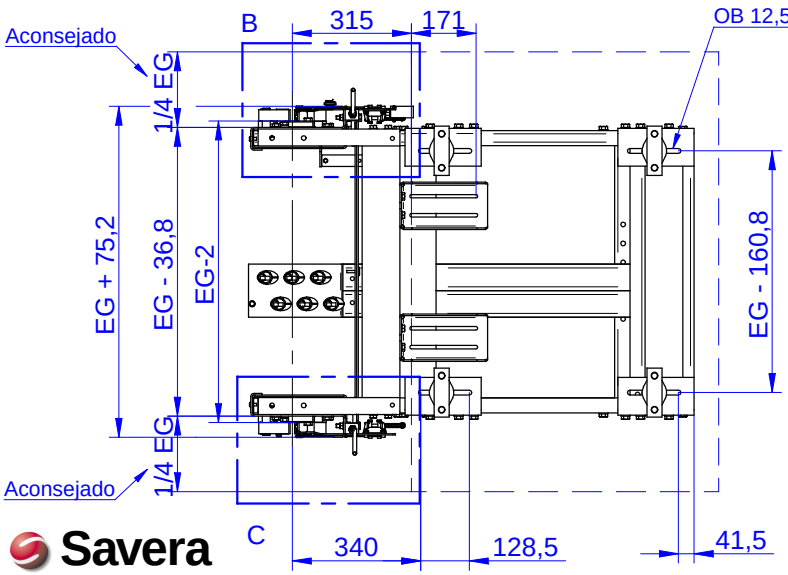

| Ø CABLE | A | B |
|---|---|---|
| Ø 6,5 | 67 | 251 |
| <>Ø 6,5 | 116 | 300 |




DETALLE B




DETALLE C




| Cotas a y b mínimas | |
|---|---|
| Soporte apoyo cabina estándar | 30 |
| Soporte apoyo cabina especial | 0 |

Savera
Elevator System Solutions

***TABLA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES***

| | | |
|---|---|---|
| (P+Q) max. (kg) | 1800* | |
| Suspensión | 1:1 | |
| Vel. Nominal max. (m/s) | 1 | |
| Cables | 6 x Ø 6,5 | 6 x Ø 10 |
| Cabeza guia (mm) | 9, 16 | |
| Caja de cuñas | SLC-2500-S | Nº Certificado: 52/E36/06/0002 |
| Peso chasis (kg) | 300 aprox. | |
| Rango EG | 800-1300 | |
| | **EG en saltos de 50 en 50 mm.** | |
| COTA "A" | CARTELA 1165 | 893 - 1019 |
| | CARTELA 1290 | 1020 - 1144 |
| | CARTELA 1415 | 1145 - 1269 |
| | CARTELA 1540 | 1270 - 1394 |
| | CARTELA 1665 | 1395 - 1519 |
| | CARTELA 1790 | 1520 - 1645 |

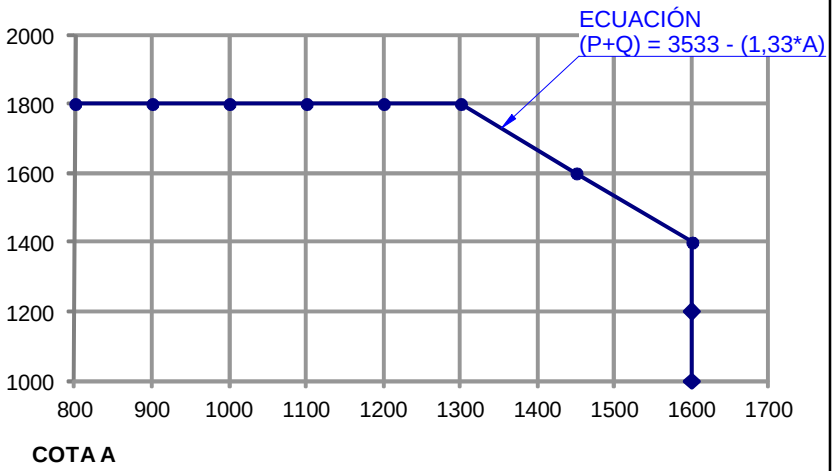
*Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

**INCLUIDO:**
- Terminales de cable hasta 6: Ø8, 9, 10

**OPCIONAL:**
- Fijaciones superiores a cabina.
- Silentblocks inferiores.
- Fijaciones superiores a cabina deslizantes.
- Sistema aflojamiento cables.
-Guiado inferior:
  ·Soporte Rozadera con guarnición alto deslizamiento.
-Guiado superior:
  ·Soporte Rozadera con guarnición alto deslizamiento.
- Engrasadores (Sólo con soporte rozadera con guarnición).
-Terminales de cables: - Ø6,5 mm**.**

**NOTAS:**
- En caso de montar limitador de velocidad ver posición cable limitador :
  * El modelo del Limitador SLC es LM18CD soporte corto Emesa (montaje exterior)

TABLA DE P+Q EN FUNCION DE COTA A (volado total)




**Nota:** Datos independientes de la EG.

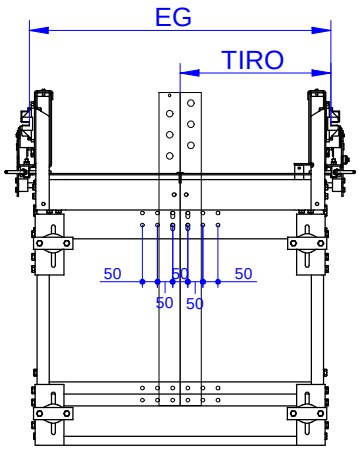
Savera
Elevator System Solutions

## TIROS ADMITIDOS

| EG \ T | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 800 | (2) | | | | CT | | | | | | | | | | | | | | |
| 850 | | | | | | CT | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | | | | | CT | | | | | | | | | | | | |
| 950 | | | | | | | | CT | | | | | | | | | | | |
| 1000 | | | | | | | | | CT | | | | | | | | | | |
| 1050 | | | | | | | | | | CT | | | | | | | | | |
| 1100 | | | | | | | | | | | CT | | | | | | | | |
| 1150 | | | | | | | | | | | | CT | | | | | | | |
| 1200 | | | | | | | | | | | | | CT | | | | | | |
| 1250 | | | | | | | | | | | | | | CT | | | | | |
| 1300 | | | | | | | | | | | | | | | CT | | | | |


*MODO DE LECTURA:*
*(1) Según la EG, obtendremos los tiros admitidos (2) sombreado para cada caso.*

*EG: Entreguía*
*T: Tiro admitido*
*CT: Centrado*





## POSICIÓN LIMITADOR Y CABLE LIMITADOR


**STANDARD**





SLC




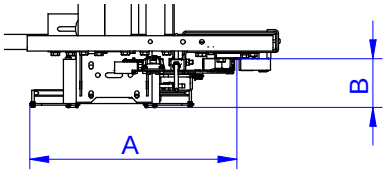
STAR




| LIMITADOR | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTÁNDAR | 324 | 57 | 0 | 45 | 100 | 103,5 |
| SLC | 348 | 134 | 0 | 68,5 | 127 | 130,5 |
| STAR | 549 | 128 | 238 | 90,5 | 130,5 | 134 |

Savera
Elevator System Solutions