
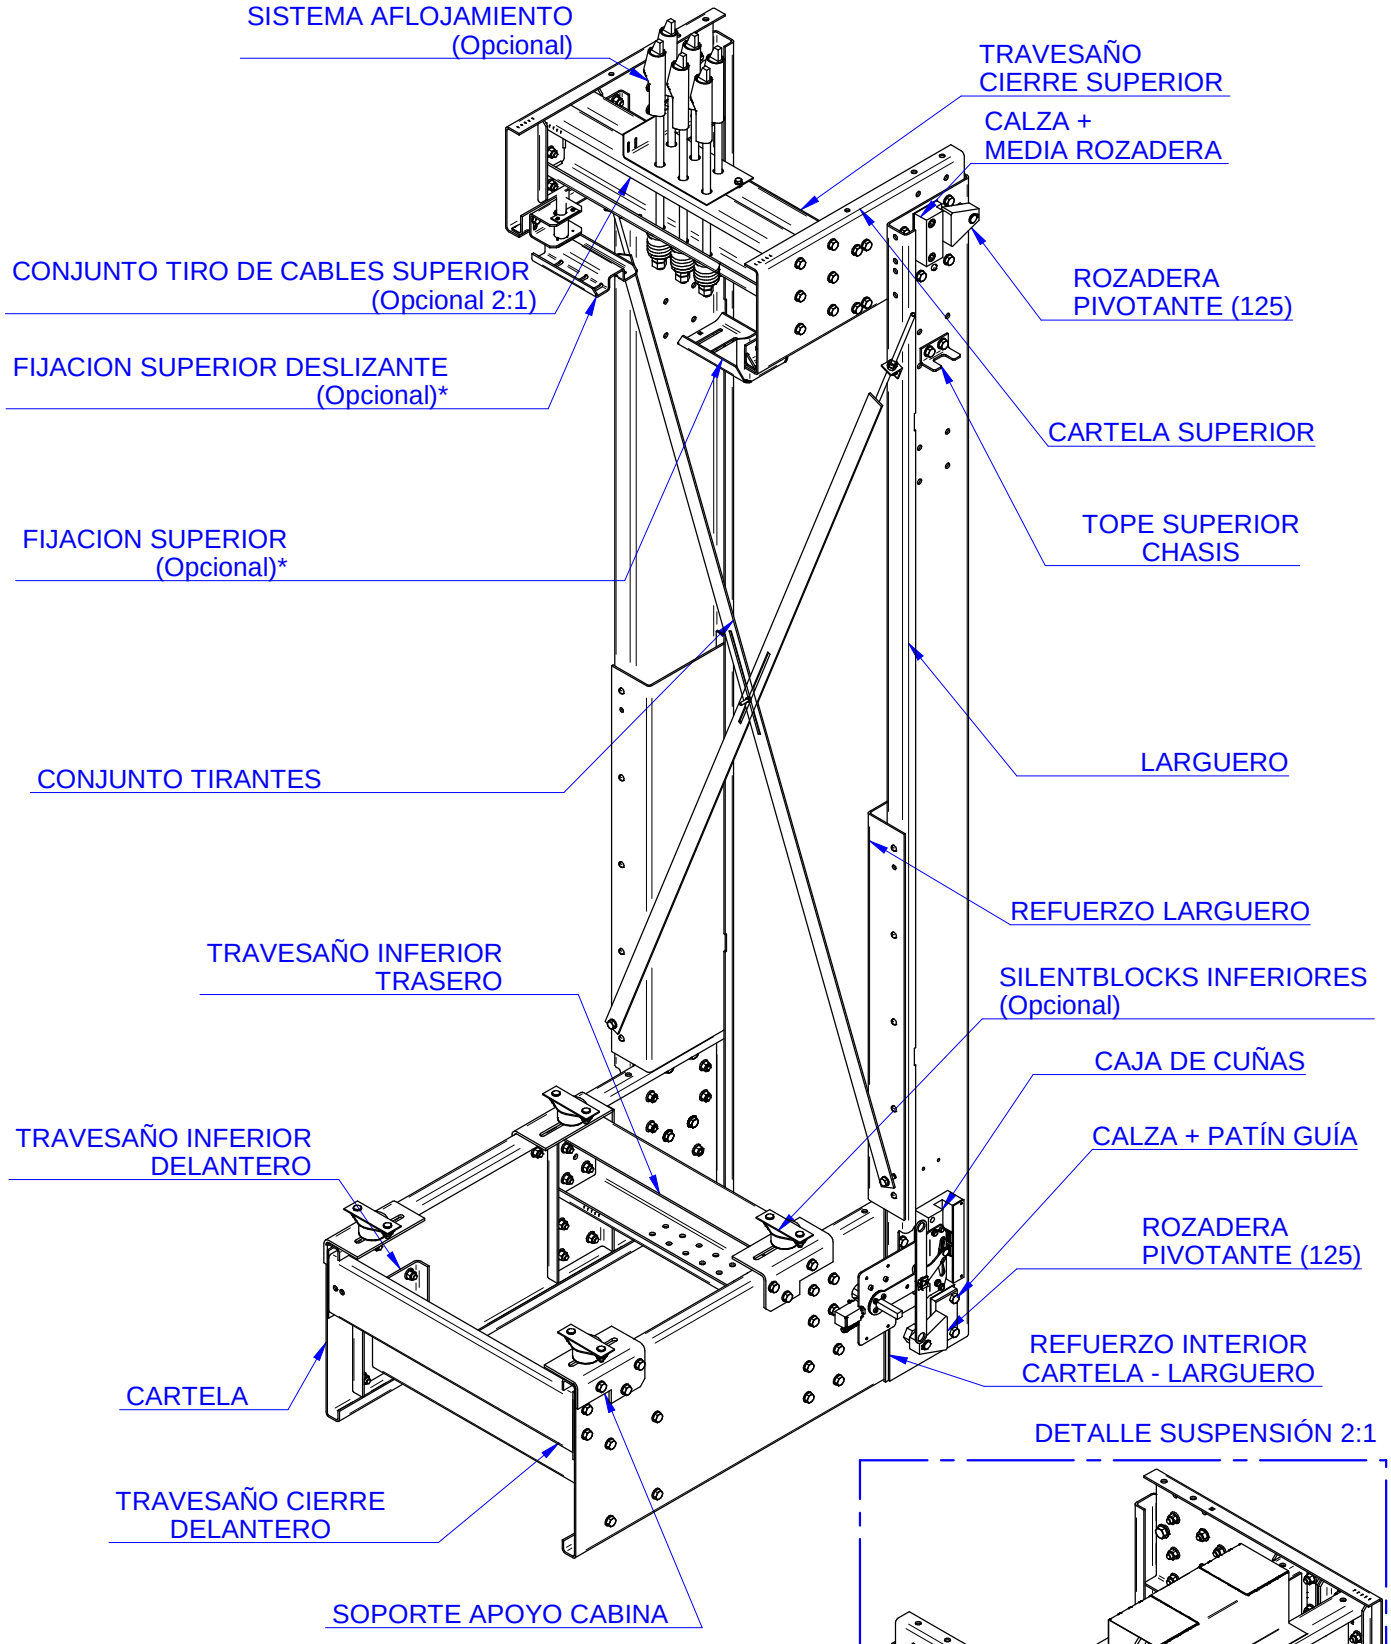



*Nota: En los casos con unión chasis-cabina mediante elementos elásticos (PSQ, silentblock...) se recomienda colocar fij. sup. deslizantes

Savera
Elevator System Solutions

SUSPENSIÓN 1:1

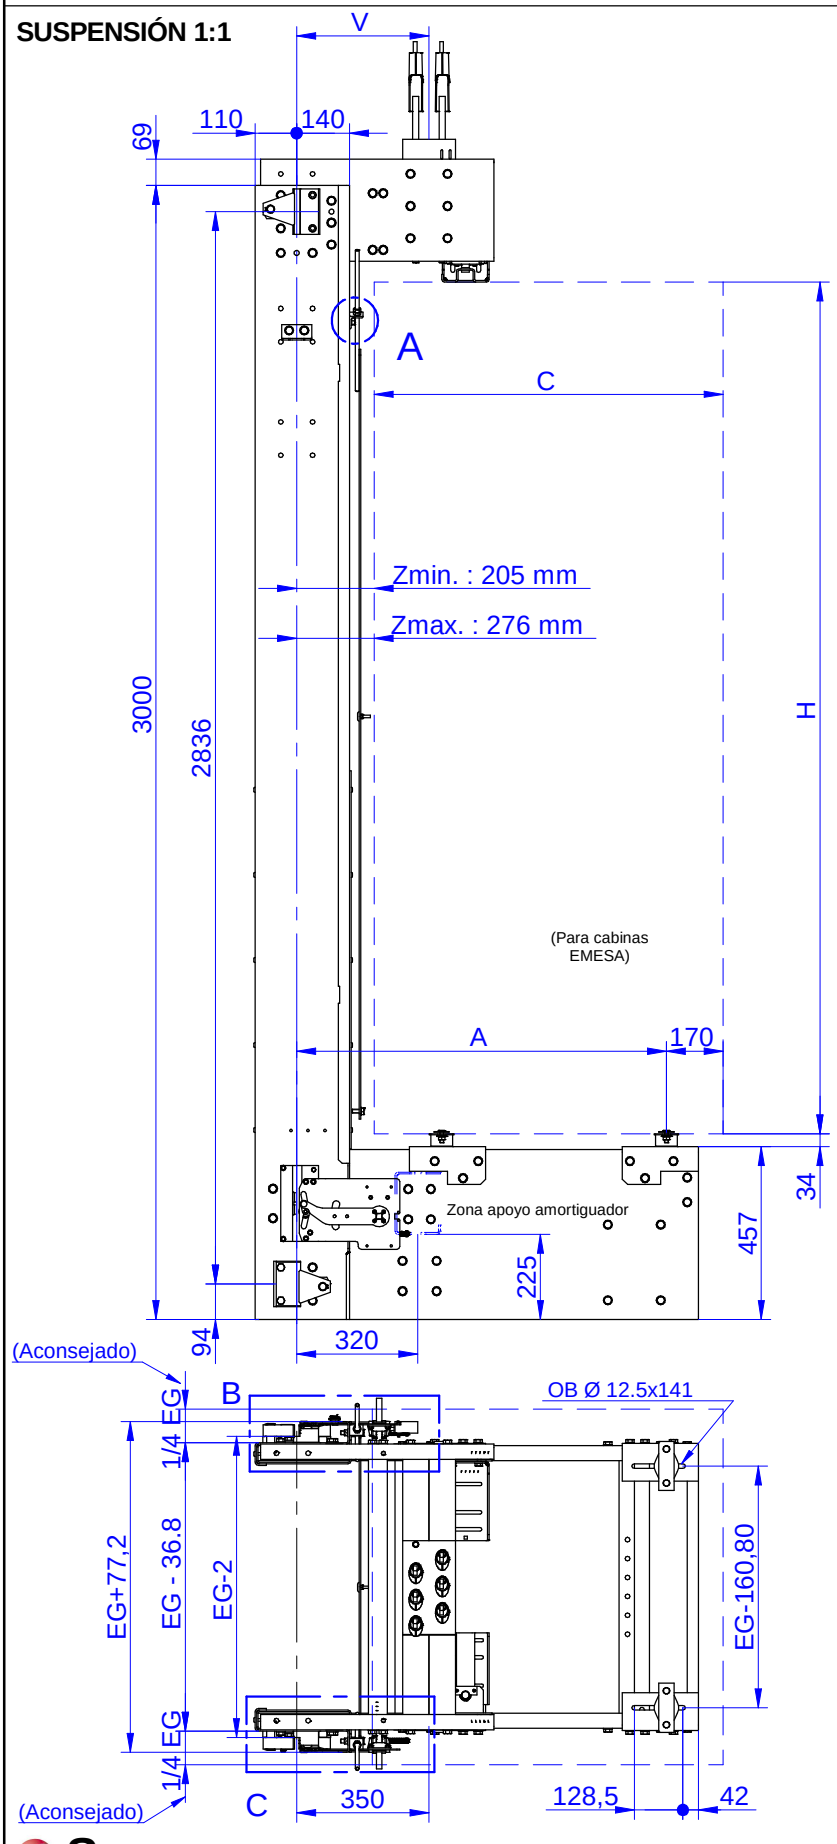


SUSPENSIÓN 2:1

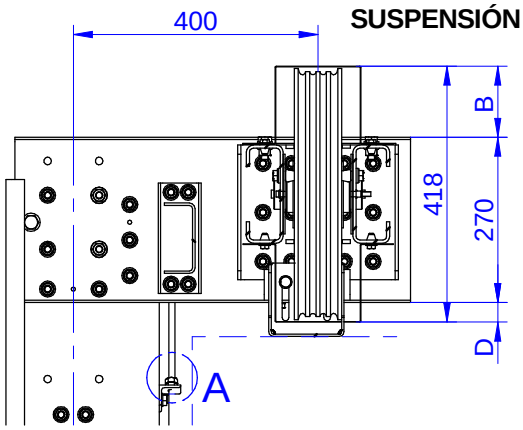


POLEA	B (mm)	D (mm)
Ø 240	33	-51
Ø 265	45,5	-38,5
Ø 320	79	-5
Ø 400	116	32


DETALLE A

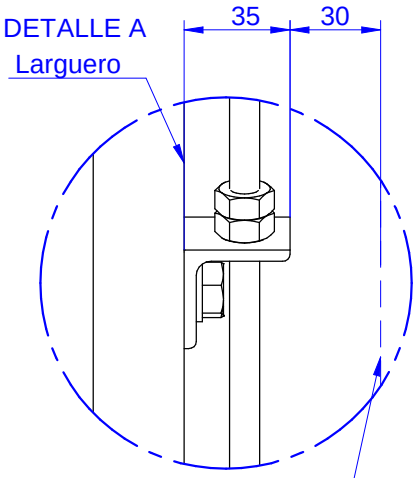

DETALLE B

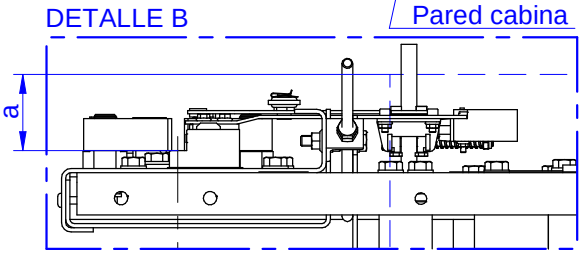

DETALLE C

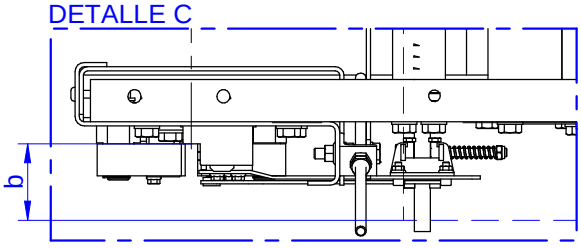

Cotas a y b mínimas	
Soporte apoyo cabina estándar	30
Soporte apoyo cabina especial	0

Savera
Elevator System Solutions

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES (SUSPENSIÓN 1:1)

Q max. (Kg.)	750		
(P+Q) max. (kg)	1800*		
Suspensión	1:1		
Vel. Nominal max. (m/s)	1		
Cables	6 x Ø 6,5	8 x Ø 6,5	6 x Ø 10
Cabeza guia (mm)	9, 16		
Caja de cuñas	SLC-2500-S		
Peso chasis (kg)	310 aprox.		
Rango EG	800-1300		
	EG en saltos de 50 en 50 mm.		
Vuelo tiro de cables "V"	210 - 465		
Altura libre para cabina, H (mm)	H_{min}	2218	
	H_{max}	2298	
COTA "A"	CARTELA 1165 *	893 - 1019	
	CARTELA 1290 *	1020 - 1144	
	CARTELA 1415 *	1145 - 1269	
	CARTELA 1540 *	1270 - 1394	
	CARTELA 1665 *	1395 - 1519	
	CARTELA 1790 *	1520 - 1645	

INCLUIDO:
- Terminales de cable hasta 6: Ø8, 9, 10

OPCIONAL:
- Fijaciones superiores a cabina.
- Silentblocks inferiores.
- Fijaciones superiores a cabina deslizantes.
-Guiado inferior:
  ·Soporte Rozadera con guarnición alto deslizamiento.
-Guiado superior:
  ·Soporte Rozadera con guarnición alto deslizamiento.
- Engrasadores (Sólo con soporte rozadera con guarnición).
-Terminales de cables: - Ø6,5 mm.

NOTAS:
- En caso de montar limitador de velocidad ver posición cable limitador :
  * El modelo del Limitador SLC es LM18CD soporte corto Emesa (montaje exterior)

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES (SUSPENSIÓN 2:1)

Q max. (Kg.)	750						
(P+Q) max. (kg)	1800*						
Suspensión	2:1						
Vel. Nominal max.	1						
Poleas	Ø240x10x6,5	Ø265x6x6,5	Ø265x8x6,5	Ø320x4x8	Ø320x8x8	Ø400x4x1	Ø400x6x1
Cabeza guia (mm)	9, 16						
Caja de cuñas	SLC-2500-S						
Peso chasis (kg)	310 aprox.						
Rango EG	800-1300						
	EG en saltos de 50 en 50 mm.						
Vuelo tiro de cables "V"	Ver Tabla 1						
Altura libre para cabina, H (mm)	H_{min}	2218					
	H_{max}	Ver Tabla 2					
COTA "A"	CARTELA 1165 *	893 - 1019					
	CARTELA 1290 *	1020 - 1144					
	CARTELA 1415 *	1145 - 1269					
	CARTELA 1540 *	1270 - 1394					
	CARTELA 1665 *	1395 - 1519					
	CARTELA 1790 *	1520 - 1645					

INCLUIDO:
- Terminales de cable hasta 6: Ø8, 9, 10

OPCIONAL:
- Fijaciones superiores a cabina.
- Silentblocks inferiores.
- Fijaciones superiores a cabina deslizantes.
-Guiado inferior:
  ·Soporte Rozadera con guarnición alto deslizamiento.
-Guiado superior:
  ·Soporte Rozadera con guarnición alto deslizamiento.
-Engrasadores (Sólo con soporte rozadera con guarnición).
-Terminales de cables: - Ø6,5 mm.

NOTAS:
- En caso de montar limitador de velocidad ver posición cable limitador :
  * El modelo del Limitador SLC es LM18CD soporte corto Emesa (montaje exterior)

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)


Tabla 1

POLEA	Vmin	Vmax
Ø 240x10x6,5	265	465
Ø 265x6x6,5	245	
Ø 265x8x6,5	245	
Ø 320x4x8	245	
Ø 320x8x8	265	
Ø 400x4x10	245	
Ø 400x6x10	265	

Tabla 2

POLEA	Hmax
Ø 240	2298
Ø 265	2298
Ø 320	2298
Ø 400	2270

TABLA DE P+Q EN FUNCION DE COTA A (volado total)

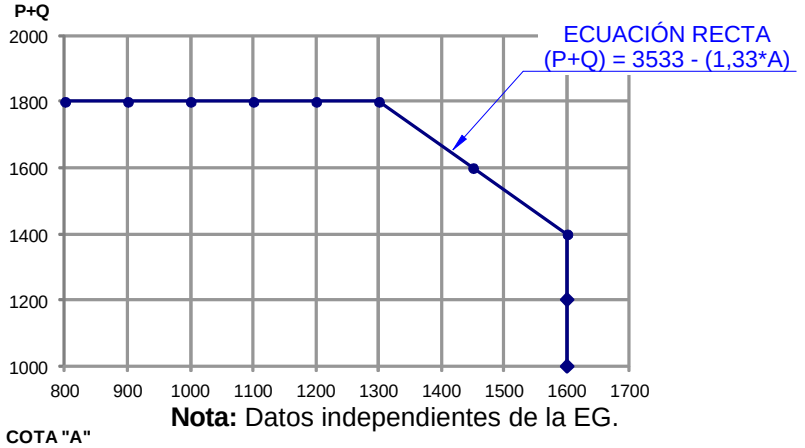



Nota: Datos independientes de la EG.

Savera
Elevator System Solutions


POSICIÓN LIMITADOR Y CABLE LIMITADOR (SUSPENSIÓN 1:1 y 2:1).


-STANDARD

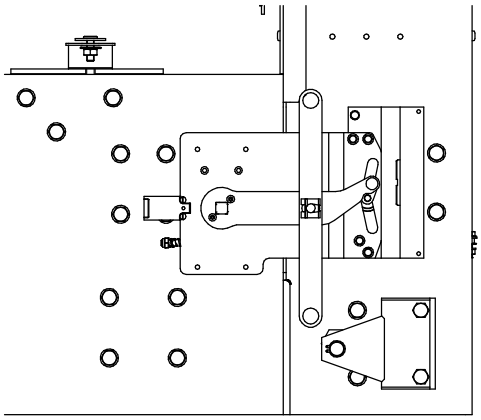

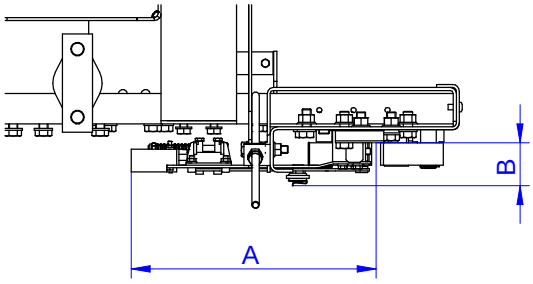



-SLC

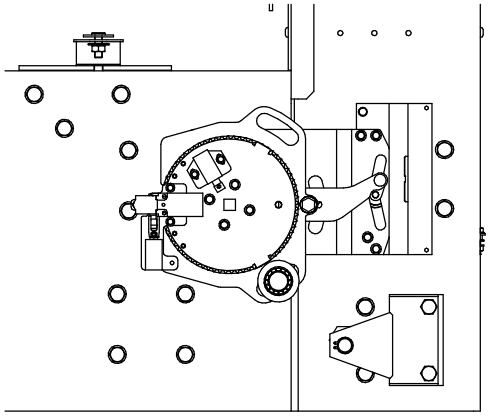


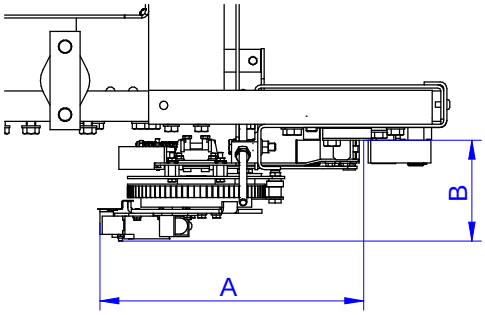

-STAR

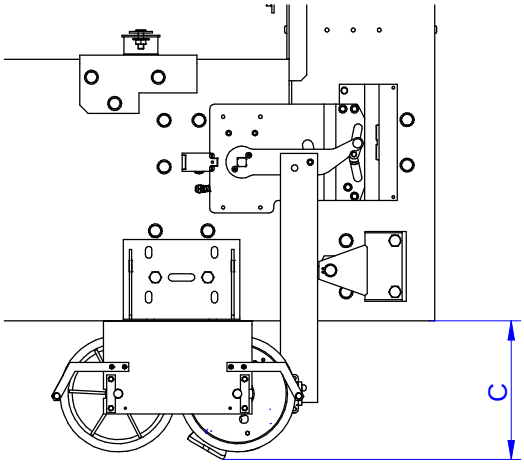

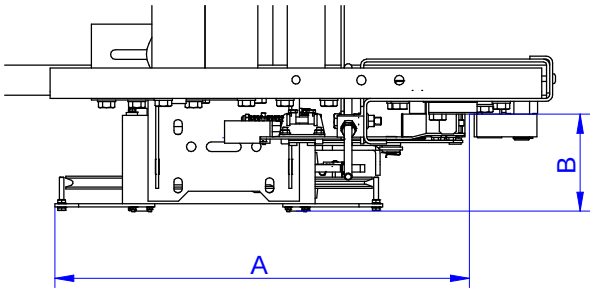



LIMITADOR	A	B	C	D	E	F
ESTÁNDAR	324	57	0	45	100	103,5
SLC	348	134	0	68,5	127	130,5
STAR	549	128	238	90,5	130,5	134

Savera
Elevator System Solutions