

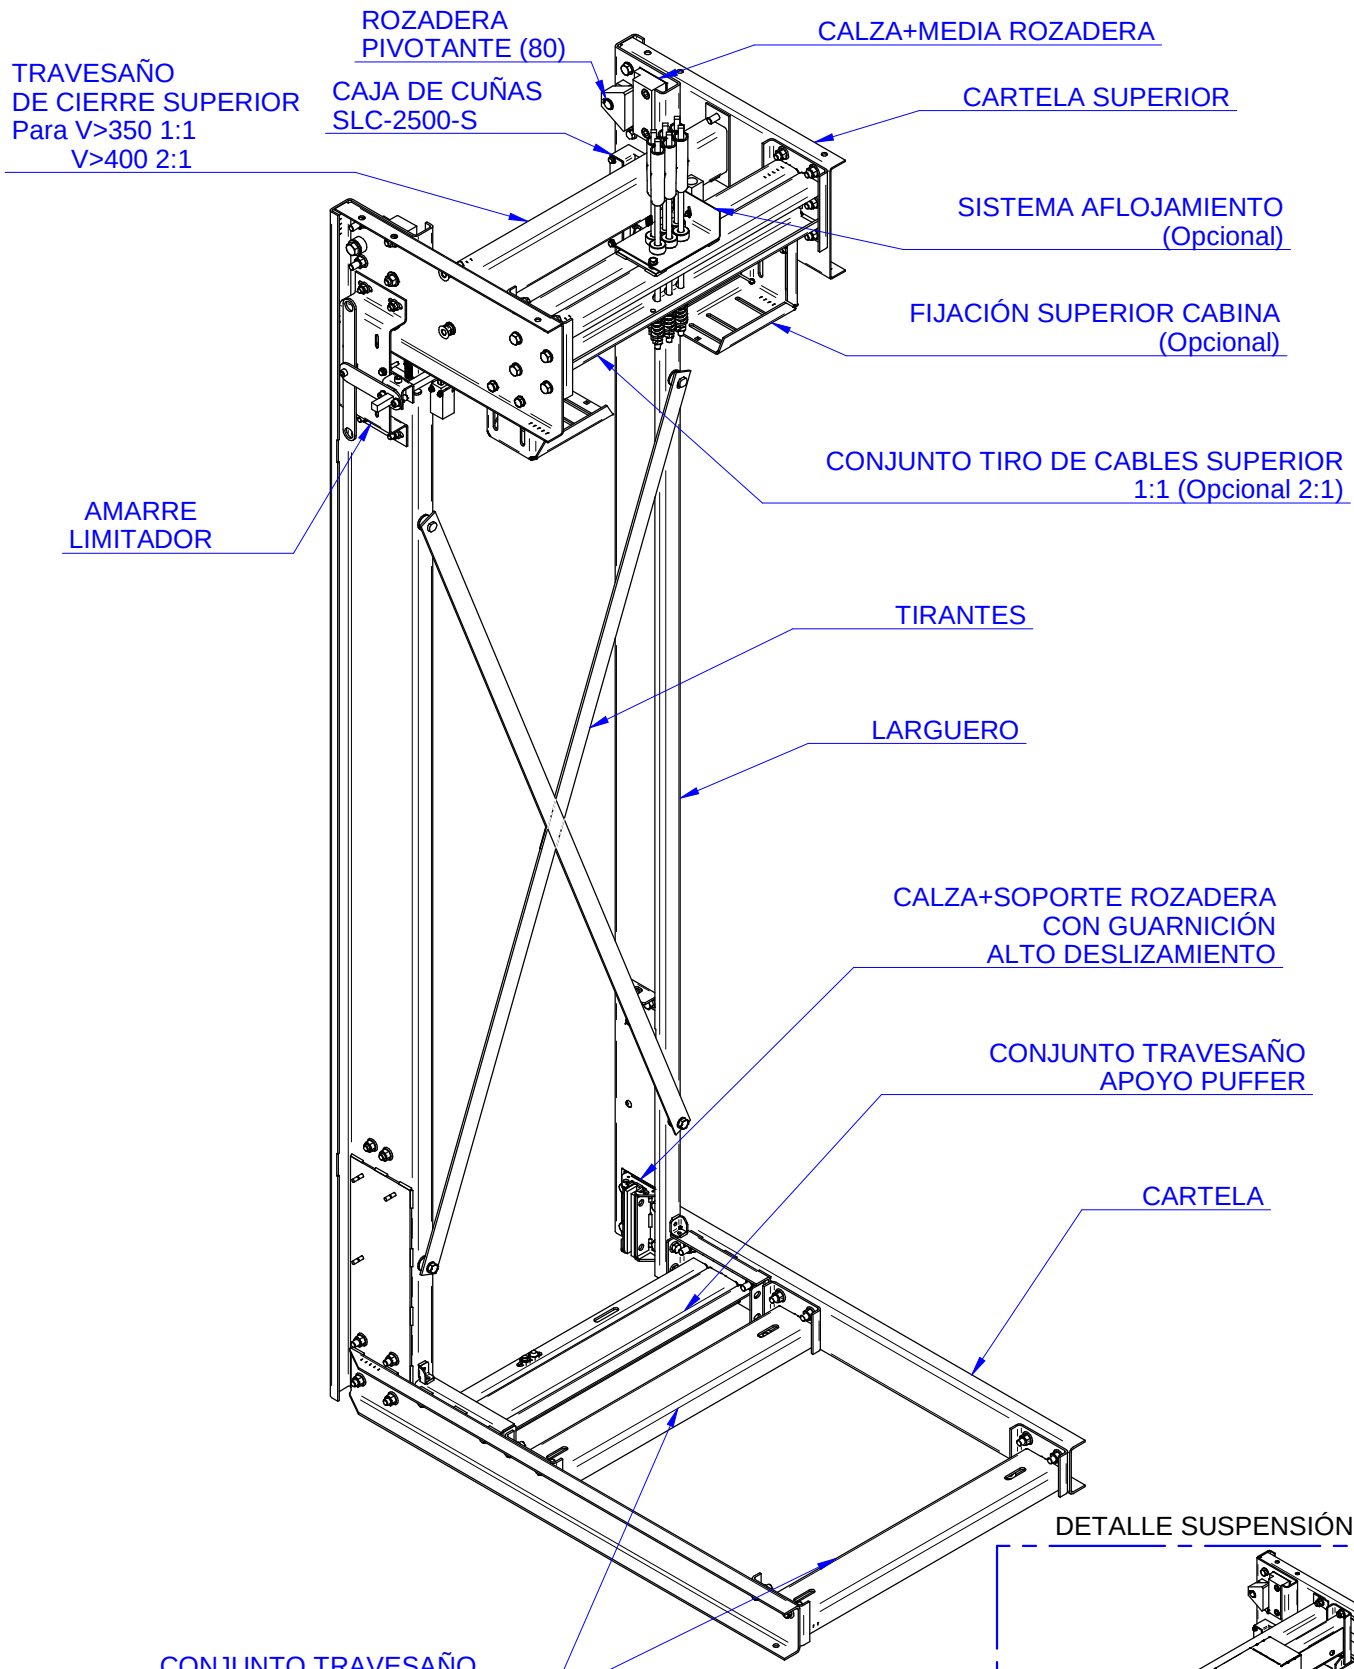



DETALLE SUSPENSIÓN 2:1

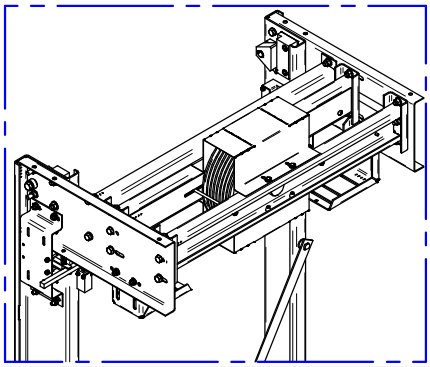


Savera
Elevator System Solutions

SUSPENSIÓN 1:1

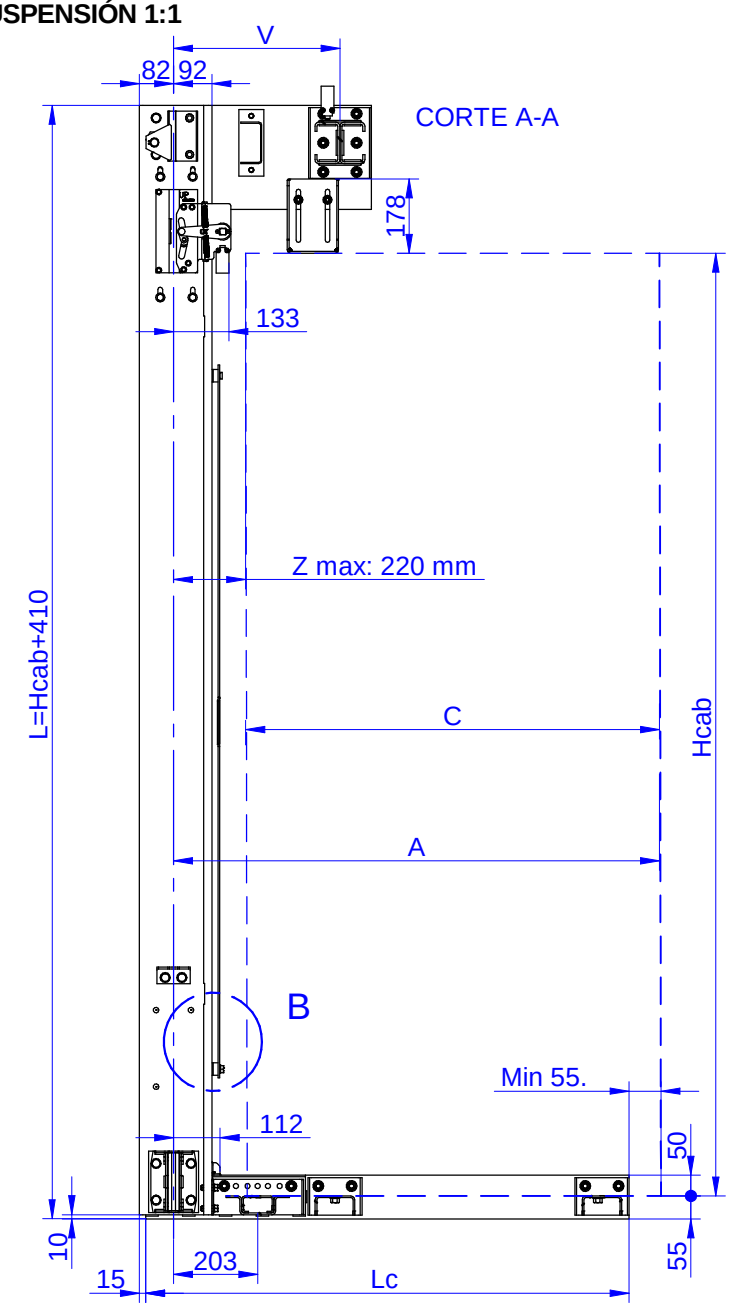


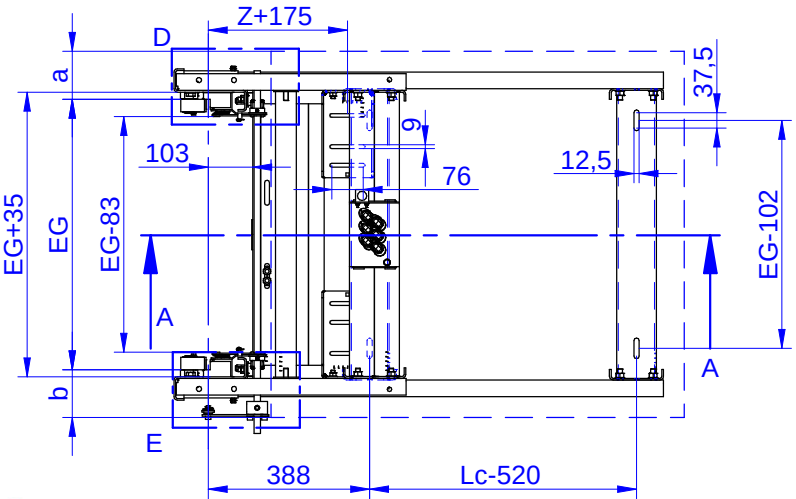


SUSPENSIÓN 2:1

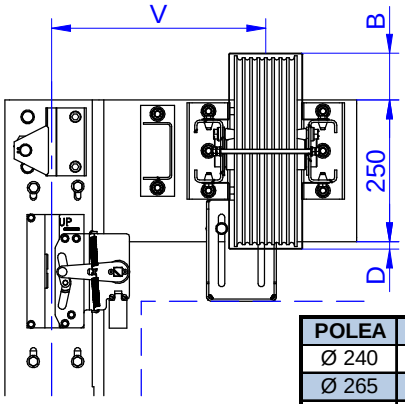

POLEA	B (mm)	D (mm)
Ø 240	35,5	-33,5
Ø 265	48	-21
Ø 320	81,5	12,5
Ø 400	118,5	49,5

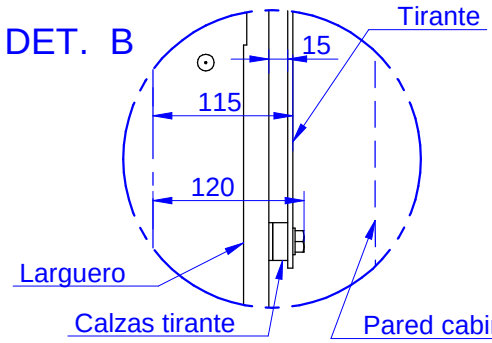


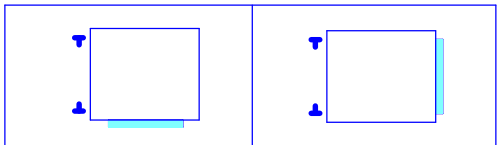


EXISTE embarque contíguo a guías			NO EXISTE embarque contíguo a guías		
a	min	115	a	min	91
b	max	250	b	max	250

Los valores de a y b pueden reducirse hasta 65 mm colocando un calce bajo cabina, pero elevando la cabina 50mm.

----- Limites de proyección de plataforma de suelo

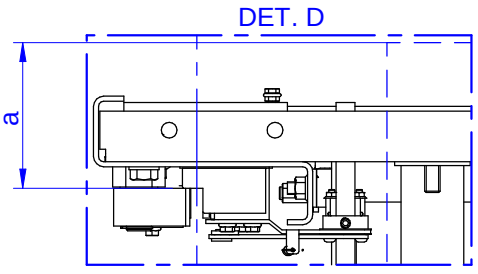

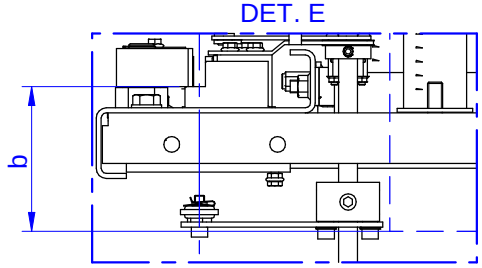

Savera
Elevator System Solutions

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES (SUSPENSIÓN 1:1)

(P+Q) max. (kg)	1150*		
Suspensión	1:1		
Vel. Nominal max. (m/s)	1		
Cables	4 x Ø 6´5,8,9,10	6 x Ø 6´5,8,9,10	8 x Ø 6´5
Cabeza guia (mm)	8, 9, 16		
Caja de cuñas	SLC-2500-S		
Peso chasis (kg)	140 Aprox.		
Rango EG	500-950		
	EG en saltos de 50 en 50 mm.		
Vuelo tiro de cables "V"	170 - 450		
Altura libre para cabina, H (mm)	Hmin	2088	
	Hmax	2600	
COTA "A"	Lc CARTELA 656 *	640 < A ≤ 760	
	Lc CARTELA 736 *	760 < A ≤ 860	
	Lc CARTELA 836 *	860 < A ≤ 960	
	Lc CARTELA 936 *	960 < A ≤ 1060	
	Lc CARTELA 1036 *	1060 < A ≤ 1160	
	Lc CARTELA 1136 *	1160 < A ≤ 1260	
	Lc CARTELA 1236 *	1260 < A ≤ 1360	

INCLUIDO:
- Tensores cable hasta 4 x Ø8,9,10

OPCIONAL:
- Fijaciones superiores a cabina.
- Sistema aflojamiento cables.
- Guiado superior:
  . Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.
- Engrasadores (Sólo con soporte rozadera con guarnición)
- Tensores cable Ø6.5

NOTAS:
- En caso de montar limitador de velocidad, ver posición cable limitador.
  * El modelo del limitador:
  Limitador SLC según chasis Emesa

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES (SUSPENSIÓN 2:1)

(P+Q) max. (kg)	1150*					
Suspensión	2:1					
Vel. Nominal max. (m/s)	1					
Poleas	Ø240x10x6,5	Ø265x6x6,5	Ø265x8x6,5	Ø320x4x8	Ø320x8x8	Ø400x4x10
Cabeza guia (mm)	8, 9, 16					
Caja de cuñas	SLC-2500-S					
Peso chasis (kg)	140 Aprox.					
Rango EG	500-950					
	EG en saltos de 50 en 50 mm.					
Vuelo tiro de cables "V"	220 - 450 (Ø265,Ø320x4 y Ø400x4)			240 - 450 (Ø240 y Ø320x8)		
Altura libre para cabina, H (mm)	Hmin			2088		
	Hmax			2600		
COTA "A"	Lc CARTELA 656 *			640 < A ≤ 760		
	Lc CARTELA 736 *			760 < A ≤ 860		
	Lc CARTELA 836 *			860 < A ≤ 960		
	Lc CARTELA 936 *			960 < A ≤ 1060		
	Lc CARTELA 1036 *			1060 < A ≤ 1160		
	Lc CARTELA 1136 *			1160 < A ≤ 1260		
	Lc CARTELA 1236 *			1260 < A ≤ 1360		

INCLUIDO:
- Tensores cable hasta 4 x Ø8,9,10


OPCIONAL:
- Fijaciones superiores a cabina.
- Guiado superior:
  . Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.
- Engrasadores (Sólo con soporte rozadera con guarnición)
- Tensores cable Ø6.5

NOTAS:
- En caso de montar limitador de velocidad, ver posición cable limitador.
  * El modelo del limitador:
  Limitador SLC según chasis Emesa

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

**FOSO MINIMO = 184 + e + h
e=Espesor suelo cabina
(3 mm goma, 20 mm marmol)
h=holgura chasis-amortiguador
(Ver figura de Foso mínimo)


TABLA DE P+Q EN FUNCION DE COTA A (volado total)

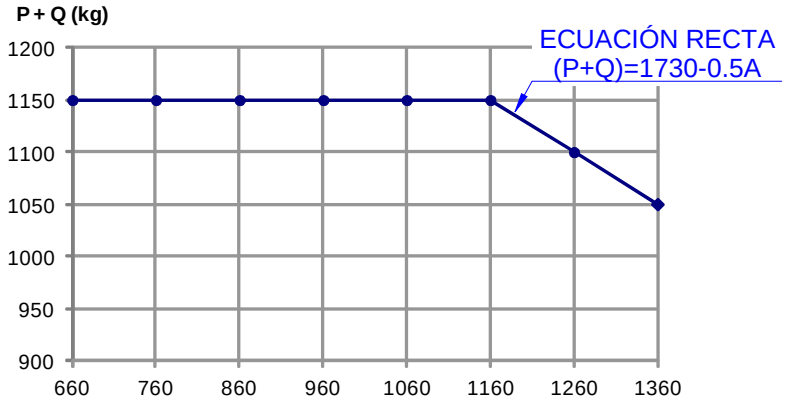


Nota: Datos independientes de la EG.

Savera
Elevator System Solutions


POSICIÓN LIMITADOR SLC Y CABLE LIMITADOR (SUSPENSIÓN 1:1 y 2:1)

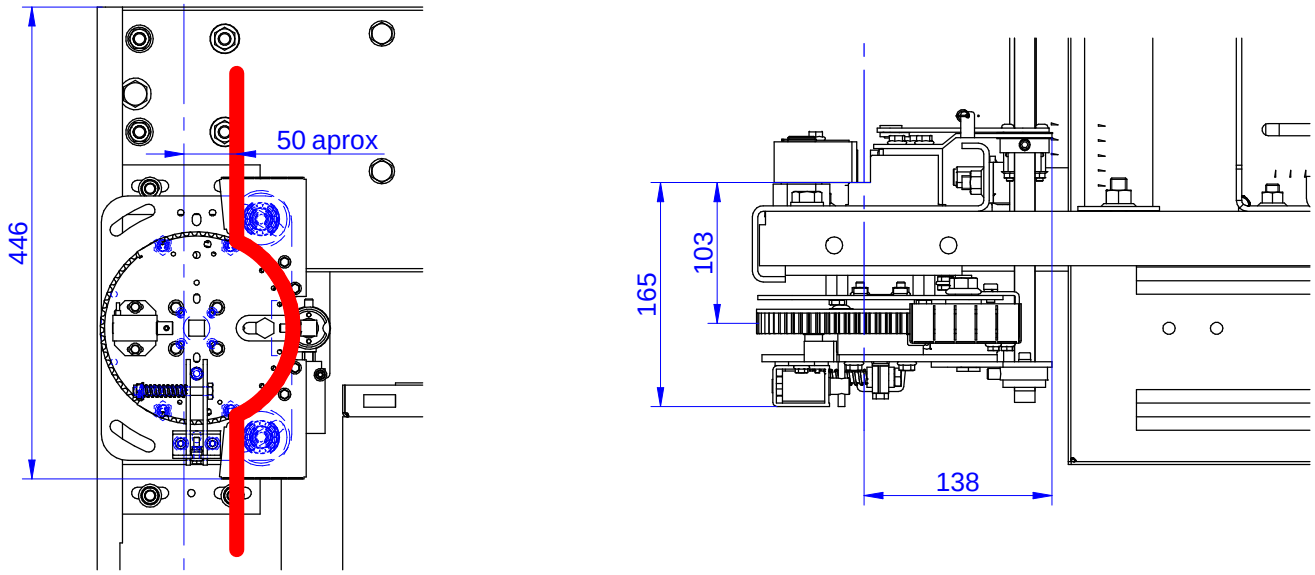

POSICIÓN TIRO LIMITADOR Y CABLE LIMITADOR ESTANDAR (SUSPENSIÓN 1:1 y 2:1)

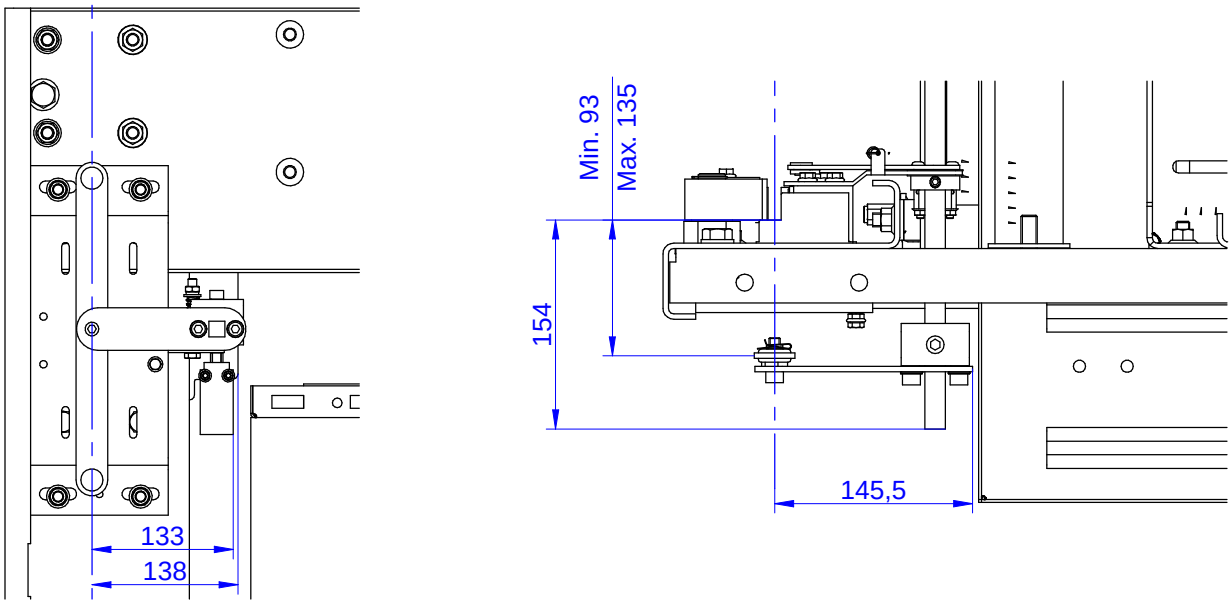

FOSO MINIMO:

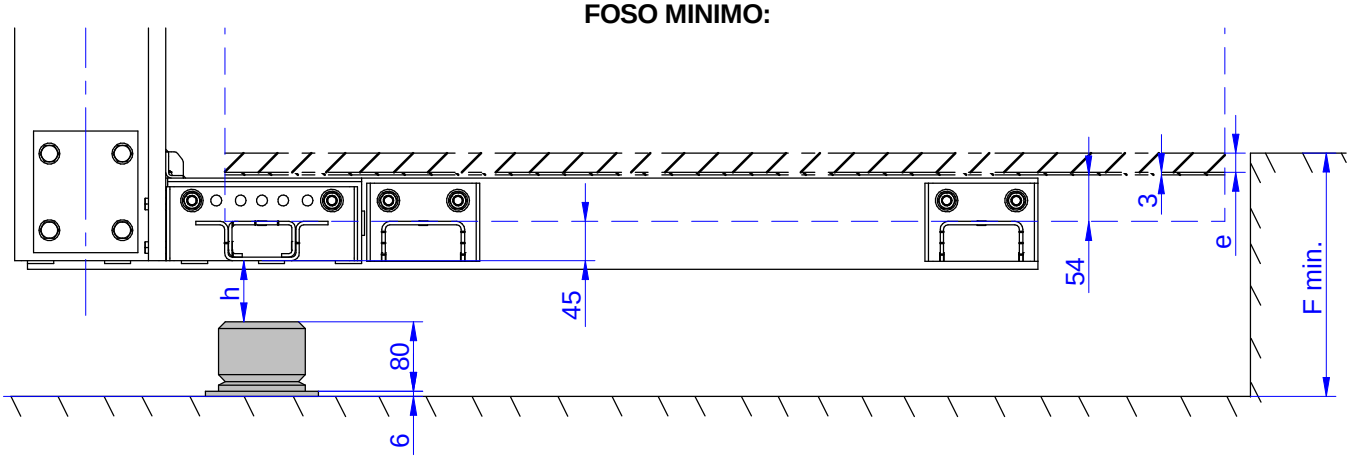

Savera
Elevator System Solutions