


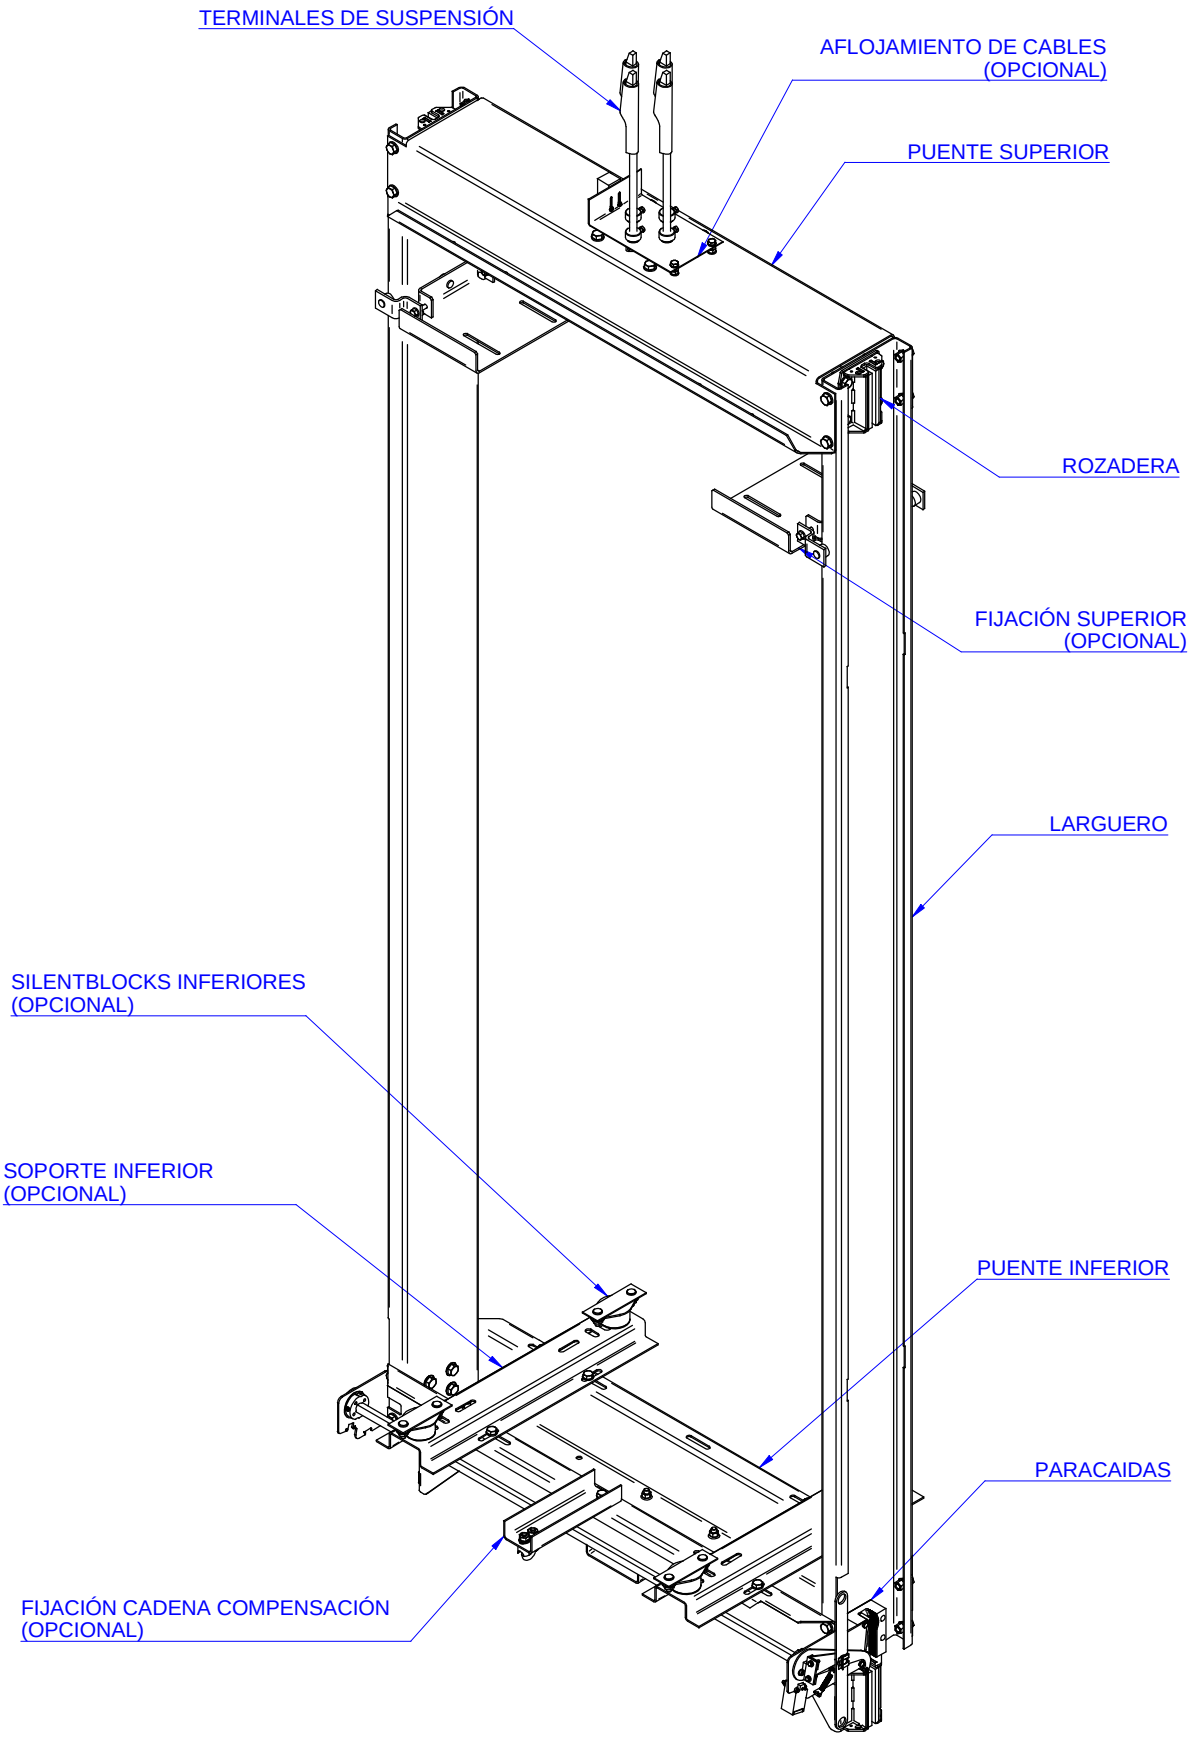



Savera
Elevator System Solutions

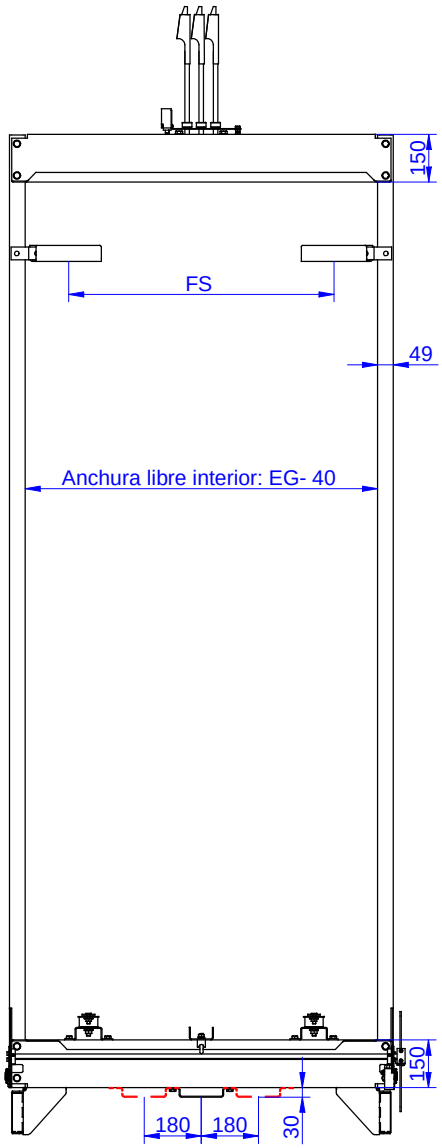

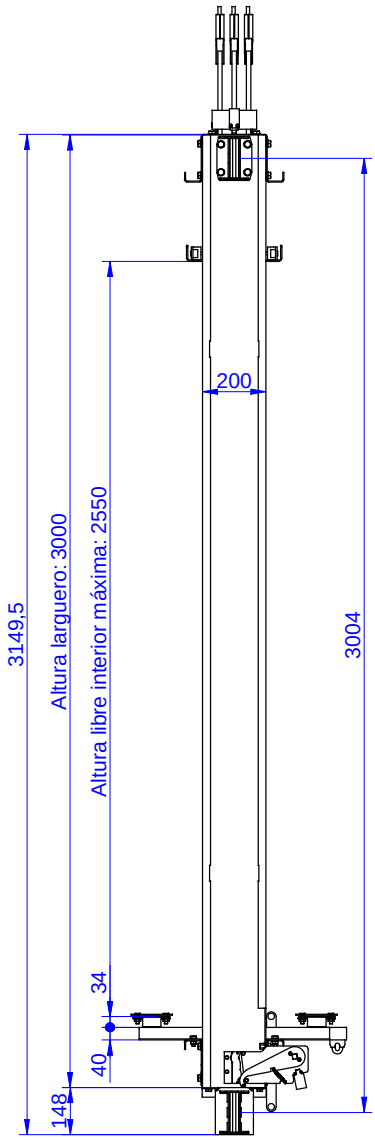

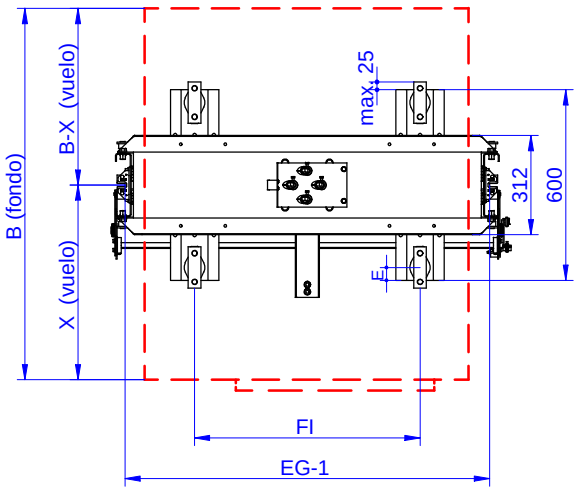

POSICION CABLE LIMITADOR

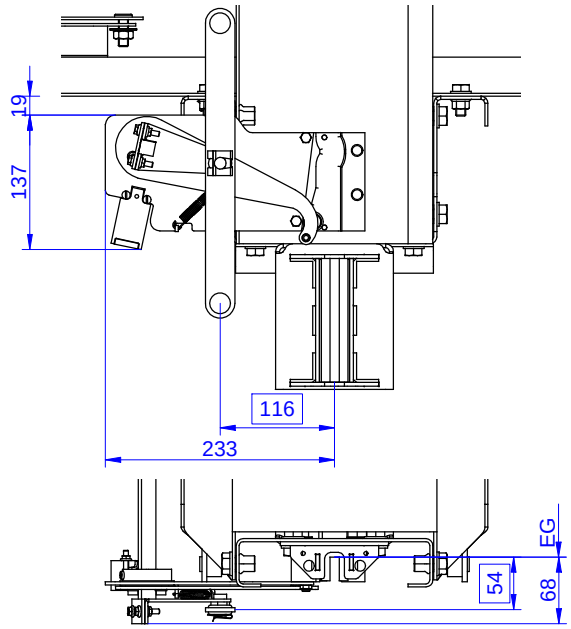

Savera
Elevator System Solutions

(P+Q)max. (kg)	1200	
Suspensión	1:1	
Vel. Nominal max. (m/s)	0,63	
Cabeza guía (mm)	8, 9	
Caja de cuñas	Acuñamiento instantaneo	
	SLC IT-100-S	
	Nº certif.:52/E36/06/0001	
Rango EG (mm)	900-1300 (en saltos de 50 en 50 mm)	
Cables (max)	6 cables de Ø12	
Peso aprox. (kg)	127 para EG1150	
Fondo cabina (B)	Min.	610 mm
	Max.	1700 mm
Vuelo cabina (X) ó (B-X)	Min.	305 mm
	Max.	800 mm
	Si vuelo cabina >800, necesario ATIRANTAR	
Posic. Silentblock (E)	40, 70 ó 100 mm	
Fijac. Superior (FS)	Min.	EG-486
	Max.	EG-314
Fij. Inferior (FI)	Min.	EG-542,5
	Max.	EG-359,5

INCLUYE

* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  , Hasta 4 Ø8, 9, 10, 12
* Soporte rozadera con guarnición de alto deslizamiento y almohadilla celular antivibratoria

OPCIONAL

* Aflojamiento de cables
* Fijación superior cabina
* Soporte inferior cabina
* Silentblocks inferiores
* Engrasadores
* Fijación cadena compensación
* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  , Desde 4 Ø8, 9, 10, 12

*Rozadera amortiguada REG140 con guarnición de alto deslizamiento

NOTAS

* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.