
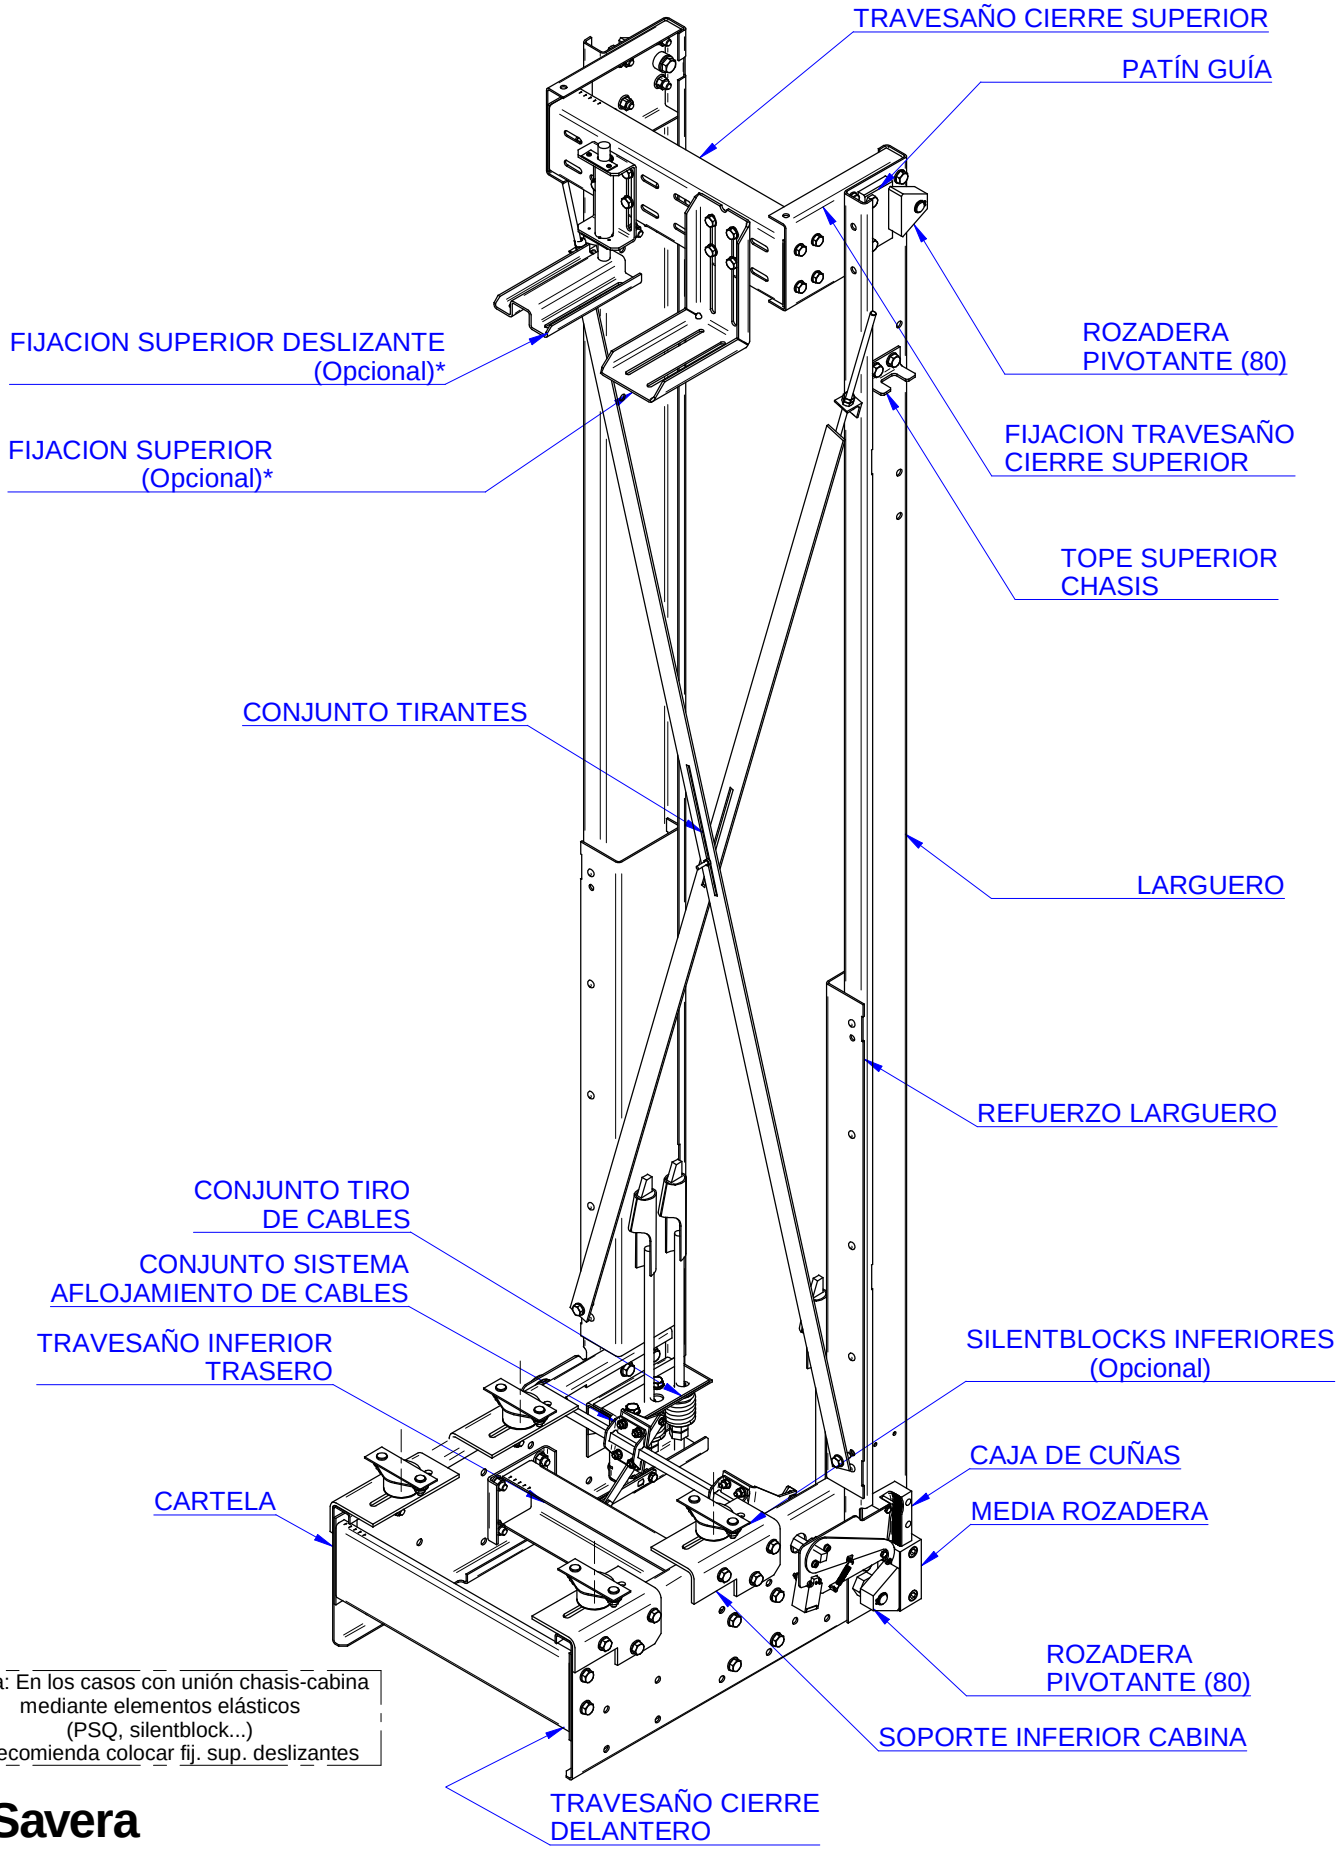
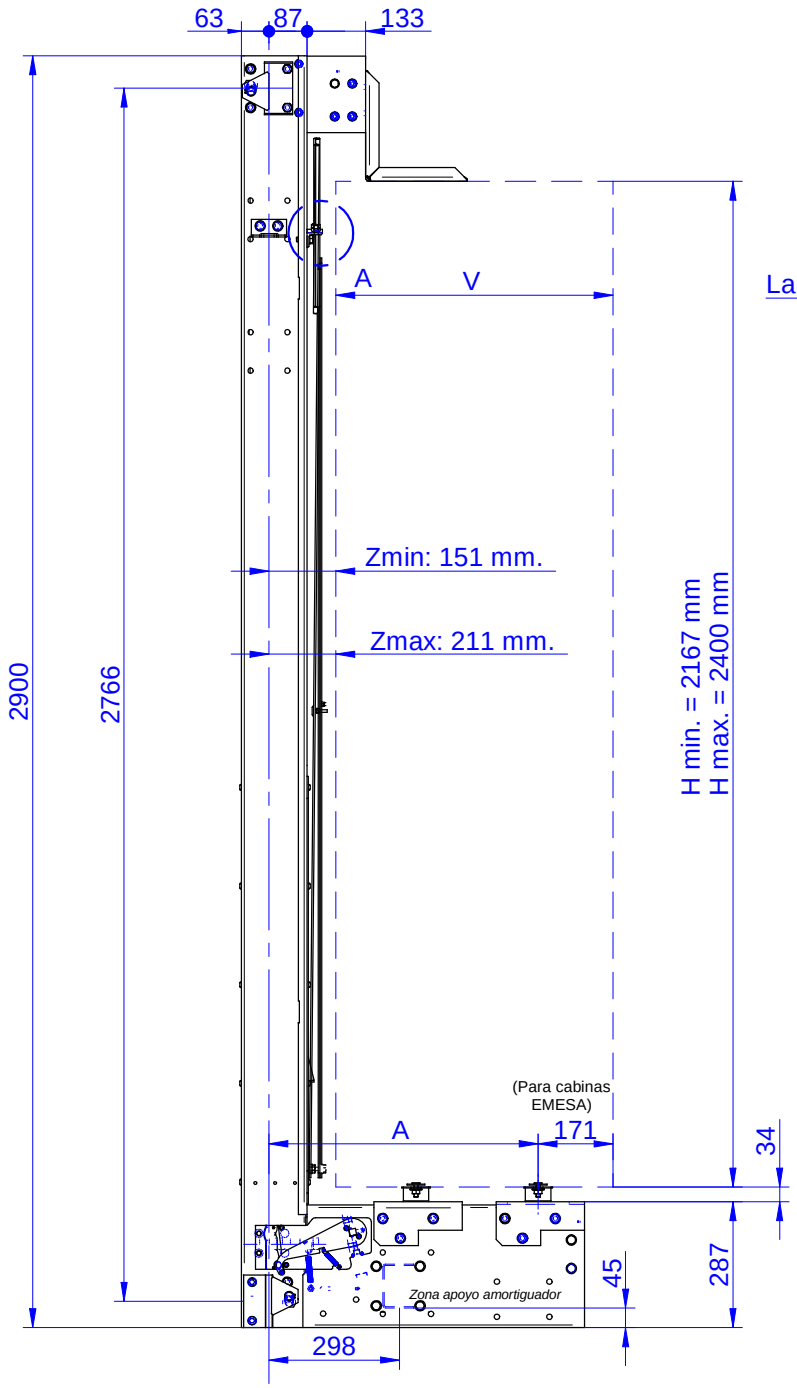
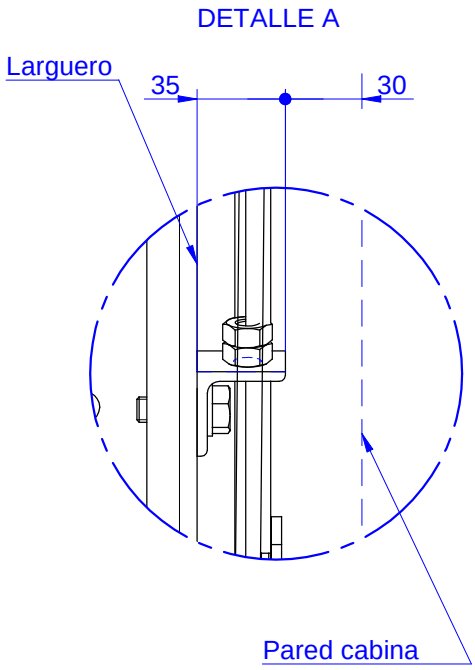




*Nota: En los casos con unión chasis-cabina mediante elementos elásticos (PSQ, silentblock...) se recomienda colocar fij. sup. deslizantes


Savera
*Elevator System Solutions*

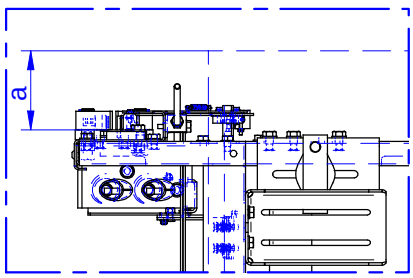


| Cotas a y b mínimas | |
|---|---|
| Soporte apoyo cabina estándar | 35 |
| Soporte apoyo cabina especial | 0 |


Savera
*Elevator System Solutions*

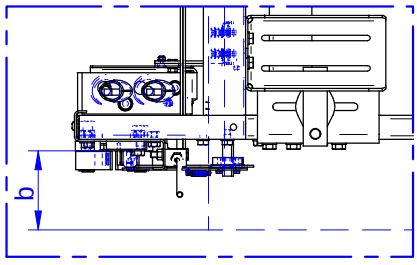***TABLA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES***
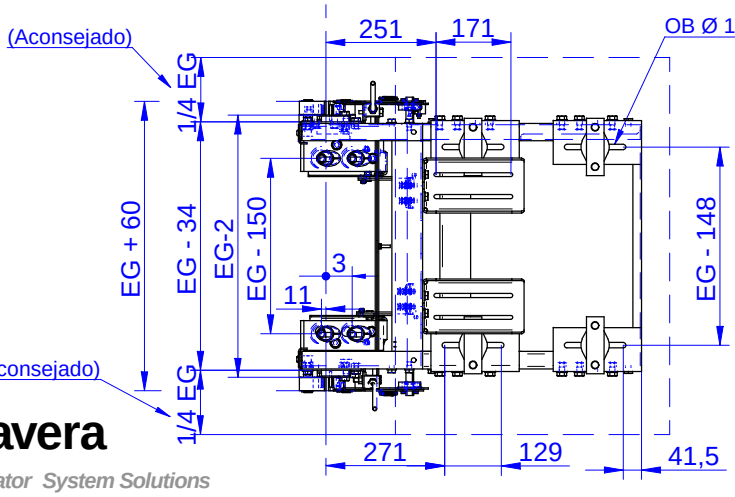
| | | | |
|---|---|---|---|
| (P+Q) max. (kg) | 850 (*) | | |
| Suspensión | 2:1 | | |
| Vel. Nominal max. (m/s) | 0.63 | | |
| Cables | 4 x Ø 8 | | |
| Cabeza guia (mm) | 8, 9 | | |
| Caja de cuñas | SLC IT-100-S | Nº Certificado: 52/E36/06/0001 | |
| Cabezal | 320x4x8 | | |
| Peso chasis (kg) | 120 aprox. | | |
| Rango EG | 320x4x8 | Guía: 8, 9 | 525-700 |
| | **EG en saltos de 50 en 50 mm** (desde EG 550 mm.) | | |
| Rango Ø máx. camisa pistón   | 320 x 4 x 8 | Ø cmax=140 | |
| COTA “A” | CARTELA 695 * | 475-549 | |
| | CARTELA 775 * | 550-675 | |
| | CARTELA 900 * | 676-800 | |
| | CARTELA 1025 * | 801-925 | |
| | CARTELA 1150 * | 926-1050 | |
| | CARTELA 1275 * | 1051-1175 | |
| | CARTELA 1400 * | 1176-1302 | |

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

*TABLA DE P+Q EN FUNCIÓN DE COTA A (volado total)*

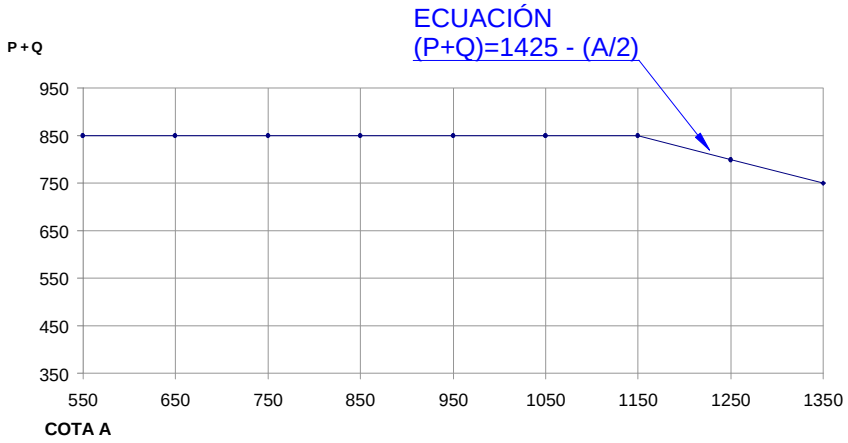


**INCLUIDO:**
. Tensores cables
**OPCIONAL:**
. Fijaciones superiores a cabina.
. Fijaciones superiores a cabina deslizantes.
. Silentblocks inferiores.
. Guiado superior:
·Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.
. Engrasadores (Sólo con soporte rozadera con guarnición).

***Nota:*** Datos independientes de la EG

Savera
*Elevator System Solutions*