SIN PROLONGADOR

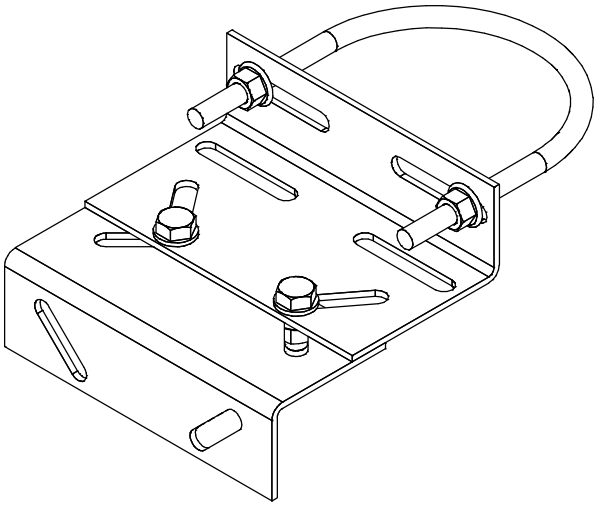

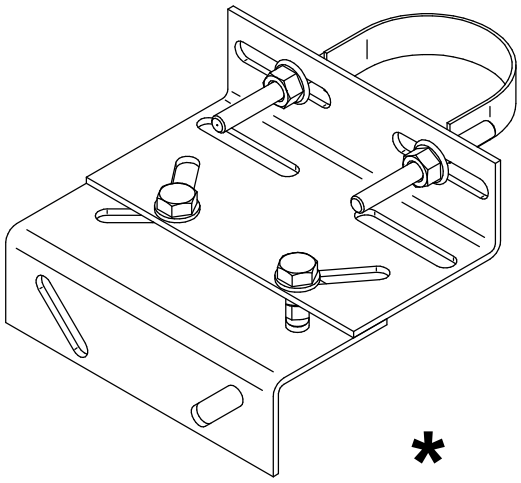

*

CON PROLONGADOR

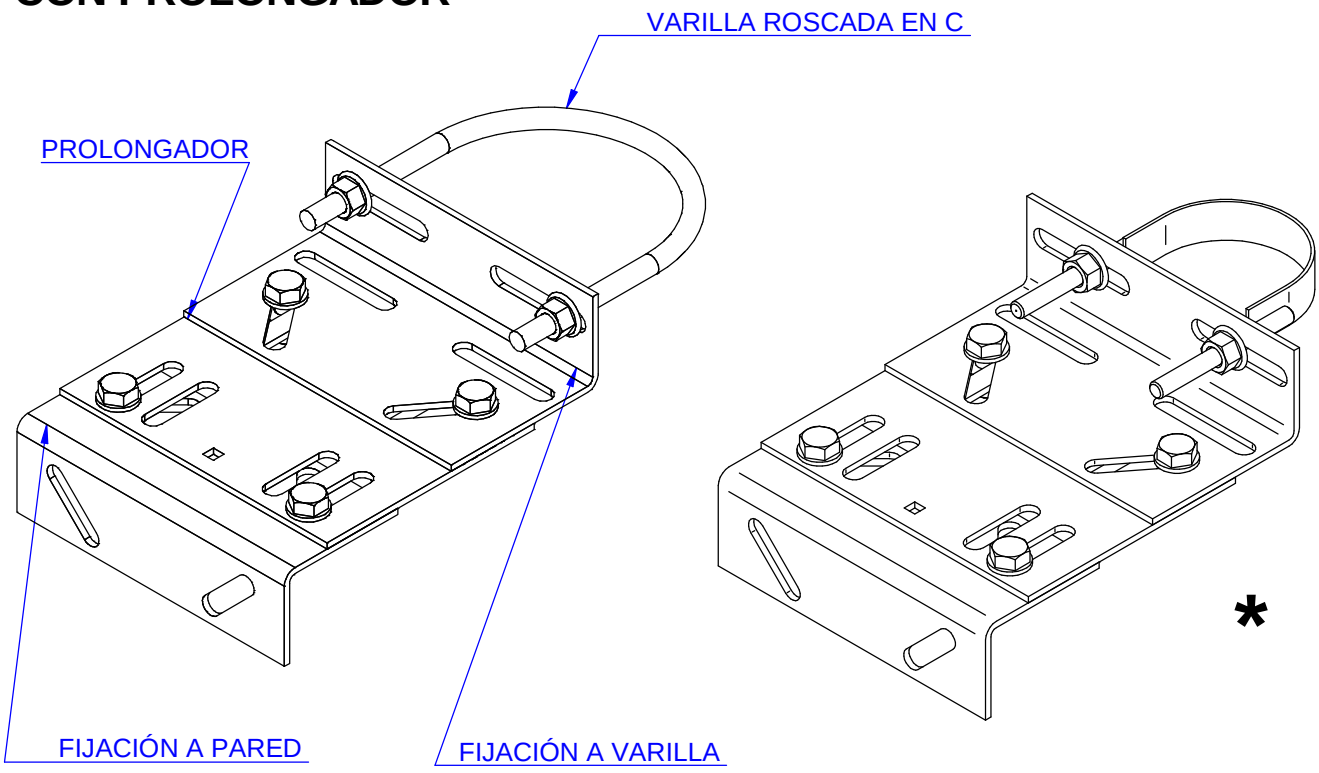

*

Savera
Elevator System Solutions

***FC-35 y FC-65 para: 80 < Ø camisa cilindro ≤ 90**

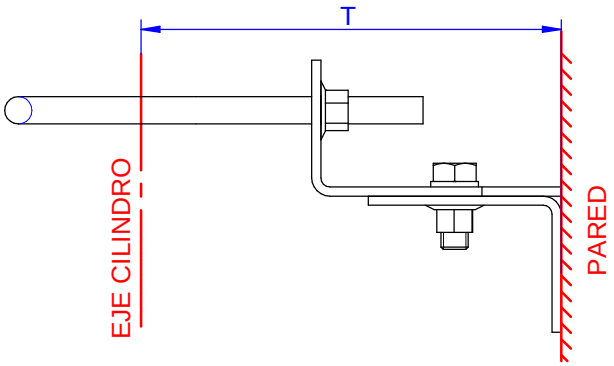

REGULACIÓN EJE CILINDRO A PARED (T)

HASTA Øc	TIPO VARILLA	MODELO	PROLONG.	T
60	TIPO **12**	FC-35	NO	65 <= T <= 100
		FC-65	NO	100 < T <= 200
			SI	200 < T <= 330
70	TIPO **13**	FC-35	NO	65 <= T <= 105
		FC-65	NO	105 < T <= 205
			SI	205 < T <= 330
80	TIPO **14**	FC-35	NO	65 <= T <= 110
		FC-65	NO	110 < T <= 210
			SI	210 < T <= 330
90	TIPO **16**	FC-35	NO	70 <= T <= 115
		FC-65	NO	115 < T <= 215
			SI	215 < T <= 330
102	TIPO **1**	FC-120	NO	103 <= T <= 221
			SI	221 < T <= 345
114	TIPO **2**	FC-120	NO	103 <= T <= 227
			SI	227 < T <= 345
133	TIPO **3**	FC-120	NO	106,5 <= T <= 236,5
			SI	236,5 < T <= 345
140	TIPO **4**	FC-120	NO	110 <= T <= 240
			SI	240 < T <= 345
159	TIPO **5**	FC-120	NO	119,5 <= T <= 249,5
			SI	249,5 < T <= 345
178	TIPO **7**	FC-180	NO	146 <= T <= 224
			SI	224 < T <= 345
194	TIPO **8**	FC-180	NO	154 <= T <= 232
			SI	232 < T <= 345
245	TIPO **9**	FC-180	NO	179,5 <= T <= 257,5
			SI	257,5 < T <= 345

Nota: Øc es el diámetro exterior camisa pistón

ANCHURA FIJACIONES

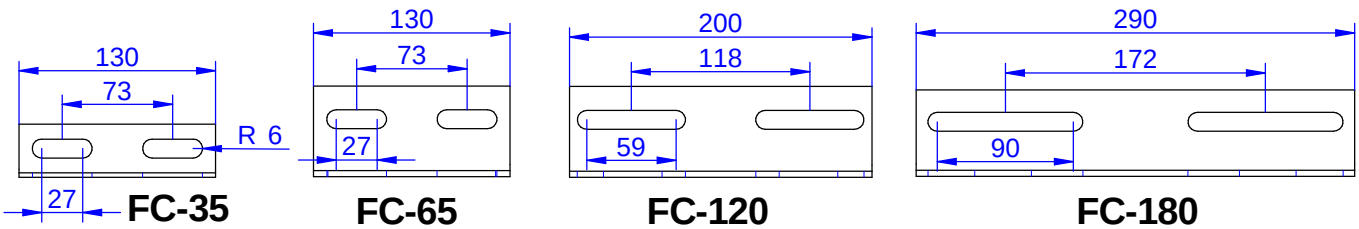

Savera
Elevator System Solutions